

عصر چهارشنبه
۸۷/۱۱/۲۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود معلمکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جزوات مقاومت تحلیل فولاد و بتن ویژه
کنکور کارشناسی ارشد عمران را می توانید از
www.hoseinzadeh.info
به صورت رایگان دانلود نمایید



داوطلب گرامی، مشخصات فوق و کد دفترچه را با مشخصات
و کد دفترچه مندرج در پاسخنامه، تطبیق نمایید.

**آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۸**

**مجموعه مهندسی عمران
(کد ۱۲۶۴)**

شماره داوطلبی:	نام و نام خانوادگی داوطلب:
مدت پاسخگویی:	تعداد سؤال: ۱۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۲۰	۱	۲۰
۲	ریاضیات	۲۰	۲۱	۴۰
۳	مقاومت مصالح	۲۰	۵۱	۷۰
۴	تحلیل سازه‌های یک	۲۰	۷۱	۹۰
۵	mekanik خاک	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	mekanik سیلات	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

پیمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- There was once a big difference between the two theoreticians, but now there is some ----- of opinions between them.
 1) conviction 2) presumption 3) partnership 4) convergence
- 2- The treatment that used to be given for this illness is now out of -----.
 1) vogue 2) prospect 3) impact 4) dimension
- 3- Talks are being held about who should have ----- over the island.
 1) sovereignty 2) establishment 3) sustainability 4) implementation
- 4- The new law allows the members to make decisions by majority vote, rather than by -----.
 1) enormity 2) proponent 3) unanimity 4) constitution
- 5- Now that English is used as the main language, the country's native language has been -----.
 1) contradicted 2) marginalized 3) violated 4) differentiated
- 6- The responsibilities of the different people working in this department are clearly -----.
 1) attributed 2) orientated 3) interacted 4) demarcated
- 7- The museum is planning to increase the amount of space ----- to modern art.
 1) endorsed 2) allotted 3) promoted 4) displayed
- 8- Women's employment opportunities are often severely ----- by family commitments.
 1) embraced 2) reprimanded 3) conflicted 4) constrained
- 9- Although these research topics are all related to linguistics, they can be divided into four ----- categories.
 1) integral 2) adjacent 3) discrete 4) ultimate
- 10- A new treatment causes the disease to enter a(n) ----- phase, but the sufferer will never be fully cured.
 1) latent 2) erosive 3) focal 4) underlying

PART B: Grammar

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Jupiter is the largest of the nine planets that travel around the Sun. Its orbit lies beyond those of Mars and the asteroid belt, at (11) ----- from the Sun of 778 million kilometers. It takes 11.86 Earth years (12) ----- one orbit around the Sun and rotates on its axis once every 9 hours 55 minutes 29 seconds.

From Earth, Jupiter appears to the naked eye as a bright star-like point, second (13) ----- Venus in brilliance. Astronomers of ancient times named Jupiter in honour of the ruler of the gods worshipped in the Greco-Roman world, though they had no idea (14) ----- the name actually was. In fact, Jupiter is larger than all the other planets put together. Its diameter is 11 times (15) ----- the Earth, and it could contain more than 1500 Earths within its volume. Its mass is 318 times that of the Earth, but because it is so large, Jupiter is remarkably light, its density being only slightly greater than that of water.

- 11- 1) an average distance 2) an average distant 3) a distant average 4) a distance average
- 12- 1) completing 2) when it completes 3) to complete 4) as long as it completes
- 13- 1) to only 2) only to 3) only of 4) of only
- 14- 1) if suitable 2) how suitable 3) of suitability 4) about suitability
- 15- 1) than 2) those of 3) that of 4) much more than

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

Dredged Material Cell Will Experience Extraordinary Settlement

A dredged material containment cell is currently being designed to abut the east side of the Craney Island Dredged Material Management Area (CIDMMA), which is located along the Elizabeth River in Portsmouth, Virginia. The greatest challenge is that engineers expect settlements of as much as 6.1 m. A new marine terminal will be built on the dredged material cell once the ground level has been stabilized.

Japan's Kansai International Airport was constructed in 1994 atop a man-made island that was expected to settle up to 12 m over the course of 50 years; by 2001 it had already settled by an average of 11.5 m. Seeking to avoid the same kinds of issues, the engineers working on the Craney Island project are proceeding carefully, counting on traditional surcharging to facilitate settlement before construction begins.

Three dikes will be added to the CIDMMA to create the new cell. The east side of the cell will measure about 2,591 m long and will accommodate a wharf and 22 container cranes for unloading ships. Dikes 762 m long will form the north and south sides. A 18.3 m deep navigation channel will run along the east side of the new cell, enabling ships to unload their goods directly onto a wharf that will form part of the marine terminal. The terminal will be accessible by road and rail, and the rail yard there will have the capacity to transport 1 million containers per year.

The new cell will cover 243 ha and be filled with dredged material from the surrounding waterways. The engineers are obtaining information about dredging projects in the harbor to determine where the soil from those projects might be used to fill the cell. Coarse material or sand will be put in the more critical areas and fine silty materials in the less critical areas. Engineering the fill from the beginning will help the engineers control future settlement.

Once the cell has been filled with dredged material, the site will probably be surcharged with up to 9 m of earth. When the maximum settlement has been reached, the excess earth will be removed and the site paved over. The method is simple, but is usually the least expensive option. The surcharge layer could remain in place for up to a year.

Initially a concrete weir system with gatehouses will act as an outlet structure for overflow water as the dredged material settles into the cell; gravity will push the water out of the weir, and the quality of the water will be monitored and kept in compliance with environmental quality standards. Once the cell is full of dredged material, the remaining excess water will be probably be removed using wick drains, often called strip drains. The dredged material will be placed atop 30.5 m of subsurface clay saturated with water. The engineers plan to place the drains, which act like large corrugated straws, anywhere from 2 to 3.5 m apart. The drains will offer a path by which the water can rise to the surface, where a sand drainage blanket will collect the water and allow it to evaporate. River currents and the 0.8 m tide will not impede these drainage efforts.

Because of the scope of the project and the extent of the settlement that has to take place before the concentrated loads of the shipping containers can be imposed on the marine terminal, internal dikes will separate phases of the construction. Current design plans stipulate that the cell be constructed in two to four phases; sections of the wharf will be constructed alongside the completed phases.

The rock and sand dikes of the addition will be constructed after the first deep cut is made for the navigation channel alongside the eastern side of the cell. The navigation channel will be dredged to a depth of 27.5 m, and the dredged material placed in the CIDMMA. The east dike will then be built at a depth of 27.5 m and backfilled so that the 18.3 m deep navigation channel can run alongside it. The engineers expect that local sand will be used for the dikes and that the 305 nm diameter rock for the project will be shipped in. The CIDMMA currently covers 5.2 km² and holds more than 172 m³ of dredged material. The 243 ha cell will cost \$2.2 billion and take 25 years to construct.

- 16- It can be understood from the context of the article that author wants to use the Kansai Airport design:**
- 1) as a blueprint for constructing the new containment cell.
 - 2) because it approximates the dredging requirements for the new terminal.
 - 3) To create an international standard for landfill settlement.
 - 4) to demonstrate how the rate of settlement can be underestimated.
- 17- The new containment cell is predicted to be completed in:**
- 1) 1 year
 - 2) 50 years
 - 3) 25 years
 - 4) 5 years
- 18- Fill for the new cell will be primarily composed of:**
- 1) reinforced concrete.
 - 2) excess earth from regional construction sites.
 - 3) material dredged from nearby waterways.
 - 4) damaged shipping containers
- 19- In order to allow construction of the wharf before the project is completed:**
- 1) the cell will be constructed in stages
 - 2) it will be built upon the rock and sand dikes used to contain the cell
 - 3) it will be constructed on pylons running alongside the cell
 - 4) concrete weir system will be built to support the wharf
- 20- One way the engineers hope to control settlement is:**
- 1) pouring a concrete foundation at the base of the cell.
 - 2) to use coarse material or sand in critical areas and silty material in less critical areas.
 - 3) by draining water quickly using the navigation channel to be built alongside the cell.
 - 4) to place a surcharge of earth over the dredged material.
- 21- From the context of the article, it is understood that the purpose of the surcharge layer is:**
- 1) to use as a base for the wick drains.
 - 2) to weigh down the dredged material and speed up settlement.
 - 3) to have an inexpensive temporary surface on which to build.
 - 4) to provide a strong surface over which to pave.
- 22- What will be the main function of the project to be built on the newly created land?**
- 1) To provide a terminal for container ships to unload.
 - 2) To provide a passenger terminal for cruise ships and passenger trains
 - 3) To provide a base of operations for expansion of the CIDMMA.
 - 4) To provide a terminal for freight trains to bring goods to ships.
- 23- The strip drains:**
- 1) direct water out of the gates of the concrete weir.
 - 2) divide the cell into stages so that construction can begin before the project is complete.
 - 3) draw water to a sandy layer at the top of the dredged material so that it can evaporate
 - 4) allow the dredged material to be placed atop a saturated clay subsurface.
- 24- Which component of the development do we know will probably NOT be found locally?**
- 1) Sand that forms part of the dikes.
 - 2) Surcharge earth that will cover the dredged material.
 - 3) Material recovered in dredging operations.
 - 4) Large rocks that form part of the dikes.
- 25- Why is it important for settlement to stabilize before the terminal is built?**
- 1) Because the dikes will also destabilize if the fill is not stable.
 - 2) Because the shipping containers on the site will be heavy and may themselves cause settlement.
 - 3) Because the river and tides in the area may undermine the newly created land and cause it to collapse.
 - 4) Because there will be a deep navigation channel running alongside the cell.

PART D:

In the 5 following questions, choose the answer which best completes technically each individual item:

- 26- Other formulae for calculating the fundamental periods of chimneys have been proposed, such as that by Housner for tapered cantilevers. This work also presents formulae for the second and third ----- periods.
1) suitable 2) mode 3) useful 4) cylindrical
- 27- A description of the response spectrum analysis of eight reinforced concrete chimneys up to 250m in height has been given by Rumman who used seven earthquake inputs and a structural ----- of 5 percent of critical.
1) equivalent 2) moment 3) damping 4) force
- 28- One of the main preoccupations is to ensure that seismic ----- will form in the chosen places of bridges, i.e. generally in visible portions of the piers in order to facilitate post - earthquake repairs.
1) forces 2) hardening 3) ductility 4) hinges
- 29- For important bridges, dynamic analysis is most desirable, and where foundations are constructed in, or driven through, ----- soils a dynamic response analysis of the site may be considered essential.
1) softer 2) affected 3) critical 4) differential
- 30- The horizontal interaction stresses between the soil and the foundation are arguably problematical than the vertical stresses, as comparatively little is known about ----- seismic passive pressures and the effect of seismic active pressure in different foundation situations.
1) suitable 2) design 3) guidance 4) allowable

-۳۱ فرض کنید $y = \phi(t)$ جواب مسئله مقدار اولیه $(1-t^2)y'' - 2ty' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ باشد. اگر Y تبدیل لاپلاس y باشد، Y در چه معادله دیفرانسیلی صدق می‌کند؟

$$sY'' + s^2Y' - (s^2 + 2)sY = 1 \quad (۱)$$

$$sY'' + Y' - (s^2 + 1)Y = 1 \quad (۱)$$

$$s^2Y'' + 2sY' - (s^2 + 2)Y = -1 \quad (۲)$$

$$s^2Y'' + sY' - s^2Y = -1 \quad (۲)$$

-۳۲ تابع L_i که انتگرال لگاریتمی نامیده می‌شود، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$L_i(x) = \int_x^\infty \frac{dt}{\ln t}, \quad x \geq 2$$

انتگرال $\int_c^x \frac{e^{rt}}{t-1} dt$ که در آن $c = 1 + \frac{\ln 2}{2}$, بر حسب تابع L_i , برابر کدام است؟

$$e^r L_i(e^{rx-r}) \quad (۴)$$

$$e L_i(e^{x-r}) \quad (۵)$$

$$e^r L_i(e^{x-r}) \quad (۶)$$

$$e L_i(e^{rx-r}) \quad (۷)$$

-۳۳ هر گاه C پاره خطی از نقطه $(1, 1, -1)$ تا $(0, 1, 1)$ بوده، آنگاه $\int_C (ydx + zdy - xdz)$ برابر است با:

$$\frac{1}{2} \quad (۸)$$

$$\frac{r}{2} \quad (۹)$$

$$2 \quad (۱۰)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱)$$

-۳۴ هر گاه $x^r - y^r = 1$, آنگاه مقدار y' برابر است با:

$$\frac{y^r}{x^r} \quad (۱۱)$$

$$-\frac{rx}{y^r} \quad (۱۲)$$

$$\frac{x^r+1}{y^r} \quad (۱۳)$$

$$xy^r \quad (۱)$$

-۳۵ طول قوس منحنی $y = \frac{x^r}{\lambda} + \frac{1}{4x^2}$ برای $x=1$ تا $x=2$ برابر است با:

$$21 \quad (۱۴)$$

$$\frac{25}{3} \quad (۱۵)$$

$$\frac{23}{16} \quad (۱۶)$$

$$15 \quad (۱)$$

-۳۶ کدام یک، جواب خصوصی معادله دیفرانسیل $y'' + 4y = 2\sin 2x + 2\sinh x$ می‌باشد؟

$$-\frac{2}{4}x \cos 2x + \frac{2}{5} \cosh x \quad (۱۷)$$

$$\frac{2}{4}x \sin 2x + \frac{2}{5} \cosh x \quad (۱۸)$$

$$\frac{2}{4}x \sin 2x - \frac{2}{5} \sinh x \quad (۱۹)$$

$$-\frac{2}{4}x \cos 2x + \frac{2}{5} \sinh x \quad (۲۰)$$

-۳۷ به ازای چه مقادیر a و b بردارهای a و b بردارهای $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ و $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ و $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ می‌باشد؟

$$a=1, b=-1 \quad (۲۱)$$

$$a=-1, b=1 \quad (۲۲)$$

$$a=-1, b=-1 \quad (۲۳)$$

$$a=1, b=1 \quad (۲۴)$$

-۳۸ دو جواب مستقل برای معادله دیفرانسیل $2x^r y'' + 2xy' + x^r y = 0$, $x > 0$ کدام است؟

$$y_1(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y_2(x) = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad (۲۵)$$

$$y_1(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad (۲۶)$$

$$y_1(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y_2(x) = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad (۲۷)$$

$$y_1(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad (۲۸)$$

-۳۹ جواب مسئله مقدار اولیه $x=3$, $y'(3)=2$, $y(3)=2$ در نقطه $y'y''=2$, $y(0)=1$, $y'(0)=2$ برابر است با:

$$\frac{25}{3} \quad (۲۹)$$

$$\frac{21}{3} \quad (۳۰)$$

$$\frac{25}{3} \quad (۳۱)$$

$$\frac{17}{3} \quad (۳۲)$$

-۴۰ در مورد تعداد جواب‌های معادله $x^r = x \sin x + \cos x$ می‌توان گفت:

۱) دقیقاً یک جواب دارد.

۲) جوابی ندارد.

۳) بیش از دو جواب دارد.

۴) دقیقاً دو جواب دارد.

-۴۱ جواب عمومی معادله دیفرانسیل $(2xy^r + 2y) + (2x^r y + 2x)y' = 0$ کدام است؟

$$x^r y^r + 2xy^r = C \quad (۳۳)$$

$$xy^r + 2x^r y = C \quad (۳۴)$$

$$x^r y + 2xy^r = C \quad (۳۵)$$

$$x^r y^r + 2xy = C \quad (۳۶)$$

- ۴۲ معادله $|z - 1| + |z + 1| = 2$ در صفحه مختلط نمایش دهنده چگونه است؟
 ۱) خط ۲) مجموعه تنه ۳) بیضی ۴) سهمی
- ۴۳ با استفاده از قضیه دیورزانس، مقدار انتگرال رویه‌ای $\iint_S (x^r + y^r) dS$ که در آن S کره $x^r + y^r + z^r = a^r$ می‌باشد. کدام است؟

$\frac{4\pi a^r}{3}$ (۱) $\frac{4}{3}\pi a^r$ (۲) $\frac{8}{3}\pi a^r$ (۳) $2\pi a^r$ (۴)

- ۴۴ مقدار انتگرال $\iint_C (x - y^r) dx + (y^r + x^r) dy$ که در آن C مرز یک چهارم قوس $y \geq 0, x \geq 0, x^r + y^r \leq a^r$ در جهت خلاف

عقربه‌های ساعت می‌باشد، برابر با کدام مورد است؟

$\frac{r}{4}\pi a^r$ (۱) $\frac{r}{8}\pi a^r$ (۲) $\frac{r}{2}\pi a^r$ (۳) $\frac{1}{2}\pi a^r$ (۴)

- ۴۵ مساحت ناحیه در صفحه محصور به سهمی‌های $x = 3y^r, x = y^r, y = 2x^r, y = x^r$ برابر با کدام مورد می‌باشد؟

$\frac{1}{6}$ (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۴)

- ۴۶ مقدار انتگرال $\iiint_R (x^r + y^r) dx dy dz$ که در آن R ناحیه داخل کره $x^r + y^r + z^r = r^2$ و خارج استوانه $x^r + y^r = a^r$ می‌باشد.

کدام مورد است؟

$\frac{22}{5}\sqrt{2}\pi a^5$ (۱) $\frac{44}{5}\sqrt{2}\pi a^5$ (۲) $\frac{44}{15}\sqrt{2}\pi a^5$ (۳) $\frac{11}{5}\sqrt{2}\pi a^5$ (۴)

- ۴۷ مجموع سری $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) X^{n+1}}{n!}$ برابر است با:

$Xe^{-X} - X^r e^{-X}$ (۱) $e^X + X^r e^X$ (۲) $Xe^X + X^r e^X$ (۳) $e^{-X} - X^r e^{-X}$ (۴)

- ۴۸ اگر $A = \int_1^r \frac{e^{-t}}{t-2} dt$ مقدار انتگرال A بر حسب A برابر است با:

$e^r A$ (۱) $-e^{-r} A$ (۲) $-e^{-r} A$ (۳) $e^r A$ (۴)

- ۴۹ به ازای چه مقدار ثابت C انتگرال $\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{1+2x^r}} - \frac{C}{x+1} \right) dx$ همگرا است؟


$C = \sqrt{2}$ (۱) $C = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) $C = \frac{1}{2}$ (۴)

- ۵۰ به ازای چه مقادیری از ثابت‌های a و b ، مقدار حد $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^{-r} \sin rx + ax^{-r} + b)$ می‌شود؟

$a = -r, b = \frac{r}{2}$ (۱) $a = -r, b = \frac{9}{2}$ (۲) $a = -r, b = -\frac{9}{2}$ (۳) $a = 0, b = \frac{9}{2}$ (۴)

مقاومت مصالح

- ۵۱ یک ورق فولادی با ضریب ارتجاعی E ، ضریب پوآسون ν ، ضخامت ثابت t و عرض متغیر نشان داده شده در شکل که از وزن آن حرفظ نگردیده است تحت اثر نیروی محوری P قرار گرفته است. تغییر حجم آن چقدر است؟

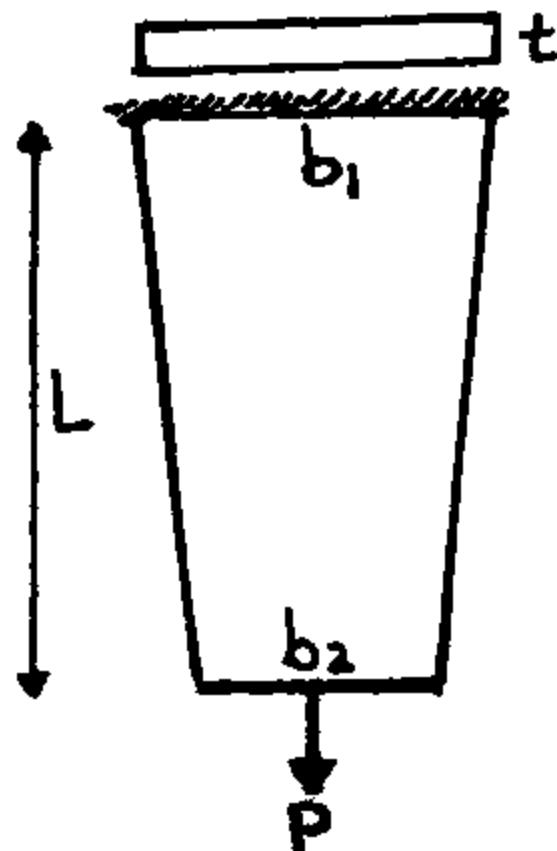


$$\frac{PL}{E} (1 - \nu) \quad (1)$$

$$\frac{PL}{E} (1 - \nu) \quad (2)$$

$$\frac{PL}{\tau E} (1 - \nu) \quad (3)$$

$$\frac{(b_1 + b_2)PL}{\tau Et} (1 - \nu) \quad (4)$$

- ۵۲ در سازه شکل زیر نسبت Q به خیز H را حساب کنید. تیر CG صلب است.

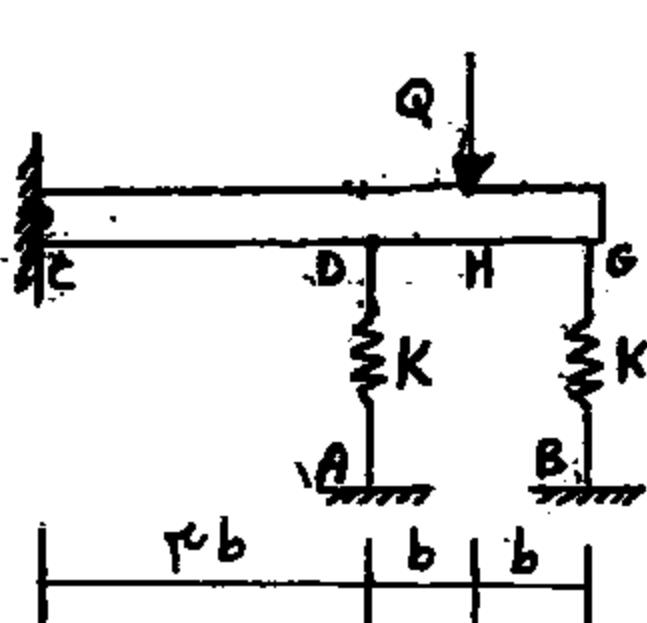


$$\frac{17}{8} K \quad (1)$$

$$\frac{18}{8} K \quad (2)$$

$$\frac{16}{8} K \quad (3)$$

$$\frac{15}{8} K \quad (4)$$

- ۵۳ چهار میله هم صفحه OD, OC, OB, OA هر کدام به طول L ، سطح مقطع A و مدول الاسترسیته E و در O به هم مفصل شده‌اند. زاویه‌های تشکیل شده در O قائم‌اند. تغییر مکان O برابر است با:

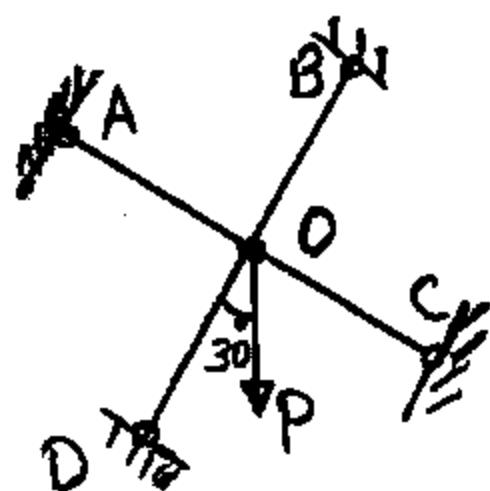


(۱) O فقط در امتداد قائم به اندازه $\frac{PL}{AE} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ حرکت می‌کند.

(۲) O فقط در امتداد قائم به مقدار $\frac{PL}{2AE}$ حرکت می‌کند.

(۳) O در امتداد قائم به مقدار $\frac{PL}{2AE}$ و در امتداد افقی به مقدار $\frac{PL}{4AE}$ حرکت می‌کند.

(۴) O در امتداد قائم به اندازه $\frac{PL}{AE\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ و در امتداد افقی به مقدار $\frac{PL}{AE} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ حرکت می‌کند.

- ۵۴ در شکل رو به رو میله افقی و دو میله‌ی سمت چپ صلب می‌باشند. میله‌ی سمت راست دارای طول L و سطح مقطع A و مدول ارتجاعی E می‌باشد. نیروی وارد بدان چقدر است؟

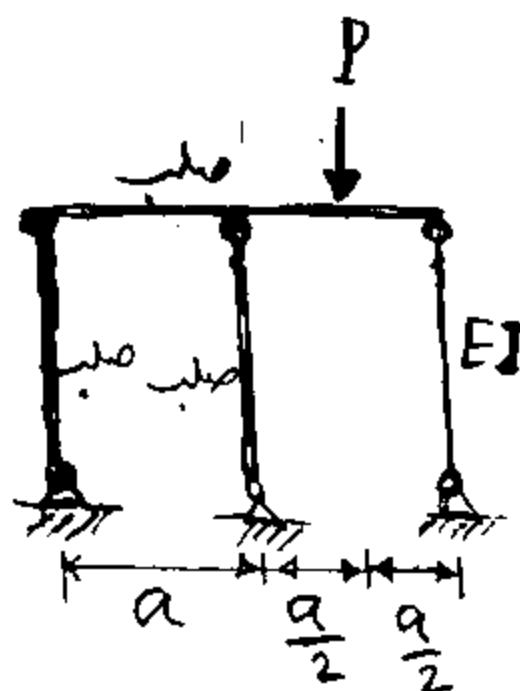

$$\frac{PL}{AE}$$

(۱)

$$0$$

(۲) صفر

$$\frac{PL}{\tau AE}$$

(۳)

$$\frac{PL}{\tau AE}$$

(۴)

- ۵۵ دستگاهی توسط سه رشته سیم متشابه به طول هر یک a توسط قلاب مشترکی از سقف آویزان است. امتداد هر سیم با سقف زاویه 45° ساخته و تصاویر سه سیم بر روی سقف زاویای 120° با یکدیگر دارند. سطح مقطع سیم برابر A و مدول ارتجاعی آن E است. اگر وزن دستگاه W باشد، جایه‌جایی قائم قلاب (محل تقارب سه سیم) چقدر است؟ (سه رشته سیم هرمنی ساخته‌اند که قاعده آن مثلث مقسماًی الاصلع در تراز سقف می‌باشد و بار به رأس آن وارد می‌شود).

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{Pl}{EA}$$

(۴)

$$\sqrt{2} \frac{Pl}{EA}$$

(۵)

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \frac{Pl}{EA}$$

(۶)

$$\frac{2}{2} \frac{Pl}{EA}$$


(۷)

- ۵۶ نیز شکل رو به رو دو فنر F_1 و F_2 قرار گرفته است به طوری که $k_2 = 1 \frac{t}{cm}$ و $k_1 = 2 \frac{t}{cm}$ است. اگر تغییر مکان وسط تیری بر روی دو

$$EI = 10^9 \text{ kg cm}^2$$

$$\frac{PL^3}{48EI}$$

تکیه‌گاه ساده مساوی باشد، تغییر مکان C وسط تیر نشان داده شده چند سانتی‌متر است؟

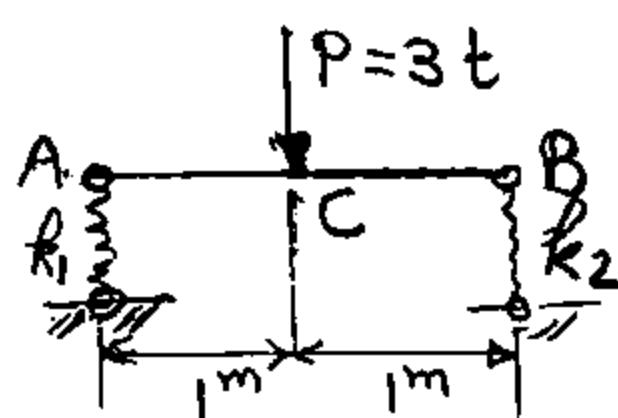

$$1/25$$

(۱)

$$1/125$$

(۲)

$$1/625$$

(۳)

$$2/25$$

(۴)

- ۵۷ بار $P = 80 \text{ kN}$ به انتهای کابل به طول ۲ متر مطابق شکل وارد می‌شود. انتهای کابل مزبور به انتهای یک تیر کنسول به طول یک متر بسته شده و همچنین کابل دیگری به طول ۲ متر نیز انتهای تیر را به سقف بسته است. $E = 200 \text{ GPa}$ و ممان اینرسی تیر برابر 10000 cm^4 و سطح مقطع هر کابل برابر 6 cm^2 می‌باشد. مقدار جایه‌جایی قائم محل اعمال بار $P = 80 \text{ kN}$ بر حسب mm چقدر است؟



$$2/1$$

(۱)

$$1/2$$

(۲)

$$4/3$$


(۳)

$$\frac{4}{9}$$

(۴)

-۵۸

در المان نشان داده شده، در حالت تنفس مسطح، حداکثر کرنش (تنفس) برشی کدام است؟

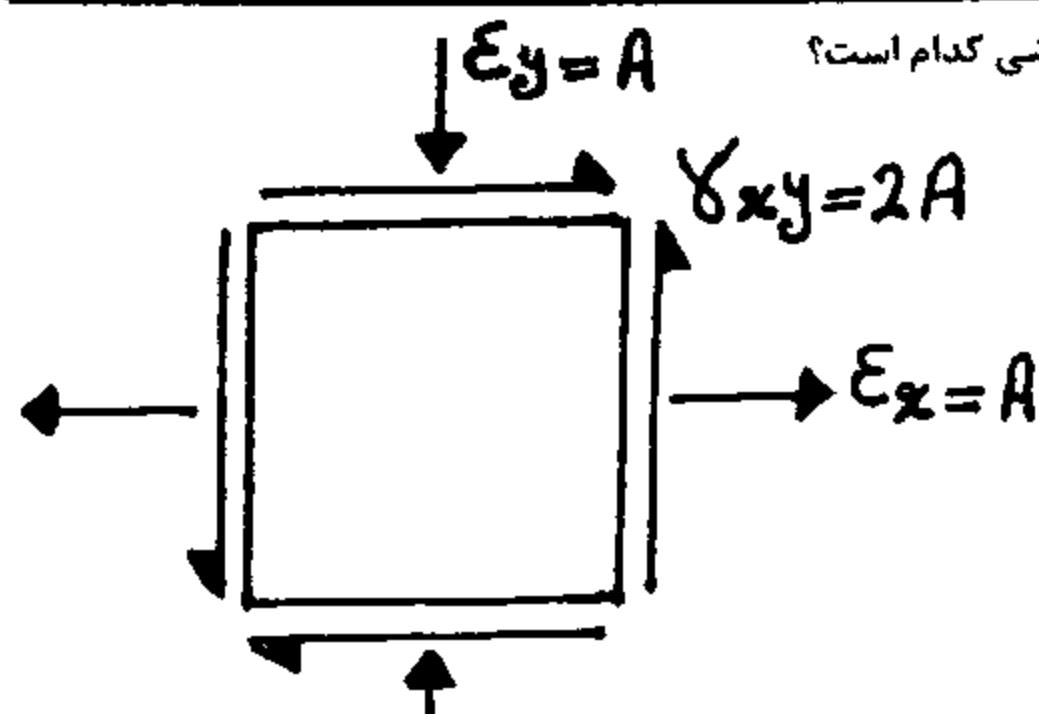


$\sqrt{2}A$ (۱)

$2A$ (۲)

$2\sqrt{2}A$ (۳)

$2\sqrt{3}A$ (۴)

-۵۹ در یک نقطه از سازه‌ای در اثر پیچش تنش برشی 20 MPa و در اثر خمش تنش برشی 20 MPa و تنش عمودی 60 MPa مطابق شکل موجود است. بزرگترین تنش برشی و تنش‌های اصلی بر حسب MPa چقدر است؟

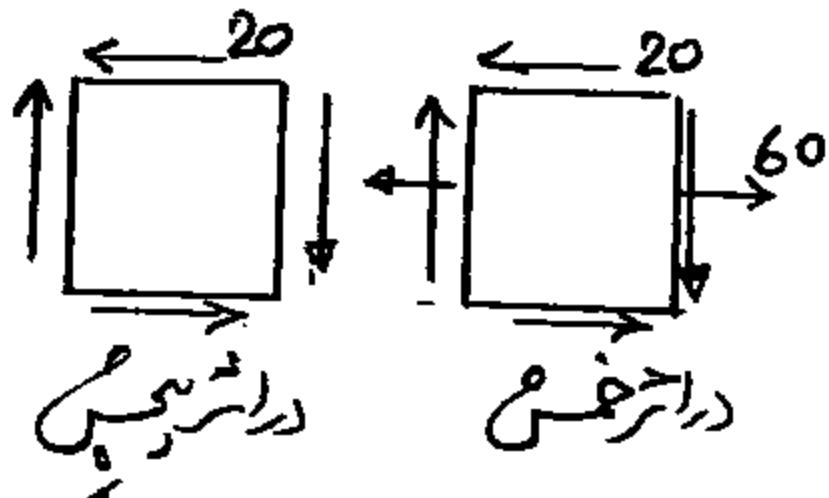

(۱) 40 برشی و 40 کششی و 40 فشاری

(۲) 40 برشی و 20 کششی و فشاری

(۳) 40 برشی و 60 کششی و 20 فشاری

(۴) 50 برشی و 80 کششی و 20 فشاری

-۶۰ میله‌ای با مقطع قوطی زیر اثر پیچش به مقدار 2 t.m قرار گرفته است. قوطی دارای ضلع خارجی $20/6 \text{ cm}$ و ضلع داخلی $19/4 \text{ cm}$ است.

تنش عمودی ایجاد شده در آن بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ چقدر است؟

$\pm 416/2$ (۱)


$\pm 208/2$ (۲)

۰ صفر

± 50 (۳)

-۶۱ صفحه BCDE به میله AE که دارای مقطع دایره توپر به شعاع 5 cm است کاملاً متصل است و عمود بر آن صفحه یاد وارد می‌شود. به طوری که نیروی وارد صد کیلوگرم بر هر متر مربع است. مقدار تنش برشی هاگزینم حاصل از فقط پیچش در

AB بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ برابر است با:

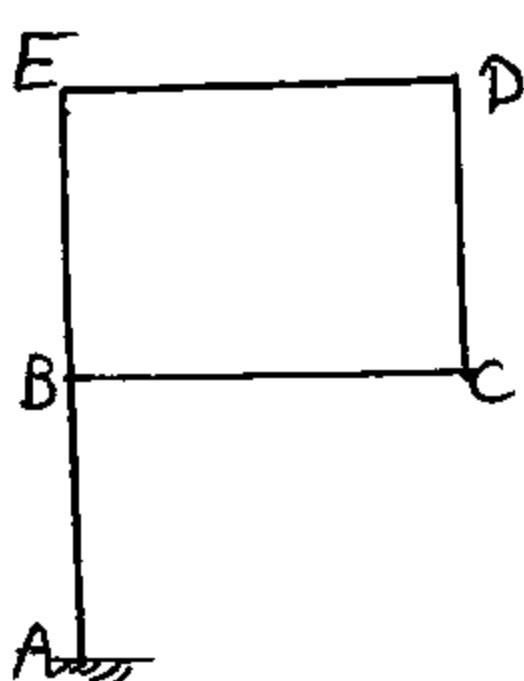

960π (۱)


48π (۲)

$\frac{480}{\pi}$ (۳)

$\frac{960}{\pi}$ (۴)

- ۶۲- میله‌ای به قطر 4 cm زیر اثر لنگر بیچشی مطابق شکل رو به رو قرار گرفته است. تنش برشی ماقزیم بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ در آن چقدر است؟ لنگر

بیچشی در نیمه سمت راست باشد ثابت $\frac{\text{kgm}}{\text{m}}$ در نیمه سمت چپ شد آن به طور خطی $\frac{\text{kgm}}{\text{m}}$ به صفر می‌رسد.

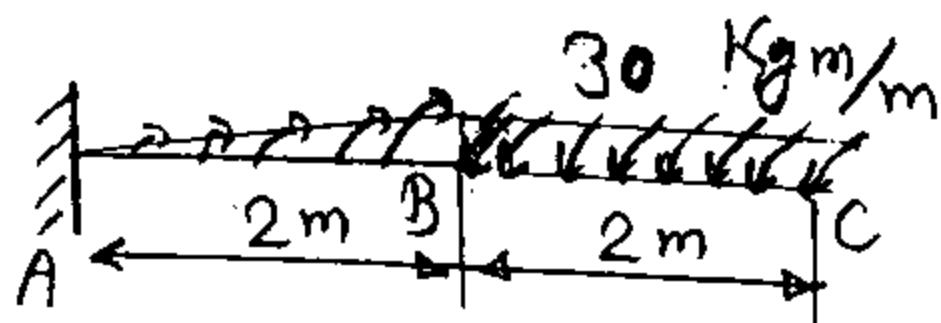

$$1500 \quad (1)$$

$$2) \text{ صفر}$$

$$\frac{750}{\pi} \quad (3)$$

$$\frac{1500}{\pi} \quad (4)$$

- ۶۳- تقویت انتهای تیر گنسول به طول l جایه‌جایی قائم بر اثر بار مرکز قائم در انتهایها برابر Δ باشد، انحنای حداقل ایجاد شده در تیر چقدر می‌باشد؟ $\Delta = \frac{l^3}{12EI}$ است.


$$\frac{0/02}{1} \quad (4)$$

$$\frac{0/01}{6} \quad (3)$$

$$\frac{0/01}{1} \quad (2)$$

$$\frac{0/01}{3} \quad (1)$$

- ۶۴- قوسی به شکل نیم دایره مطابق شکل، زیر اثر نیروی قائم P در رأس می‌باشد. عقطع قوس به شکل دایره به شعاع r می‌باشد. ماقزیم تنش خمی در آن چه مقدار است؟

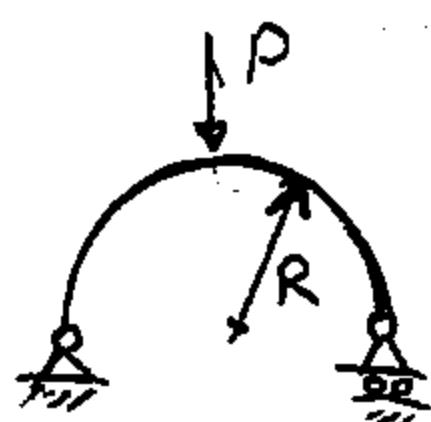


$$\frac{2PR}{\pi r^3} \quad (1)$$

$$\frac{PR}{\pi r^3} \quad (2)$$

$$\frac{PR}{r\pi r^3} \quad (3)$$

$$\frac{PR}{2\pi r^3} \quad (4)$$

- ۶۵- در شکل رو به رو هر سه میله به عقطع مربع به طول ضلع 6 cm می‌باشند. جنس هر سه میله از فولاد و طول هر کدام 4 متر است. تنش خمی در عقطع D در وسط ضلع AC چقدر است؟ (بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)

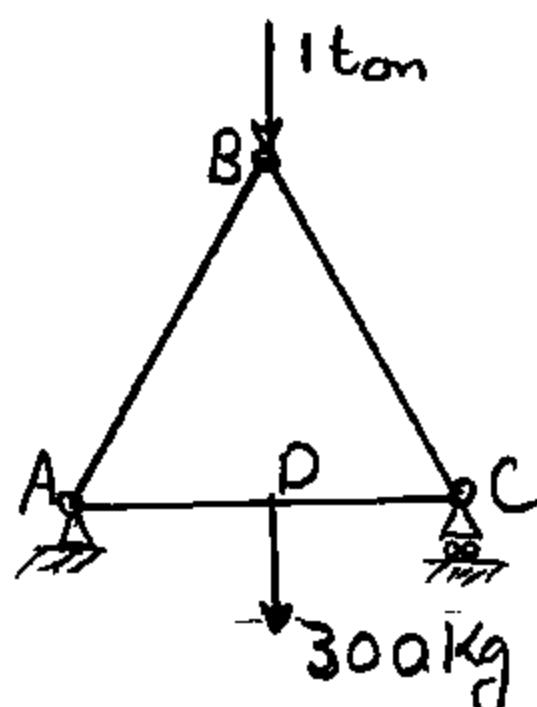

$$\pm 600 \quad (1)$$

$$\pm 3611 \quad (2)$$

$$\pm 822 \quad (3)$$

$$\pm 1250 \quad (4)$$

- ۶۶- مقدار جایه‌جایی قائم انتهای تیر گنسول به طول l بر اثر بار قائم P در انتهای آن کدام است؟ (عقطع تیر قوطی به شکل مثلث متساوی الاضلاع با هر ضلع به طول a و ضخامت جداره t می‌باشد و مدول ارتجاعی نیز برابر EI است).

$$216\sqrt{2} \frac{P}{EI} \quad (1)$$

$$144\sqrt{2} \frac{P}{EI} \quad (2)$$

$$288 \frac{P}{EI} \quad (3)$$

$$144 \frac{P}{EI} \quad (1)$$

مقاومت مصالح

۱۱ صفحه

- ۶۷ یک شاخه تیر آهن ۱۲ متری با وزن $N = 2400$ روی زمین سفت و صلب قرار دارد. اگر یک انتهای آن به بالا گشیده شود به طوری که A متر از تیر از زمین جدا شود نیروی لازم چند نیوتن می‌باشد؟ $E = 200 \text{ GPa}$ و $I = 2000 \text{ cm}^4$ می‌باشد.

(۱) ۱۶۰۰

(۲) ۸۰۰

(۳) ۴۰۰

(۴) ۶۶۷


- ۶۸ تیر با مقطع مستطیلی شکل که سطح مقطع هر یک از آنها A می‌باشد را یکبار بدون استفاده از چسب روی هم گذاشته و بار دیگر آنها را روی هم گذاشته و می‌چسبانیم. مقاومت برشی مجموعه تیرها در حالت دوم چند برابر اول است؟ (مقادیر برشی جسب از مقاومت برشی جنس تیر بیشتر است).

(۱) ۱/۵۰

(۲)

(۳)

(۴)

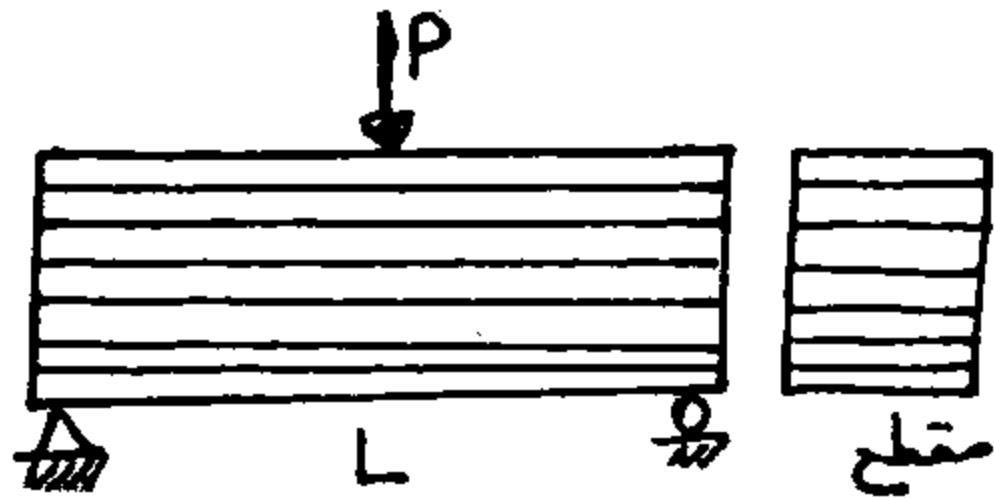


- ۶۹ در شکل رو به رو محورهای y و z محورهای تقارن هستند. اگر $V_z = 20 \text{ ton}$ باشد. تنفس برشی در نقطه A بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}}$ چقدر است؟ ضخامت جان و بالها، همه جا یک سانتی‌متر و $AB = 6\text{cm}$ می‌باشد.

(۱) ۳۱۵

(۲) ۶۳۰

(۳) ۵۰۰

(۴) ۷۵۰

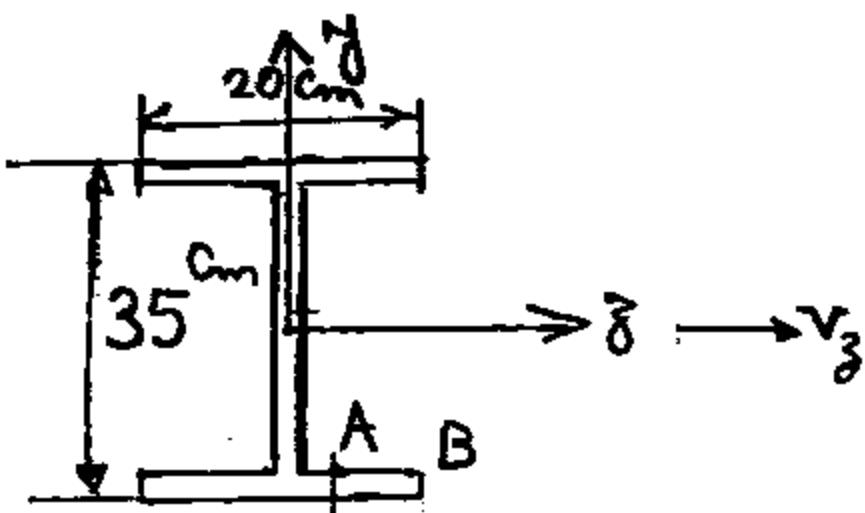

- ۷۰ مقطع یک تیر به شکل دایره و مقطع تیر دیگری به شکل مربع است. مساحت مقطع هر دو تیر مساوی است، نسبت مقاومت برشی تیر اول به تیر دوم برابر است با: (راهنمایی: حداقل تنفس برشی در مقطع دایره با سطح مقطع A تحت برش V برابر $\frac{4}{3} A$ می‌باشد.)

(۱) $\frac{9}{4}$

(۲) $\frac{8}{9}$


(۳) ۱/۲

(۴) $\frac{4}{3}$

-۷۱

در جات نامعینی سازه شکل مقابل، گدام است؟


- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

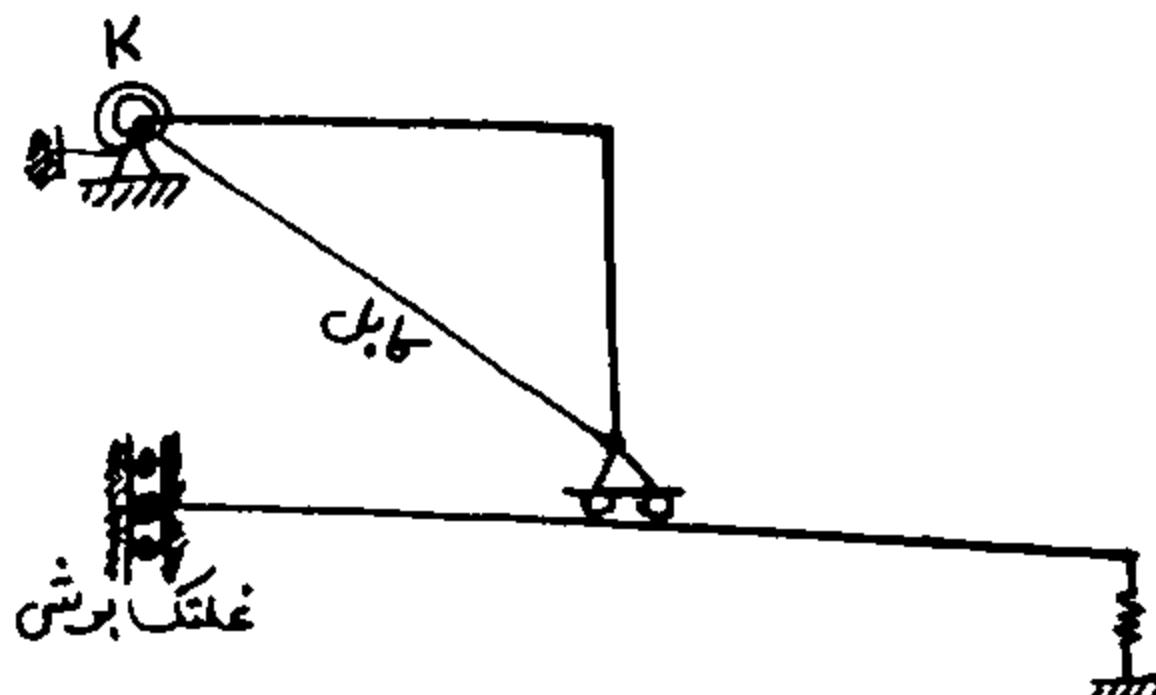

-۷۲

در تیر شکل مقابل، نیرو در فتر گدام است؟


- ۰/۲ WL (۱)
- ۰/۵ WL (۲)
- ۰/۴ WL (۳)
- ۰/۳ WL (۴)

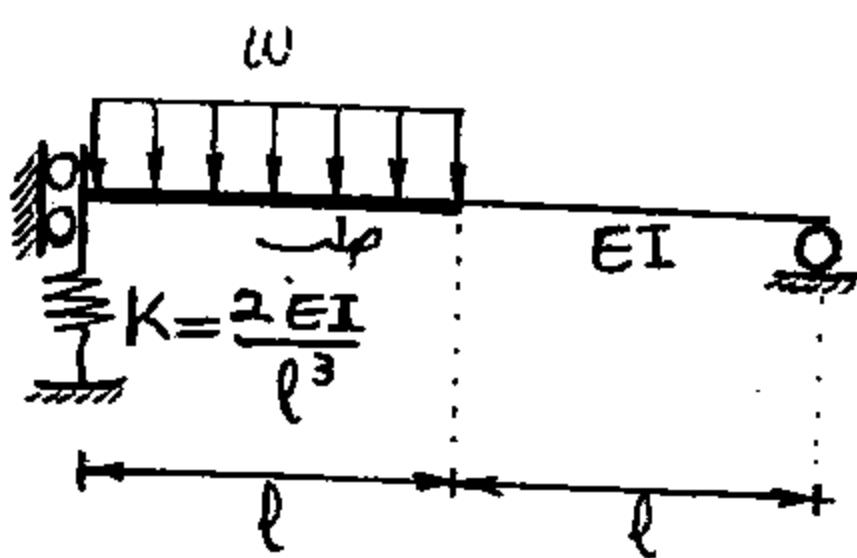

-۷۳

در سازه شکل مقابل که مفصل‌ها با گره توپر مشخص شده‌اند در اتصالات صلب f و e، معان چند t.m است؟


- $M_e = 0 \quad M_f = 0$ (۱)
- $M_e = 0 \quad M_f = 50$ (۲)
- $M_e = 15 \quad M_f = 20$ (۳)
- $M_e = 20 \quad M_f = 0$ (۴)

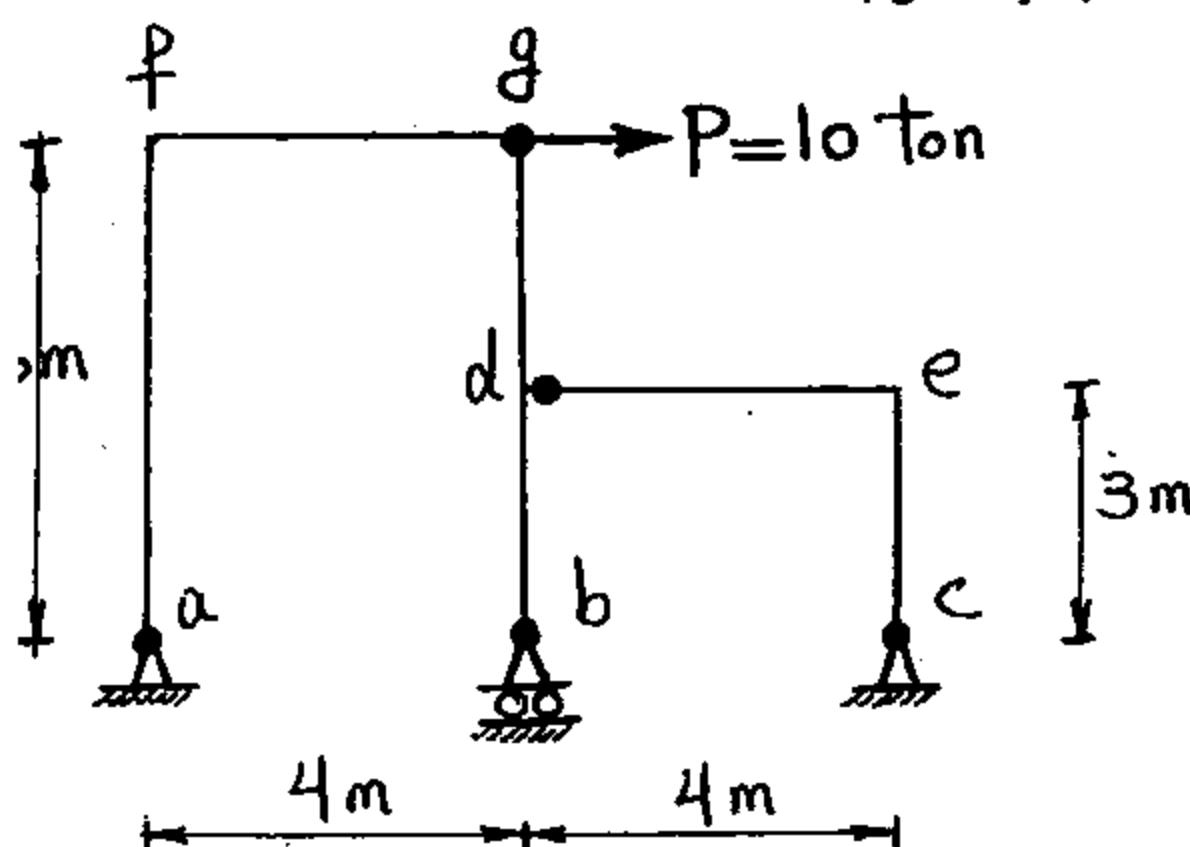

-۷۴

در سازه شکل مقابل، نیرو در میله bd چند ton است؟

- ۰ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۱۵ (۳)
- ۱۰ (۴)

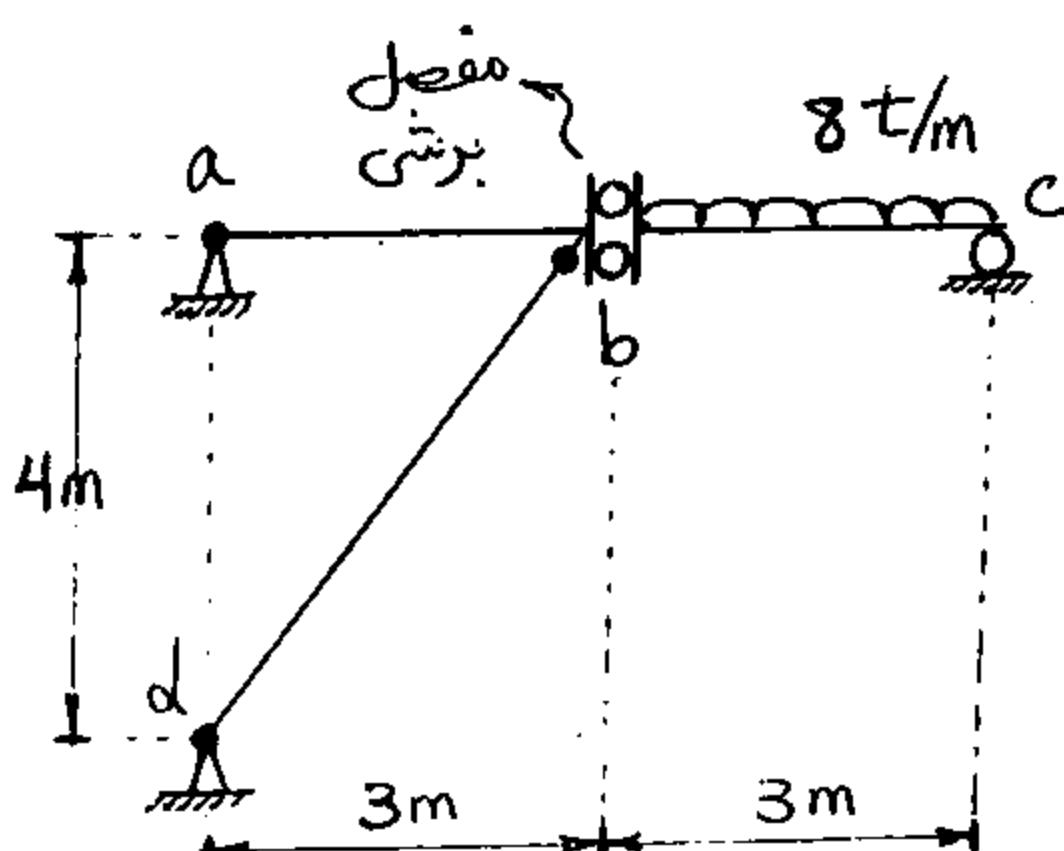

-۷۵


ممان اینرسی عضو CDE چند برابر ممان اینرسی عضو AB باشد تا مقدار نیرو در عضو BD صفر شود؟

۰ (۱)

۲ (۲)

۱/۵ (۳)

۱ (۴)

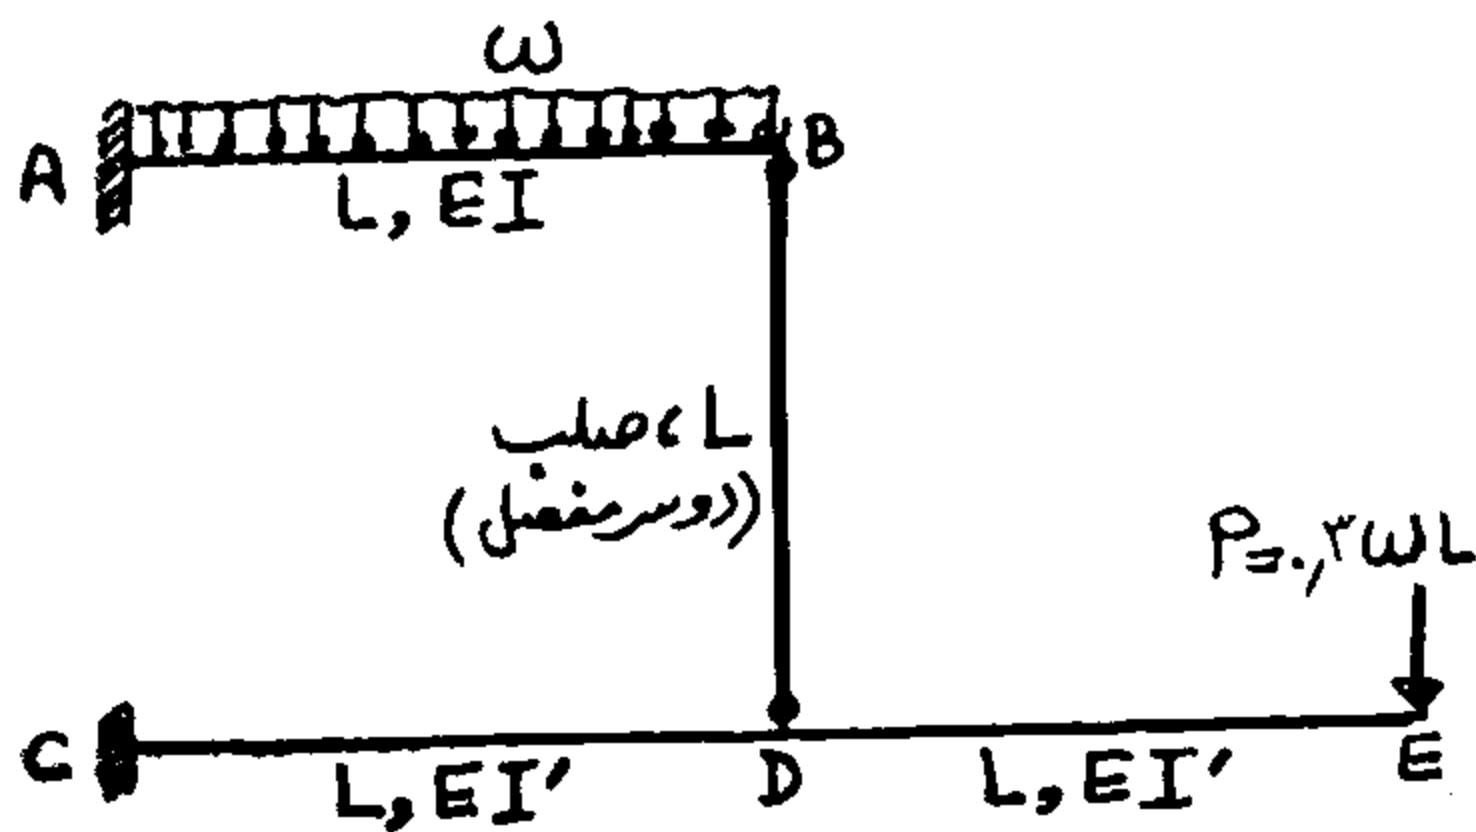

-۷۶


در سازه مفصلی (خرپای) متقارن شکل مقابل، دو نیروی P و $2P$ به آن اعمال شده است، نیروی داخلی عضو b چند برابر عضو a است؟ (ارتفاع برج ۷l و قاعده آن $\frac{1}{2}h$ می‌باشد و سازه بدون اعمال نیرو متقارن است).

$-\frac{1}{2}$ (۱)

$-\frac{2}{3}$ (۲)

$-\frac{4}{3}$ (۳)

$-\frac{5}{3}$ (۴)

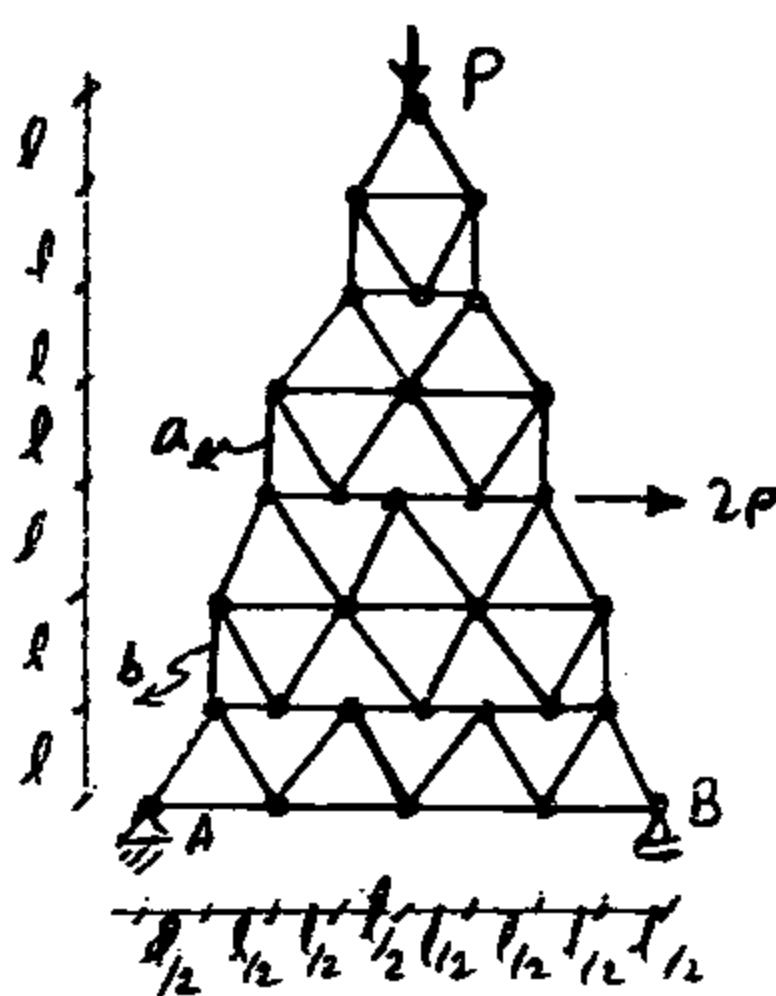

-۷۷


در سازه نشان داده شده، جابجایی نسبی B و A کدامند؟ (EI برای کلیه عضوها ثابت)

$\frac{Ph^3}{72EI}$ (۱)

$\frac{Ph^3}{192EI}$ (۲)


$\frac{Ph^3}{96EI}$ (۳)

$\frac{Ph^3}{144EI}$ (۴)

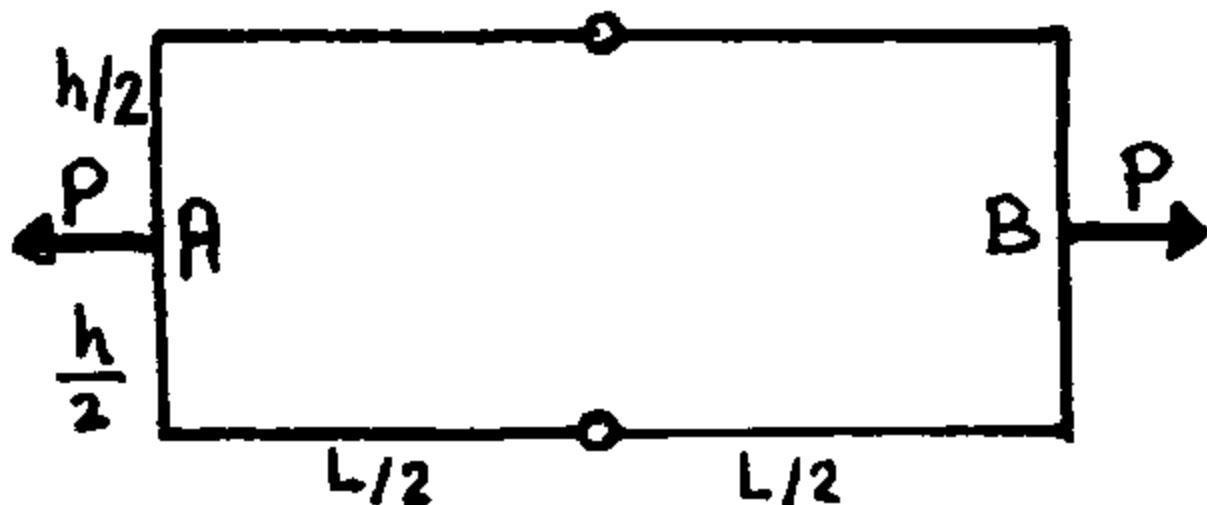





تغییل‌سازهای یک

- ۷۸ در خروپای شکل مقابل، میله EB موقع مونتاژ سه سانتی‌متر گوتاه است. چنانچه با اعمال بار افقی ۵ تنی در نقطه F نیروی داخلی میله EB

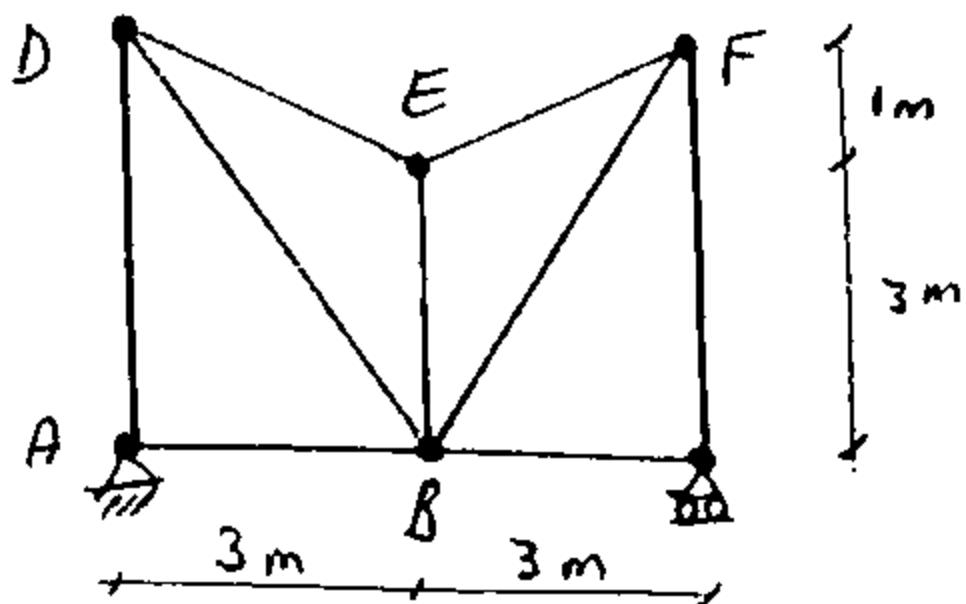


- 18 (1)
 - 19 (2)
 - 20 (2)
 - 21 (2)

-۷۹- در تیر شکل مقابل، تکیه گاه B، ۲ سانتی متر نشست کرده است. تیر مزدوج این تیر کدام است؟

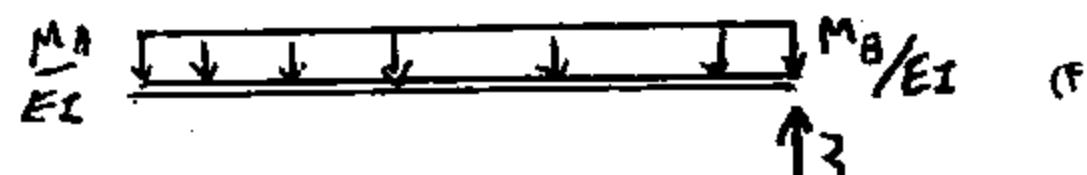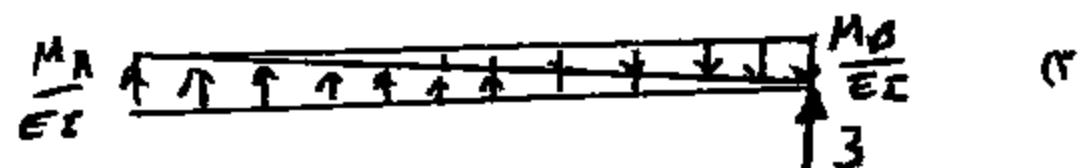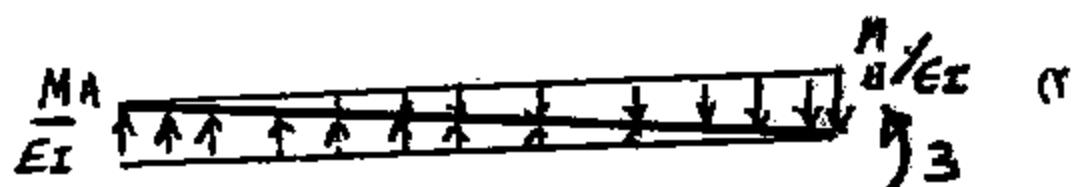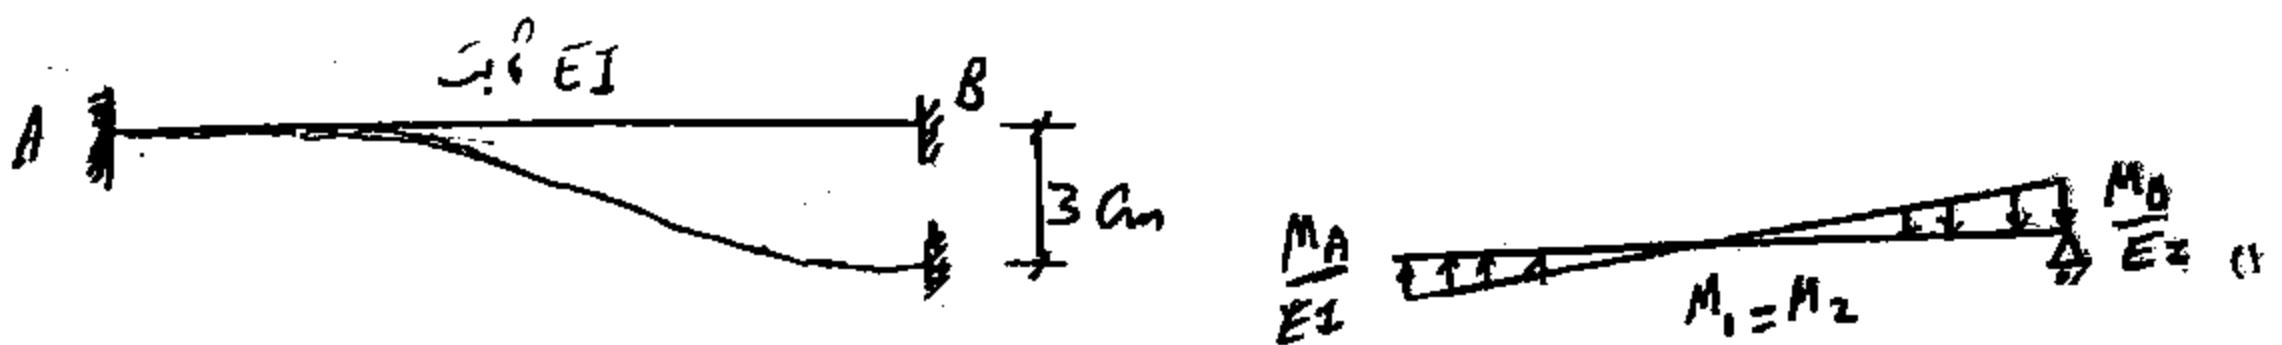

- ۸۰- تیری که طول آن به حد کافی طولانی است بر روی زمین صلب قرار گرفته است. اگر انتهای آن را به اندازه $1/10$ میلی‌متر بالا ببریم، طولی که از آن بر حسب متر (m) از زمین جدا می‌شود، چقدر است؟ (وزن تیر $3/10$ تن بر متر و $EI = 200 t.m^3$ می‌باشد.)

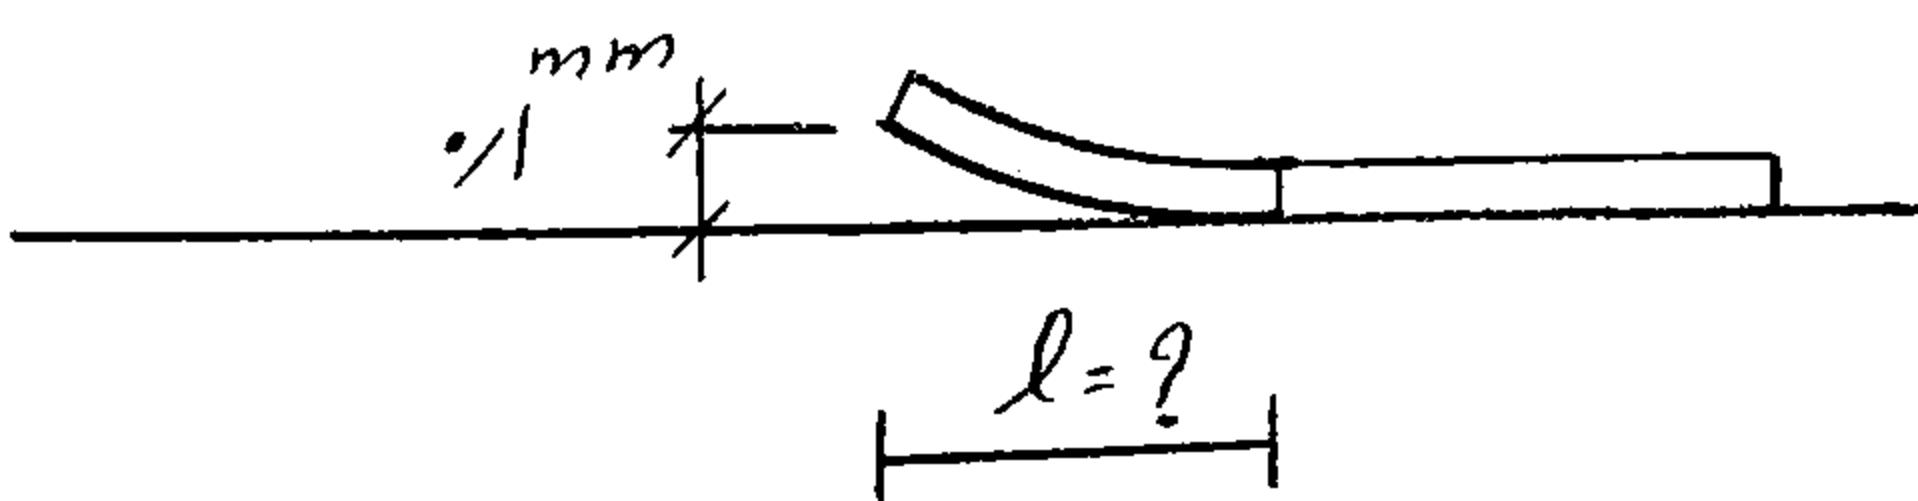


تحلیل سازه‌های یک


صفحه ۱۵

-۸۱ تیر AB به طول ۷ تحت انر لنگر خمشی گستردگی کنواخت به شدت ۳ قرار گرفته است اگر صلبیت خمشی و برشی تیر دو طول آن ثابت فرض شود، تغییر مکان ناشی از خمش و ناشی از برش است.

- ۱) صفر - صفر
- ۲) غیرصفر - صفر
- ۳) غیرصفر - غیرصفر
- ۴) صفر - غیرصفر

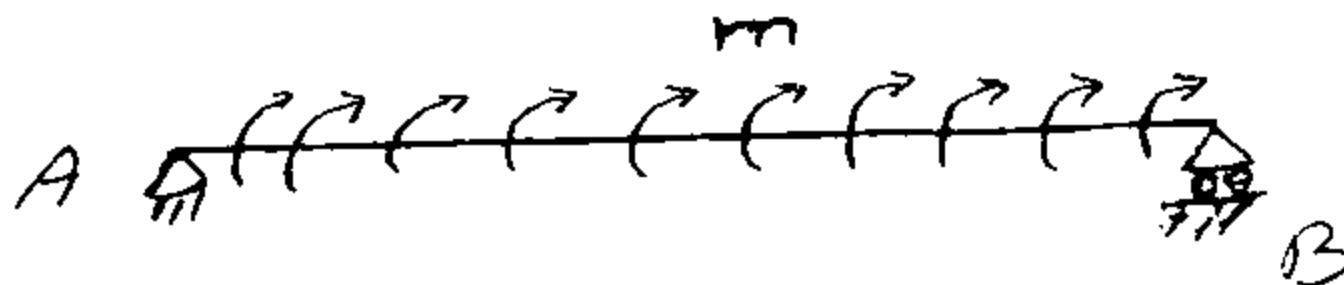

-۸۲ تیر AB به طول ۴m و صلبیت خمشی $EI = 10^5 \text{ t.m}^2$ مفروض است. مساحت زیر منحنی تغییر شکل بر حسب cm^2 چقدر است؟ (منظور منحنی تغییر شکل ناشی از خمش می‌باشد).

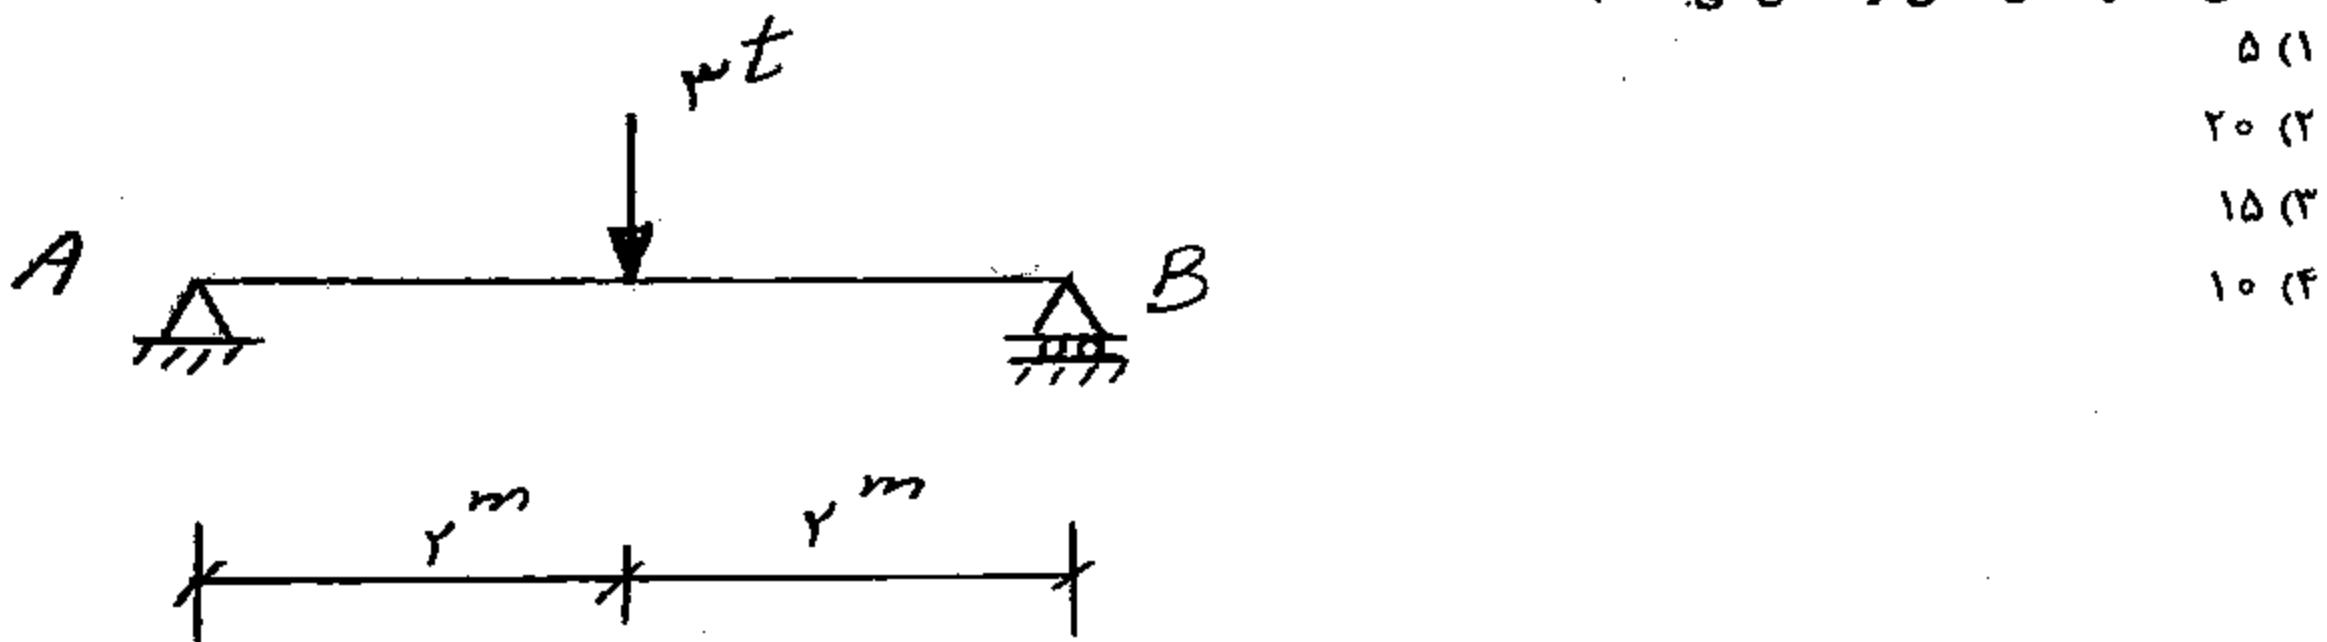


-۸۳ قابی مطابق شکل مفروض است. اعضای قاب مطابق شکل شماره گذاری شده‌اند. اگر لنگر خمشی عضو شماره ۸ را با M_8 نشان دهیم که در طول عضو (۸) تغییر می‌باشد. ($M_8 = M_8(x)$) دوران نقطه A محل تقاطع عضو ۸ و ۹، گدام است؟

$$\int_{I_8} M_8(x) dx + \int_{I_9} M_9(x) dx \quad (1)$$

$$\int_{I_8} M_{10}(x) dx + \int_{I_9} M_9(x) dx + \int_{I_{10}} M_{10}(x) dx \quad (2)$$

$$\int_{I_8} M_5(x) dx + \int_{I_5} M_6(x) dx + \int_{I_6} M_{10}(x) dx \quad (3)$$

$$\int_{I_8} M_7(x) dx + \int_{I_7} M_8(x) dx \quad (4)$$

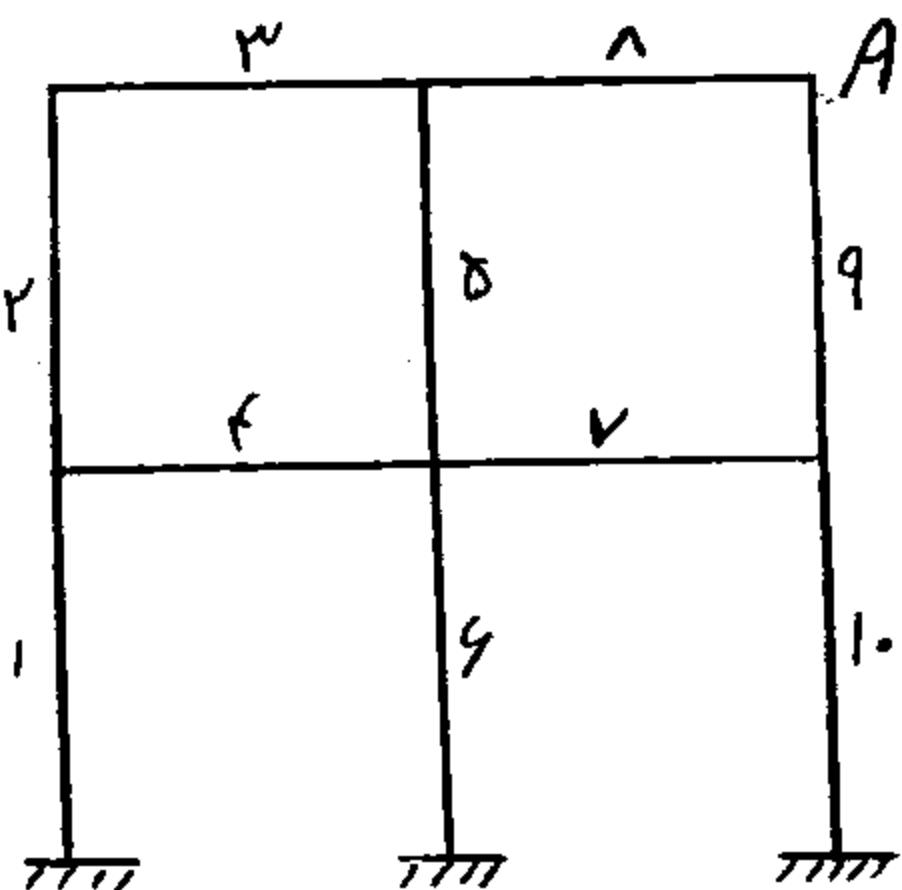

صفحه ۱۶

تحلیل سازه‌های بیک


- آنچه گستردگی کنواختی به شدت W و طول متفاوت از روی تیر شکل مقابل عبور گفت. مقدار ماکزیمم لغزش خمی در A کدام است؟

$$\frac{\tau w l^4}{2} \quad (1)$$


$$2w l^4 \quad (2)$$

$$\frac{5w l^4}{2} \quad (3)$$

$$\frac{w l^4}{2} \quad (4)$$

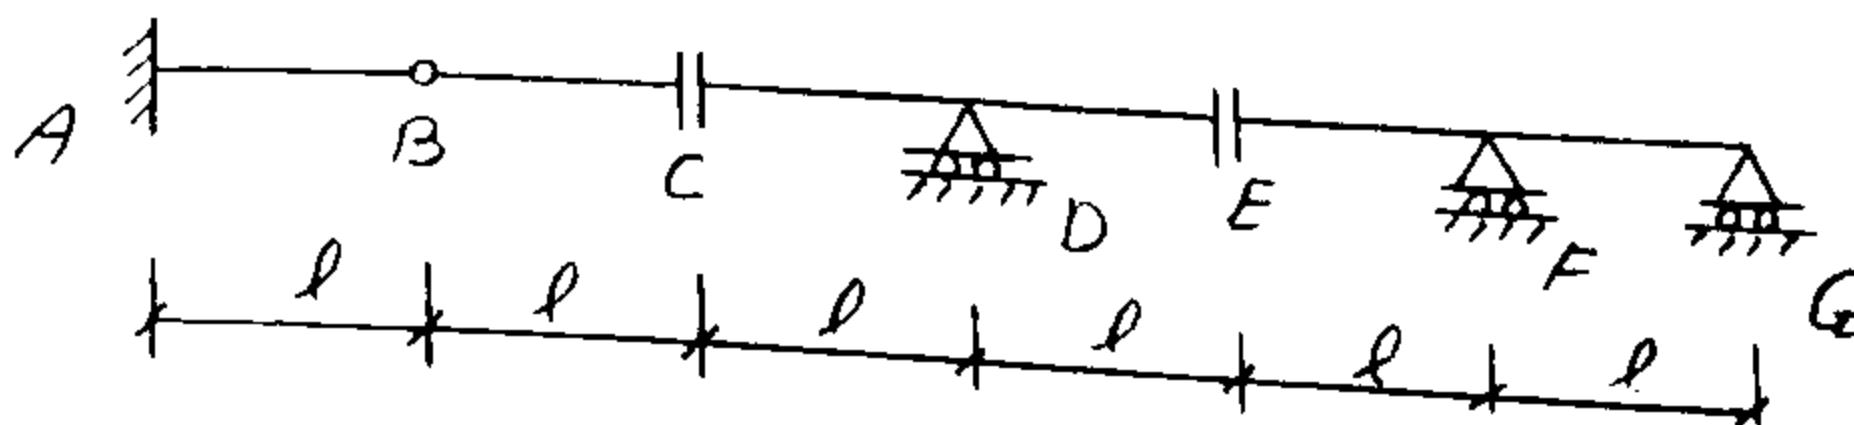

- حلقة دایره شکلی در نقطه A بریده شده و تحت اثر دو نیروی مساوی با علامت مخالف P قرار گرفته است. بین دو انتهای بریده شده چقدر فاصله، ابعاد می‌شود؟ (صلبیت خمی را EI فرض کنید و از اثرات برش و نیروی محوری صرف نظر نمایید.)

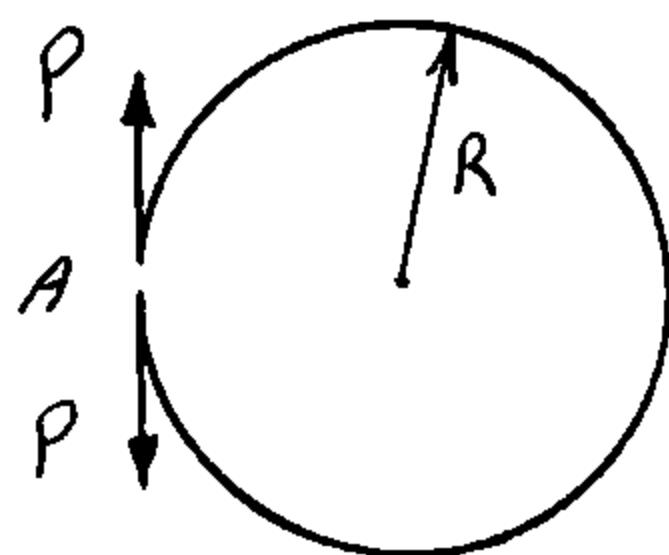


$$\frac{\pi PR^2}{EI} \quad (1)$$

$$\frac{4\pi PR^2}{EI} \quad (2)$$

$$\frac{5\pi PR^2}{EI} \quad (3)$$

$$\frac{7\pi PR^2}{EI} \quad (4)$$

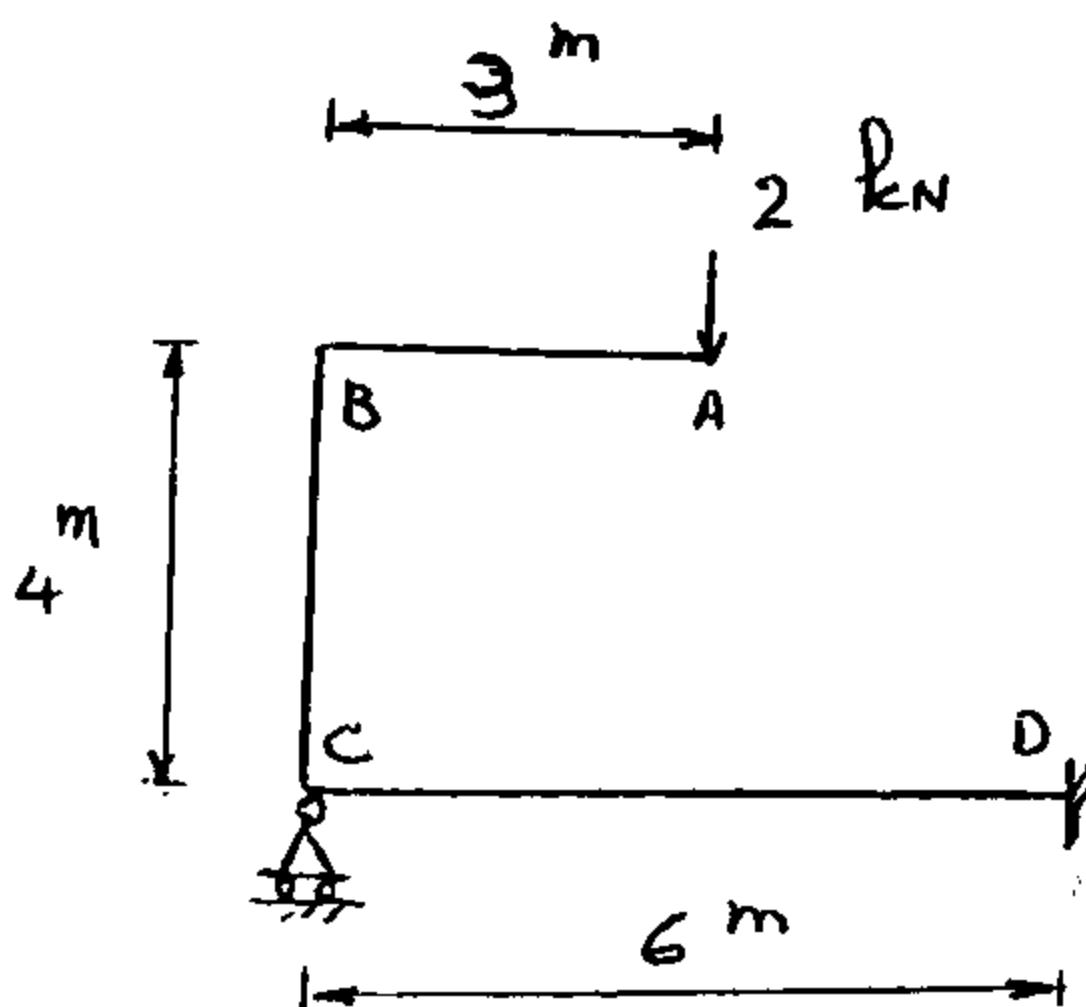

- واکنش تکیه گاه C بر حسب kN چقدر است؟

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$


$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (4)$$

$$EI = \text{بیک}^{\circ}$$


تحلیل سازه‌های یک

۱۷

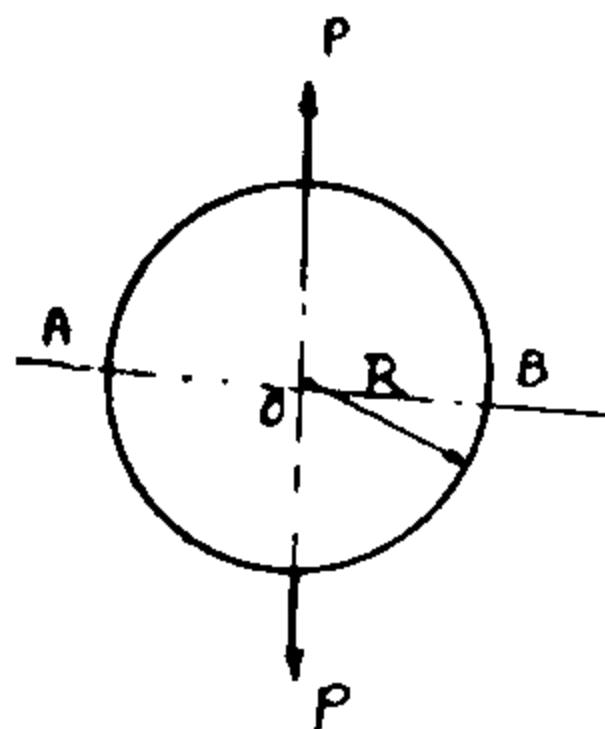

-۸۷) کدام است؟ (صلبیت خصی، برشی و محوری ثابت است.)


$$\begin{aligned} & PR \left(\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\pi} \right) \quad (1) \\ & - \frac{PR}{\pi} \quad (2) \\ & \frac{PR}{\pi} \quad (3) \\ & \frac{PR}{\tau} \quad (4) \end{aligned}$$

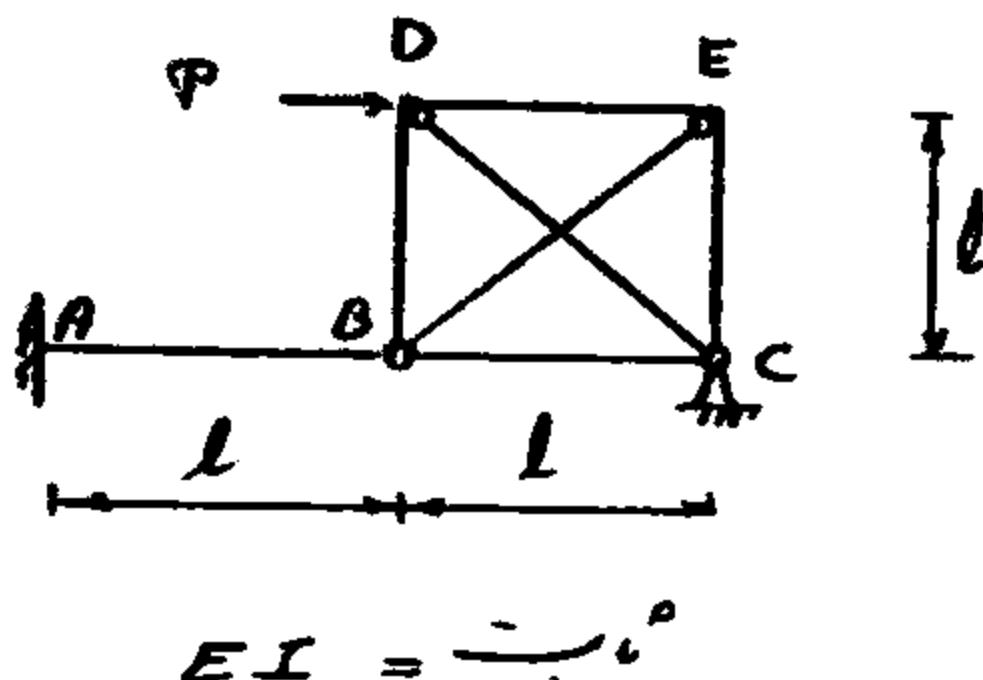

-۸۸) تغییر مکان قائم نقطه B را تعیین کنید؟

$$\begin{aligned} & \frac{Pl^2}{\tau EI} \quad (1) \\ & \frac{12Pl^2}{EI} \quad (2) \\ & \frac{Pl^2}{\lambda EI} \quad (3) \\ & \frac{Pl^2}{\tau EI} \quad (4) \end{aligned}$$

$$EI = \frac{\tau}{\lambda} \cdot \tau$$

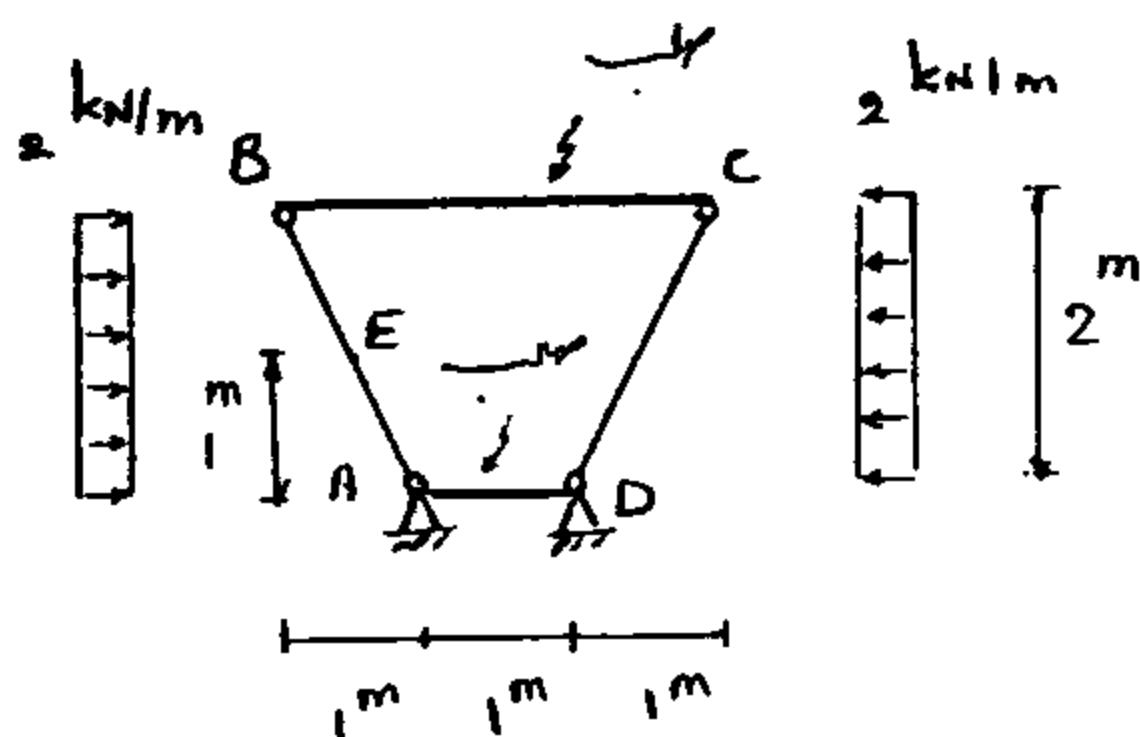


-۸۹) M_E بر حسب KN.m چقدر است؟

$$\begin{aligned} & 1 \quad (1) \\ & \frac{1}{2} \quad (2) \\ & \frac{2}{3} \quad (3) \\ & \frac{1}{3} \quad (4) \end{aligned}$$

$$EI = \frac{\tau}{\lambda} \cdot \tau$$


-۹۰) اگر در تحلیل تیر ناعین شکل مقابل یکی از مجہولات اضافی را M_B انتخاب کنیم، رابطه سازگاری تغییر مکان مربوطه براساس کدام رابطه نوشته می‌شود؟ (جب: L راست: R)

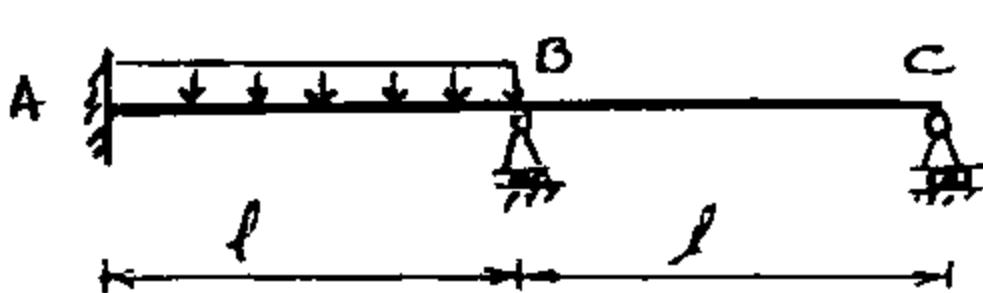

$$\begin{aligned} & M_{BL} \theta_{BL} + M_{BR} \theta_{BR} = 0 \quad (1) \\ & \theta_{BL} = \theta_{BR} \quad (2) \\ & \theta_{BL} + \theta_{BR} = 0 \quad (3) \\ & M_{BL} \theta_{BL} = M_{BR} \theta_{BR} \quad (4) \end{aligned}$$

مکانیک خاک

- ۹۱ علای اصلی چسبندگی در خاک های رسی وجود بارهای می باشد.
- ۴) هیدرو استاتیکی
۳) الکترو اسمرزی
۲) الکترو مغناطیسی
۱) الکتروستاتیکی
- ۹۲ کدام رابطه، بین چگالی دانه های جامد خاک G_s ، درجه اشباع S_r نشانه خلا (ضریب تخلخل) e و درصد رطوبت w برقرار می باشد؟
- $$\frac{G_s}{1+e} = \frac{w}{S_r} \quad (۱)$$
- $$\frac{G_s}{e} = \frac{w}{S_r} \quad (۲)$$
- $$\frac{G_s}{1+e} = \frac{S_r}{w} \quad (۳)$$
- $$\frac{G_s}{e} = \frac{S_r}{w} \quad (۴)$$
- ۹۳ وزن مخصوص خاکی در حالت طبیعی $\frac{gr}{cm^3}$ ۱/۶ می باشد. اگر رطوبت خاک را ۱/۵ برابر رطوبت اولیه نمائیم، وزن مخصوص آن $\frac{gr}{cm^3}$ بدهست می آید. درصد رطوبت اولیه خاک، چقدر است؟
- ۱۴) ۱/۶
۱۵) ۱/۱۰
۱۶) ۱/۱۵
۱۷) ۱/۱۲
- ۹۴ به منظور اجرای زیرسازی قطعه ای از راه به عرض ۸ متر، طبق مشخصات بایستی مصالح شناسایی شده در قرضه ای با رطوبت طبیعی $10\frac{1}{m}$ درصد، در ضخامت $12/5$ سانتی متر و با تراکم 98 درصد کوبیده شود. اگر نتیجه آزمایش تراکم $= 2,041 m_{max}$ باشد و پیمانکار بخواهد با کامیون های 22 تنی مصالح را از محل قرضه به طول پروژه بیاورد، فواصل بینه تخلیه کامیون ها در طول راه بر حسب متر، چقدر می باشد؟
- ۱۸) $16/5$
۱۹) $15/3$
۲۰) $15/5$
۲۱) $16/1$
- ۹۵ برای متراکم ساختن موثر یک لایه خاک ماسه ای خشک با تخلخل اولیه زیاد (بسیار سست) مناسب ترین، روش تراکم کدام است؟
- ۱) استفاده از غلتک های معمولی
۲) اشباع کردن لایه مورد نظر
۳) انجام پیش بارگذاری
۴) استفاده از روش های ارتعاشی (دینامیکی)
- ۹۶ دو نمونه خاک ماسه ای خالص با دانه های نسبتاً کروی مطابق شکل موجود است. برای خاک A برابر $1/10$ سانتی متر و برای خاک B برابر $1/50$ سانتی متر است. کدام جمله در مورد ضریب نفوذپذیری این ۲ نمونه خاک صحیح است؟

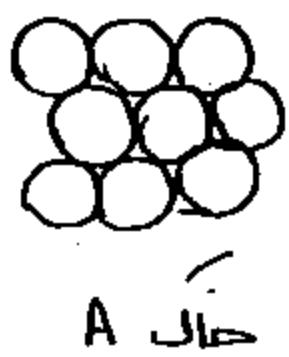


حال A



حال B

- ۱) با توجه به اینکه ضریب تراکم نمونه ها در مسئله داده نشده است نمی توان در مورد نسبت، نفوذپذیری آنها اظهار نظر کرد.
- ۲) نفوذپذیری خاک A حدوداً 25 برابر نفوذپذیری خاک B است.
- ۳) نفوذپذیری خاک A حدوداً 5 برابر نفوذپذیری خاک B است.
- ۴) با توجه به کروی بودن دانه ها، حجم فضای خالی در حجم واحد از هر دو نمونه تقریباً برابر است و بنابر این نفوذپذیری هر دو خاک تقریباً برابر است.
- ۹۷ با توجه به شکل مقابل فشار آب در نقطه N بر حسب Kap چقدر است و نیز اگر نفوذپذیری مصالح سد همگن افزایش یابد، فشار آب در نقطه N چگونه تغییر خواهد کرد؟ $(\gamma_w = 10 \frac{kN}{m^2})$

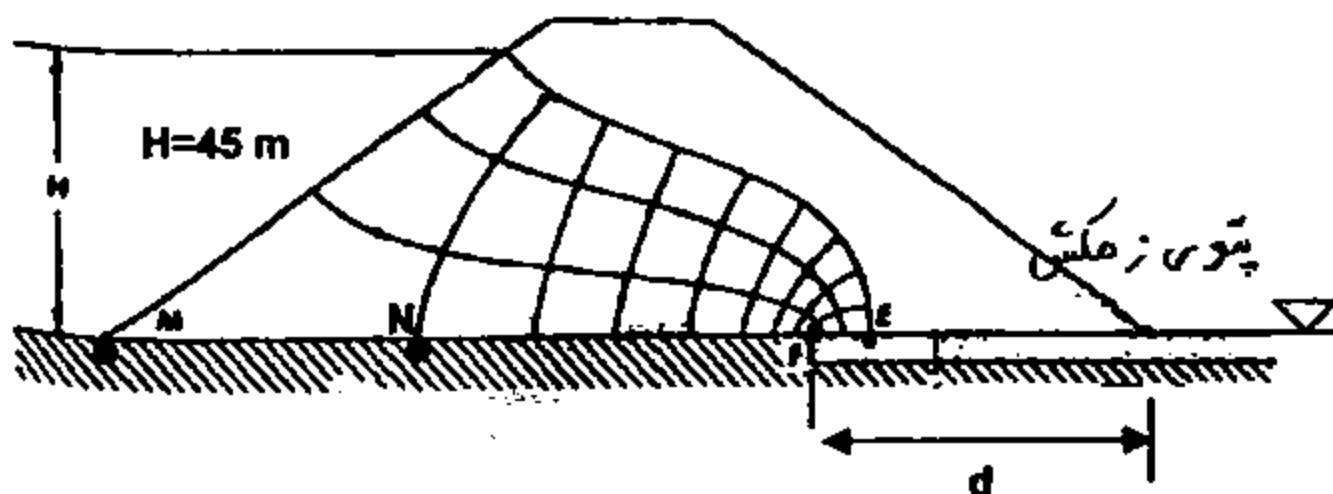


- ۱) 405 ، افزایش خواهد یافت.
۲) 400 ، افزایش خواهد یافت.
۳) 405 ، تغییر نخواهد کرد.
۴) 400 ، تغییر نخواهد کرد.

-۹۸

در مدل مقابل برای اینکه ماسه در داخل مخزن به حالت غوطه وری (روانگرایی) درآید، در صورتی که وزن مخصوص اشبع ماسه ۲,۱ (تن بر متر مکعب) باشد، ارتفاع آب در بالا دست (b) بر حسب cm چقدر می‌شود؟

- (۱) ۱۸۶
- (۲) ۱۳۲
- (۳) ۱۲۶
- (۴) ۱۹۲

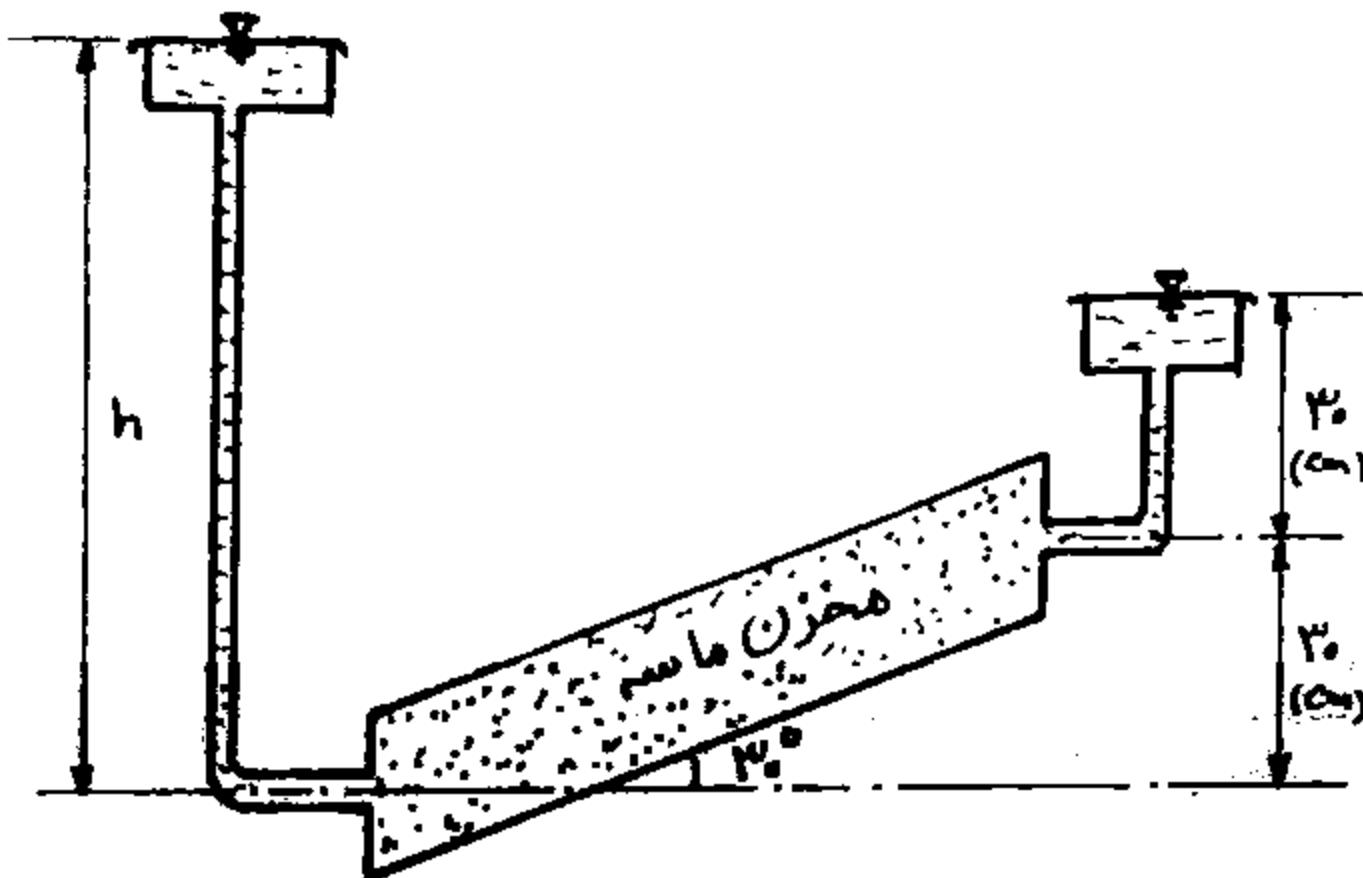

-۹۹

به نظر شما اثر فرسایش لایه‌های آبرفتی یک زمین از جنس شن و ماسه خالص متراکم، چه تأثیری بر ضریب k_s خاک در اعماق می‌گذارد؟ (k_s ضریب فشار جانبی خاک است).



- (۱) مقدار k_s افزایش می‌یابد.
- (۲) مقدار k_s کاهش می‌یابد.

- (۳) مقدار k_s با توجه به سایر شرایط خاک ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند.
- (۴) با توجه به دانه‌ای بودن کامل خاک فرسایش تأثیری بر مقدار k_s نمی‌گذارد.

-۱۰۰ مسیر تنفس بر روی یک نمونه خاک ابتدا با خطی ۴۵ درجه شروع شده و سپس با یک خط افقی ادامه می‌یابد. در خصوص نحوه بارگذاری روی این نمونه گدام مورد، صورت پذیرفته است؟

- (۱) بارگذاری تک محوری و سپس بارگذاری سه محوری با نمو یکسان کرنشهای اصلی

- (۲) بارگذاری سه محوری با نمو یکسان فشارهای اصلی و سپس بارگذاری تک محوری

- (۳) بارگذاری تک محوری و سپس بارگذاری سه محوری با نمو یکسان فشارهای اصلی

- (۴) بارگذاری سه محوری با نمو یکسان کرنشهای اصلی و سپس بارگذاری تک محوری

-۱۰۱ بر روی یک پی دایوه‌ای شکل به شعاع ۱ متر با رگسترده $2 = 3,14 \text{ q} = 3,14 \text{ kg}$ (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع) وارد می‌شود. تعیین نمائید در نقطه‌ای در

امتداد محیط این پی و در عمق ۲ متری و بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ چه مقدار فشار وارد می‌شود؟

- (۱) ۰/۱۵۰
- (۲) ۰/۱۸۰
- (۳) ۱/۶
- (۴) ۰/۲۵

-۱۰۲ بر روی یک نمونه‌ای از خاک ماسه‌ای با زاویه اصطکاک 30° ، فشار قائم $2 \text{ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع}$ وارد می‌شود. حداقل فشار افقی قابل

عمل بر این نمونه (بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$) و نیز زاویه صفحه شکست با افق در این حالت (بر حسب درجه) به ترتیب گدام است؟

- (۱) $1 \text{ و } ۲۰^\circ$
 - (۲) $2 \text{ و } ۶۰^\circ$
 - (۳) $۳ \text{ و } ۴۵^\circ$
 - (۴) $۴ \text{ و } ۶۰^\circ$
- www.hoseinzadeh.info

- در یک آزمایش سه محوری در یکی از مراحل کنترل ضرب اشباع (B) خاک قبل از مرحله تحکیم، بلا فاصله پس از یک مرحله افزایش فشار همه جانبه، ضرب اشباع کمی بیشتر از ۱ بدست آمده است. کدام عبارت صحیح است؟ (تمام سیستم‌های اندازه‌گیری فشار، کنترل شده‌اند و درست گار می‌گفند)

 - ۱) حتماً در انجام محاسبات اشتباه شده و این موضوع غیرممکن است.
 - ۲) در این مرحله از افزایش فشار غشاء نمونه سوراخ شده است.
 - ۳) وجود حباب‌های هوا عامل این موضوع است.
 - ۴) بافت خاک مورد آزمایش به نوعی است که باعث رخداد این موضوع شده و می‌توان آزمایش را باروند معمول ادامه داد.

- ۱۰۴ -

یک سدخاکی در منطقه‌ای زلزله‌خیز اجرا شده است. اگر ۱۰ سال بعد از بهره‌برداری احتمال وقوع زلزله طراحی برود، به منظور بررسی پایداری شیروانی‌های این سد خاکی پارامترهای مقاومت برشی براساس نتایج کدام آزمایش، باید مورد استفاده قرار گیرد؟

 - ۱) آزمایش سه محوری تحکیم نیافته - زهکشی نشده (UU)
 - ۲) آزمایش سه محوری تحکیم یافته - زهکشی نشده (CD)
 - ۳) آزمایش سه محوری معمولی بر روی نمونه‌های غیراشباع


- ۱۰۵ -

در هنگام آزمایش تحکیم (oedometer) بر روی نمونه‌ای از رس اشباع تنفس کل افقی نمونه (σ_h') با توجه به تنفس کل قائم آن (σ_v') و فشار آب حفره‌ای (U) از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟ (۱) تنفس مؤثر قائم می‌باشد).

 - ۱) $\sigma_h = k_a \sigma_v' + U$
 - ۲) $\sigma_h = k_a \sigma_v' + U$
 - ۳) $\sigma_h = k_a \sigma_v' + U$

۴۶- دری مصالح ریزدانایی با $G_s = 2,5$ آزمایش اودومتری (تحکیم) انجام شده است. در پایان آزمایش رطوبت نمونه $W = 20\%$ و تغییر طول نسبی آن $\epsilon = 4\%$ بودست آنها ند صریب تخلخل اولیه نمونه e_0 چقدر است؟


- ۱۰۷- دو لایه از یک نوع خاک وس اشیاع با مشخصات مقابله موجود است. چنانچه تحت شرایطی لایه اول ۲۰ درصد از نشست تحکیم خود را در ۵ سال انجام دهد، هنین گفند تحت همان شرایط ۳۰ درصد از نشست تحکیم در لایه دوم چند سال بعد اتفاق خواهد افتاد؟

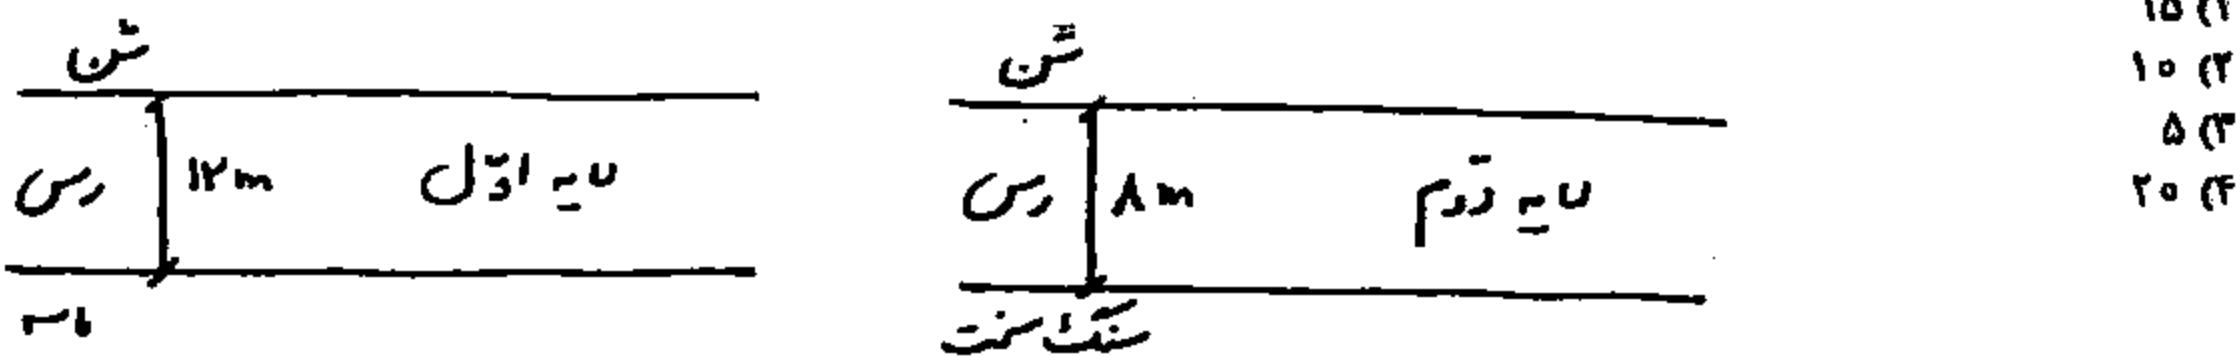

- ۱۰۸- سپر فلزی در خاک ماسه‌ای با زاویه اصطکاک داخلی $\phi = 30^\circ$ قرار دارد. چنانچه پس از مدتی، ارتفاع خاک 30% افزایش یابد، نیروی رانش جانبی خاک چند درصد افزایش خواهد یافت؟ (وزن مخصوص خاک $\gamma = 20 \frac{kN}{m^3}$)

- ۱۰۹- نمونه بازسازی شده از مصالح یک شیروانی ماسه‌ای با شیب ۲۰ درجه در آزمایش برش مستقیم تحت فشار قائم ۲ ($\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$) و فشار افقی ۲/۴ ($\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$) گسمیخته شده است. براساس آزمایشات دیگر توده ویژه (G_s) این مصالح ۲/۶ و تخلخل آنها ۶/۰ بدست آمده است. اگر در اثر بارندگی طولانی مدت این شیروانی کاملاً اشباع شود، ضریب اطمینان آن در برابر ناپایداری چقدر خواهد بود؟

- ۱۱۰- برای بیرون کشیدن یک بلوك بتونی با سطوح ناصاف به ابعاد $1m \times 1m \times 1m$ از داخل خاک ماسه‌ای خشک با ضریب اصطکاک $\phi = 30^\circ$ (مطابق شکل) بر حسب تن حداقل چقدر نیرو لازم است؟ (وزن مخصوص خاک $\frac{t}{m^3} = 1/5$ و وزن مخصوص بتون $\frac{t}{m^3} = 2/5$ است). ($\tan 30^\circ = 0,58$)

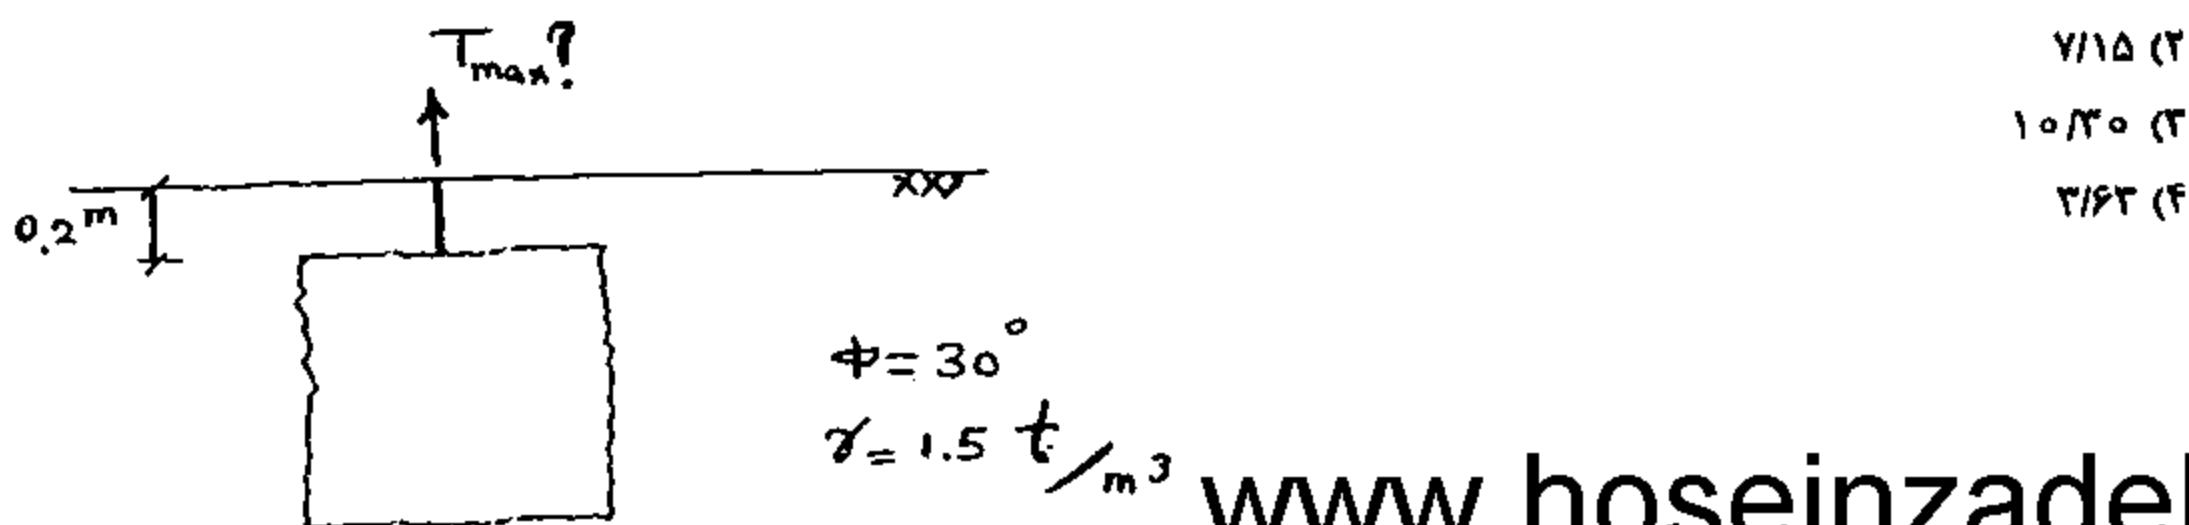

مسئله ۱۱۱

-۱۱۱ سطح منحنی فلزی نشان داده شده در شکل رو به رو در نظر گرفته می شود. حجم زیرین این سطح کلاً از سیال پر شده است. بردار نیروهای وارد بر سطح در واحد عرض بر حسب کیلونیوتن چقدر است؟


$$(g = 10 \frac{m}{s^2}, \pi = 3, \gamma = 10000 \frac{N}{m^3})$$

$$(1) -97/5j$$

$$(2) 97/5i + 75j$$

$$(3) -75i - 97/5j$$

$$(4) 75i - 97/5j$$

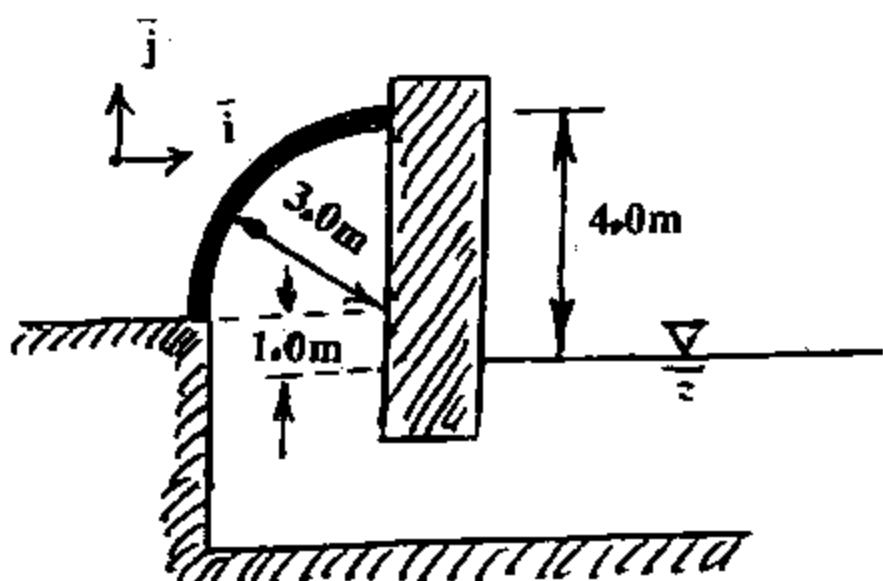

-۱۱۲ یک مخزن به صورت افقی قرار دارد و حاوی سیال است. سه لوله قائم ۱، ۲ و ۳ به ترتیب با شعاع های ۰.۵، ۰.۲۵ و ۰.۱۲۵ همانند شکل به آن متصل شده


است و تا ارتفاع یک متر از سیال پر شده‌اند. مجموعه با سرعت زاویه‌ای ثابت $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ حول محور مرکزی لوله ۲ در حال چرخش است. اگر از اثرات کشش سطحی صرف نظر شود، سطح سیال در لوله‌ی ۲ نسبت به حالت سکون چقدر پایین می‌آید؟ (۰.۲ کوچک است).

$$(1) \frac{1}{2g}$$

$$(2) \frac{1}{3g}$$


$$(3) \frac{1}{6g}$$

$$(4) \frac{1}{4g}$$

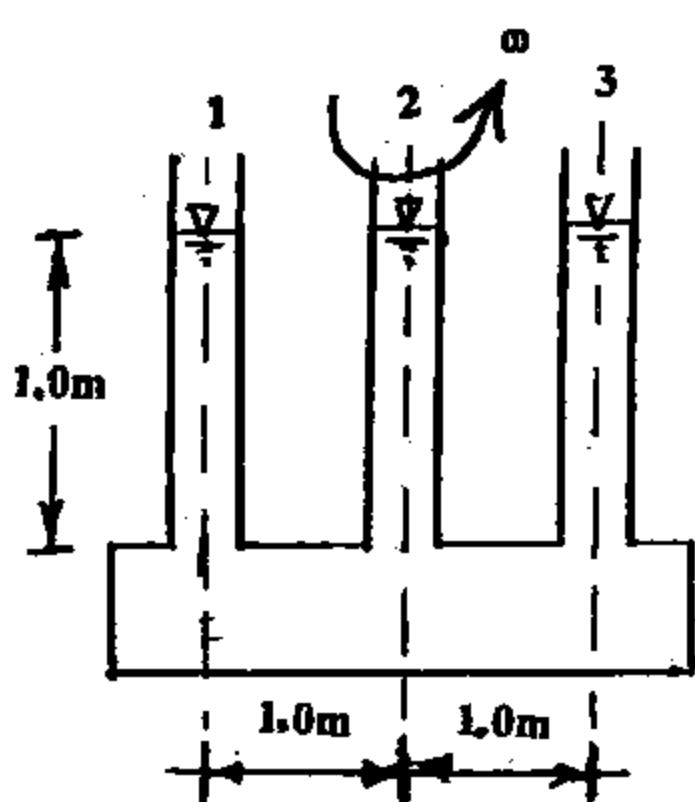

-۱۱۳ جریان آب با چگالی $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ از طریق نازل شکل رو به رو به صورت جت آزاد خارج می شود. اگر نیروی وارد بر نازل $N = 8100$ باشد:

مقدار فشار در مقطع قبل از نازل (مقطع AA) بر حسب $\left(\frac{N}{m^2} \right)$ چقدر است؟

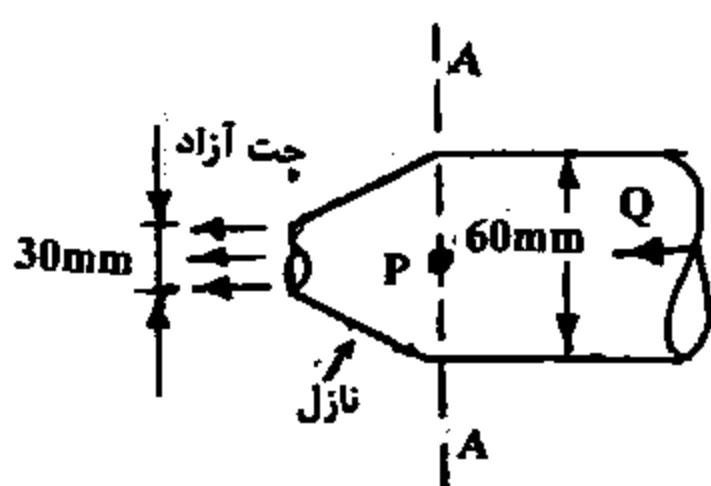


$$(1) \frac{9 \times 10^6}{\pi}$$

$$(2) \frac{10 \times 10^6}{2\pi}$$

$$(3) \frac{9 \times 10^6}{2\pi}$$

$$(4) \frac{15 \times 10^6}{\pi}$$

- ۱۱۴ - استوانهای به قطر $m/4$ و وزن $N/500$ در فاصله 10 cm از یک ظرف لمبیز از سیال فنگه داشته شده و به آرامی رها می‌شود. این استوانه

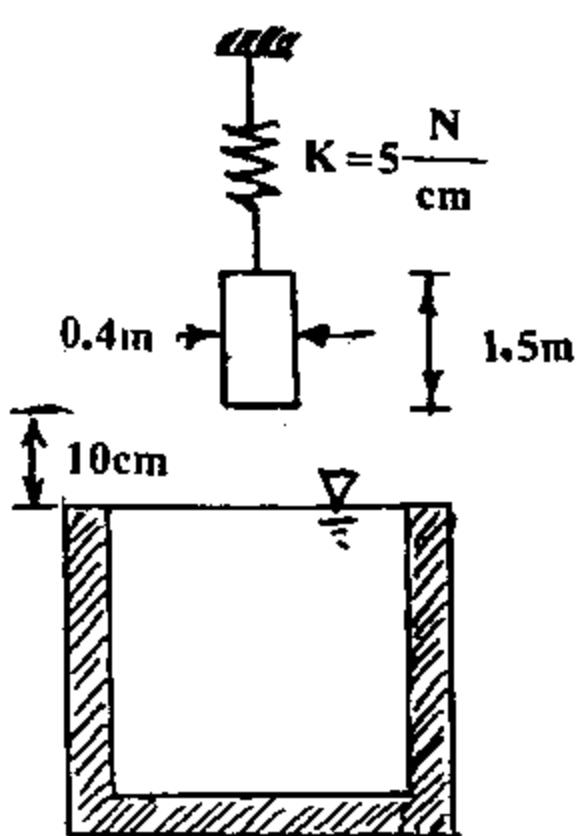

$$\text{جند متر در سیال فرومی روید} \gamma = 10000 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$\frac{4/5}{4\pi - 0/05} \quad (1)$$

$$\frac{4/5}{4\pi + 0/05} \quad (2)$$


$$\frac{4/5}{5\pi - 4} \quad (3)$$

$$\frac{4/5}{4\pi + 5} \quad (4)$$

- ۱۱۵ - جریان سیلاب در حال فروکش کردن در مسیر بیجانرودی (مسیرهای پیچ و خم دار) از یک رودخانه دارای کدام ویژگی می‌باشد؟

- (۱) جریان نایابدار - غیریکنواخت - آشفته
 (۲) جریان پایدار - غیریکنواخت - آرام
 (۳) جریان نایابدار - یکنواخت - آرام
 (۴) جریان پایدار - یکنواخت - آشفته

- ۱۱۶ - دو لوله موازی مطابق شکل برای انتقال آب استفاده می‌شوند. مشخصات هر کدام در کنار لوله نوشته شده است. کل اتلاف انرژی بین نقاط A و B در واحد زمان بر حسب زول چقدر است؟ (γ وزن حجمی سیال)

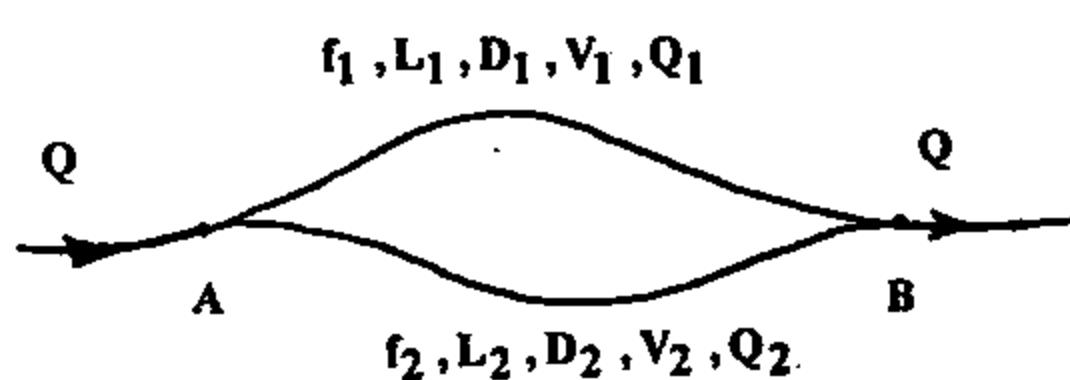


$$\gamma Q_1 \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} + \frac{f_2 L_2}{D_2} \frac{V_2^2}{2g} \right) \quad (1)$$

$$\gamma Q \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} + \frac{f_2 L_2}{D_2} \frac{V_2^2}{2g} \right) \quad (2)$$

$$\gamma Q \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} \right) \quad (3)$$

$$\gamma Q_1 \left(\frac{f_1 L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} \right) \quad (4)$$

- ۱۱۷ - جریان سیال با سرعت ثابت $\frac{m}{s} 4/5$ در یک لوله افقی به قطر $m/2$ در حرکت است. اگر مطابق شکل تراز سطح سیال در دو پیزومتری که به فاصله 10 cm نصب شده‌اند، 10 cm اختلاف داشته باشد، تنفس برش در جداره‌ی داخلی لوله چقدر است؟ (γ وزن حجمی سیال)

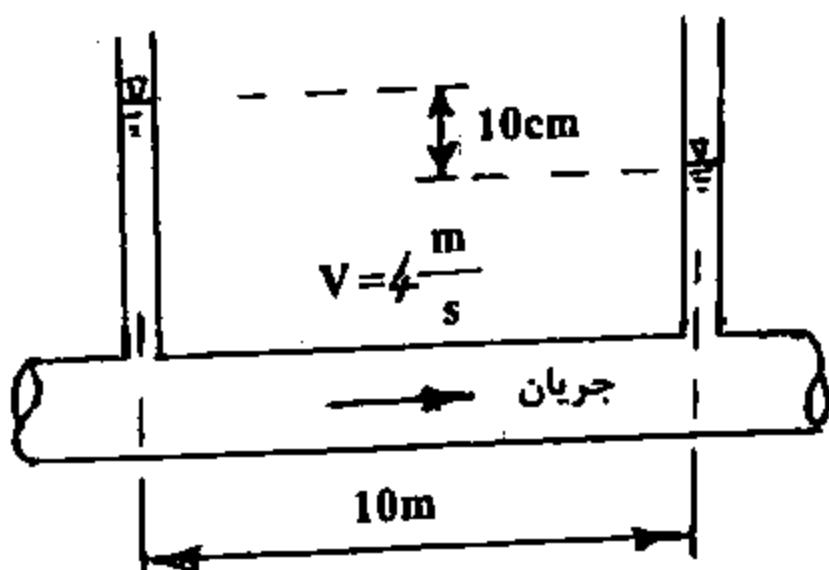

$$\frac{\gamma}{1000} \quad (1)$$

$$\frac{\gamma}{2000} \quad (2)$$

$$\frac{\gamma}{4000} \quad (3)$$


$$\frac{2\gamma}{2000} \quad (4)$$

- ۱۱۸ - در مورد رابطه $\frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho w) = 0$ کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

- (۱) برای جریان پایدار و سیال تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر صادق است.
 (۲) برای جریان پایدار و فقط سیال تراکم‌پذیر صادق است.
 (۳) برای جریان پایدار و فقط سیال تراکم‌ناپذیر صادق است.
 (۴) برای جریان ناپایدار و سیال تراکم‌پذیر صادق است.

صفحه ۷۷

-۱۱۹ در کدام یک از سه حالت، در شرایط یکسان و با فاصله‌ی یکسان دو جداره، میزان بالا آمدگی سیال تحت اثر کشش سطحی بیشتر است؟

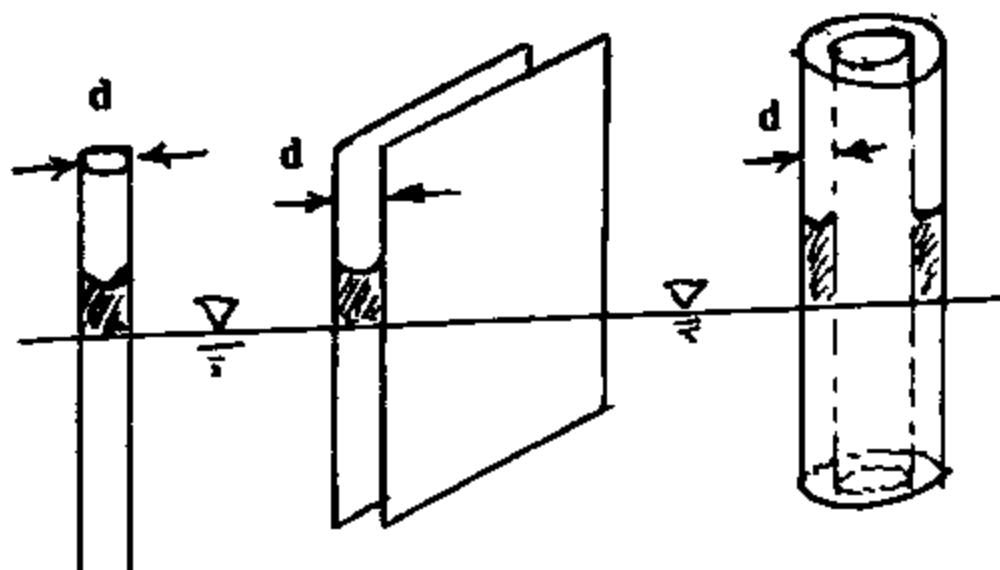

(۱) لوله‌ی باریک به قطر d

(۲) دو صفحه‌ی موازی به فاصله‌ی d از هم

(۳) در هر سه حالت ارتفاع بالا آمدگی یکسان است.

(۴) دو لوله‌ی منحنی‌المرکز به فاصله‌ی d از هم


-۱۲۰ صفحه‌ای به جرم 2 kg و ابعاد یک متر در یک متر بر روی سطح شیبداری با زاویه‌ی 20° با امتداد افق به سمت پایین و با سرعت $\frac{\text{cm}}{\text{sec}} 2$ در حال حرکت است. صفحه توسط رونقی با $\frac{\text{N.s}}{\text{m}^2} = 600$ از سطح جدا شده است. با صرفنظر کردن از اثرات لبه و اصطکاک هوا، فاصله‌ی صفحه، از سطح شیبدار بر حسب m چندراست؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

$$0/012 \quad (1)$$

$$0/04\sqrt{3} \quad (2)$$


$$0/4\sqrt{3} \quad (3)$$

$$0/12 \quad (4)$$

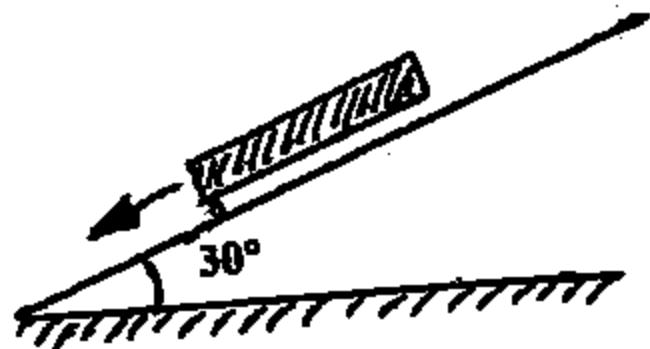

-۱۲۱ مکعبی به ابعاد b و استوانه‌ای به ارتفاع b و قطر b مانند شکل، در روی آب شناور هستند. در صورتی که ماده‌ی تشکیل‌دهنده هر دو شناور یکی باشد، کدام شرط در مورد چگالی نسبی (s)، جهت تعادل پایدار چرخشی در هر دو حالت صحیح است؟

$$I = \frac{\pi D^4}{64} \quad (I) \quad \text{معان اینرسی مقطع دایره به قطر } D$$

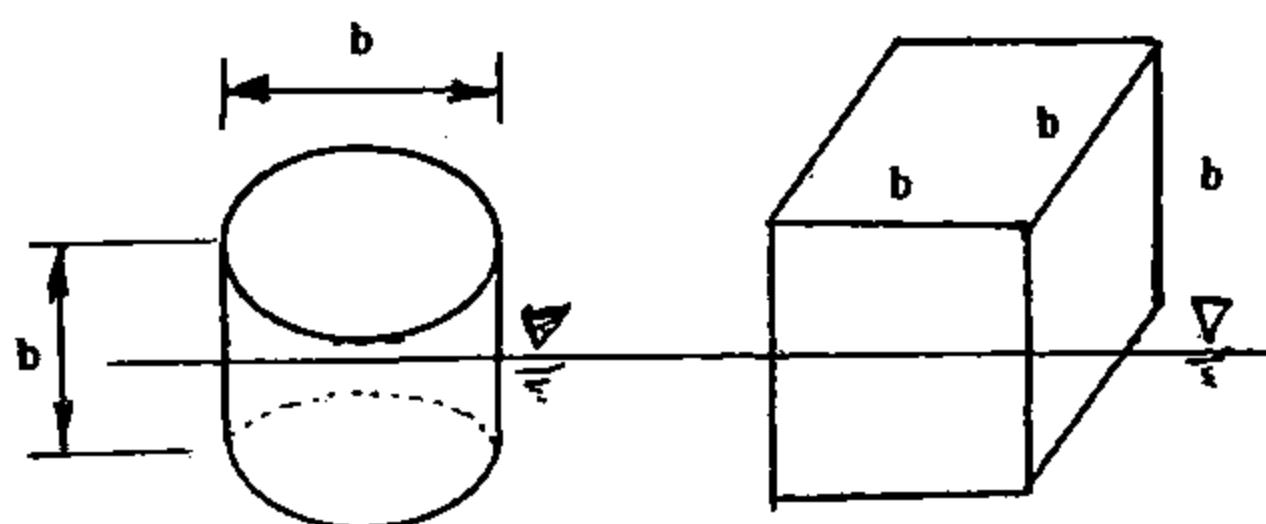

$$s(1-s) > \frac{1}{6} \quad (1)$$

$$s(1-s) > \frac{1}{8} \quad (2)$$

$$s(1-s) < \frac{1}{8} \quad (3)$$

$$s(1-s) < \frac{1}{6} \quad (4)$$

-۱۲۲ معادله جریان دو بعدی غیرماندگاری به صورت $u = x(1+2t)$, $v = y = y(t)$ داده شده است. معادله خط مسیر ذرای که در زمان شروع ($t=0$) در مکان $(x=1, y=1)$ قرار دارد، کدام است؟

$$y = e^{\ln x(1+\ln x)} \quad (4)$$

$$x = y^{\frac{1}{1+\ln y}} \quad (5)$$

$$y = x^{\frac{1}{1+\ln x}} \quad (2)$$

$$x = e^{\ln y(1+\ln y)} \quad (1)$$

- ۱۲۳ در پدیده‌ی جریان سیالی، هم نیروهای لزجی و هم نیروهای تقلی غالب بوده و در مدل آزمایشگاهی اثر هر دو نیرو مذکور است. در صورتی که سیالی که در مدل آزمایشگاهی به کار برده می‌شود دارای لزجت سینماتیکی $\frac{1}{8}$ برابر سیال در نمونه اصلی باشد، مقیاس هندسی مدل نسبت به نمونه اصلی چقدر می‌تواند باشد؟


(۱) $\frac{1}{4}$

$\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{2}{3}} \quad (۲)$

$\frac{1}{4} \quad (۳)$

$\frac{1}{2} \quad (۴)$


- ۱۲۴ جریان دانه‌ی در لوله‌ای به قطر 20 سانتی‌متر مطابق شکل مقابل برقرار است. در انتهای لوله یک صفحه دایره‌ای شکل به وزن 90π نیوتون قرار داده شده است که جریان پس از رسیدن به آن به صورت شعاعی خارج می‌گردد. در صورتی که فشار در نقطه A برابر $13/5$ KPa باشد با صرفنظر کردن از کلیه افتها، و همچنین با فرض اینکه در فضای بین لوله و صفحه در جریان شعاعی فقط سیال وجود دارد، فاصله صفحه فوقانی بالبه انتهایی لوله (e) بر حسب m چقدر است؟ (ضخامت جریان در جهت شعاعی ثابت فرض می‌شود).

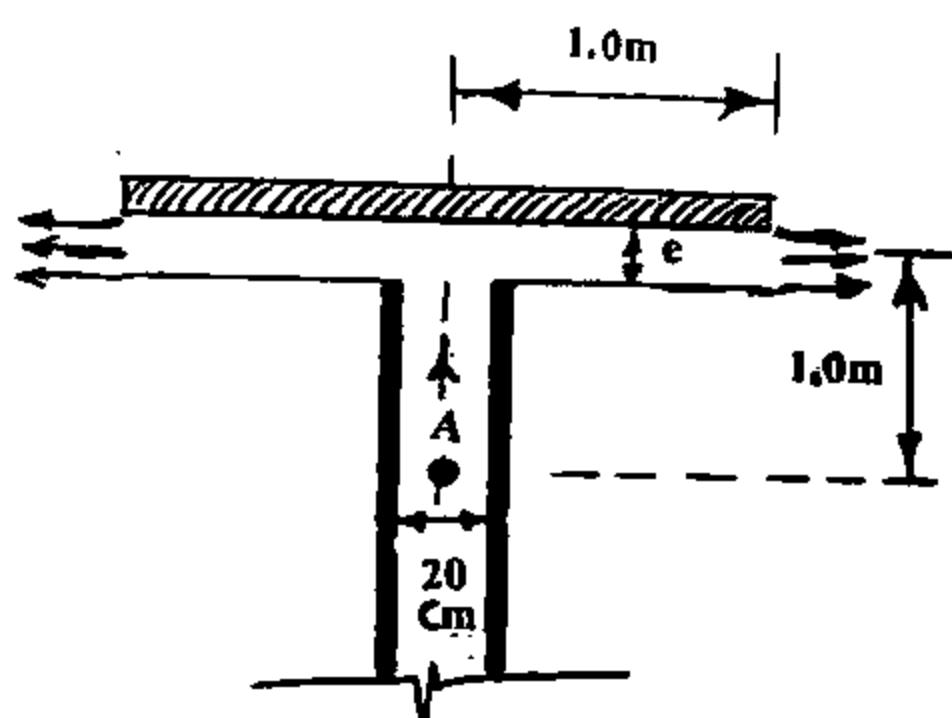

$$\left(\gamma = 10000 \frac{N}{m^3}, g = 10 \frac{m}{s^2} \right)$$

- (۱) ۲/۸۱۲۵
(۲) ۳/۷۵
(۳) ۷/۵
(۴) ۹/۶۷

- ۱۲۵ مخازن بسیار عریض A و B در شکل مقابل نشان داده شده است. در صورتی که فشار گیج در مخزن B 276 KPa بوده و لزجت دینامیکی سیال برابر 20 پاسکال ثانیه باشد. مقدار دبی انتقالی بین دو مخزن بر حسب لیتر در ثانیه چقدر است؟ (از افتتهای موضعی صرفنظر شود).

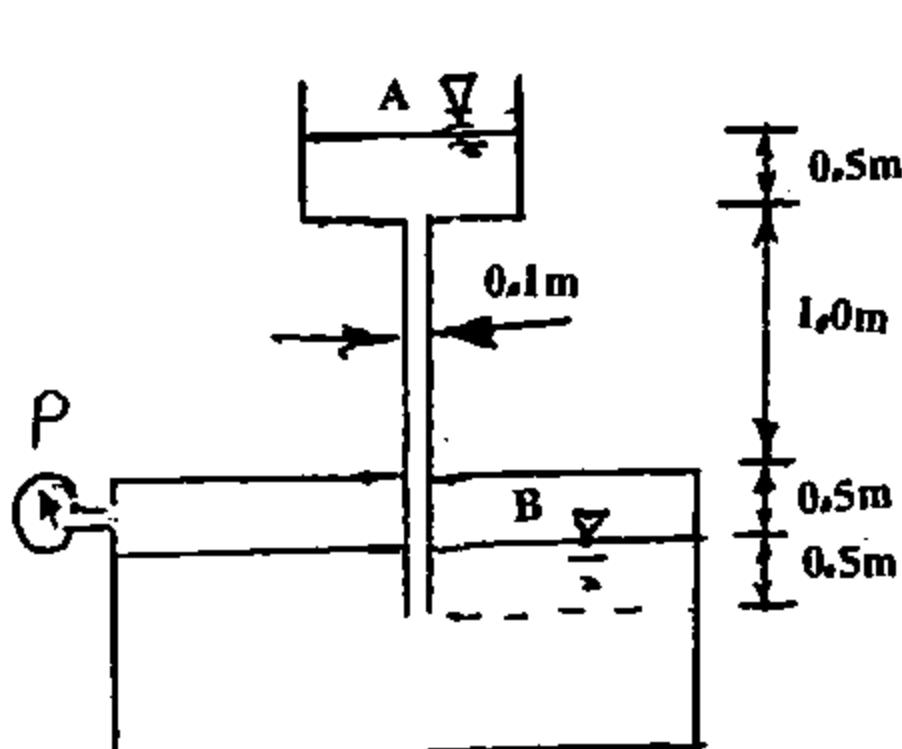


$$\left(\gamma = 10000 \frac{N}{m^3}, g = 10 \frac{m}{s^2} \right)$$

- (۱) ۰۰
(۲) ۱۰۰
(۳) ۱۰۰۰
(۴) ۲۰۰


صفحه ۷۸

- ۱۲۶- در شکل رو به رو دریچه‌ای L شکل وجود دارد که در محل B لولا شده است. سطح مقطع فواره ثابت بوده و مقدار آن در واحد عرض $1/5$ همتو مربع است. با توجه به مقادیری که در شکل داده شده است حداقل ارتفاع h جهت باز شدن دریچه چند متر است؟ (از افت فشار صرفنظر نمی‌شود). (فواره به صورت عمودی بر دریچه برخورد نماید).

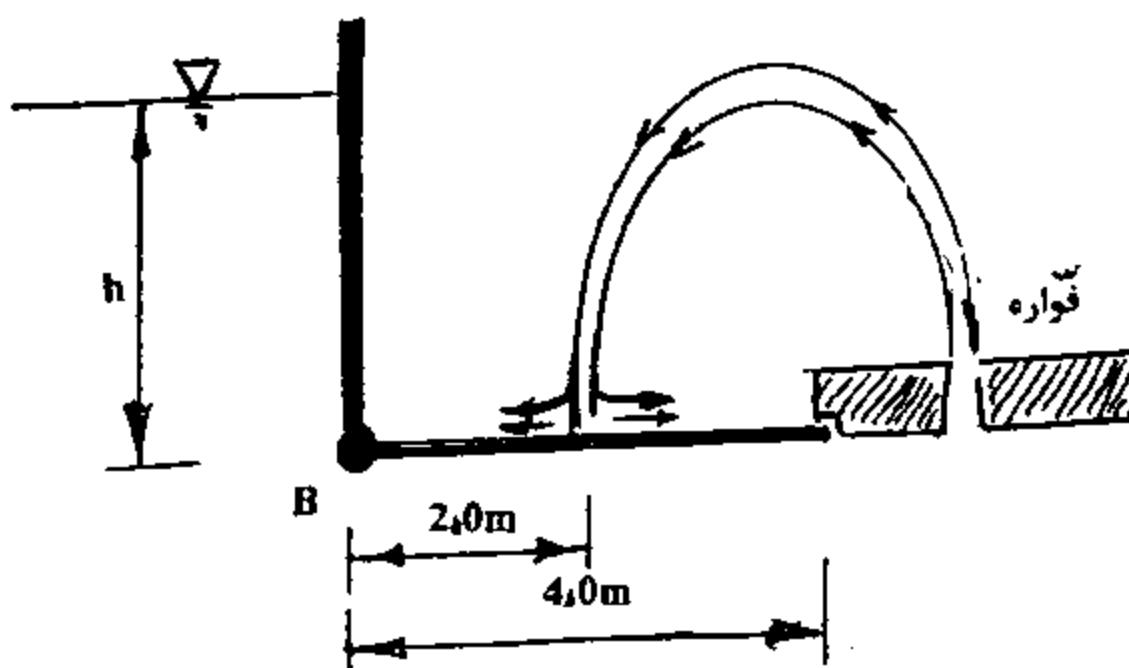

- (۱) ۶
(۲) $\sqrt{12}$
(۳) $\sqrt{48}$
(۴) $\sqrt{42}$

- ۱۲۷- شکل داده شده دو سیستم جریان را نشان می‌دهد که در هر دو سیستم، جریان یک سیال تراکم پذیر با دبی ثابت Q از راست به چپ برقرار می‌باشد. هر دو سیستم از نظر هندسی کاملاً یکسان می‌باشند و در آنها سطح مقطع لوله در یک فاصله‌ی ثابت از A به ۲A تغییر می‌کند. بر اساس تحلیل یک بعدی و با فرض توزیع یکنواخت سرعت در مقاطع جریان، کدام عبارت در مورد شتاب ذرهای که در نقطه‌ی B (در وسط و در امتداد محور لوله) قرار دارد، صادق می‌باشد؟

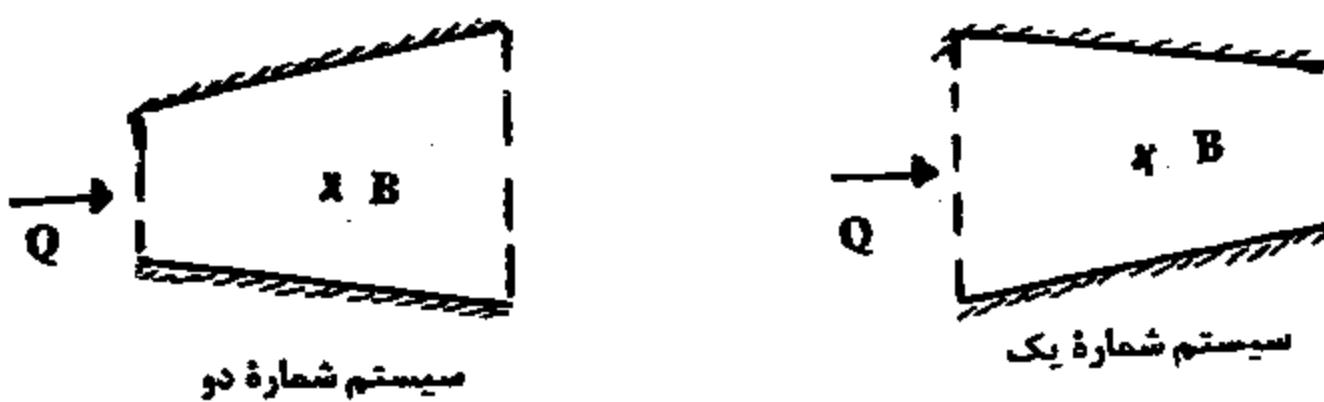

- (۱) هر دو سیستم دارای شتاب تندشونده هستند.
(۲) شتاب در نقطه‌ی B در هر دو سیستم برابر صفر می‌باشد.
(۳) شتاب در سیستم شماره یک شتاب کندشونده و در سیستم شماره دو شتاب تندشونده می‌باشد.
(۴) شتاب در سیستم شماره یک، شتاب تندشونده و در سیستم شماره دو شتاب کندشونده می‌باشد.

- ۱۲۸- با توجه به دیاگرام مودی کدام عبارات صحیح است؟

- (۱) ضخامت زیر لایه آرام در ناحیه انتقالی تقریباً برابر ضخامت آن در ناحیه کاملاً آشفته است.
(۲) ضخامت زیر لایه آرام در ناحیه انتقالی بیشتر از ضخامت آن در ناحیه کاملاً آشفته است.
(۳) هیچکدام


- (۴) ضخامت زیر لایه آرام در ناحیه انتقالی کمتر از ضخامت آن در ناحیه کاملاً آشفته است.

- ۱۲۹- در جریان ورقه‌ای در داخل لوله‌ها، تغییرات تنش برشی در اثر لزجت سیال در جهت شعاعی به صورت زیر می‌باشد؟

- (۱) به صورت سهیمی و صفر در محور لوله
(۲) به صورت خطی و صفر در روی جدار
(۳) به صورت خطی و صفر در محور لوله
(۴) به صورت سهیمی و صفر در روی جدار

- ۱۳۰- جریان آب با دبی $\frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 5 \times 10^{-5} \pi$ در یک لوله زانویی واقع در یک سطح افقی توسط یک نازل به قطر $d_1 = 5 \text{ cm}$ به اتمسفر تخلیه می‌شود.

در صورتی که قطر لوله $d_2 = 10 \text{ cm}$ بوده و از افت انرژی صرفنظر شود، مقدار نیروی عکس العمل R_x زانویی وارد بر جریان مایع چند کیلو

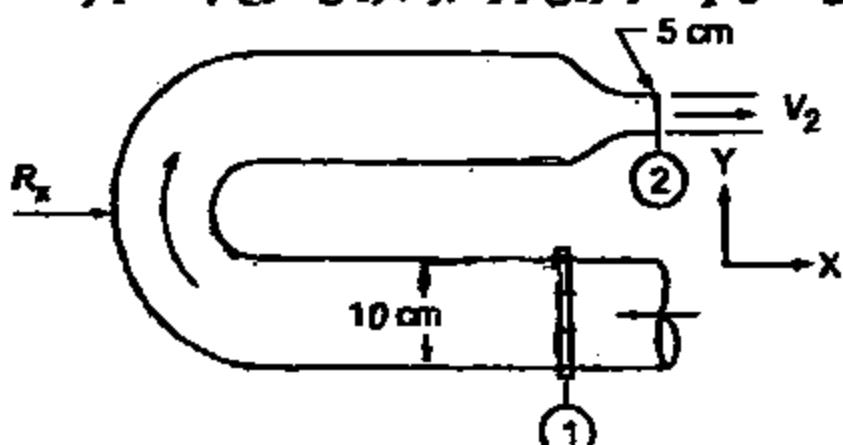

$$\text{نیوتون (kN) خواهد شد? } (\rho = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

- (۱) $2/5 \pi$
(۲) $7/5 \pi$
(۳) $12/5 \pi$
(۴) $10/5 \pi$