
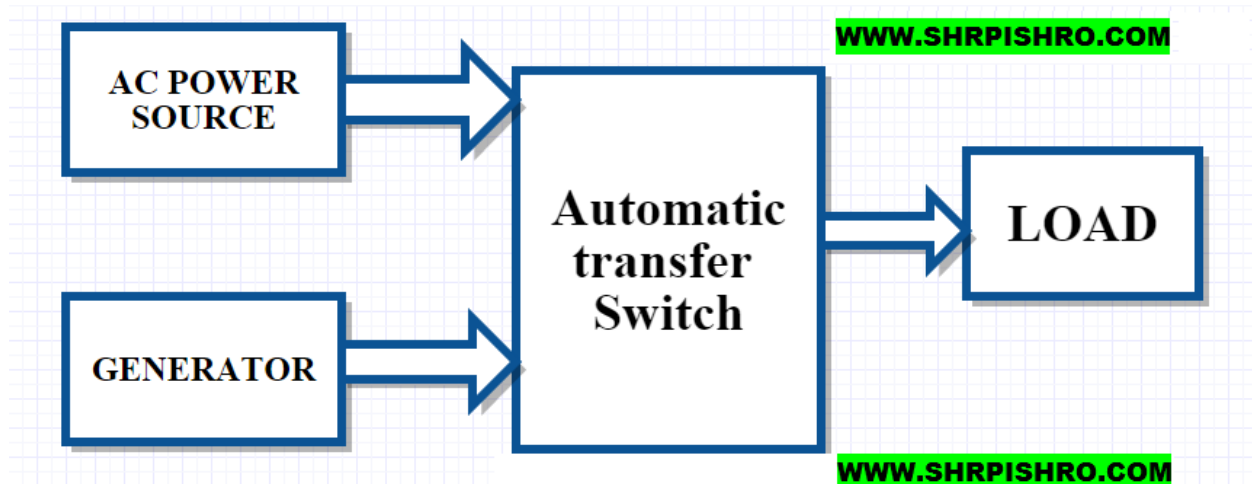





شرح عملکرد: 




در صورت وجود برق شهر فروجی برق ژنراتور UPS/قطع می باشد و پس از سپری کردن زمان تنظیم شده توسط کاربرفروجی برق شهر وصل می شود. 

در صورتی که برق شهر قطع شود با وجود برق ژنراتور UPS/پس از سپری کردن زمان تنظیم شده توسط کاربر فروجی برق ژنراتور وصل می شود. 

به هنگام وصل مجدد برق شهرفروجی برق ژنراتور UPS/به سرعت قطع وفروجی برق شهر با زمان تنظیم شده توسط کاربر وصل می شود. 


راهنمای محصول و نقشه سیم کشی :

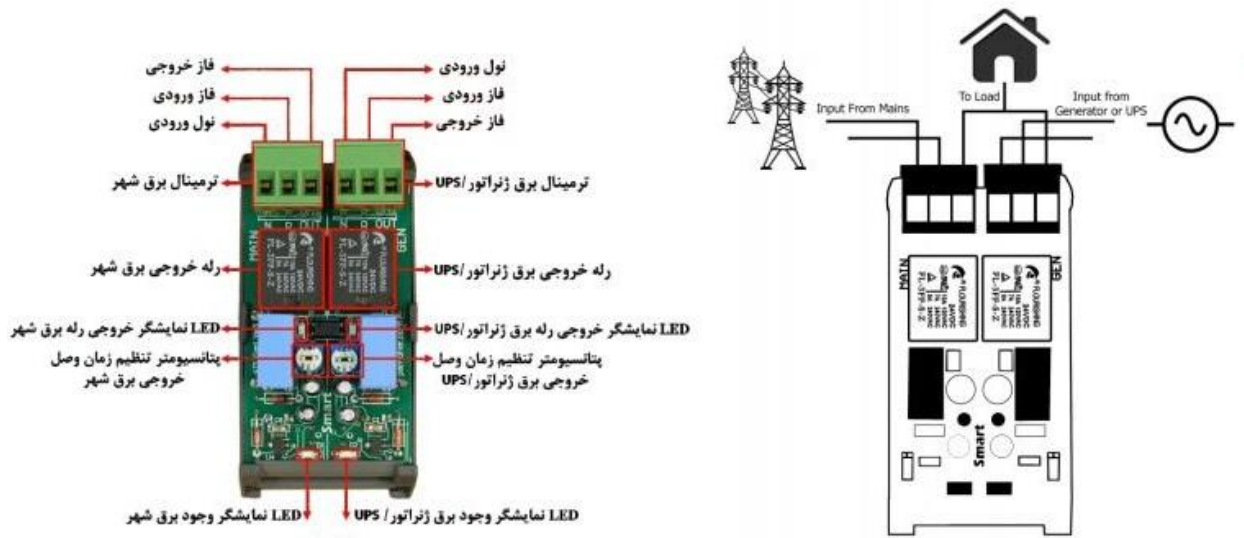

مشخصات فنی:

- دارای نمایشگر وجود برق (LED سبز)
- دارای نمایشگر خروجی (LED قرمز)
- دارای رله هایی با توان خروجی ۷A
- امکان تعویض سریع به دلیل استفاده از ترمینال های سوکتی
- ابعاد کوچک و بهینه شده و قابلیت نصب بر روی ریل
- ساده سازی مدار و کوتاه کردن زمان سیم کشی
- رعایت حفاظت و ایزوله بودن دو قسمت برق شهر و ژنراتور/UPS
- قابلیت تنظیم زمان وصل خروجی های برق شهر و ژنراتور به صورت جدا گانه از ۱ الی ۱۰ ثانیه

نقشه استفاده در مدار های سه فاز :

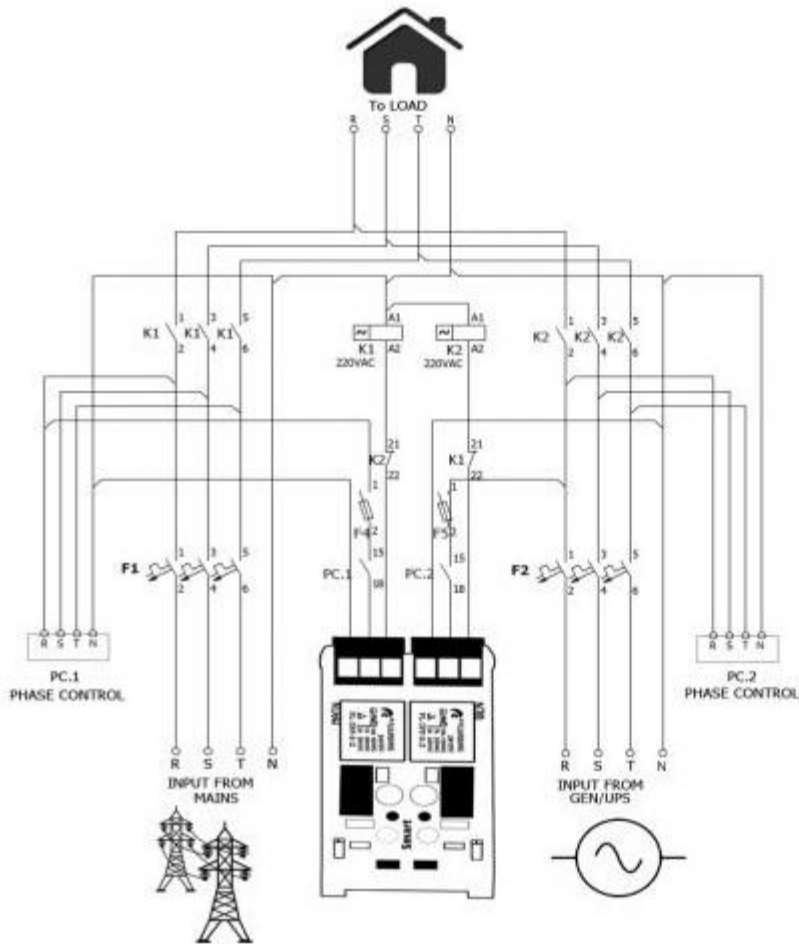

موارد استفاده:



استفاده در تابلو های ATS یا پنچ اور



استفاده در مراکز که دارای دو برق (ترانس، ژنراتور، UPS هستند).



استفاده در تابلوهای و امد مسکونی استفاده در مدار هایی که نیاز به رعایت الویت می باشد



Sadegh.Shikhiy



+98 21 33953461



+98 21 33953263



0098-9123689742



0098-9393689742



+98 21 36614019



INFO@SHRPISHRO.COM

WWW.SHRPISHRO.COM



Think Green: Please don't print unless necessary