


تعمیر یخچال

تعمیر ترموستات

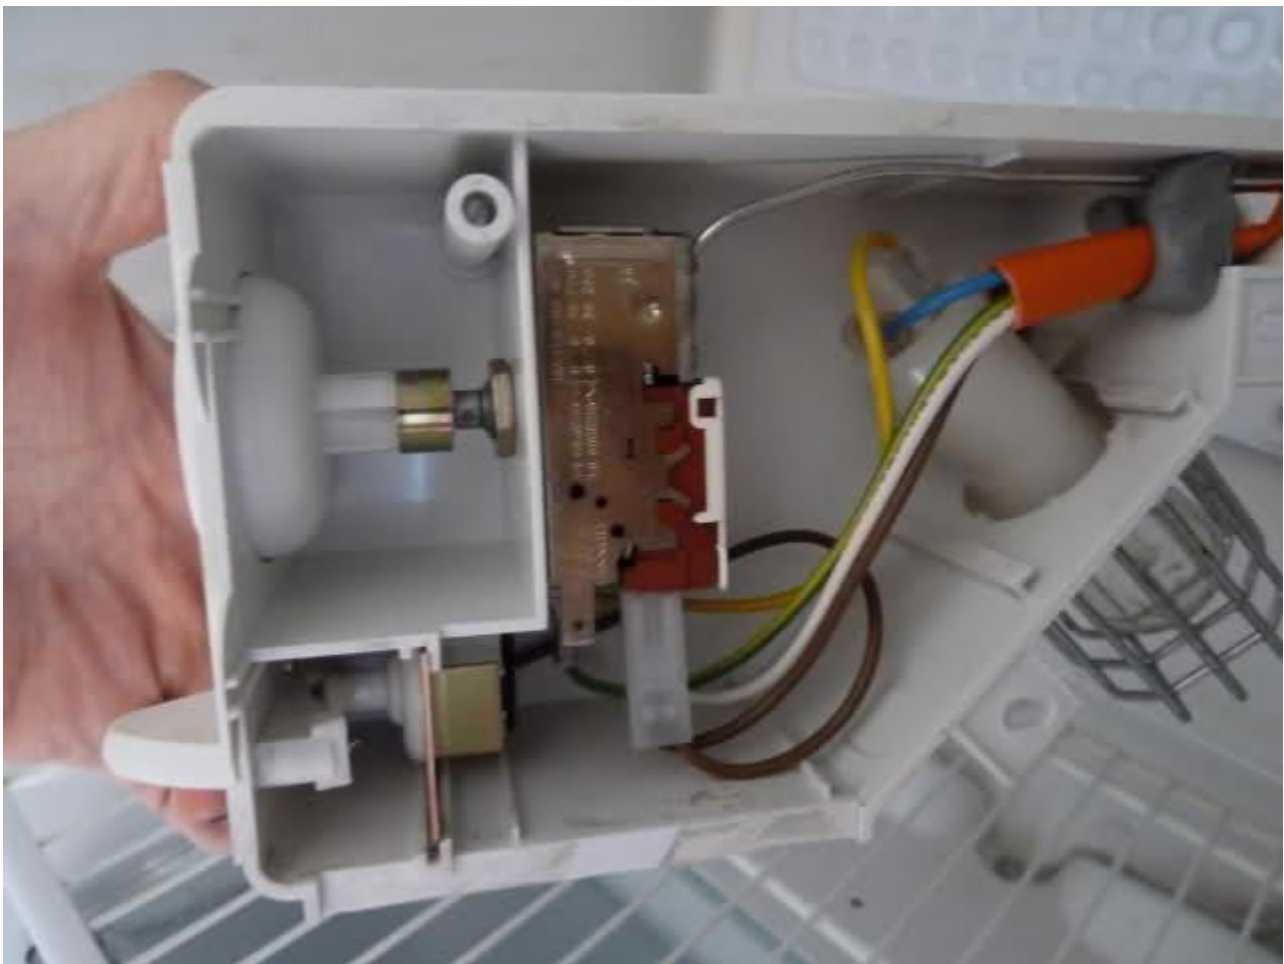

ترموستات نقش مهمی را کارکرد صحیح یخچال و فریزر با کنترل دما دارد.

اگر مشکلات کنترل دما را در یخچال خود تجربه می‌کنید به احتمال زیاد مشکل از ترموستات است.

اگر مطمئن شدید که ترموستات ایراد دارد و باید تعویض شود بهتر است که این کار را به دست تکنسین تعمیر یخچال فریزر بسپارید. اگر خودتان دارای دانش و توانایی انجام این کار هستید می‌توانید با مطالعه راهنمایی زیر این کار را انجام دهید.

چیزهایی که احتیاج دارید

- ترموستات جدید
- پیچ گوشتی
- انبردست
- ابزاری برای عکس گرفتن (موبایل دوربین‌دار)



قدم اول - توصیه ایمنی

اول ایمنی! لطفاً دوشاخه یخچال فریزر را از بر درآورید تا بدون هیچ خطری کار تعویض ترموستات را انجام دهید.

قدم دوم – دسترسی به ترموستات

ابتدا نیاز است که به ترموستات دسترسی پیدا کنید برای این کار ابتدا لازم است که درجهی دما را درآورید، برای این کار از یک پیچ‌گوشتی تخت استفاده کنید. پیچ‌گوشتی تخت را زیر درجه قرار داده و به آرامی به بالا فشار دهید تا درجهی دما خارج شود. حالا شما می‌توانید شفت ترموستات را ببینید. شفت با یک مهره سرجایش محکم شده است از یک انبردست استفاده کنید تا مهره را شل کنید.

آخرین چیزی که باید درآورید پیچی است که ترموستات را به بدنه داخلی یخچال محکم کرده است. این پیچ ممکن است پشت یه درپوش کوچک باشد. ابتدا درپوش را برداشته و با یک پیچ‌گوشتی چهارسو پیچ را باز کنید. حالا می‌توانید به آرامی مجموعه ترموستات را از دیوار یخچال جدا کنید.

قدم سوم – درآوردن اتصالات

کاور روی ترموستات را در آورید. اگر ترموستات را به بیرون از محل قرار گیریش فشار دهید اتصالات را خواهید دید. قبل از درآوردن سیم‌ها بهتر است عکس اتصالات را بگیرید تا وقتی ترموستات جدید را وصل می‌کنید موقعیت سیم‌ها و اتصالات را بدانید. حال می‌توانید اتصالات را از ترموستات جدا کنید، فقط توجه داشته باشد که بعضی اتصالات ممکن است دارای شیارهایی باشند که لازم است آن‌ها را با کمک پیچ‌گوشتی می‌توان به راحتی درآورد.

قدم ۴ – تعویض روکش لوله مویی در ترموستات جدید

وقتی اتصالات را درآوردید کار بعدی که باید انجام دهید درآوردن لوله مویی از داخل دیوار یخچال است، توجه داشته باشد که این لوله مویی باید به راحتی خارج شود و نیروی اضافی لازم نیست ولی در بعض مدلهای آن به چیز وصل می‌شود. حالا روکش را از لوله مویی در آورید. لوله مویی ترموستات جدید را صاف

کنید و روکش را روی آن بکشید. حالا لوله مویی را داخل یخچال فرو کنید و اتصالات آن را مطابق عکسی که انداخته‌اید وصل کنید.

قدم ۵ – رهب ترموستات

ترموستات را در سوارخس قرا دهید و مهره شفت که از آن طرف بیرون آمده با انبرست سفت کنید. سیم‌ها را سرجایشان قرار دهید طوری که جایی گیر نکنند. کاور ترموستات را روش بکشید و کل مجموعه ترموستات را سرجایش در دیوار یخچال برگردانید.

قدم ۶ – نصب مجدد درجه دما

مرحله آخر! پیچ جعبه‌ی ترموستات که اول باز کرده بودید را ببینید و در پوش آن را قرار دهید.

کار تعویض ترموستات یخچال در اینجا تمام شده است و می‌توانید با وصل کردن دوشاخه برق عمل‌کرد آن را بررسی کنید. سعی کنید یخچال را روی درجه مناسب قرار دهید و باز و بسته کردن زیاد یخچال خودداری کنید. یک یخچال برای عمل‌کرد بهینه ره باید زیاد پر باشد و نه خالی

جزوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات

تعمیر و عیب یابی لوازم خانگی ، لوازم برقی و نرم افزارهای آموزشی

تاسیسات را در آدرس زیر دانلود کنید

<http://PACKAGE118.IR>

[@servicpackage118](https://t.me/servicpackage118)

کانال تلگرام

www.servickar.ir

سایت آموزشی رایگان :