




پلیمر گلیپایگان

www.pgproduct.com
sale@pgproduct.com

چسب و پاک کننده
لوله و اتصالات PVC-U

شرکت پلیمر گلپایگان بنا به علت‌های مختلف از جمله مخدوش بودن و عدم دسترسی به یک چسب مناسب و قابل اعتماد تاکنون نتوانسته است چسب خاصی را جهت سهولت نصب لوله و اتصالات پلیکا به مشتریان خود معرفی نماید. اکنون مطابق با پیشنهادات بازار و جهت تکمیل زنجیره تولید لوله و اتصالات PVC-U شرکت پلیمر گلپایگان برای واردات چسب و پاک‌کننده از شرکت Unecol کشور اسپانیا و تحت برند پلیمر گلپایگان و لوگوی  و با ضمانت این شرکت اقدام نموده است.

چسب پی‌وی‌سی

با خاصیت Thixotropic

ویژگیها:

- * به علت غلظت بالا، عدم شره شدن، مصرف آن پائین می‌باشد.
- * برای لوله و اتصالات سایزهای بالا میتوان از این چسب استفاده نمود.
- * بدون بوی زننده و برای نصابان، امن تهیه شده است.
- * این چسب در بسته بندیهای ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی لیتر بصورت تیوپ و قوطی‌های فلزی تهیه شده است.
- * این چسب برای اتصال لوله‌های تحت فشار سخت پی وی سی و اتصالات آن در قطرهای مختلف کاربرد دارد.
- * این چسب تا ۱۶ بار فشار کاری را تحمل میکند.
- * از مشخصات فنی میتوان گرانروی: حدود $8000 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ، وزن مخصوص: 0.96 Kg/m^3 ، ذرات جامد: حدود ۲۵٪، زمان عملکرد کامل: ۲۴ ساعت، دمای کار و نگهداری: حداقل ۵ درجه سانتیگراد و حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد، را ذکر کرد.


خطر:

این ماده آتش‌زا و بسیار فرار است و در صورت تماس با پوست دست موجب سوزش و به چشم آسیب میرساند. لطفاً دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از مجاورت با حرارت، سطوح گرم، جرقه، آتش و دیگر منابع اشتعال‌زا دور نگه داشته شود. در زمان استفاده از کشیدن سیگار خودداری و با دستکش و عینک استفاده شود. چنانچه این محلول بر روی پوست بدن ریخته شود، سریعاً لباس را از تن خارج نموده و پوست را با آب شسته یا استحمام نمائید. چنانچه وارد چشم شود، چشم را با احتیاط با آب بشوئید. ظروف استفاده شده را دور بریزید. این محلول شامل تتراهیدرو فوران و ساکلوکسانون است و به پوست بدن آسیب میرساند و آن را خشک میکند.



دستورالعمل استفاده:

محل اتصال را با دستمال تمیز آغشته به محلول تمیز کننده، چربی زدایی نمائید. پس از چسب زدن از چرخاندن اتصال خودداری کنید. تا ۵ دقیقه پس از اتصال لوله را حرکت ندهید (زمان خشک شدن چسب برای لوله‌های فاضلابی یک ساعت و برای لوله‌های تحت فشار تا ۱۶ بار ۲۴ ساعت میباشد). طول ماندگاری این چسب در بسته بندی اصلی، بدون باز شدن درب ظرف و نگهداری در محل خشک و خنک، تا دو سال از تاریخ تولید معتبر میباشد.

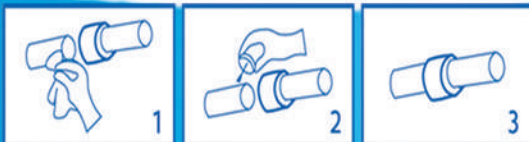

PVC CEMENT

With Thixotropic Property

Data :

Packing In 100 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml

“ UP TO 16 BAR ”

Technical Data :

Viscosity At 23° C : Approx . 8000 mPa . s - Density : Approx. 0.96 Kg/m³ - Solids Content :
Approx . 25% - Curing Time : 24 Hours - Work Temperature : Minimum + 5° C - Storage Temperature :
Minimum + 5° C & Maximum + 35° C - Temperature Resistance : Approx . - 20° C Up

DANGER.

Highly flammable liquid and vapour . Causes skin irritation , causes serious eye damage . May cause respiratory irritation . Suspected of causing cancer . Keep out of reach of children . Keep away from heat , hot surfaces , sparks , open flames and other ignition sources . No smoking . Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection . If on skin (or hair) : take off immediately all contaminated clothing . Rinse skin with water / shower . If in eye : rinse cautiously with water for several minutes . Remove contact lenses , if present and easy to do . Continue rinsing . Dispose of the contents / containers in accordance with the current legislation on waste treatment . May form explosive peroxides . Repeated exposure may cause skin dryness or cracking . Contains : tetrahydrofuran . Cyclohexanone .



RECIPE :

Solvent cement for rigid PVC pipes and accessories of all diameters in high pressures system .

INSTRUCTION FOR USE : clean and degrease parts to be joined with the cloth paper soaked in PVC cleaner, Apply PVC PG Cement to both parts and assemble without twisting . Do not handle for at least 5 minutes . Dry Time : Waste system : 1 Hour . Pressure system (≥ 16 Bar) : 24 Hours . Shelf life : Stored in its original unopened container in a cool dry place :

24 months from manufacture date.



پاک کننده سطح چسب کاری

مشخصات :

* این محلول در بسته بندیهای ۲۵۰، ۵۰۰ میلی لیتری و بصورت قوطی های فلزی تهیه شده است .

موارد استفاده :

قبل از بکار بردن چسب بایستی دو سطح اتصال را توسط این محلول پاک کننده تمیز و سپس چسب کاری نمود .

خطر :

این ماده بسیار ملتهب کننده و فرار میباشد . ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود . دور از دسترس کودکان نگهداری شود . از مجاورت با حرارت ، سطوح گرم ، جرقه ، آتش ، سیگار و دیگر منابع اشتعال زا دور نگه داشته شود . چنانچه بر روی پوست بدن ریخته شد ، سریعاً لباس را از تن خارج نموده و پوست را با آب شسته یا استحمام نمایید و شخص را به هوای آزاد رسانده تا نفس کشیده و استراحت نماید . این ماده باعث تحریک و سوزش چشم میگردد و چنانچه وارد چشم شد ، چشم را چند دقیقه با احتیاط با آب بشوئید . در صورت وجود لنز در چشم ، سریعاً خارج نموده و آن را نیز بشوئید . ظروف استفاده شده را دور بریزید . استفاده زیاد آن به پوست آسیب رسانده و باعث ترک خوردن و خشک شدن پوست میگردد . این محلول شامل : استون و اتیل متیل کتون میباشد .



دستورالعمل استفاده :

محل اتصال را با دستمال آغشته به این محلول پاک کننده ، تمیز و چربی زدایی نموده و بگذارید تا خشک شود . چسب پی وی سی را با این محلول رقیق نکنید .



PVC CLEANER

DATA :

Packing In 250 ml , 500 ml

USAGE :

Two Have A good Bond The Surfaces Must Be Cleaned By PVC Cleaner

DANGER :

Highly flammable Liquid and vapour . Causes Serious Eye Irritation Flam . Highly Flammable Liquid And Vapour Stot . May Cause Drowsiness Or Dizziness Keep Out Of Reach Of children . Keep Away From Heat , Hot Surfaces , Sparks , Open Flames And Other Ignition Sources . No Smoking . If On Skin (Or Hair) : Take Off Immediately All Contaminated Clothing . Rinse Skin With Water / Shower . Remove Person To Fresh Air And Keep Comfortable For Breathing . If In Eyes : Rinse Cautiously With Water For Several Minutes . Remove Contact Lenses , If Present And Easy To Do . Continue Rinsing . Dispose Of The Contents / Containers In Accordance With The Current Legislation On Waste Treatment . Repeated Exposure May Cause Skin Dryness Or Cracking . Contains : Acetone ; Ethyl Methyl Ketone



INSTRUCTION FOR USE :

Before Applying Solvent Cement To PVC Pipes And Accessories , Clean And Degrease The Parts To Be Welded With A Cloth Or Paper Towel Soaked In PVC Cleaner And Leave To Dry . PVC Cleaner Cannot Be Used To Dilute Solvent Cement .



ساخت اسپانيا

MADE IN SPAIN



unecol
adhesive ideas

دفتر مرکزی :

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ - ۰۲۱ - ۹۸ +
فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳ - ۰۲۱ - ۹۸ +

کارخانه :

تلفن : ۵۷۲۴۸۱۱۲ - ۰۳۱ - ۹۸ +
فاکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱ - ۹۸ +

Tehran Office :

Tel : +98 (0) 21 22695510
Fax : +98 (0) 21 22695513

Factory :

Tel : +98 (0) 31 57248112
Fax : +98 (0) 31 57248111