



شرکت مهندسی پزشکی فنون طب

دفترچه راهنمای استفاده از

دستگاه فتال مانیتورینگ M301



راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

فهرست مندراجات

۳	مشخصات کلی دستگاه
۴	ظاهر جلوی دستگاه
۵	عملکرد کلیدها و طرز کار
۷	صفحه نمایش دستگاه
۸	رابط اصلی
۱۱	منو تنظیمات
۱۳	تنظیمات تاریخ
۱۳	تنظیمات سیستم
۱۴	تنظیمات پرینت
۱۵	تنظیمات آلام
۱۶	تنظیمات رنگ
۱۶	اطلاعات نگهداری
۱۷	اطلاعات جنین
۱۸	اطلاعات خانم باردار
۱۹	اطلاعات طبقه بندی
۲۰	سیستم بازگشت به منوی اصلی
۲۰	هشدار و انواع آلام
۲۱	زنگ نشانه
۲۲	مراحل چاپ
۲۴	دسته بندی
۲۶	راه اندازی دستگاه
۲۸	نحوه بستن پروپه روى شکم مادر
۲۹	مراقبت از دستگاه

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

مشخصات کلی دستگاه:

این دستگاه از یک قسمت اصلی، دو ترانس迪وسر (اولتراسوند و TOCO) و یک ثبات رخداد (Event Marker) تشکیل شده است.

بدنه یا قسمت اصلی:


بدنه یا قسمت اصلی دستگاه شامل LCD، پرینتر، مدارات الکترونیکی، میکرو پردازنده سیگنال، پردازنده سیگنال های صوتی و تصویری و منبع تغذیه میباشد. سیگنال خروجی ترانس迪وسرهای پس از پردازنده روی LCD نمایش و همچنین پس از تقویت به بلندگو ارسال میشود.

ترانس迪وسرها:

شامل سنسور اولتراسوند و TOCO (بدون نیاز به کابل اضافی) همچنین یک پروب FM میباشد.

ثبات رخداد:

یک کلیددستی که جهت اعلام حرکت جنین یا انقباضات رحمی بکار برده میشود.

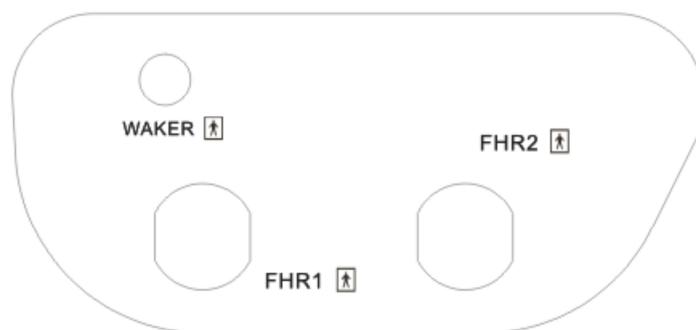

پروب قلب جنین به FHR1 متصل میشود. ۳ پروب به یک سوکت متصل میشود) و FHR2 سوکت ثانویه است که در شرایطی که جنین دو قلو باشد از آن استفاده میشود.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

مشخصات دستگاه:

دما $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

جابجایی و نگهداری: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

رطوبت: $< 85\%$

فشار: $86\text{kPa} \sim 106\text{kaP}$

جابجایی و نگهداری: $< 93\%$

الزامات انرژی و ولتاژ لازم $\text{AC}100\text{-}240\text{V}, 50/60\text{HZ}$

حداکثر توان $P_{\text{max}}=45\text{VA}$

باطری $14.8\text{V lithium battery}$

از مقادیر بیش از حد تعیین شده برای دستگاه استفاده نکنید، در غیر این صورت دستگاه به درستی کار نمیکند.

این دستگاه پارامترهای مورد نظر را کامل اندازه گیری میکند. خروجی را نمایش داده و ثبت میکند، جمع و جور، سبک و کار با آن راحت است. دقیق بالای تصویر آن باعث شده تا همه ای پارامترها و نمودارها واضح نمایش داده شوند.

ظاهر جلوی دستگاه:

قباچه جلویی دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است. تمامی عملکردهای دستگاه توسط دکمه ها و صفحه کلید جلویی دستگاه قابل انجام هستند.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین



- (۱) دکمه پاور، (۲) فشار خون، (۳) دکمه فریز، (۴) کم کردن صدا، (۵) زیاد کردن صدا، (۶) دکمه پرینتر،
(۷) دکمه ریست، (۸) سلکتور، (۹) نشان دهنده آلام، (۱۰) صفحه نمایش، (۱۱) نگهدارنده پروب،
(۱۲) نشانگر AC، (۱۳) نشانگر شارژ، (۱۴) نشانگر وضعیت باطری

عملکرد کلیدها و طرز کار

۱. کلید پاور

این دکمه را برای ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود و سپس دوباره برای دو ثانیه دکمه را فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.

۲. فشار خون

در این سیستم کار نمیکند.

۳. دکمه فریز

با یک بار فشردن دکمه، سیستم ثابت میشود و روی صفحه نمایش "Frozen" نشان میدهد. برای اینکه از این حالت خارج شود و دوباره حرکات را ثبت کند، این دکمه را دوباره فشار دهید.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

۴. کلید صدا +

در حالت مانیتورینگ این دکمه را فشار دهید تا صدای اسپیکر زیاد شود. اگر در حالت فریز این دکمه را فشار دهید نمودارهای ثبت شده را به ترتیب از اول به آخر نشان میدهد.

۵. کلید صدا -

در حالت مانیتورینگ این دکمه را فشار دهید تا صدای اسپیکر کم شود. اگر در حالت فریز این دکمه را فشار دهید نمودارهای ثبت شده را برعکس (از آخر به اول) نشان میدهد.

۶. دکمه پرینت

بعد از گذاشتن کاغذ داخل پرینتر، دکمه پرینت را فشار دهید تا دستگاه شروع به پرینت گرفتن کند و اگر دوباره آن را فشار دهید این عمل متوقف میشود.

در حالت فریز با فشردن این دکمه میتوان از نمودار روی صفحه نمایش پرینت گرفت و با دوباره فشردن کلید این کار متوقف میشود.

۷. دکمه ریست

با فشردن این دکمه فشار نمایش داده شده به مقدار اولیه بازمیگردد.

در قسمت تنظیمات با فشردن این دکمه به صفحه اصلی بازگردید.

۸. سلکتور

در حالت مانیتورینگ سلکتور را بچرخانید و فشار دهید تا ناحیه ای که روی صفحه نمایش آبی شده انتخاب و سپس وارد تنظیمات مورد نظر شود.

در حالت فریز برای عوض شدن صفحات نمودارهای ثبت شده سلکتور را بچرخانید.

۹. نشانگر

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

در حالت نرمال نشانگر سبز است. در حالت مانیتورینگ یا ضربان قلب جنین چشمک میزند. وقتی که ضربان قلب در محدوده مشخص شده باشد سبز است ولی اگر از این محدوده بیشتر شود نشانگر به رنگ خطر (نارنجی) درمی آید.

۱۰. صفحه نمایش

یک صفحه نمایش ۱۰.۲ اینچی TFT که شکل موج ها، منو ها، آلام ها، پارامترهای اندازه گیری فیزیولوژیکی را نمایش میدهد.

۱۱. نگه دارنده پروب

پروب را نگه میدارد.

۱۲. نشانگر AC

۱۳. نشانگر شارژ

وقتی که منبع تغذیه خارجی متصل میشود، این نشانگر نارنجی است و نشان دهنده این است که دستگاه در حال شارژ است، بعد از کامل شدن شارژ، نشانگر خاموش میشود.

۱۴. نشانگر وضعیت باطری

زمانی که این نشانگر سبز است دستگاه از باطری داخلی استفاده میکند.

صفحه نمایش دستگاه

بررسی اجمالی

توضیح رابط اصلی

توضیح تنظیمات منو

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین


توضیح رابط اصلی

صفحه نمایش دستگاه یک صفحه ۱۰.۲ اینچی است که اطلاعاتی درباره بیمار، شکل موج ها و مقادیر، حالت مانیتورینگ، اطلاعات زنگ خطر و اطلاعات دیگر را نشان میدهد.



شكل نمایشگر دستگاه

نمایشگر ۳ قسمت دارد: ۱. شکل موج ها ۲. پارامترها ۳. اطلاعات

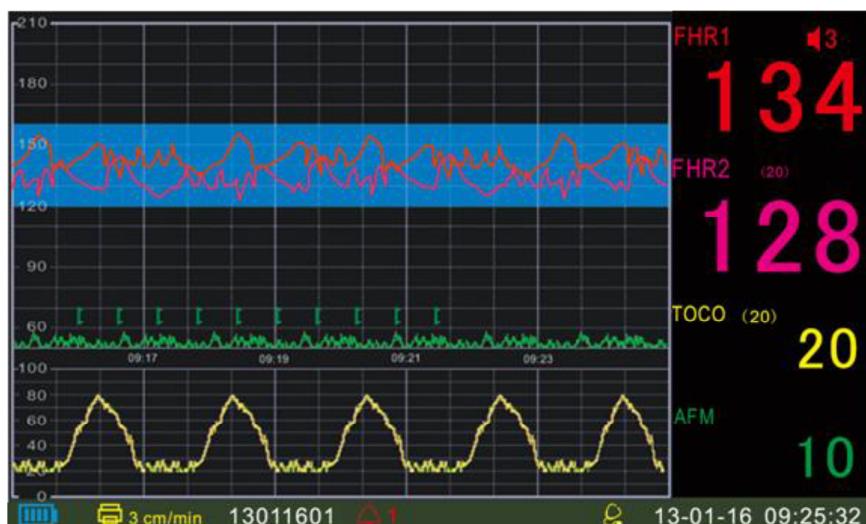

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

۱. شکل موج ها

شکل موج ها از بالا به پایین عبارتند از: شکل موج حرکت جنین (کاربر میتواند انتخاب کند که نمایش داده شود یا بسته شود) و شکل موج فشار انقباضات شکمی.

۲. پارامترها

پارامترها در سمت راست صفحه نمایش داده میشوند:

(۱) ضربان قلب جنین (FHR)

تعداد ضربانات قلب جنین بر دقیقه (unit : bpm)

Alarm Off : فقط زمانی نمایش داده میشود که آلام خاموش باشد.

■ ۳ نشانگر حجم صدا: در هشت سطح است (۰-۷) وقتی که صفحه نمایش روشن است میتوانید میزان صدا را با کلید کم/زیاد روی پنل تنظیم کنید.

عدد (۲۰) بالای تعداد FHR2، بیانگر مقادیر جداسازی منحنی FHR1 و FHR2 می باشد.

(۲) انقباضات شکمی (TOCO)

نمایش مقدار انقباضات شکمی (مقادیر نسبی از ۰ تا ۱۰۰). این مقدار در حالت فریز معنایی ندارد.

عدد (۲۰) مقدار پایه انقباضات شکمی را نشان می دهد که قابل تنظیم است.

(۳) حرکت جنین (FM)

AFM: شمارش خودکار حرکات جنین MFM: شمارش دستی حرکات جنین

۳. اطلاعات

بخش اطلاعات در قسمت پایین صفحه است، که حالت کنونی مادر و دستگاه را نمایش میدهد. از چپ به راست: میزان انرژی (شارژ)، علامت اتصال شبکه، علامت پرینتر، سرعت پرینتر، ID بیمار، میزان صدای آلامها ، اطلاعات هشدار، تاریخ/زمان را نمایش میدهد.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

علامت میزان شارژ: زمانی که منبع تغذیه خارجی متصل است. آیکون نشان میدهد که دستگاه در حال شارژ است. پس از شارژ کامل آیکون به شکل تغییر پیدا میکند که به معنای این است که شما از منبع تغذیه خارجی استفاده میکنید. باطری ها کاملا شارژ شده اند، و زمانی که از باطری های دستگاه استفاده میکنید آیکون نشان دهنده حالت استفاده از باطری است.

علامت شبکه: زمانی که به پایگاه مرکزی متصل باشد آیکون است و زمانی که اتصال قطع باشد است.

علامت پرینت: زمانی که شروع به پرینت گرفتن میکند آیکون چشمک میزند و زمانی که پرینت گرفتن تمام میشود آیکون میشود.

سرعت پرینت گرفتن: سرعت پرینت گرفتن فعلی: 3cm/min, 2cm/min, 1cm/min قابل انتخاب است.

آی دی بیمار: هربار که دستگاه روشن میشود، سیستم بطور اتوماتیک یک شماره سریال بر اساس تاریخ و زمان ایجاد میکند. این شماره سریال طی مراحل بازبینی قابل تغییر است و آی دی تغییر داده شده برای تاریخ بعدی قابل قبول است.

علامت میزان صدای آلام: نشان دهنده میزان صدای آلام در حال حاضر است که در منو سیستم قابل تنظیم است. با فشردن این علامت دستگاه تا زمانی که صدای جدید ایجاد نشود در حالت سکوت میماند. اگر این علامت را فشار داده و نگه دارید دستگاه به حالت وقفه در آلام در می آید که مدت زمان آن ۲ دقیقه است. در این مدت (وقفه آلام) دستگاه آلام نمیدهد مگر اینکه آلام ایجاد شود.

اطلاعات هشدار: ایجاد صدای هشدار دلیلی دارد. اگر آلام محدوده پارامتر روشن باشد، هنگامی که مقدار پارامترها از این محدوده خارج شود دستگاه آلام میدهد. اگر در هنگام خروج کاغذ از پرینتر درب پرینتر درست بسته نشده باشد و یا پرینتر بد عمل کند، دستگاه آلام میدهد. اگر کاغذ ها به بیرون رانده شوند یعنی درب پرینتر درست بسته نشده است در این صورت سیستم آلام میدهد و اطلاعات الام پرینتر نمایش داده میشود.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

کلید درجه بندی  : برای وارد شدن به صفحه درجه بندی این دکمه را کلیک کنید.

تاریخ/زمان : زمان و تاریخ مانیتورینگ، در حالت freez، زمان و تاریخ شروع ثبت مانیتورینگ را نمایش میدهد.

توضیح منو تنظیمات

منو اصلی

با انجام گام های زیر وارد منوی اصلی شوید.

سلکتور را چرخانده، قسمت پارامتر را در سمت راست صفحه انتخاب کرده و فشار دهید تا وارد منوی اصلی شوید.

عملیات این صفحه ساده است. سلکتور را چرخانده و زمانی که آیتم مورد نظر آبی شد سلکتور را فشار داده تا وارد تنظیمات مربوطه شود. جزئیات پارامتر ها به شرح زیر است.

: تنظیم تاریخ Date setup

: تنظیمات سیستم System setup

: تنظیمات پرینت Print Setup

: تنظیمات آلام Alarm Setup

: تنظیمات رنگ Color Setup


: اطلاعات مربوط به نگهداری را وارد کنید. Maintain

: اطلاعات جنین را وارد کنید. Fetal Param

: اطلاعات خانم باردار را وارد کنید. Mat.Info.

: اطلاعات طبقه بندی را تنظیم کنید. Score Setup

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

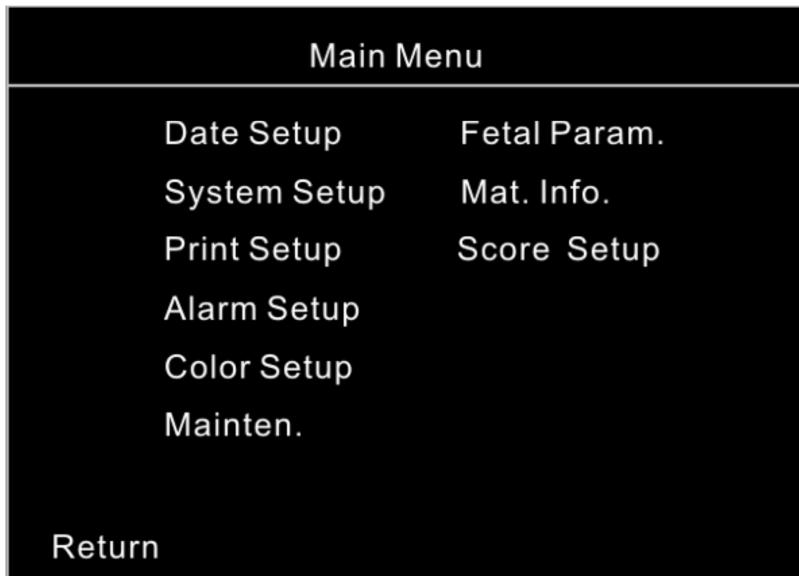

تنظیمات منوی اصلی

عملکرد هر کدام از تنظیمات به شرح زیر است:

سلکتور دستگاه را چرخانده و زمانی که آیتم مورد نظر آبی رنگ شد سلکتور را فشار داده تا آیتم انتخاب شود و پنجره مربوط به پارامترهای آیتم باز شود و دوباره با چرخاندن سلکتور پارامتر مورد نظر را انتخاب کرده و سلکتور را فشار دهید. و در آخر برای خروج از تنظیمات سلکتور را روی X بده و فشار دهید تا خارج شوید.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

Date Setup	
Year	13
Month	01
Day	23
Hour	14
Minute	04
Return	

System Setup	
Print Length	0 min
Display Mode	MON
Display Speed	X4
Language	English
Power Off	0 min
ALM Volume	1
Factory Settings	
Return	

Print Lenth: طول مدت پرینت گرفتن را تنظیم کنید (تا ۶۰ دقیقه)، وقتی که زمان پرینت گرفتن به عدد مورد نظر برسد، پرینت گرفتن متوقف میشود. صفر نشان دهنده این است که عملیات غیر فعال است.

در حالت Demo Monitoring :Display Mode قسمت منحنی Demo نمایش داده میشود.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

X1, X2, X4, X8: سرعت نمایش منحنی را تنظیم میکند. گزینه های قابل انتخاب Display Speed هستند.

Language: انتخاب زبان

Power Off: صفر نشان میدهد که فعالیت متوقف شده است. بقیه مقادیر نشان میدهد که اگر زمان از مقدار موردنظر بیشتر شود دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش میشود. زمان خاموش شدن اتوماتیک میتواند تا ۲۴۰ دقیقه تنظیم شود.

ALM Volume: تنظیم صدای هشدار. گزینه های قابل انتخاب ۰، ۱، ۲، ۳ هستند.

Factory Settings: با انتخاب این گزینه سیستم به حالت پیش فرض برمیگردد.

چاپ

Print setup	
PRT Seed	3cm/min
PRT Density	4
TOCO 0 Position	59
TOCO 100 Position	330
FHR 90 Position	420
FHR 210 Position	780
Return	

PRT Speed: سرعت پرینت را تنظیم میکند. مقادیر قابل انتخاب 3, 2 cm/min, 1 cm/min. هستند. cm/min.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

PRT Density: تراکم (کمرنگ یا پر زنگ بودن) منحنی های پرینت شده را برای تطبیق با کاغذ نرمال مختلف تنظیم میکند. مقادیر قابل انتخاب ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ هستند.

TOCO 0 Position: تنظیم موقعیت صفر TOCO روی

TOCO 100 Position: تنظیم موقعیت 100 TOCO

FHR 90 Position: تنظیم موقعیت مقدار ۹۰ FHR

FHR 210 Position: تنظیم موقعیتمقدار ۲۱۰ FHR

روش تنظیم بصورت زیر است:

در تنظیمات پرینت، سلکتور را چرخانده تا یکی از آیتم ها انتخاب شود سپس فشار داده تا وارد منوی فرعی شود و پرینتر شروع به پرینت گرفتن در ۴ خط میکند که به ترتیب عبارتند از ۰ UC 100، UC 210، FHR 90 و FHR 210. اگر وضعیت انحراف داشته باشد در منوی تنظیم وضعیت را منطبق کنید. پس از تنظیم، در قسمت بالای منو X را انتخاب کنید تا منو بسته شده و پرینت گرفتن متوقف شود. این سیستم میتواند با کاغذ پرینت ۱۵۲mm و خصوصیات مختلف پرینت بگیرد.

تنظیمات آلام

Fetal Alarm	
ALM Enable	OFF
ALM Level	High
ALM HI_LIMIT	160bpm
ALM LO_LIMIT	120bpm
ALM Delay	15sec
PRT_ALM_ENABLE	ON
Return	

Alarm Enable: هشدار خارج از محدوده بودن پارامتر جنین: ON فعال ، OFF غیر فعال.

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

Alarm Level : درجه بندی هشدار: low (پایین)، medium (متوسط)، high (بلند)

ALM HI_LIMIT : هشدار بیشتر از حد مجاز بودن FHR : انتخاب های محدود ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰ bpm هستند.

ALM LO_LIMIT : هشدار کمتر از حد مجاز بودن FHR : انتخاب های محدود ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰ bpm هستند.

Alarm Delay : فاصله زمانی از وقتی که FHR خارج از محدوده کشف شود تا زمانی که هشدار آغاز شود. مقادیر قابل انتخاب ۱۵ ثانیه و ۳۰ ثانیه هستند.

PRT_ALM_ENABLE : غیر فعال، فعال، OFF: فعال کردن هشدار خطای پرینتر

رنگ



در این منو رنگ پارامترها را تنظیم کنید.

نگهداری

Mainten.	
Hospital	XXXXX
Screen	Fetal
FHR Range	30-240 bpm
Transducer	Wired
Net	Rs485
Touch Calibration	
Version	V1.0

Return

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

Hospital : نام بیمارستان یا مرکز درمانی تا ۲۰ کاراکتر قابل ثبت است. این نام پس از خاموش شدن دستگاه باقی می ماند. و در پرینتها آورده می شود.

FHR Range: رنج تعیین شده برای FHR که می تواند 50-240 bpm یا 30-240 bpm باشد.

Transducer: میتواند بین بی سیم و بی سیم انتخاب شود.

Net: انتخاب نوع ارتباط شبکه گزینه های TCP/IP و RS485 قابل انتخاب هستند.

Version: ورژن نرم افزار را مشخص می کند.

پارامترهای جنین

Fetal Param.	
Twin Offset	20bpm
FM Trace	ON
FM Count	AUTO
FM Threshold	10%
FHR Channel.	FHR1
TOCO Reset	10
Return	

Twin Offset: در حالت دوقلو برای جلوگیری از منطبق شدن منحنی FHR1 با منحنی FHR2 و پایین آوردن منحنی FHR2، میتوان دو منحنی را از هم جدا کرد. مقادیر جداسازی عبارتند از: ۰، ۲۰ و ۳۰ .bpm صفر به معنای عدم جدایی است و واحد آن :

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

FM Trace: نمایش یا بستن حرکات جنین. منحنی حرکات جنین، منحنی انقباضات شکمی است که در قسمت TOCO نمایش داده میشود که شامل اطلاعات دینامیک حرکات جنین است؛ با انتخاب "ON" منحنی جنین نمایش داده میشود و با انتخاب "OFF" نمایش داده نمیشود.

FM Count: دو انتخاب "Manual" و "Auto" مقدور هستند. با انتخاب گزینه "Auto" در قسمت راست حرکات جنین "بطور اتوماتیک" نمایش داده میشود. با انتخاب گزینه "Manual" در قسمت راست حرکات جنین "تصویرت دستی" نمایش داده میشود.

FM Threshold: آستانه حرکات خودکار جنین، بین ۰٪ تا ۸۰٪ قابل تنظیم است. آستانه حرکات جنین شامل نسبت شدت حرکات جنین است. اگر ۱۰٪ انتخاب شود، حداقل تغییرات جنین به عنوان حرکات جنین ثبت میشود و اگر ۸۰٪ انتخاب شود، تنها حرکات شدید جنین ثبت میشود. پیشنهاد میشود که این مقدار را روی ۴۰٪ تا ۶۰٪ تنظیم کنید.

FHR Channel: کanal صدای قلب جنین را انتخاب کنید.

TOCO Reset: مقدار اولیه انقباضات شکمی را انتخاب کنید. انتخاب های مقدور ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هستند.

اطلاعات خانم باردار

Mat. Info.	
ID	13012401
Name	xxxxx
Gest. Week	25W
Gest. Day	0D
Parity	0
Bed ID	1
Return	

راهنمای دستگاه مانیتورینگ جنین

ID:(شناسه) خانم باردار زیرمانیتور، اگر این عدد ست نشود سیستم به صورت اتوماتیک متناسب با تاریخ و زمان یک ID تعریف می کند.

Name: این قسمت را انتخاب کنید تا نام را وارد کنید و می توانید از اعداد و حروف انگلیسی استفاده کنید.

Gest.Week: (هفتۀ بارداری) بین ۴۴-۲۵ هفتۀ

Gest.Day: (روز بارداری) بین ۱-۶ روز

Parity: تعداد بارداری ها

Bed ID: شماره تخت وقتی که به صورت سانترال یا مرکزی انتخاب شود.

اطلاعات طبقه بندی

Score Setup	
Scoring Type	Fischer
Test Type	NST
Return	

Scoring Type: مرجع تعداد ضربان: انتخاب های Fischer /Krebs

Test Type: نوع آزمایش NST/CS_NST/OCT/CST

سیستم بازگشت به منوی اصلی

- ✓ جهت خروج از پارامترهای آیتم مورد نظر سلکتور را روی **Abrede** و فشار دهید تا خارج شوید.
- ✓ جهت خروج از هر کدام از پارامترهای منوی اصلی با سلکتور روی گزینه **Return** رفته، فشار دهید تا خارج شوید.
- ✓ در هر مرحله از تنظیمات، جهت رفتن به منوی اصلی از دکمه اول سمت راست شماره ۷ (دکمه **0** ریست) استفاده کنید.

هشدار

دسته بندی هشدار

سطح هشدار

شاخص هشدار

آلارم های مانیتور به طور عمده به آلام فیزیولوژیکی و آلام فنی اشاره دارد. آلام فیزیولوژیکی زمانی تولید میشود که فیزیولوژی بیمار غیر طبیعی است. آلام فنی زمانی تولید میشود که مانیتور یا بخشی نرم افزار نتواند بیمار را به درستی نظارت کند.

آلارم های فیزیولوژیکی

آلام فیزیولوژیکی به سه شرط زیر بستگی دارد:

- ۱) سوئیچ آلام روشن باشد.
- ۲) مقدار پارامتر بیشتر از حد باشد و مدت آلام بیشتر از حد تاخیر تعیین شده شود.
- ۳) آلام زمانی رخ دهد که آلام در محدوده غیر قابل توقف باشد.

آلارم فیزیولوژیک این مانیتور عبارتند از:

ازرش اکسیژن خون بالا / پایین	FHR1 بالا / پایین
تعداد ضربان بالا / پایین	FHR2 بالا / پایین
ریت تنفس بالا / پایین	فشار سیستولیک بالا / پایین
مقدار درجه حرارت بدن بالا / پایین	فشار دیاستولیک بالا / پایین
	متوسط فشار بالا / پایین

آلارم های فنی:

آلارم های فنی مانیتور عبارتند از:

- آلارم های غیر طبیعی سیستم چاپ شامل موارد زیر است:
 - محفظه چاپ درست بسته نشده باشد.
 - عدم وجود کاغذ پرینت.
- پیام فوری استفاده شده توسط مانیتور، از جمله "منطبق شدن FHR" ، "باتری کم" ، و غیره

زنگ نشانه


سه راه برای نشان دادن هشدار مانیتور وجود دارد، زنگ قابل شنیدن، لامپ چشمک زن و هشدار دهنده متن.

در آلام شنیداری زمانی که آلام اتفاق میافتد سیستم بطور خودکار صدا را میفرستد. با توجه به سطح آلام، آلام شنیداری به سه دسته تقسیم میشود.

- آلام با سطح بالا "بوق، بوق - بوق، بوق، بوق" است.

- آلارم متوسط "بوق، بوق، بوق" است.
- آلارم متوسط "بوق، بوق" است.
- برای قطع کردن آلارم دکمه  را فشار داده و نگه دارید. با فشار دادن دوباره ای دکمه آلارم را مجددا تنظیم کنید.

مراحل چاپ

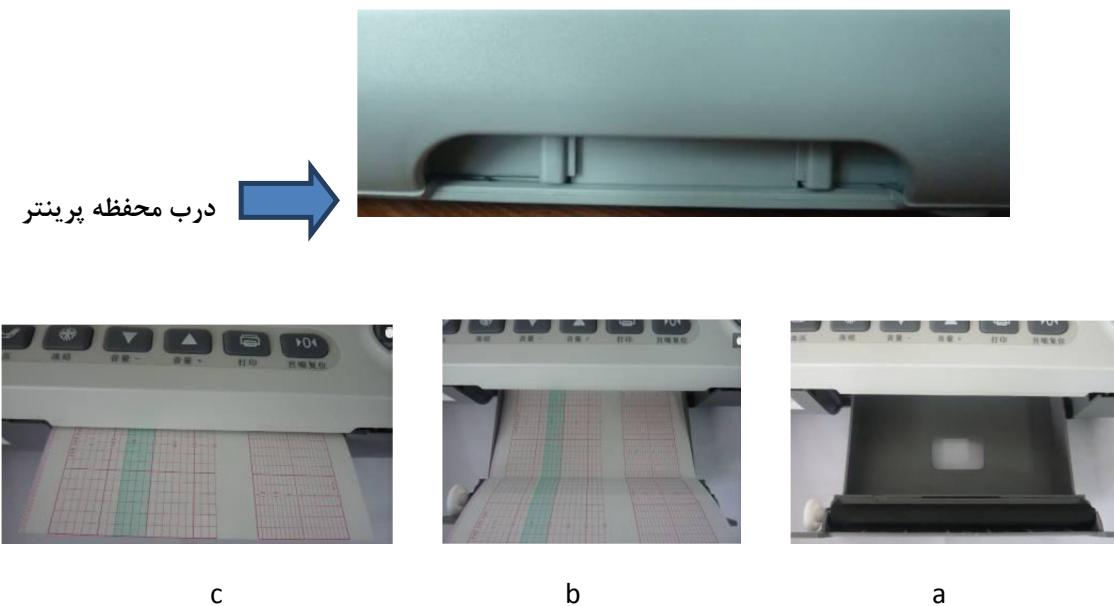

مراحل بارگذاری کاغذ پرینت:

- ۱) درب محفظه پرینت را باز کنید: سگک درب محفظه پرینت را نگه دارید، برای باز کردن درب محفظه با دست نیرویی به سمت بالا وارد کنید و درب محفظه را همانگونه که در شکل a نشان داده شده بیرون آورید.
- ۲) برای مشاهده کاغذ ترمال، صفحه بالایی کاغذ پرینت را از خارج ب سمت داخل بکشید و سپس همانگونه که در شکل b نشان داده شده کاغذ را در جایگاهش قرار دهید.
اگر کاغذ پارگی کوچکی دارد آن را خارج کنید و مطمئن شوید که کاغذ و محفظه آن دقیقا موازی باشند.
- ۳) در آخر درب محفظه پرینت را ببندید.

اگر درب پرینتر باز باشد و یا کاغذ نداشته باشد سیستم آلام میدهد.

تنظیمات چاپ

دیسک را چرخانده و وارد تنظیمات پرینتر شوید:

سرعت چاپ: مقادیر قابل انتخاب 3 cm/min ، 2 cm/min ، 1 cm/min هستند.

تراکم چاپ (کمرنگ و پر رنگ بودن چاپ): مقادیر قابل انتخاب برای تراکم منحنی ها عبارتند از: 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 ،

با انجام 4 عملیات زیر اطمینان حاصل میکنید که میتوانید اندازه های مختلف کاغذ 152 mm را برای چاپ استفاده کنید:

تنظیم موقعیت چاپ 0 TOCO روی \circ

تنظیم موقعیت چاپ 100 TOCO روی 100

تنظیم موقعیت چاپ 90 FHR روی 90

تنظیم موقعیت چاپ 210 FHR روی 210

چاپ:

برای پرینت دکمه پرینت را یکبار فشار دهید. زمانی که پرینتر کار میکند در پایین صفحه نمایش آیکن چاپ نمایش داده میشود که بیانگر این است که عملیات چاپ آغاز شده است. برای متوقف کردن چاپ کلید پرینت را دوباره فشار دهید. در حالت فریز تمام اطلاعات نمایش داده شده از مادر میتواند چاپ شود.

تمیز کردن پرینتر:

اگر صدای چاپگر در حال اجرا و خروجی کاغذ غیر طبیعی باشد درب پرینتر را باز کنید و رول کاغذ را چک کنید. برای پاک کردن رول:

- ۱) درب محفظه چاپ را باز کنید
- ۲) کاغذ های گنجانده در پرینتر را خارج کنید
- ۳) کاغذ چاپ را بیرون آورده و مطمئن شوید که هر دو طر کاغذ و درب محفظه موازی باشند.
- ۴) به آرامی درب محفظه چاپ را ببندید.

تمیز کردن سرصفحه چاپ :

تمیز بودن کاغذ چاپ و محیط عملیات تاثیر بسزایی روی چاپ دارد. اگر چاپ واضح نیست یا بعضی از قسمت ها نمیتواند درست چاپ شود با روش های زیر پرینتر را تمیز کنید:

- ۱) مانیتور را خاموش کنید
- ۲) پانل چاپگر را باز کنید
- ۳) یک پنبه آغشته به آب اتانول را روی قسمت حساس سر پرینتر قرار دهید (نوار حرارتی سیاه نازک روی سر چاپگر) آن را به آرامی در اطراف حرکت دهید و چند دقیقه بعد دستگاه را روشن کنید.
- ۴) اگر مشکل کاملا برطرف نشد مرحله ۳ را تکرار کنید.

دسته بندی

در حالت مانیتورینگ سلکتور را چرخانده و  را انتخاب کرده و فشار دهید تا وارد حالت دسته بندی شود.

حاشیه‌ی قرمز آن گزینه انتخاب شده است.

حاشیه‌ی سبز انتخاب قابل تنظیم است.

مدت زمان بین این دو علامت ۵ دقیقه است.

حداقل زمان برای آنالیز و ارزیابی ۱۰ دقیقه و حداقل آن ۴۰ دقیقه است.



دکمه را انتخاب کنید و سوابق مادران مختلف (آی دی های مختلف) را بررسی کنید.

روش عملیات: سلکتور را چرخانده و فشار دهید تا آیکون (دکمه ثبت) انتخاب شود. سلکتور را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده تا وارد اطلاعات آی دی قبلی (بیمار قبلی) شود، سلکتور را در جهت عقربه های ساعت چرخانده تا وارد اطلاعات بیمار بعدی شود و در نهایت سلکتور را فشار داده تا عملیات تکمیل شود.

روش عملیات لمسی: میتوانید دکمه را فشار دهید تا اطلاعات بیمار بعدی را مشاهده کنید و برای مشاهده اطلاعات بیمار قبلی دکمه را فشار دهید.

: تاریخچه مانیتورینگ آی دی مشابه را انتخاب کنید تا روی صفحه نمایش داده شود.

روش عملیات: سلکتور را چرخانده و فشار دهید تا شکل موج را تنظیم کنید. سلکتور را در خلاف جهت عقربه ها چرخانده تا ۵ دقیقه قبلی مشاهده شود و اگر در جهت عقربه ها بچرخانید ۵ دقیقه بعدی مشاهده میشود در آخر سلکتور را فشار دهید تا عملیات کامل شود.

برای مشاهده قسمت بعدی شکل موج (۵ دقیقه بعدی) دکمه را فشار دهید و برای مشاهده قسمت اول شکل موج را فشار دهید.

FHR1 : انتخاب شکل موج

روش انجام عملیات: سلکتور را چرخانده و فشار دهید تا FHR2 انتخاب شود. اگر دوباره بچرخانید و فشار دهید FHR1 انتخاب میشود.

Analyse

داده های انتخابی را تجزیه و تحلیل میکند و نتایج مربوطه در شکل موج را علامت گذاری میکند.

روش کار با سلکتور: سلکتور را چرخانده آیکون مورد نظر را انتخاب کنید و فشار دهید تا آیکون تایید شود و نتیجه آنالیز نمایش داده شود. و آیکون به Cancel تغییر میکند.

Analyse

اگر دوباره کلیک کنید نتیجه آنالیز پاک میشود و آیکون به Change تغییر میکند.

Result

: روی آیکون کلیک کنید نتیجه روی جدولی نمایش داده میشود. در این حالت آیکون به Change تغییر میکند. اگر دوباره کلیک کنید نتیجه پاک میشود.

Print

: روی آیکون کلیک کنید تا شکل موج انتخابی را پرینت کند و جدول نتایج طبقه بندی شود.

Return

: با انتخاب این دکمه از تنظیمات مربوطه خارج شده و وارد حالت مانیتورینگ میشوید.

راه اندازی دستگاه:

۱- درآوردن از بسته

با دقت دستگاه و لوازم جانبی را از کارتون در آورید . حال محتویات را با لیست زیرچک نمایید

- ❖ دستگاه اصلی
- ❖ ترانس迪وسر 3 تایی
- ❖ دو عدد کمر بند
- ❖ کابل
- ❖ دو ست کاغذ پرینت
- ❖ 250 ml ژل
- ❖ دفترچه راهنمای استفاده

۲- اتصال برق

این دستگاه میتواند با برق شهر همچنین باتری قابل شارژ داخل دستگاه کار نماید.

- در صورت استفاده از برق شهر کابل برق را به سوکت مربوطه در سمت چپ دستگاه متصل نمایید و انتهای دیگر را به برق وصل نمایید.
- با فشردن دکمه پاور روی پانل، دستگاه روشن میشود.

۳- قرار دادن کاغذ

۱- پانل مربوط به پرینتر را باز کرده و بسته کاغذ مربوطه را به نحوی که خطوط FHR در سمت چپ و TOCO در سمت راست قرار گیرند را در درون محفظه قرار دهید.


۲- کاغذ را بکشید تا مطمئن شوید که هر دو سمت کاغذ موازی با دو طرف پرینتر باشد.

۳- پانل مربوط به پرینتر را ببندید.

روشن کردن دستگاه :

۱- پس از مالیدن ژل بر روی پروب التراسوند آن را بر روی شکم جابجا کرده تا واضح ترین سیگنال صوتی شنیده شود، سپس کمر بند را محکم نمایید.

۲- ترانس迪وسر TOCO بر روی فندوس ناحیه رحمی قرار دهید ، پس از محکم کردن کمر بند مربوط ، کلید  را فشار داده تا عدد مربوط به انقباض با عدد مرجع تنظیم گردد پس از آن با تنفس مادر باید انقباضات ناحیه شکمی بر روی صفحه نمایشگر نمایش داده شود .

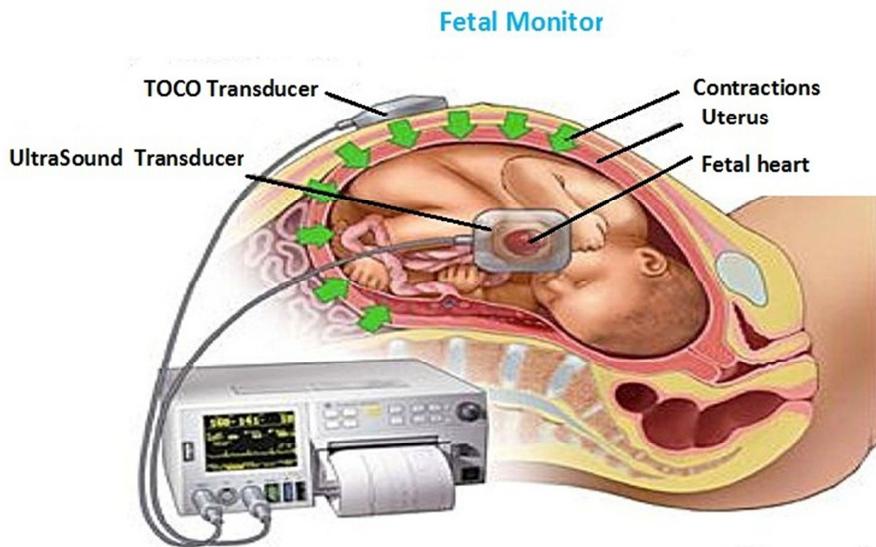

نحوه بستن پروبها روی شکم خانم باردار

۳- کلیدهای ▼ و ▲ حجم صدای بلند گو را کنترل مینماید.

۴- در صورت نیاز با فشار دادن کلید پرینت ، محتوا نمایشگر را چاپ مینماید.

پس از استفاده:

- دستگاه را خاموش کنید.

- ترانس迪سپرس را پس از پاک کردن ژل از روی دستگاه جدا نمایید.

- کمر بندها را جدا نمایید.

- ژل ها را از دستگاه و بدن بیمار پاک نمایید.

توجه:

به هیچ وجه از محلول ضد عفونی کننده برای تمیز کردن پروب دستگاه استفاده نکنید تا از آسیب به آنها جلوگیری شود.

مراقبت از دستگاه:

- 1- اگر چه دستگاه پایداری لازم را دارد اما در جایگای آن دقیق نمایید.(به خصوص در مورد ترانس迪وسرهای)
- 2- سرویس دستگاه باید توسط شرکت اصلی و یا نماینده آن شرکت صورت پذیرد.
- 3- ژل آبکی از سازنده معتبر تهیه شود .ژلهای روغنی باعث خرابی ترانس迪وسرهای میشود.
- 4- پس از هر بار استفاده ژل را پاک نمایید.
- 5- هیچگاه به پروب TOCO ژل نزنید.