



J3 L=3.80m ، ؟؟؟؟ [u] ؟؟؟؟

میگردد منفی مطابق شکل زیر در محل تکیه گاهها اجرا شود.




نمودارهای زیر برای بتن ریزی در محل تکیه گاهها و در طول پانچ استفاده شود.

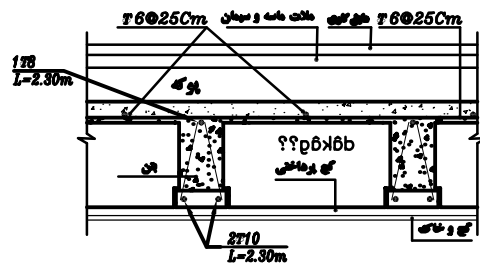

J2 L=2.3m ، ؟؟؟؟ [u] ؟؟؟؟

میگردد منفی مطابق شکل زیر در محل تکیه گاهها اجرا شود.




نمودارهای زیر برای بتن ریزی در محل تکیه گاهها و در طول پانچ استفاده شود.




جدول مشخصات تیرچه های سقف طبقات

JOIST TYPE	REBARS					SHAPE	SPAN (m)
	A	B	C				
J1	10	8	2 12				3.90 m
J2	8	8	2 10				2.30 m
J3	10	8	2 12				3.80 m
J4	12	8	2 14				4.50 m
J5	12	8	2 14				4.60 m

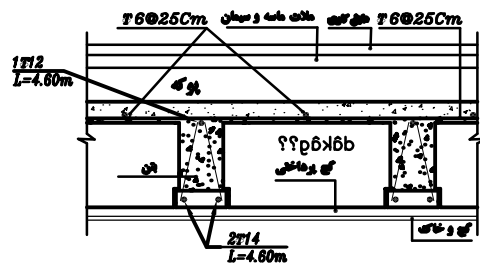

J5 L=4.60m ، ؟؟؟؟ [u] ؟؟؟؟

میگردد منفی مطابق شکل زیر در محل تکیه گاهها اجرا شود.



نمودارهای زیر برای بتن ریزی در محل تکیه گاهها و در طول پانچ استفاده شود.

