


نحوه اتصال کمرا به کنسول کمرا



- دریوش مخالف آب را باز کرده و فلش آبی رنگ روی کمرا عدّار زیر روی فلش منحصر شده روی کنسول قرار داد و کمرا را به کنسول متصل نمایید.

استفاده از دکمه های روی کمرا هد




- طبق تابعیت کمپانی با نامه داشتن این دکمه به مدت ۲ ثانیه عمل white balance لیجام می شود.

- با استفاده از این دو دکمه می توانید طبق تابعیت دستگاه خود، نور یا زوم تصویر را زیاد یا کم نمایید.

- این دکمه برای کنترل مستقلهای اسٹارچین و ملحقات سیستم لایبروسکوبس از روی کمرا ضد ظرامی شده است.

خطاها: از تاکردن و ایجاد فشار به کابل کمرا جدا خودداری فرمایید و دقت فرمایید کمرا و کابل آن را در مجاورت اشیا تیر و بینده فقر نداشته باشد.

خطاها: کمرا HD 1288 قبلاً اتوکلاو نبوده و از اتوکلاو آن با يخار جدا خودداری فرمایید استفاده از کاور کمرا با محلول های ضد عفونی مطابق ترین راه برای استفاده از کمرا HD 1288 می باشد.

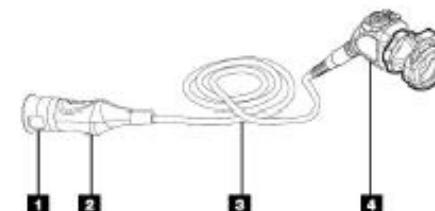

۱. دریوش ضد آب: این دریوش از سوکتهای محل اعمال به کنسول در برابر رطوبت در زمان شستشو و ضد خنثی ساخته شده است.

۲. کابل اتصال: با استفاده از این پورت کمرا اعدّه به کنسول کمرا متصل می گردد.

۳. کابل کمرا

۴. کمراهای وسیله تصاویر را دریافت و برای کنسول کمرا ارسال می کند کمرا حد مخصوص محل فرار گرفتن دکمه های کنترل و اتصال کوپلر برای فوکوس تعمیر می باشد.



۵. محل اتصال به کمرا عدّ

۶. محله فوکوس

۷. کلپ برای محکم نگاه داشتن لنز در داخل کوپلر


۸. محل فرار دادن لنز EYEPIECE لنز

نحوه اتصال کوپلر به کمرا اعد



- برای باز کردن یا سفن کوپلر روی کمرا استخراج کوپلر از محل اتصال به کمرا (قسمت ۱) ترکه و از هرجایی و ایجاد فشار به سایر قسمتهای کوپلر غیرهدایتی فرمایید برای سفن کوپلر روی کمرا عدّه آن را نزدیک غیرهای ساخت هجر تخلیه.

نحوه اتصال لنز به کمرا اعد



- برای ورود لنز ابتدا کلپ ۳ را به باین فشار داد و eyepiece لنز را در قسمت ۴ فرار نمایید و سپس کلپ را رها نمایید.