

آموزش بازیابی WiFi های ذخیره شده در سیستم

خب یک توضیحی بدم این آموزش شاید خیلی مبتدی باشه و چون بعضی از دوستان اماتور سوال کردن تصمیم گرفتم این آموزش رو قرار بدم.

وقتی که با WiFi سیستم یا لپ تاپ به یک شبکه [وایرلس](#) متصل میشیم رمز WiFi در سیستم ذخیره میشه و بعضی از افراد ممکنه رمز WiFi خودشون رو فراموش کنن خب در این روش به دو صورت آموزش بازیابی رمز WiFi رو میگویم.

(روش اول در ویندوز 7)


ابتدا روی شکل WiFi کلیک کنید



در صفحه باز شده روی گزینه [Open Network And Sharing Center](#)



در صفحه باز شده چند گزینه را مشاهده میکنید در قسمت چپ بالا روی **Manage Wireless Networks** کلیک کنید.

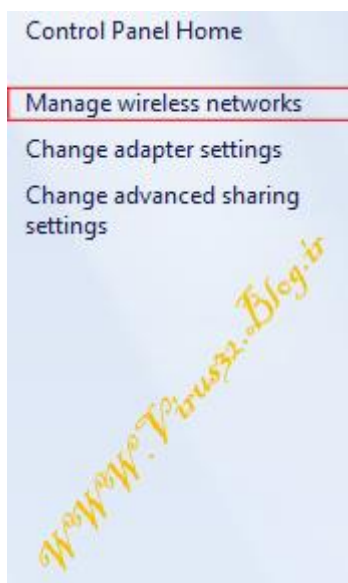


آموزش بازیابی WiFi های ذخیره شده در سیستم


در صفحه باز شده لیست WiFi های ذخیره شده در سیستم را ملاحظه میکنید.



در این قسمت تعداد WiFi های ذخیره شده در سیستم من یک دونه میباشد. روی WiFi مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه Properties کلیک کنید.

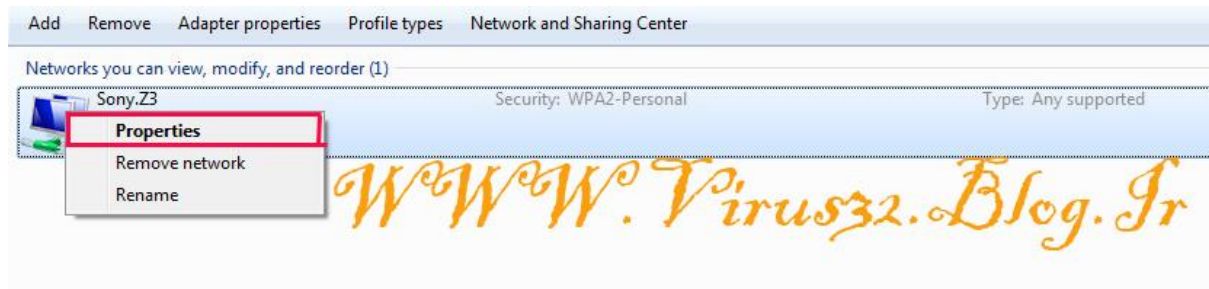

در این قسمت صفحه جدیدی را ملاحظه میکنید ابتدا به تب Security بروید. در قسمت NetWork Security Key رمز را بصورت ***** مشاهده میکنید بعد از کلیک روی گزینه Show Characters رمز WiFi را مشاهده میکنید.

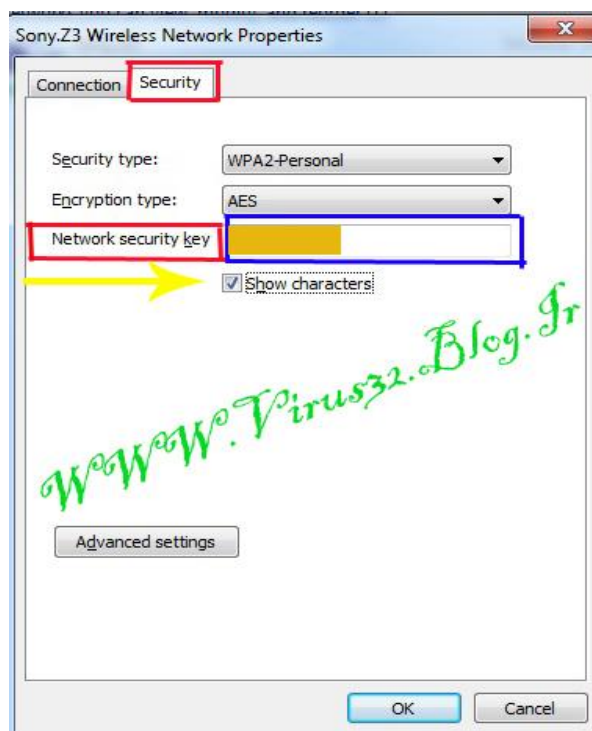

آموزش بازیابی WiFi های ذخیره شده در سیستم


(روش دوم در ویندوز های 7,8,XP)

در این قسمت بازیابی رمز WiFi از طریق **Command Prompt** یا **CMD** رو یاد میگیریم.

برای اجرای **CMD** دو روش در ویندوز ها وجود دارد کلید های **Ctrl+R** را بزنید. یا به قسمت استارت ویندوز برین و دنبال گزینه **RUN** بگردید



در آن عبارت **CMD** را تایپ کنید.

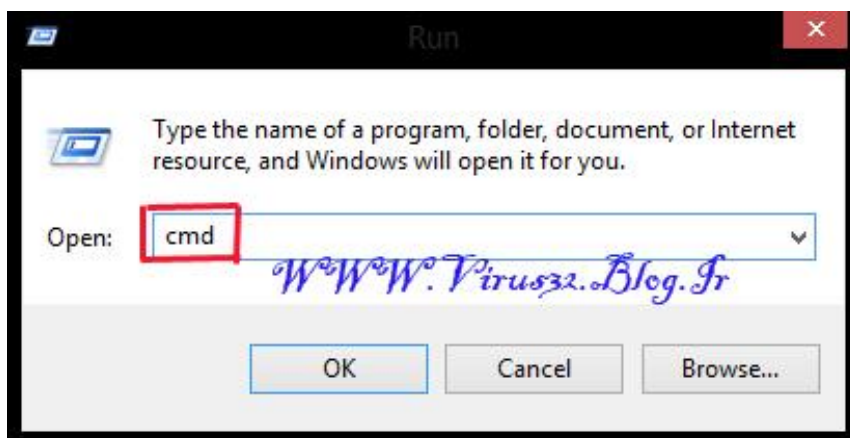

بعد اجرای **CMD** دستور **netsh wlan show profile** را تایپ کنید, اینتر را بزنید..



در قسمت **User Profile** تعداد WiFi های ذخیره شده در سیستم را نمایش میدهد.

آموزش بازیابی WiFi های ذخیره شده در سیستم

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\SAMSUNG.PC>netsh wlan show profile

Profiles on interface Wi-Fi:

Group policy profiles (read only)

-----
<None>
-----

User profiles

All User Profile : BaDx-a215YW4 2
All User Profile : Sony.Z3
All User Profile : BaDx-a215YW4

C:\Users\SAMSUNG.PC>
```

برای بدست آوردن رمز WiFi مورد نظر نام WiFi را به این صورت وارد کنید.
دستور `netsh wlan show profile Name WiFi key=Clear` را تایپ میکنم.
در قسمت `Name WiFi` نام WiFi مورد نظر را تایپ کنید، اینتر را بزنید.


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\SAMSUNG.PC>netsh wlan show profile sony.z3 key=clear_
```

نام وای فای

آموزش بازیابی WiFi های ذخیره شده در سیستم

در قسمت Security Settings روبروی Key Content رمز WiFi را مشاهده میکنید.

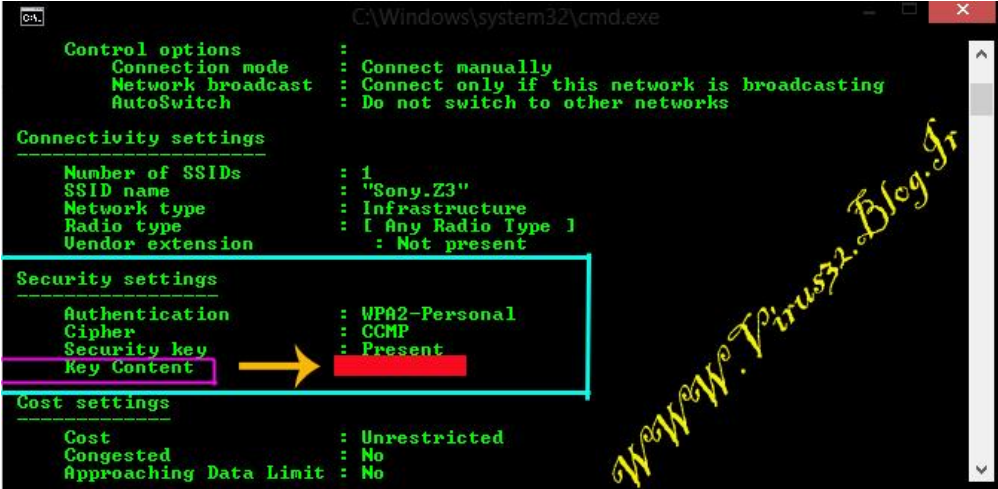

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Control options :
Connection mode : Connect manually
Network broadcast : Connect only if this network is broadcasting
AutoSwitch : Do not switch to other networks

Connectivity settings

Number of SSIDs : 1
SSID name : "Sony.Z3"
Network type : Infrastructure
Radio type : [ Any Radio Type ]
Vendor extension : Not present

Security settings
-----
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP
Security key : Present
Key Content : ██████████

Cost settings

Cost : Unrestricted
Congested : No
Approaching Data Limit : No
```

[The Writer DERAQOULA](#)

[WwW.Virus32.Blog.Ir](http://www.Virus32.Blog.Ir)

[Telegram Channel](#)

[Robot Password Entries](#)

[Robot Messenger](#)