



الکترومغناطیس

ثابت‌ها

ثابت‌های مورد استفاده در روابط الکترومغناطیس در ادامه آمدند.

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A}\cdot\text{m}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$m_p = 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$k = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

بار، جریان و میدان الکترومغناطیسی

قانون گاوس:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^m q_i = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

شار منناظیسی:

$$\Phi_B = \iint_A \vec{B} \cdot \hat{n} dA$$

بردار پتانسیل:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3x'$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$E = -\nabla V - \frac{\partial A}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla^2 A = -\mu_0 J$$

قانون بیو – ساوار:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q \vec{v} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}')} {|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')} {|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3x$$

نیروی وارد بر بار (لورنتس):

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

نیروی بین دو بار:

$$F = k \frac{qQ}{r^2}$$

میدان یک بار نقطه‌ای:

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

نیروی وارد بر جریان الکتریکی:

$$\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B} = \int \vec{J} \times \vec{B} d^3x$$

شار الکتریکی:

$$\Phi_E = \iint_A \vec{E} \cdot \hat{n} dA$$

میدان در سطح هادی:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

دو هادی با بارهای Q و $-Q$:

$$Q = CV$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

معادلات ماکسول

فرم انتگرالی معادلات ماکسول قانون گاوس: $\iint_A \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$ <p style="text-align: center;">عدم وجود تک نقطی مغناطیسی:</p> $\oint_A \vec{B} \cdot \hat{n} dA = 0$ <p style="text-align: center;">قانون فارادی:</p> $\mathcal{E} = \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ <p style="text-align: center;">قانون آمپر:</p> $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	فرم دیفرانسیلی معادلات ماکسول قانون گاوس: $\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ <p style="text-align: center;">عدم وجود تک نقطی مغناطیسی:</p> $\nabla \cdot B = 0$ <p style="text-align: center;">قانون فارادی:</p> $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ <p style="text-align: center;">قانون آمپر:</p> $\nabla \times B = \mu_0 \left(J + \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right)$
--	--

در صورت عدم وجود بار یا جریان:

$$\nabla \cdot E = 0$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E + \frac{\partial B}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial E}{\partial t} = 0$$

الکتریسیته و مغناطیس ساکن

نیروی مغناطیسی وارد بر جریان: $\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B} = \int \vec{J} \times \vec{B} d^3x$ <p style="text-align: center;">چگالی جریان روی سطح:</p> $I_s = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{s}$ <p style="text-align: center;">قانون بقای بار:</p> $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}$ <p style="text-align: center;">چگالی بار متحرک:</p> $\vec{J} = \rho \vec{v}$	نیروی الکتریکی وارد بر بار: $\vec{F} = q \vec{E}$ $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{(\vec{r} - \vec{r}') q_i}{ \vec{r} - \vec{r}' ^3}$ $= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{ \vec{r} - \vec{r}' ^3} \rho(\vec{r}') d^3x'$ <p style="text-align: center;">پتانسیل الکترواستاتیکی:</p> $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$
---	--

معادله پواسون:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\rho = 0 \rightarrow \nabla^2 V = 0$$

معادله لاپلاس:

اختلاف پتانسیل:

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r}_0) - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}') \cdot d\vec{l}'$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3x'$$

روابط میدان:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

منابع میدان الکتریکی و مغناطیسی

میدان مغناطیسی:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

حالت انتگرالی میدان مغناطیسی:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

قضیه پیوستگی:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0$$

میدان الکتریکی (بار نقطه‌ای):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

چگالی بار و قانون گاووس:

$$Q = \int_R \rho dV$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{r' \in R} \frac{\rho(r')}{|r - r'|^3} (\hat{r} - \hat{r}') dV'$$

انرژی

بردار پوینتینگ:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

قضیه پوینتینگ:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot P = -E \cdot J$$

انرژی ذخیره شده در دو یا چند بار الکتریکی:

$$W = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{ij} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3x d^3x' \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$W = \frac{1}{2} \int d^3x \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int |\vec{E}|^2 d^3x$$

$$R = \frac{mv}{|q|B}$$

حرکت در میدان مغناطیسی:

انرژی در میدان الکتریکی و مغناطیسی:

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

دوقطبی‌ها

دوقطبی مغناطیسی:

$$\vec{m} = \frac{1}{2} I \int_P \vec{r} \times d\vec{l} = \frac{1}{2} \int d^3x \vec{r} \times \vec{j} = I \vec{a}$$

$$\vec{J}_{dipole} = -\vec{m} \times \vec{\nabla}_r \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_d)$$

نیروی وارد بر دوقطبی مغناطیسی:

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B})$$

گشتاور دوقطبی مغناطیسی:

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

انرژی ذخیره شده در دوقطبی:

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

دوقطبی الکتریکی:

$$\vec{p} = \int \rho(\vec{r}) \vec{r} d^3x = q \vec{d}$$

$$\rho_{dipole}(\vec{r}) = -\vec{p} \cdot \vec{\nabla}_r \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_d)$$

بردار مکان دوقطبی = \vec{r}_d

نیروی وارد بر دوقطبی:

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E} = \vec{\nabla}(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

گشتاور وارد بر دوقطبی:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

انرژی ذخیره شده در دوقطبی:

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

میدان الکتریکی و مغناطیسی در ماده

مواد قطبی شده به صورت مغناطیسی:

$$\vec{M}(\vec{r}) = \text{مغناطش} =$$

ممان دوقطبی مغناطیسی بر حسب واحد حجم =

$$\vec{J}_{bound} = \vec{\nabla} \times \vec{M}$$

$$\vec{K}_{bound} = \vec{M} \times \hat{n}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_{free}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

شرایط مرزی:

$$B_{above}^\perp - B_{below}^\perp = B^+ \cdot n - B^- \cdot n = 0$$

$$\vec{B}_{above}^{\parallel} - \vec{B}_{below}^{\parallel} = B^+ \cdot t - B^- \cdot t = 0 = \mu_0 (\vec{K} \times \hat{n})$$

$$H_{above}^\perp - H_{below}^\perp = -(M_{above}^\perp - M_{below}^\perp)$$

$$\vec{H}_{above}^{\parallel} - \vec{H}_{below}^{\parallel} = \vec{K}_{free} \times \hat{n}$$

مواد مغناطیسی خطی:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$\chi_m = \text{پذیرندگی مغناطیسی}$$

$$\mu = \mu_0(1 + \chi_m) = \text{نفوذ پذیری مغناطیسی}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

مواد قطبی شده به صورت الکتریکی:

$$\vec{P}(\vec{r}) = \text{قطبیت}$$

ممان دوقطبی الکتریکی بر حسب واحد حجم =

$$\rho_{bound} = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\sigma_{bound} = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{free}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

شرایط مرزی:

$$E_{above}^\perp - E_{below}^\perp = E^+ \cdot n - E^- \cdot n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$E_{above}^{\parallel} - E_{below}^{\parallel} = E^+ \cdot t - E^- \cdot t = 0$$

$$D_{above}^\perp - D_{below}^\perp = \sigma_{free}$$

$$D_{above}^{\parallel} - D_{below}^{\parallel} = \vec{P}_{above}^{\parallel} - \vec{P}_{below}^{\parallel}$$

دی الکتریک خطی:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\chi_e = \text{پذیرنگی الکتریکی}$$

$$\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e) = \text{گذردهی الکتریکی}$$

$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \chi_m =$ <p style="text-align: center;">نفوذ پذیری نسبی</p> <p style="text-align: center;">تک قطبی مغناطیسی:</p> $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_m}{r^2}$ <p style="text-align: center;">نیروی وارد بر تک قطبی ساکن:</p> $\vec{F} = q_m \vec{B}$ <p style="text-align: center;">تکانه زاویه‌ای برای یک سیستم تک قطبی-بار:</p> $\vec{L} = \frac{\mu_0 q_e q_m}{4\pi} \hat{r}$	$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi_e =$ <p style="text-align: center;">ثابت دی الکتریک یا گذردگی</p> <p style="text-align: center;">نسبی</p> <p style="text-align: center;">انرژی ذخیره شده در ماده دی الکتریک خطی:</p> $W = \frac{1}{2} \int \vec{D} \cdot \vec{E} d^3x$ <p style="text-align: center;">انرژی ذخیره شده در ماده مغناطیسی خطی:</p> $W = \frac{1}{2} \int \vec{B} \cdot \vec{H} d^3x$
---	---

میدان مغناطیسی برای برخی اجسام

سیم مستقیم بی‌نهایت:	
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$	سیم پیچ سلنوئیدی بی‌نهایت طویل:
$B = \mu_0 n I_0 \hat{z}$	عدد دور است. (n)
$\vec{B}(0,0,z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z}$	حلقه جریان روی محور z:
$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{K} \times \hat{n}$	صفحه جریان بی‌نهایت:
$U = \frac{1}{2} L i^2$	که \hat{n} بردار واحد در راستای \vec{r} است.

جریان‌های الکتریکی

سلف (تکی)	جریان:
$\mathcal{E} = -L \frac{di}{dt} , \quad L = \frac{N\Phi_B}{i} , \quad L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$ <p style="text-align: center;">انرژی ذخیره شده در سلف:</p> $U = \frac{1}{2} L i^2$ <p style="text-align: center;">اندوکتانس متقابل:</p> $\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt} , \quad \mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt} , \quad M = \frac{N_2 \Phi_{B_2}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{B_1}}{i_2}$	$I = \frac{dQ}{dt} = n q v_d A$ $\vec{J} = nq\vec{v}_d , \quad \rho = \frac{E}{J}$ <p style="text-align: center;">قوانین کیرشهف:</p> $\sum_{\text{حلقه}} V = 0 , \quad \sum_{\text{گره}} I = 0$

مدار RC	مدار RL	مدار AC
<p>شارژ:</p> $q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$ $i = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$ $q = Q_0 e^{-t/RC}$ $i = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$	<p>دشارژ:</p> $V = IR , I = \frac{dQ}{dt}$ $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$ $R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	<p>قانون اهم:</p> $C = \frac{Q}{V}$ $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$ $C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$ $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$
<p>افزایش جریان:</p> $i = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-(R/L)t})$ <p>کاهش جریان:</p> $i = I_0 e^{-(R/L)t}$	<p>خازن</p>	<p>MDAR</p>
<p>:RLC</p> $I_{rms} = \frac{I}{\sqrt{2}}$ $V_{rms} = \frac{V}{\sqrt{2}}$ $i = I \cos \omega t , v = V \cos(\omega t + \phi)$ $V_R = IR , V_L = IX_L , V_C = IX_C$ <p>MDARهای RLC</p> $V = IZ , Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} , \tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$ <p>توان در MDARهای AC</p> $P_{av} = \frac{1}{2} VI \cos \phi = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$	<p>:LC</p> $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} , q = Q \cos(\omega t + \phi)$ <p>:RLC</p> $\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} , q = A e^{-(R/2L)t} \cos(\omega' t + \phi)$ <p>ترانسفورماتور:</p> $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$ $V_1 I_1 = V_2 I_2$	

امواج الکترومغناطیسی

انرژی (تکانه):

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$p_{rad} = \frac{1}{A} \frac{dp}{dt} = \frac{S}{C}$$

امواج الکترومغناطیسی سینوسی (در جهت $+x$):

$$\vec{E} = \hat{j} E_{max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{B} = \hat{k} B_{max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{max} = c B_{max}$$

$$I = S_{av} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$$

قطبیت:

$$I = I_0 \cos^2 \phi$$

$$\tan \theta_p = \frac{n_b}{n_a}$$

امواج در فضای آزاد:

$$E = cB$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$c = f\lambda$$

ضریب شکست:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

انعکاس - انكسار:

$$\theta_a = \theta_r$$

$$n_a \sin \theta_a = n_b \sin \theta_b$$

$$\sin \theta_{crit} = \frac{n_b}{n_a}$$

تعريف گرadiان، کرل و دیورژانس

گرادیان (تابع اسکالر، پاسخ اسکالر):

$$\nabla f = grad f$$

$$= < \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}, \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}, \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} >$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{\nabla} \phi \cdot d\vec{l} = \phi(\vec{b}) - \phi(\vec{a})$$

دیورژانس (تابع برداری، پاسخ اسکالر):

$$div E = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S E \cdot dS}{\Delta V}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

قضیه دیورژانس:

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A} dv$$

S سطح در بر دارنده حجم V است.

کرل (تابع برداری، پاسخ برداری):

$$(curl A)_x = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C A \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$


$$\nabla \times A = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

قضیه استوکس:

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

C منحنی در بر دارنده سطح S است.

گرadiان، دیورژانس و کرل در مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی

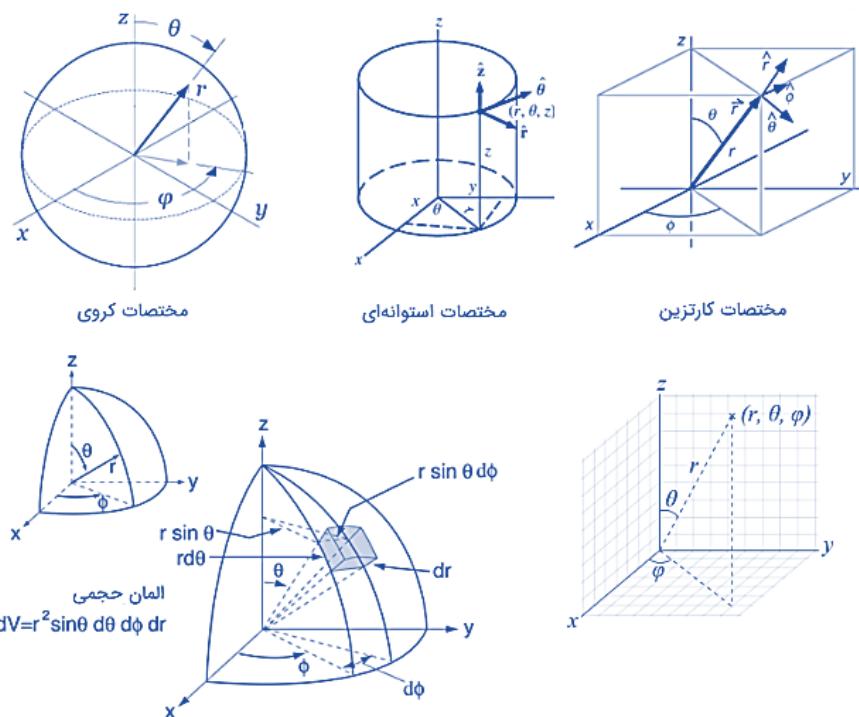

مختصات کارتزین: (x, y, z)

$$\nabla \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \hat{z}$$

$$\nabla \cdot D = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times H = \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 A = \nabla^2 A_x \hat{x} + \nabla^2 A_y \hat{y} + \nabla^2 A_z \hat{z}$$



مختصات استوانه‌ای (ρ, ϕ, z) :

$$\nabla \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \hat{z}$$

$$\nabla \cdot D = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r D_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times H = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \phi} - \frac{\partial H_\phi}{\partial z} \right] \hat{r} + \left[\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} \right] \hat{\phi} + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial (r H_\phi)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \phi} \right] \hat{z}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 A = \left(\nabla^2 A_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} - \frac{A_r}{r^2} \right) \hat{r} + \left(\nabla^2 A_\phi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{A_\phi}{r^2} \right) \hat{\phi} + (\nabla^2 A_z) \hat{z}$$

مختصات کروی (r, θ, ϕ) :

$$\nabla \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \hat{\phi}$$

$$\nabla \cdot D = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta D_\theta) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla \times H = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (H_\phi \sin \theta) - \frac{\partial H_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial H_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r H_\phi) \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r H_\theta) - \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \hat{\phi}$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2}$$

$$\begin{aligned} \nabla^2 A = & \left[\nabla^2 A_r - \frac{2}{r^2} \left(A_r + \cot \theta A_\theta + \csc \theta \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} \right) \right] \hat{r} + \left[\left(\nabla^2 A_\theta - \frac{1}{r^2} \left(\csc^2 \theta A_\theta - 2 \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right. \right. \right. \\ & \left. \left. \left. + 2 \cot \theta \csc \theta \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \right) \right] \hat{\theta} + \left[\left(\nabla^2 A_\phi - \frac{1}{r^2} \left(\csc^2 \theta A_\phi - 2 \csc \theta \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - 2 \cot \theta \csc \theta \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \right) \right] \hat{\phi} \end{aligned}$$

مجموعه آموزش‌های مهندسی برق فرادرس (+کلیک کنید)

برای مشاهده دیگر «تقلب‌نامه‌های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه فرمایید.

جهت آگاهی از آخرین تقلب‌نامه‌های منتشر شده، در [کanal تلگرام](#) مجله فرادرس عضو شوید.

تهیه و تنظیم: مجله فرادرس

