



آموزش طراحی قالب برای بلاگ بیان

ویرایش اول



تابستان ۱۳۹۲



به نام خدا

این کتاب از طرف شرکت بیان نیست ؛
صرفاً تجربیات یک وبلاگ نویس است .
(بنابراین در صورت وجود اشکال ، عذرخواهی می کنم)

امیدوارم بتوانید با بلاگ دات آی آر ، ایده های خود را نمایش دهید.

علی انزابی

کارخانه تبدیل فکر به ثروت

ideas-to-wealth.blog.ir/category/bayan

کپی برداری از این اثر (با ذکر منبع) کاملاً مجاز و قانونی و گوارا است (نوش جان!)

فهرست

۵	مقدمه
۷	درباره بلاگ دات آی آر
۸	آشنایی با HTML
۸	تگ های پر کاربرد HTML
۹	آشنایی با CSS
۱۰	چیدمان صفحه با استفاده از Class یا id
۱۱	کلاس های تو در تو
۱۲	پارامترهای CSS
۱۸	یک تکنیک کاربردی
۲۳	بسته اختیاری
۲۴	بررسی یک قالب بیان
۵۱	نشانه (Flag)
۵۳	داینامیک کردن Box
۵۴	اسلایدر
۵۶	یادداشت سردبیر
۵۷	ویژه های آرشیو
۵۸	خلاقیت در طراحی
۵۸	هنر جستجو
۵۸	منوی ثابت
۵۹	نمونه ی خلاقانه
۶۰	پینترست Pinterest
۶۳	سوالات متداول
۷۴	تبدیل قالب وردپرس به بیان

۷۴	فایل‌های اصلی هر قالب
۷۵	کدها برای سایر فایل‌های قالب
۷۶	بررسی یک قالب وردپرس
۷۷	تبدیل قالب میهن بلاگ به بیان
۸۰	تبدیل قالب بلاگفا به بیان
۸۱	تولید نرم افزار تحت وب با بیان
۸۴	فرم ها و دیتابیس
۸۶	پنل مدیریت
۸۷	امکانات درخواستی از بیان
۹۱	یک خواهش از شما
۹۲	چه خوب می شد ، اگر بیان اینطوری بود
۹۳	ویرایش بعدی

مقدمه

یک وبلاگ نویس حرفه ای ، پس از مدتی ، یک CMS (مانند وردپرس) انتخاب می کند و با تهیه ی هاست و دامین شخصی ، وبلاگ خود را مستقل و حرفه ای بالا می آورد . هزینه سالانه هاست و دامین برای یک وبلاگ معمولی ، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است .

در واقع ، وبلاگ نویس حرفه ای ، برای کار خود هزینه می کند و البته مشکلاتی را نیز به همراه دارد .
معایب و مشکلات :

- امنیت سایت
- پشتیبانی
- قابلیت توسعه

○ اینکه همه کاره این سایت ، شخص وبلاگ نویس است و هیچ تیم تخصصی بر روی آن کار نمی کند .

- و ...

مزایا :

- مستقل بودن
- عدم نمایش تبلیغات
- و ...

حالا بیان ، محیطی را بوجود آورده است که مزایای این کار را دارد و معایب و مشکلات آن را نیز برطرف نموده است . با دریافت هزینه ای کمتر ، محیطی امن ، خلاقانه و به دردیخور را برای وبلاگ نویسان حرفه ای مهیا کرده است . یک تیم امنیتی و یک تیم توسعه ، به طور مداوم در حال بهبود سیستم هستند . از همه مهمتر اینکه تبلیغات نمایش نمی دهد و سیاست های وبلاگ را خودم تعیین می کنم .

چرا بلاگ بیان ؟

- هزینه پایین
- تیم امنیتی
- آپدیت و بروز رسانی مداوم سیستم
- طراحی ابزارها و امکانات جدید توسط تیمی حرفه ای و خلاق
- اینترفیس عالی
- و ...

بیان برای حرفه ای ها است . ساختار کد نویسی و تگ های بیان ، ساختاری مرتب و منظم و قابل توسعه و در عین حال جدید است .

از آنجایی که مطلب و آموزش خاصی درباره تگ های بلاگ بیان در اینترنت موجود نیست ، احساس نیاز کردم که کتابی برای آموزش طراحی قالب بلاگ بیان بنویسم .

هدف از انتشار این کتاب :

- کاربران بلاگ بیان را با ویرایش قالب در بلاگ بیان آشنا کنم . به طوری که خودتان بتوانید قالب خود را ویرایش کنید .
- با کدهای HTML و CSS آشنا شوید به طوری که بتوانید قالب جدیدی برای خود طراحی کنید .
- بتوانید طرح های خلاقانه و جدید طراحی وب را با تگ های بیان پیاده سازی کنید .
- ایده های خود را با بلاگ بیان نمایش دهید .
- با کمترین دانش برنامه نویسی بتوانید یک demo از ایده های خود را در حوزه وب پیاده سازی کنید .
- با استفاده از بلاگ بیان و تگ های آن ، بتوانید نرم افزارهای تحت وب خود را پیاده سازی کنید .
- با همفکری یکدیگر ، برای پیاده سازی ایده های خود ، تگ های جدیدی را به بلاگ بیان اضافه کنیم . (پیشنهاد بدیم)
- با همفکری یکدیگر ، امکانات جدید و خلاقانه ای را از بیان درخواست کنیم .
- با کمک یکدیگر ، تلاش کنیم ، بلاگ بیان به محبوب ترین و کاربردی ترین و خلاقانه ترین و بهترین سرویس وبلاگدهی در ایران تبدیل شود .

این کتاب در آینده ویرایش خواهد شد . ویرایش های بعدی ، با نظرات و پیشنهادات شما ، کمک می کند که این کتاب به کامل ترین و جامع ترین مرجع طراحی قالب برای بلاگ بیان تبدیل شود . ویرایش های این کتاب ، تا جایی ادامه پیدا می کند که کاربران بلاگ بیان ، بتوانند به صورت قدم به قدم و تصویری ، آموزش ببینند که در بلاگ بیان ، با کمترین دانش برنامه نویسی ، یک نرم افزار تحت وب را پیاده سازی نمایند .

موفق باشید

درباره بلاگ دات آی آر

بلاگ دات آی آر ، یکی از محصولات و سرویس های شرکت بیان است .

The screenshot shows a user profile for 'سلام علی انزابی' (Salam Ali Anzabi) on the Bayan platform. The profile includes a navigation menu with 'خانه' (Home), 'خدمات' (Services), 'پروفایل' (Profile), 'وبلاگ بیان' (Bayan Blog), 'تماس' (Contact), and 'خروج' (Logout). The user's name is 'سلام علی انزابی' and their bio is 'به بیان خوش آمدید' (Welcome to Bayan). Below the bio are four service tiles: 'مستدوق بیان' (Bayan Premium) with a hexagonal icon, 'بلاگ' (Blog) with a pen icon, 'هد' (Head) with a bird icon, and 'سلاام' (Salam) with a stylized 'S' icon. The footer shows the 'bayan' logo and a language selector set to 'فارسی' (Farsi).

استراتژی بیان برای توسعه یک سرویس بلاگ ، یک موتور جستجو ، یک سرویس پست الکترونیکی و یک سرویس آپلود فایل چیست ؟

آیا این محصولات در آینده ای نزدیک به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد ؟
به نظر می رسد اتفاقات خوبی در حوزه وب فارسی در حال رخ دادن است .
شما می توانید با این تحول ، همراه شوید .

ویژگی های متمایز بلاگ دات آی آر :

- آمار و گزارشات (شبيه به گوگل آنالیتیک)
 - ساختار کد نویسی ساده ، قابل فهم
 - قابلیت توسعه بالا
 - سازگاری بالا با HTML 5 و CSS 3
 - امنیت بالا
 - قالب های زیبا
 - اینترفیس و طراحی ظاهری عالی
- و ده ها ویژگی دیگر که باید دید .

آشنایی با HTML

برای اینکه بتوانید قالب تان را ویرایش کنید ، باید کمی HTML بدانید .
در اینجا سعی می کنم بدون حاشیه و توضیحات اضافی ، به صورت کوتاه و مختصر ، شما را با پرکاربردترین تگ های HTML آشنا کنم .

حالت کلی یک صفحه HTML :

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<head:meta></head:meta>
```

```
<head:script></head:script>
```

```
<head:style></head:style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

یک صفحه ی HTML در حال کلی به این شکل است . در قسمت Head ، CSS ، کتابخانه های جاوا اسکریپت و متا تگ ها به صفحه اضافه می شود .
و در قسمت Body ، محتوای اصلی و کدهای HTML قرار می گیرند .

درج تگ های پیش فرض مربوط به CSS (حتما باید باشد)

```
<head:style>
```

درج تگ های meta مربوط به وبلاگ (حتما باید باشد)

```
<head:meta>
```

درج کدهای جاوااسکریپت مربوط به وبلاگ (حتما باید باشد)

```
<head:script>
```

تگ های پر کاربرد HTML

ما سعی می کنیم فقط تگ های HTML ای که در قالب بیان ، به کار رفته است را معرفی کنیم .
مهم ترین و محوری ترین تگ در HTML ، تگ Div است .

```
<div id="example1" class="example2" >
```

```
</div>
```

در گذشته ، برای قسمت بندی صفحات ، از Table استفاده می شد که انعطاف پذیری کمی دارد و طراح را محدود می کند . اکنون برای قالب بندی صفحه از Div استفاده می شود .
تگ Div ، مانند ظرفی است که به هر شکل و اندازه ای در می آید و داخل آن هر آنچه که بخواهید می توانید بگذارید .

در واقع ، Div اسکلت بندی و تیرآهن های ساختمان قالب شما است و CSS ، ظریف کاری های قالب .
عنوان :

```
<h1> عنوان بزرگ </h1>
```

```
<h2> عنوان یه کم بزرگ </h2>
```

```
<span> متن </span>
```


 لینک

لینک ها به صورت فوق تعریف می شوند .

لیست های نامرتب :

 محتوا

 محتوا

 محتوا

لیست های نامرتب ، به صورت افقی و عمودی استفاده می شوند . در هر جایی که به نمایش محتوا به

صورت کوتاه و پشت سر هم نیاز داشته باشیم . مانند : منو ، آخرین مطالب ، توضیحات زیر مطلب و ...

عکس :


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <head:meta></head:meta>
    <head:script></head:script>
    <head:style></head:style>
  </head>
  <body>
    <div>
      <ul>
        <li><a title="عنوان" href="(*post_title*)"></a>
        </li>
        <li><a title="لینک" href="(*post_link*)"></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
```

آشنایی با CSS

CSS یعنی چیدمان صفحه . در کدهای CSS ، مواردی از قبیل ، عکس پس زمینه ، رنگ ، طول و عرض ، مختصات ، حاشیه و ... وجود دارد . ما می توانیم المنت هایی که در صفحه وجود دارد به هر شکلی که می خواهیم در صفحه نمایش دهیم . به این صورت که به هر یک از المنت ها ، ویژگی ها و مشخصات ظاهری را نسبت می دهیم .

در ویرایش های جدید CSS ، حتی ما می توانیم به برخی از المنت ها حرکت بدهیم . یعنی CSS فراتر از

چیدمان صفحه ، ویژگی ها و مشخصات ظاهری و الگوهای حرکتی یک المنت را مشخص می کند . در

بعضی از موارد ، می توانیم از CSS 3 ، به جای جاوا اسکریپت هم استفاده کنیم .

چیدمان صفحه با استفاده از Class یا id

سوال: ما یک صفحه ی HTML داریم که در آن المنت هایی وجود دارد . چگونه از طریق CSS ، نحوه ی نمایش المنت های HTML را مشخص کنیم ؟
به کد زیر دقت کنید .

```
<div id="wrp">

  <div class="header">

    <div class="hdr_right">
      <div class="title">
        <h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
        <div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div>
      </div>
    </div>
    <div class="hdr_left"></div>
```

ما یک المنت `div` بزرگ داریم که درون آن `div` ها و اجزای دیگر قرار دارد .
ما چگونه می توانیم ویژگی های ظاهری به این عناصر (المنت ها) نسبت دهیم و چیدمان آنها را در صفحه تعیین کنیم ؟

به دو روش ، این کار قابل انجام است :

۱. نسبت دادن یک کلاس ، به یک المنت

(یک کلاس را می توان به عناصر مختلف نسبت داد)

۲. تعیین `id` منحصر بفرد برای هر المنت

```
#wrp{
  width:780px;
  height:auto;
  margin:auto;
  direction:rtl;
}
```

در مثال فوق ، (`#wrp`) یعنی `element` ای که `id` آن `wrp` است ؛ این ویژگی های ظاهری را داشته باشد .

```
/*-- Header --*/
#wrp .header{
  height:140px;
  margin-bottom:10px;
}
```

`#wrp .header` یعنی المنتی که از کلاس `header` استفاده کرده است و درون المنت دیگری با `id` ، `wrp` قرار دارد ؛ ؛ این ویژگی های ظاهری را داشته باشد .

به طور کلی تعریف کلاس به این صورت است :

می توانیم نوع تگ را نیز در `CSS` مشخص کنیم .

برای مثال فوق به این شکل :

```
div#wrp div.header .hdr_right {
}
```

یعنی بگوییم تگ `div` ای که `id` آن `wrp` است و درون آن تگ `div` دیگری است که از کلاس `hdr` استفاده کرده است و درون المنتی است که از کلاس `hdr_right` استفاده کرده است؛ این ویژگی های ظاهری را داشته باشد.

کلاس های تو در تو

همان طور که گفتیم، ممکن است از تگ های مختلفی درون تگ های دیگر استفاده کرده باشیم. برای دقت بیشتر و انعطاف پذیری و کارایی بیشتر، در `CSS` از کلاس های تو در تو استفاده می کنیم. برای مثال، هر دو قطعه کد زیر، یک کار را انجام می دهد:

```
div#wrp div.header .hdr_right {  
    }  
.hdr_right {  
    }
```

ولی کد سمت چپ، دقت بیشتری دارد و امکان بروز خطا را کاهش می دهد.

چند مثال در مورد کلاس های تو در تو:

```
#wrp .box1 .bx_left .mod_left .cnt a:hover{  
    color:black !important;  
}
```

المنتی با `id`، `wrp` وجود دارد. درون آن المنتی هست که از کلاس `Box1` استفاده کرده است. درون آن المنت

دیگری با کلاس `bx_left` وجود دارد. درون این المنت، المنت دیگری با کلاس `mod_left` وجود دارد، درون این المنت، المنت دیگری با کلاس `cnt` وجود دارد و درون آن یک لینک وجود دارد. اگر ماوس روی این لینک قرار گرفت، رنگ آن را مشکی کن.


```
div.bg .main_menu .cnt ul li{  
    float:right;  
    cursor:default;  
    margin-left:3px;  
}
```

یک المنت `div` وجود دارد که از کلاس `bg` استفاده کرده است. درون آن المنتی وجود دارد که از کلاس `main_menu` استفاده کرده است و درون آن المنتی با کلاس `cnt` و درون آن یک تگ `ul` وجود دارد و درون تگ `ul`، یک تگ `li` وجود دارد، ویژگی های این `li` اینطوری باشد.

توجه: این پارامترهای `CSS` فقط مربوط به تگ `li` می باشد و بقیه موارد، آدرس آن `li` است.

```
#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt img{  
    max-width:98%;  
    height:auto;  
    margin-right:1px;  
    border:0px solid #CCC;  
    padding:2px;  
}
```

المنتی با `id`، `wrp` وجود دارد. درون آن المنتی هست که از کلاس `Box1` استفاده کرده است. درون آن المنت دیگری با کلاس `bx_center` وجود دارد. درون این المنت، المنت دیگری با کلاس `post` وجود دارد، درون آن، المنت دیگری با کلاس `body` وجود دارد و درون این المنت، المنت دیگری با کلاس `cnt` وجود دارد و درون آن یک عکس وجود دارد. ویژگی های ظاهری آن **عکس**، اینطوری باشد.

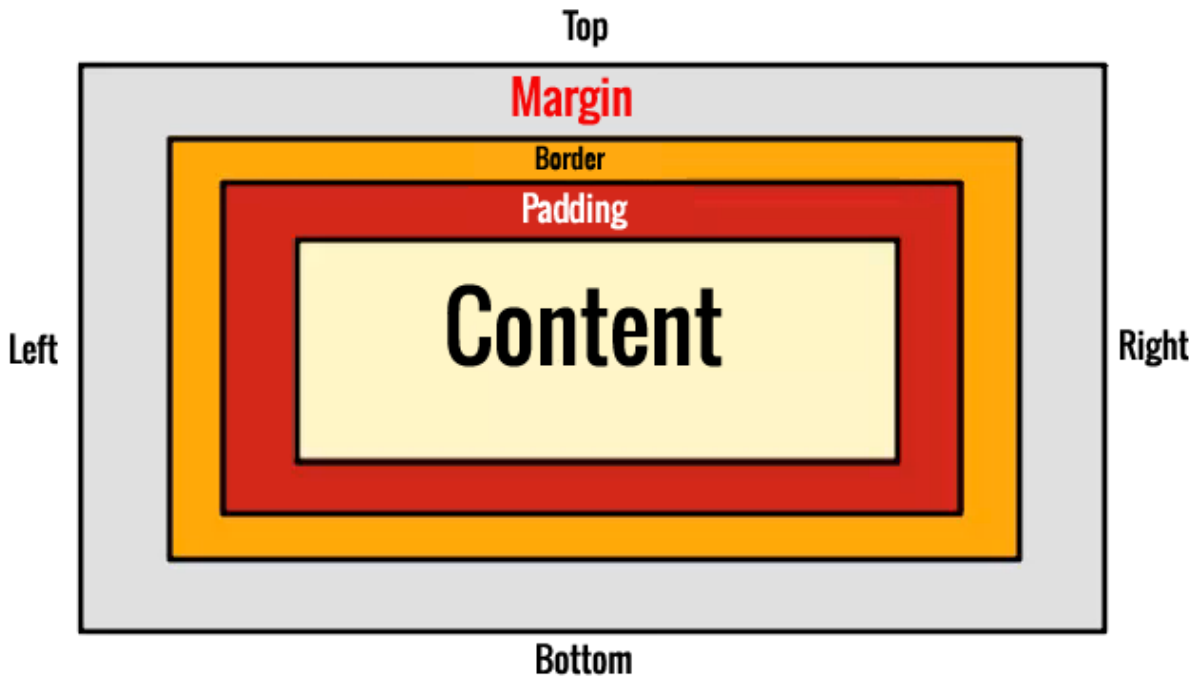


اگر کادر بالا را مانیتور در نظر بگیریم ، Margin ، Border ، و padding به خوبی نمایش داده شده است .


```

1 #exemplo{
2   width:      100px;
3   height:     100px;
4   background-color: #66F;
5   margin:     10px;
6   border:     #FFF 10px solid;
7   padding:    10px;
8 }
    
```

```

margin:auto;
margin-top:5px;
border-bottom:0px;
border-radius:0px;
outline:1px solid #333;
padding-bottom:10px;
padding-right:10px;
    
```

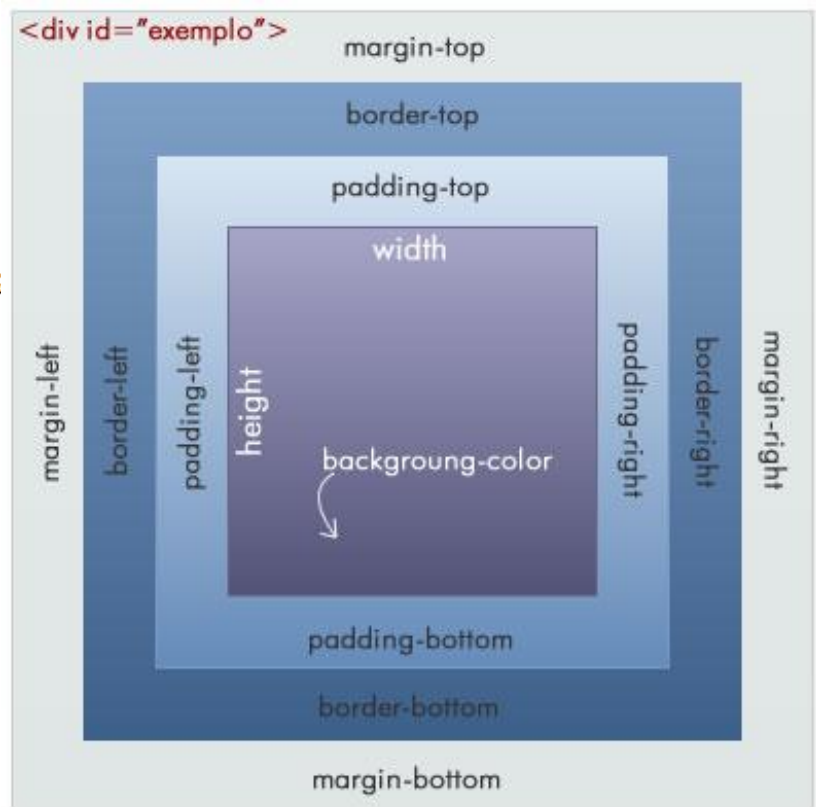

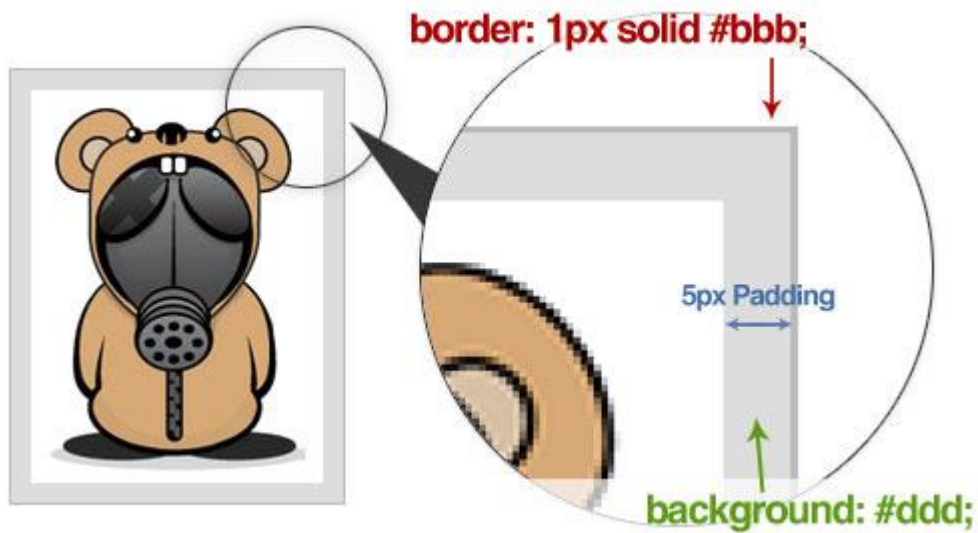

```
h2 { border: 5px solid red; }
```

This is a heading.

- thin, medium, thick
 dotted, dashed, double, groove, inset, outset, ridge, solid


```
background:url(http://cdn.bayan.ir/rss.png) no-repeat center bottom;
background-color:#FAFAEE;
background-position: -3px -25px;
```

تگ بک گراند ، شامل رنگ ، تصویر ، حالت تصویر و موقعیت مکانی تصویر می باشد .
 به عنوان مثال ، repeat باعث می شود که یک تصویر در راستای افقی یا عمودی تکرار شود .

```
ul.product_checklist li {
  padding: 5px 5px 5px 25px;
  margin: 0;
  background: url(icon_checklist.gif) no-repeat left center;
}
```

Customized List

- List Item #1
- List Item #2
- List Item #3
- List Item #4

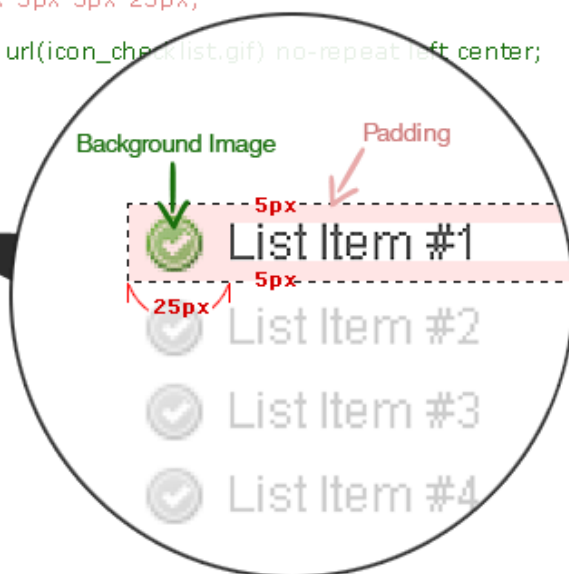

یکی از مهمترین پارامترها Position است . position ، چهار حالت می تواند باشد .

Static : حالت پیش فرض


Relative : برای اینکه المنت از مکان اولیه اش به جای دیگری برود ، از این مقدار استفاده می شود . مرتبط با سایر element ها است . با تغییر مکان سایر المنت ها ، به طور اتوماتیک ، با آنها سازگار می شود . نمی تواند روی المنت دیگری قرار بگیرد . همواره کنار سایر المنت ها است .

fixed : در همه حال بر روی صفحه مرورگر ثابت است . حتی با scroll کردن صفحه ، در جای خود ثابت می ماند .

Absolute : کاملا آزاد و مستقل است . در این حالت حتما باید برای element مختصات تعیین کنید .

```
#annoyingad {  
  position: absolute;  
  top: 150px;  
  left: 100px;  
  width: 400px;  
  z-index: 1;  
}
```

The sidebar and annoyingad <div>s are layered on the page, with the annoyingad having a greater z-index than the sidebar, so it's on top.

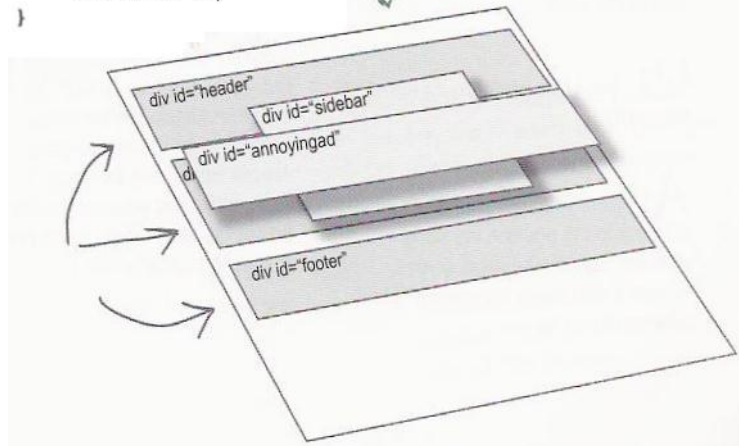

top:0px;

یعنی چسبیده به بالای صفحه .

Bottom :0px;


یعنی چسبیده به پایین صفحه .

```
.re {  
  position: relative;  
  left: 70px;  
}
```

Push "RE" to the right of its original position by 70px



float:right;

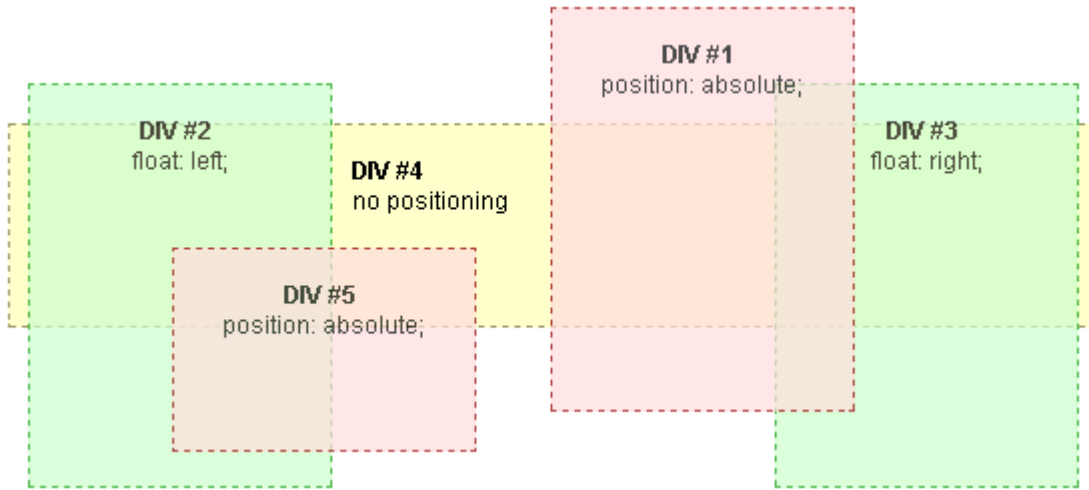

```
#absdiv1 {
  opacity: 0.7;
  position: absolute;
  width: 150px;
  height: 200px;
  top: 10px;
  right: 140px;
  border: 1px dashed #990000;
  background-color: #ffdddd;
  text-align: center;
}
```



```
#normdiv {
  /*opacity: 0.7;*/
  height: 100px;
  border: 1px dashed #999966;
  background-color: #ffffcc;
  margin: 0px 10px 0px 10px;
  text-align: left;
}
```

```
#flodiv1 {
  opacity: 0.7;
  margin: 0px 10px 0px 20px;
  float: left;
  width: 150px;
  height: 200px;
  border: 1px dashed #009900;
  background-color: #ccffcc;
  text-align: center;
}
```

```
#flodiv2 {
  opacity: 0.7;
  margin: 0px 20px 0px 10px;
  float: right;
  width: 150px;
  height: 200px;
  border: 1px dashed #009900;
  background-color: #ccffcc;
  text-align: center;
}
```

```
#absdiv2 {
  opacity: 0.7;
  position: absolute;
  width: 150px;
  height: 100px;
  top: 130px;
  left: 100px;
  border: 1px dashed #990000;
  background-color: #ffdddd;
  text-align: center;
}
```


`z-index:100;`

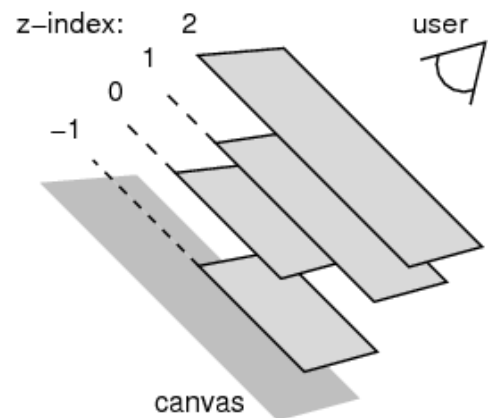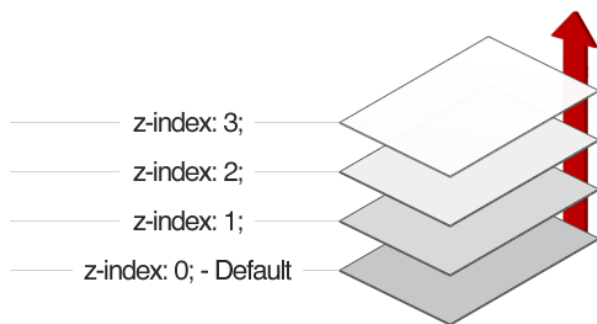

display:block;

display

inline | block | inline-block | list-item | run-in | compact | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | ruby | ruby-base | ruby-text | ruby-base-group | ruby-text-group | [<template>](#) | none

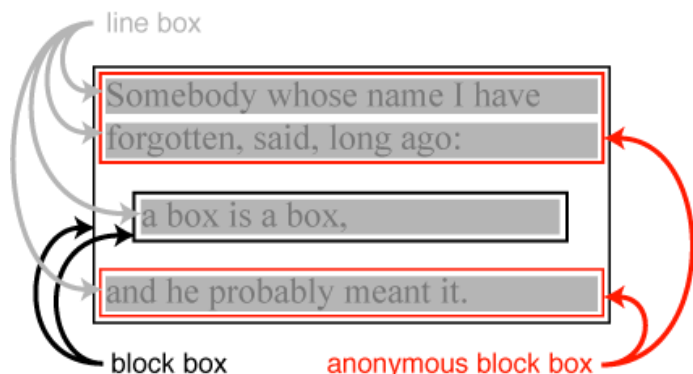

پارامتر `display` ، حالت کلی نحوه نمایش پیدا کردن یک قسمت را مشخص می کند .

`direction:rtl;` چپ چین یا راست چین بودن را مشخص می کند

`rtl` : right to left و `ltr`: left to right

برای قالب های فارسی معمولا `rtl` استفاده می شود .

نوع فونت و سایز فونت و رنگ آن به این صورت مشخص می شود .

`font-family:Tahoma, arial,"Times New Roman", Times;`

`font-size:12px;`

`color:#444;`


حالت نمایش متن را نشان می دهد . مثل :چپ چین یا راست چین یا وسط چین بودن متن


`text-decoration:none;`

`text-align:center;`

سایه ها ، که باعث حجم دادن به یک المنت می شود ، را به این شکل تعیین می کنیم .

`box-shadow:inset 0 0 10px #333;`

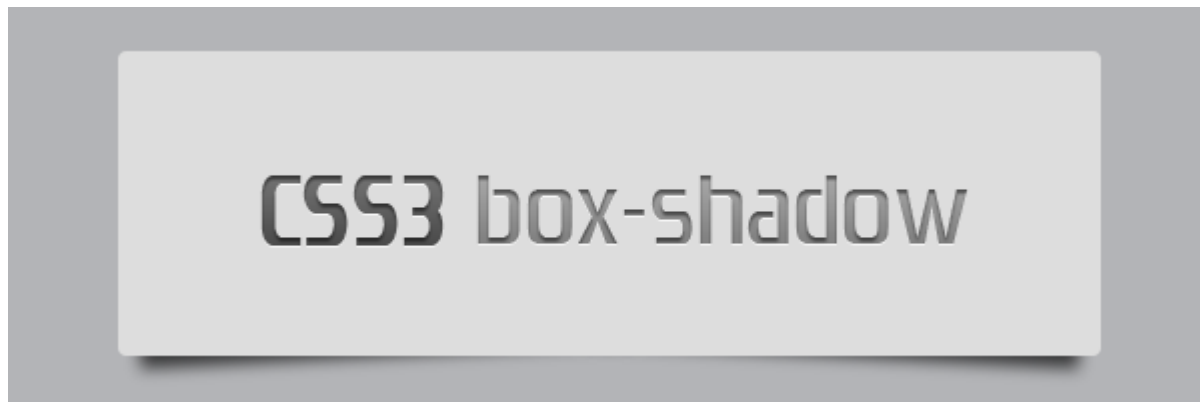

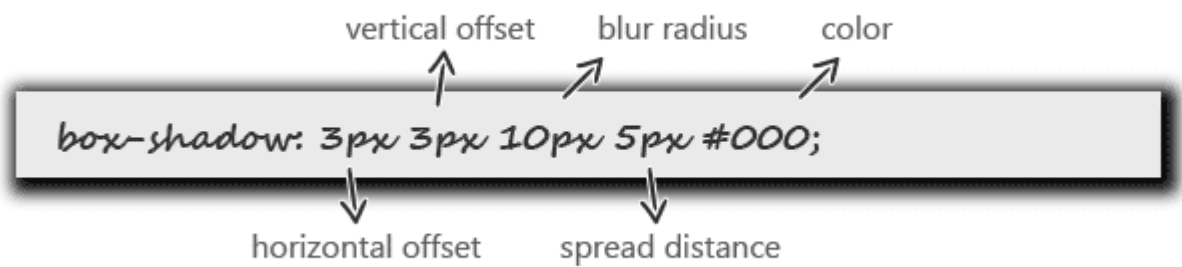

text-shadow:1px 1px 2px #EEE;

cursor:default;

overflow: auto;

Adds a scroll bar if content passes the box boundaries

overflow: auto;

Saeplus ullamcorper interdico, persto appellatio iustum aliquam saluto. Occuro enim inhihero quidem wisi epulae. Magna, illum dui, praemitto, ymo laoreet, demoveo volutpat vero roto.

overflow: scroll;

Forces a scroll bar

overflow: scroll;

Saeplus ullamcorper interdico, persto appellatio iustum aliquam saluto. Occuro enim inhihero quidem wisi epulae. Magna, illum dui, praemitto, ymo laoreet, demoveo volutpat vero roto.

overflow-x

overflow-y

overflow: hidden;

Content outside of this box will be masked

overflow: hidden;

Saeplus ullamcorper interdico, persto appellatio iustum aliquam saluto. Occuro enim inhihero quidem wisi epulae. Magna, illum dui, praemitto, ymo laoreet, demoveo volutpat vero roto.

نحوه ی اضافه کردن فونت جدید :

```
@font-face {
  font-family: 'b traffic';
  src: url('http://cdn.bayan.ir/fonts/BTraffic.eot?view'),
    url('http://cdn.bayan.ir/fonts/BTraffic.eot?view#iefix') format('embedded-opentype'),
    url('http://cdn.bayan.ir/fonts/BTraffic.woff?view') format('woff'),
    url('http://cdn.bayan.ir/fonts/BTraffic.ttf?view') format('truetype')
}
```

```

a:hover{
    color:#222;
    text-decoration:none;
    cursor:pointer;
}
a:active{
    outline:hidden;
}

```

شاید دیده باشید زمانی که ماوس را روی یک لینک قرار می دهید ، رنگ ، سایز یا خصوصیات دیگر آن تغییر می کند و یا آیکنی نمایش داده می شود .

زمانی که ماوس بر روی یک لینک قرار می گیرد ، کد روبرو اجرا می شود : (Hover)

این حالت در قالب های جدید کاربرد زیادی دارد مخصوصاً در قالب های Metro .

یک تکنیک کاربردی

در اینجا می خواهیم یک تکنیک ساده و کاربردی ، برای ویرایش CSS و ایجاد تغییرات ظاهری در قالب ، را برایتان شرح دهم و آن ، استفاده از Inspect element در مرورگر وب است .

این گزینه در منوی راست کلیک مرورگر وب قرار دارد . با هم به صورت عملی و تصویری ، نحوه ی کارکرد این گزینه می بینیم .

به این وبلاگ نگاه کنید :




اینجا محل انتشار مجله ی کارخانه تبدیل فکر به ثروت است . هدف ما این است که بتوانیم موجی ایجاد کنیم و اقتصاد نفت محور ایران را به اقتصاد دانش بنیان تبدیل کنیم . در این وبلاگ سعی داریم فنون و روش های تجاری سازی ایده ها ؛ از ایده تا ثروت ، از ایده تا محصول ، ایده پردازی و تجاری سازی ایده ها را به کاربران آموزش دهیم .

خلاصه آمار

مجموع نمایش ها	۲۰۴۴۱۲
مجموع بازدیدکننده ها	۱۳۴۱۱۵
نمایش های امروز	۸۱۹
نمایش های دیروز	۴۶۴



می خواهیم عکس بالای صفحه را تغییر دهیم . ولی نمی دانیم در کدام قسمت CSS باید اینکار را انجام دهیم . بر روی عکس بالای صفحه راست کلیک می کنیم .

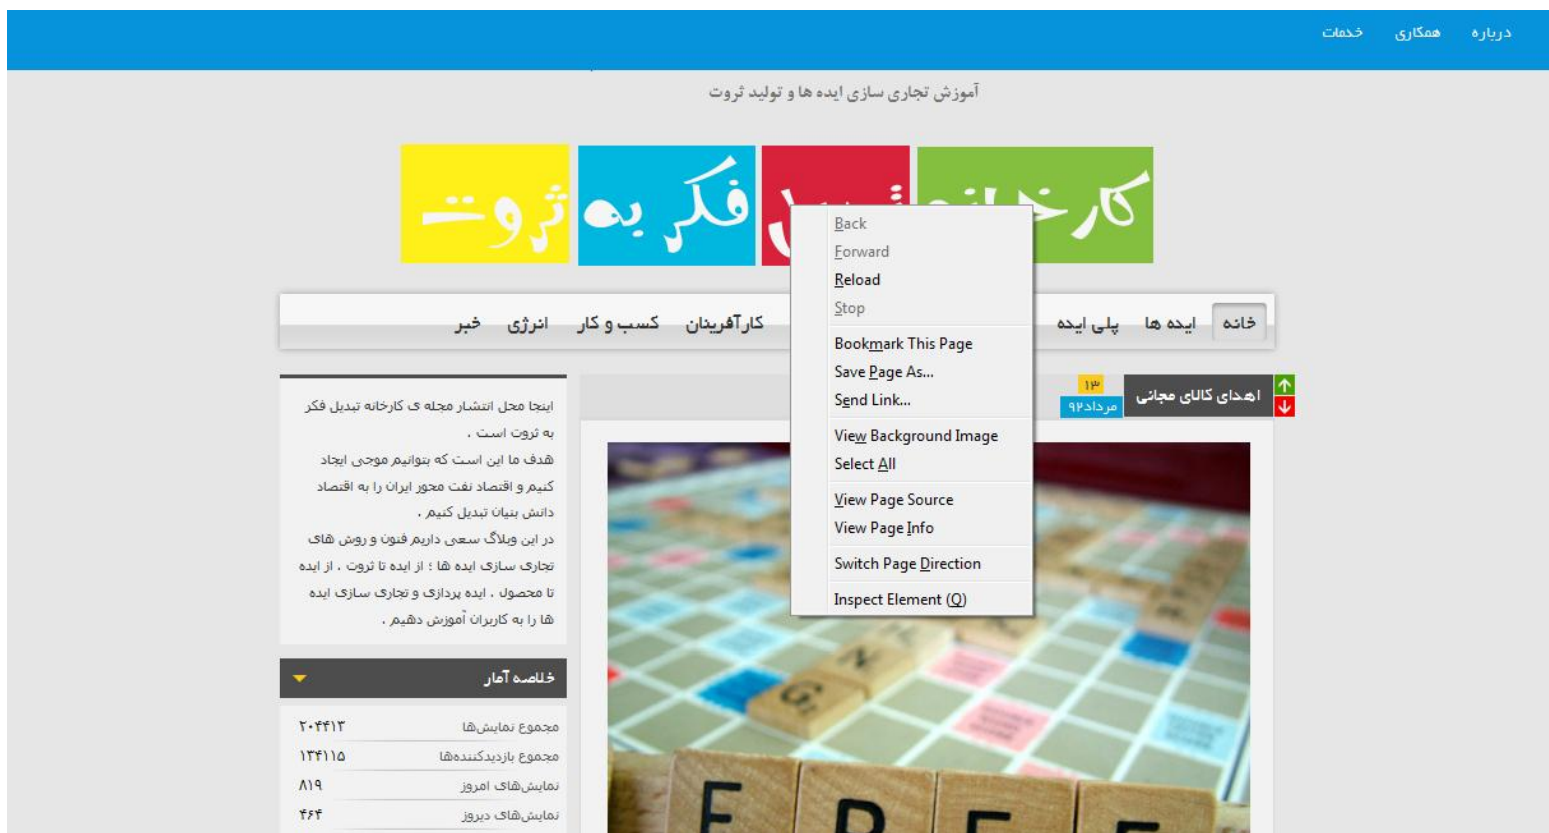

بر روی گزینه ی آخر inspect element کلیک می کنیم . و با این صفحه روبرو می شویم :
با اینکار متوجه می شویم که این عکس در یک تگ div قرار دارد که از کلاس logo استفاده می کند .
همچنین آدرس CSS آن را نیز فهمیدیم .



در قسمت Body ، یک تگ div با id ، wrp وجود دارد . درون این تگ ، یک تگ div دیگر وجود دارد که از کلاس header استفاده می کند . درون آن یک تگ div دیگر وجود که از کلاس Logo استفاده می کند .

```
#wrp .header .logo{  
    position: relative;  
    /*overflow: auto;*/  
    height:610px ;  
    width:100%;  
    background:url(http://bayanbox.ir/id/6693215820143083417?view) no-repeat center;  
}
```

به سادگی می توانیم ، طول و عرض عکس را عوض کنیم و یا عکس دیگری را لود کنیم .
اگر بر روی دکمه ی HTML در صفحه کلیک کنیم ، موقعیت div.logo در کدهای HTML را هم می بینیم .

```

Inspect < html > body > div#wrp > div.head > div.logo
<div class="head_up">
  <div id="wrp">
    <div class="header">
      <div class="hdr_right">
      <div class="hdr_left"></div>
      <div class="logo"> </div>
      <div class="main_menu">
      <div class="box1">
    </div>
    <div class="footer">
  </div>
</body>
</html>

```

حالا به مثال دیگری توجه کنید .

می خواهیم رنگ پس زمینه ی مطلب را تغییر دهیم .

The screenshot shows a web browser window. At the top right, there are navigation buttons (back, forward, reload, stop) and a search bar. The main content area features a large image of wooden blocks spelling 'FREE' on a grid background. A context menu is open over the image, listing various actions like 'Back', 'Forward', 'Reload', 'Bookmark This Page', and 'Inspect Element (Q)'. The page text is in Persian, discussing economic and social topics. On the left side, there are sections for 'خلاصه آمار' (Summary Statistics) and 'آخرین مطالب' (Latest Articles).

بر روی متن ، راست کلیک کرده و بر روی گزینه ی Inspect element کلیک می کنیم .

خلاصه آمار

مجموع نمایش‌ها	۲۰۴۴۱۳
مجموع بازدیدکننده‌ها	۱۳۴۱۱۵
نمایش‌های امروز	۸۱۹
نمایش‌های دیروز	۴۶۴
مجموع مطالب	۱۹۵
مجموع نظرات	۱۴۹
عمر سایت	۸۰۸ روز
حاضرین در سایت	۵

آخرین مطالب

اهدای کالای مجانی

ارتباط بس‌انداز و میلیاردر شدن!...

برای رسیدن به اهداف

دختری که با کافی شاپ یک متر کاشی پول بارو



font

«شک و تردید و ترس، بدترین دشمنان انسان هستند.» این جمله ویلیام ریگلی است که در 30 سپتامبر 1861 در فیلادلفیای پنسیلوانیا دیده به جهان گشود. او فرد خستگی‌ناپذیری بود که همواره در جهت رسیدن به آرزوهایش بی‌وقفه تلاش می‌کرد. در سال 1891 ویلیام ریگلی 30 ساله تجارت خود را در شیکاگو شروع کرد. محصول اصلی او در آن زمان صابون‌های شوینده بود. او به تشویق مشتریان باور داشت و بر این عقیده بود که با این روش مشتریان وفادار او چندین برابر می‌شوند. جمله معروف او «چیزی در قبال هیچ» یا Something for nothing بود و به همین دلیل به همراه هر قالب صابون، یک بسته بیکینگ پودر مجانی هدیه می‌داد.

Inspect html body div#wrp div.head div.box1 div.bx_cē div.mod div.post div.body div.cnt.p p font br

آدرس رو به عقب بر می گردانیم تا کل قسمت مطلب ، تحت پوشش قرار بگیرد .

خلاصه آمار

مجموع نمایش‌ها	۲۰۴۴۱۳
مجموع بازدیدکننده‌ها	۱۳۴۱۱۵
نمایش‌های امروز	۸۱۹
نمایش‌های دیروز	۴۶۴
مجموع مطالب	۱۹۵
مجموع نظرات	۱۴۹
عمر سایت	۸۰۸ روز
حاضرین در سایت	۵

آخرین مطالب


اهدای کالای مجانی

ارتباط بس‌انداز و میلیاردر شدن!...

برای رسیدن به اهداف

دختری که با کافی شاپ یک متر کاشی پول بارو

می کند



div.post

«شک و تردید و ترس، بدترین دشمنان انسان هستند.» این جمله ویلیام ریگلی است که در 30 سپتامبر 1861 در فیلادلفیای پنسیلوانیا دیده به جهان گشود. او فرد خستگی‌ناپذیری بود که همواره در جهت رسیدن به آرزوهایش بی‌وقفه تلاش می‌کرد. در سال 1891 ویلیام ریگلی 30 ساله تجارت خود را در شیکاگو شروع کرد. محصول اصلی او در آن زمان صابون‌های شوینده بود. او به تشویق مشتریان باور داشت و بر این عقیده بود که با این روش مشتریان وفادار او چندین برابر می‌شوند. جمله معروف او «چیزی در قبال هیچ» یا Something for nothing بود و به همین دلیل به همراه هر قالب صابون، یک بسته بیکینگ پودر مجانی هدیه می‌داد.

علی انزایی

html body div#wrp div.head div.box1 div.bx_cē div.mod div.post div.body div.cnt.p p font br

به پنل مدیریت بلاگ بر می گردیم . در قسمت قالب ، و در بخش ویرایش CSS قالب فعلی ، کلمه ی post را جستجو می کنیم . و اطمینان حاصل می کنیم که آدرس آن مطابق شکل است . البته لزومی ندارد که کل آدرس در CSS وجود داشته باشد . ممکن است بخشی از آن آدرس موجود باشد .

ذخیره
قالب

نام قالب * بیانگر - ideas-to-wealth.blog.ir

post Find A/a RegEx Replace All

```

669         cursor:default;
670         margin:5px;
671         background:url(http://cdn.bayan.ir/blog/templates/1241/message.png)
672     }
673     #wrp .box1 .bx_center .messages .cnt h2 a.comment_count{ color:#555;text-sha
674     #wrp .box1 .bx_center .messages .cnt h2 a.comment_count:hover{ color:#222;}
675
676     #wrp .box1 .bx_center .post{
677         margin-bottom:10px;
678         background:#F2F2F2;
679         border:1px solid #D9D9D9;
680         border-top:3px solid #D9D9D9;
681     }
682
683     #wrp .box1 .bx_center .title .date_title{
684         color:#696969;
685         cursor:default;
686         padding:0px 15px 5px 5px;
687     }
        
```

ذخیره

کد CSS

نمایش تمام صفحه

انتشار

آمار و گزارش‌ها

فضای اختصاصی

قالب

انتخاب قالب جدید

ویرایش ساختار قالب فعلی

ویرایش CSS قالب فعلی

مالکیت معنوی

امکانات و ابزارها

تنظیمات

نمایه من

```

#wrp .box1 .bx_center .post{
    margin-bottom:10px;
    background:#F2F2F2;
    border:1px solid #D9D9D9;
    border-top:3px solid #D9D9D9;
}
        
```

در قسمت background ، می توان رنگ را تغییر داد .

گزینه ی inspect element ، کمک بسیاری زیادی به ما می کند تا بتوانیم راحت تر ، CSS قالب خود را ویرایش کنیم . همچنین برای اینکه موقعیت های مکانی قالب خود را شناسایی کنیم . به عنوان مثال من می خواهم در بالای متن هدر ، یک عکس کوچولو بزارم . از طریق این ابزار می توانم مکان موردنظرم را در قالب ، شناسایی کنم و آن را به دلخواه ویرایش نمایم.

بسته اختیاری

در بلاگ بیان ، برای بازدیدکنندگان به صورت اجباری تبلیغات نمایش داده نمی شود به منظور جبران هزینه ها ، برای برخی از امکانات بلاگ باید هزینه ای ناچیز پرداخت کنید .

اگر می خواهید :

- از کدهای جاوا اسکریپت و jquery استفاده کنید .
- از ابزارهای وب مستر و ابزارهای وبلاگ نویسی استفاده کنید .
- کدهای مختلف ، مثل حدیث ، سخن روز ، آب و هوا ، نرخ ارز و سکه ، اوقات شرعی ،
- فلش ، موسیقی ، ویدیو ، اسلایدر
- باریدن برف و باران ، پیام خوش آمدی ! ، پیام نظر یادت نره در هنگام خروج ، کد پلاس ۱ ، بزرگ شدن تصویر ، رنگ الکسا ، ابزار نمایش رتبه جهانی و کشوری سایت و وبلاگ ، کد ابزار انتقال به بالای صفحه ، ابزار آمارگیر ، کد قفل کردن راست کلیک .
- و ...

باید امکان درج جاوا اسکریپت را از بسته اختیاری خریداری نمایید.

ایدها-تو-ولث

رسانه متخصصان و اهل فتم

انتشار

آمار و گزارشها

فضای اختصاصی

قالب

مالکیت معنوی

امکانات و ابزارها

نوبه نسخه پشتیبان

امکانات پیامکی (آزمایشی)

مهاجرت

دامنه اختصاصی

امکانات اختیاری

تنظیمات

نمایش من

لیست امکانات اختیاری

از آنجا که برای بازدیدکنندگان وبلاگ و سایت شما آگهی های اجباری نمایش داده نمی شود، به منظور جبران هزینه ها برخی از امکانات غیرضروری که مورد نیاز عموم کاربران نیست، در مجموعه ای تحت عنوان «امکانات اختیاری» قرار گرفته است. مشخصات و تفاوت های این بسته با حالت اصلی به صورت خلاصه به شرح زیر است. شما می توانید بسته ی پیشنهادی را که تخفیف قابل توجهی دارد خریداری نمایید. یا در صورتیکه مایلید، تنها امکانات مورد نظر خود را فعال نمایید. دقت داشته باشید شما اکنون در مرکز مدیریت ideas-to-wealth.blog.ir هستید. در صورتیکه می خواهید امکانات را برای سایت دیگری فعال کنید، با زدن دکمه «انتخاب بلاگ» بلاگ مورد نظر را انتخاب کنید.

ویژگی	بسته اصلی	بسته پیشنهادی	بسته سفارشی
حداکثر دامنه های مستقل	ندارد	۱ دامنه	-- انتخاب --
حداکثر کلمات کلیدی یک مطلب	۱۰	۲۰	-- انتخاب --
حداکثر کلمات کلیدی کل	۵۰۰	۱۰۰۰	-- انتخاب --
حداکثر موضوعات	۲۰	۵۰	-- انتخاب --
حداکثر تعداد نشانه	۵	۱۰	-- انتخاب --
حداکثر تعداد صفحه مستقل	۵	۱۰	-- انتخاب --
حداکثر تعداد نویسندگان	۳	۵	-- انتخاب --
تعیین سطح دسترسی نویسندگان	ندارد	دارد	انتخاب
حداکثر مطلب پیامکی در روز	۳	۱۰	-- انتخاب --
حداکثر تعداد مطلب در روز	۱۰	۲۰	۲۰۰ مطلب
امکان استفاده از جاوااسکریپت و ifram , flash , form , applet و ...	ندارد	دارد	انتخاب

خرید امکانات اختیاری (برای ideas-to-wealth.blog.ir)

بسته سفارشی شده (مورد)

جمع هزینه ی امکانات ۰ تومان

خرید برای مدت ۳۳۵ روز آینده

تخفیف مربوط به کاهش دوره ۵- درصد

جمع ۰ تومان

۶٪ مالیات بر ارزش افزوده ۰ تومان

مبلغ قابل پرداخت ۰ تومان

خرید امکانات سفارشی

شما هم اکنون دارای امکانات بسته پیشنهادی هستید و می توانید از این امکانات استفاده کنید.

مشخصه های بلاگ

حداکثر دامنه های مستقل ۱۰ دامنه

البته در بعضی از موارد ، می توانیم از CSS 3 ، به جای جاوا اسکریپت هم استفاده کنیم .

بررسی یک قالب بیان

می خواهیم یکی از قالب های بلاگ بیان را خط به خط با هم بررسی کنیم .
از طریق پنل مدیریت ، به ویرایش ساختار قالب فعلی می رویم .



در آینده امکان تغییر و شخصی سازی آسانتر قالبها (همراه امکان جابجایی جعبهها) فراهم خواهد شد.

ذخیره

نام قالب * بیانگر

* کد قالب
نمایش تمام صفحه

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html><head>
3   <head:meta></head:meta>
4   <!-- Layout - v3.1.0 -->
5   <!-- blog.ir template no. 1 -->
6   <!-- قالب شماره 1 بلاگ بیان blog.ir -->
7   <head:script></head:script>
8   <head:style></head:style></head><body>
9   <!-- شروع چاپ -->
10  <div id="print">
11    <div class="title"><h2>(*blog_title*)</h2><span>(*blog_short_description*)</span>
12    </div>
13  </div>
14  <!-- پایان چاپ -->
15
16  <div class="head_up">
17    <div class="top_menu" id="top_menu">
18      <ul>
```

تصویر پیش نمایش

آدرس کامل فایل تصویری حاوی پیش نمایش این قالب، اندازه این تصویر باید 160x110 پیکسل باشد.

ذخیره

در ابتدا ، قسمت Head را می بینیم . اگر بخواهیم کدهای جاوا اسکریپت و jquery به صفحه اضافه کنیم ، باید آن را بین head:script بنویسیم .
اگر بخواهیم فایل های CSS به صفحه اضافه کنیم ، باید آن را بین head:style بنویسیم .
بعد وارد قسمت Body می شویم .

```
<!-- شروع چاپ -->
<div id="print">
  <div class="title"><h2>(*blog_title*)</h2><span>(*blog_short_description*)</span>
  </div>
</div>
<!-- پایان چاپ -->
```


گفتیم تگ `div` ، مثل ظرف است . این ظرف را می توانیم به شکل ها و رنگ های مختلف در بیاوریم .
و حتی درون این ظرف ، ظرف های دیگری قرار دهیم .

<code>http://ali.blog.ir</code> لینک کامل به صفحه اول وبلاگ، مانند	<code>(*blog_link*)</code>	همان طور که مشخص است این کد ،
عنوان وبلاگ	<code>(*blog_title*)</code>	لینک به صفحه اصلی ، عنوان وبلاگ و
توضیح کوتاه و یک سطر وبلاگ (شعار وبلاگ)	<code>(*blog_short_description*)</code>	شعار وبلاگ را نشان می دهد .

کمی پایین تر وارد قسمت هدر می شویم .

```
<div id="wrp">
  <!-- شروع هدر بلاگ -->
  <div class="header">

    <div class="hdr_right">
      <div class="title">
        <h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
        <div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div>
      </div>
    </div>
    <div class="hdr_left"></div>
    <div class="logo">

  </div>
  <!-- پایان هدر بلاگ -->
```

یک ظرف بزرگ (تگ `div` اصلی) با `id` ، `wrp` وجود دارد که بیشتر کدهای قالب وبلاگ ، در این ظرف قرار می گیرد .

درون این ظرف بزرگ ، ظرف ها (تگ های `div`) زیادی وجود دارد . یکی از این تگ ها ، `div` ای است که از کلاس `header` استفاده کرده است . درون این `div` ، دو `div` دیگر وجود دارد . هدر راست (`hdr_right`) و هدر چپ (`hdr_left`) .

در این قالبی که من استفاده می کنم ، عنوان وبلاگ ، در هدر راست قرار دارد . (که در هر قالبی ممکن است متفاوت باشد.) در ظرفی (`div`) که از کلاس `title` استفاده کرده است ، تگ های ذکر شده (در بالا) استفاده شده است .

```
/*-- Title & Description --*/
#wrp .header .title{
  /*
  padding:20px 0;
  */
  text-align:center;
}
#wrp .header .title h1{
  font-family:"b traffic","Times New Roman",Arial,Helvetica;
  font-size:35px;
  font-weight:bold;
  color:#0981c6;
  margin-bottom:0px;
}
#wrp .header .title h1 a{
  color:#0981c6;
}
-
```

می توانیم در هر کجای این هدر ، عکس ها یا متن های خودمان را استفاده کنیم .
و یا در `CSS` ، اندازه ، رنگ یا فونت کلاس `title` را تغییر دهیم .

بعد از هدر ، وارد منوی اصلی می شویم .

```
<!-- شروع نوار منوی اصلی -->
<div class="main_menu">
  <div class="cnt">
    <box:menu>
      <ul>
        <view:menu>
          <li><a class="(*menu_item_selected*)" href="(*menu_item_link*)">(*menu_item_title*)</a></li>
        </view:menu>
      </ul>
    </box:menu>
  </div>
</div>
<!-- پایان نوار منوی اصلی -->
```

این منو از طریق پنل مدیریت ، بخش صفحات مستقل و منوساز

قابل دسترسی است. (شکل روبرو)

و می توانید عنوان گزینه های منو و لینک گزینه ها را در این قسمت وارد کنید و به آسانی منوی خود را بسازید .

اما کد هایی که در این قسمت استفاده شده است ، دو تگ `div` تو در تو است .


و یک لیست `ul li` مرتب .

گزینه های منو از طریق تگ های زیر ، از دیتابیس خوانده می شود و در صفحه نمایش داده می شود .

<code><box:menu></code>	این تگ برای نمایش منوی بالای بلاگ استفاده می شود
<code><view:menu></code>	محتوای این تگ برای هر گزینه منو تکرار می شود
<code>(*menu_item_title*)</code>	عنوان این گزینه
<code>(*menu_item_link*)</code>	لینک این گزینه
<code>(*menu_item_selected*)</code>	آیا این گزینه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ <code>selected</code> خواهد بود

در اینجا ، کلاس های `main_menu` و `cnt` ، همچنین لیست `ul li` و لینک `(a)` هایی

که در این ظرف ها قرار دارد را می توانید در `CSS` به دلخواه تغییر دهید .

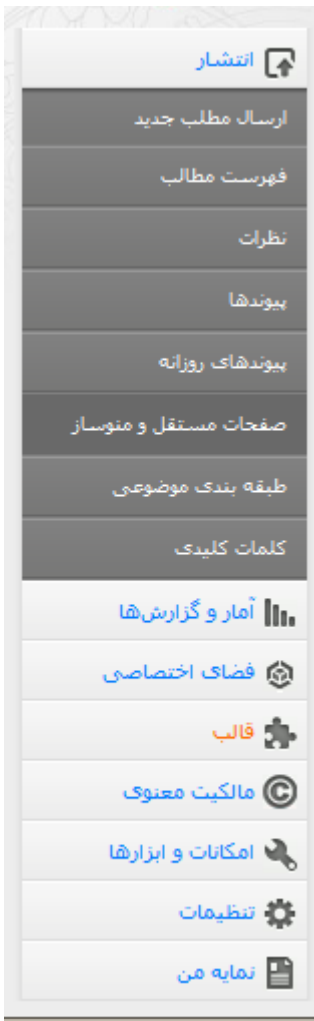

```
/*-- Main Menu --*/
#wrp .main_menu{
  height:43px;
  background:url(http://cdn.bayan.ir/blog/templates/1241/TopMenuBG.gif) repeat-x;
  box-shadow: 0 0 5px #999;
  -moz-box-shadow: 0 0 5px #999;
  -webkit-box-shadow: 0 0 5px #999;
}
#wrp .main_menu .cnt{
  padding:7px 6px ;
}
```

بعد از منوی اصلی ، وارد ستون سمت چپ می شویم .

در اینجا ، یک ظرف بزرگ (div) به نام Box1 وجود دارد . که کل محتویات ستون سمت ها ، در این ظرف قرار می گیرد .

توجه داشته باشید که همه ی اینها ، درون ظرف اصلی wrp (که بالا ذکر شد) قرار دارند . برای شفاف سازی و قالب بندی (اسکلت بندی) درست و واضح ، درون ظرف های مختلف قرار می گیرد .

```
<div class="box1">
  <!-- شروع ستون سمت چپ -->
  <div class="bx_left">
    <box:blog_info>
      <div class="mod_left_blank">
        <div class="cnt">
          <check:if blog_image>
            <div class="blogImage">
              
            </div>
          </check:if>
          <check:if blog_description>
            <div class="blog_description">
              <h4>(*blog_description*)</h4>
            </div>
          </check:if>
          <div class="mini_icon">
            <div class="icons">
              <ul>
                <li><a class="mi_home" href="(*blog_link*)" title="خانه"></a></li>
                <check:if rss_link><li><a class="mi_rss" href="(*rss_link*)" title="RSS"></a></li></check:if>
                <div class="clear"></div>
              </ul>
            </div>
          </div><!-- end-mini_icon -->
        </div>
      </div>
    </box:blog_info>
  </div>
</div>
```

همچنین این اسکلت بندی استاندارد ، باعث می شود که هر قسمت از قالب را مستقل از بقیه قسمت ها ویرایش کنیم و با ویرایش یک قسمت ، کل قسمت ها تغییر نکنند .

اگر دقت داشته باشید ، درون قالب ، در ستون سمت چپ ، اول BOX اطلاعات وبلاگ و تصویر وبلاگ قرار دارد . تگ های زیر برای دریافت اطلاعات از دیتابیس استفاده می شود .

لینک کامل به صفحه اول وبلاگ، مانند http://ali.blog.ir	(*blog_link*)
عنوان وبلاگ	(*blog_title*)
توضیح کامل وبلاگ که ممکن است چند خطی باشد	(*blog_description*)
آدرس کامل تصویر بلاگ	(*blog_image*)
در صورتیکه صفحه جاری دارای لینک خوراکی خوان باشد (مانند صفحه مطالب مربوط به یک برجسب) این تگ آدرس خوراکی خوان معادل با صفحه را نشان می دهد.	(*rss_link*)
محتوای این تگ در صورتی نمایش داده می شود که حداقل یکی از تگ های blog_image یا blog_description خالی نباشد.	<box:blog_info>

تگ شرطی <check:if>

همانطور که گفته شد محتوای برخی از تگ‌ها می‌تواند خالی باشد (مثلا تگ `(*blog_image*)`) وقتی کاربر تصویری برای بلاگ خود انتخاب نکرده باشد خالی است). با استفاده از این تگ می‌توان خالی یا تهی نبودن یک تگ را به شکل زیر چک کرد.

```
<check:if blog_image>
  blog image: 
</check:if>
<check:if not blog_image>
  This blog doesn't have image
</check:if>
```

مثلا در مثال بالا تگ `` تنها زمانی نشان داده می‌شود که بلاگ تصویر داشته باشد و در غیر این صورت متن جایگزین نمایش داده می‌شود. همان طور که در مثال مشخص است از `<check:if not>` می‌توان برای چک کردن خالی نبودن یک تگ استفاده کرد.

در این قطعه کد ، از دستورات شرطی استفاده شده است . دستورات شرطی از بروز خطا (error) جلوگیری می کند . همچنین کنترل می کند که یک المنت یا قسمتی از قالب ، در چه شرایطی نمایش داده شود .

اگر می خواهید ستون سمت چپ را تغییر دهید (از نظر اندازه ، رنگ و ...) باید کلاس `bx_left` را به عنوان ظرف اصلی ستون سمت چپ یا ظرف های داخل آن را تغییر دهید . با جستجو در CSS ، می توانید به این کلاس ها دسترسی پیدا کنید .

The screenshot shows a web editor interface with a code editor on the left and a sidebar on the right. The code editor displays CSS code for a sidebar layout. A red arrow points to the `bx_left` class in the code. The code includes rules for `#wrap .box1`, `#wrap .box1 .bx_left`, and `#wrap .box1 .bx_left .mod_left .title`. The sidebar on the right contains various widgets and settings, including a search bar, a list of widgets, and a settings menu.

همچنین همه ی باکس هایی که در ستون سمت چپ قرار دارد ، را می توان از طریق تنظیمات ، فعال یا غیرفعال کرد.

باکس بعدی که در ستون سمت چپ قرار دارد ، پیام کوتاه است .

```
<box:post_list flag="mobile">
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پیام های کوتاه</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view mobile">
        <view:post_list>
          <div class="cnt (*post_selected*)">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*post_date format="%G{%e %B %y , %H:%M})*</div>
                <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:post_list>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:post_list>
```

اجازه بدید در اینجا من یک موضوع کلی را بیان کنم .

تگ های box به شکل <box:xyz>

معمولا این تگ ها حالت شرطی دارند، یعنی محتوای داخل آنها در شرایط خاص نمایش داده می شود.

مثلا در مورد تگ <box:menu> اگر یک بلاگ منو نداشته باشد، محتوای داخل این تگ به کلی حذف شده و نمایش داده نمی شود.

یا مثلا تگ <box:post_detail> تنها زمانی نشان داده می شود که یک مطلب از بلاگ به صورت جدا در حال نمایش باشد (مثلا آدرس صفحه http://foo.blog.ir/post/bar باشد).

یا تگ <box:post_list> تنها زمانی نشان داده می شود که در حال نمایش لیست مطالب باشیم (مثلا صفحه اول بلاگ، یا صفحه لیست مطالب یک موضوع)

تگ های نمایش تکراری به شکل <view:xyz>

این تگ های برای نمایش تعدادی مورد (مثلا مطلب، موضوع، نظر، یک گزینه در منو) به کار می روند، و محتوای داخل آنها به ازای هر مورد تکرار می شود.

مثلا تگ <view:post_list> ، در صفحه اول بلاگ برای نمایش لیست مطالب استفاده می شود و محتوای این تگ به ازای هر مطلب تکرار خواهد شد.

این یک حالت کلی است و در همه ی BOX ها استفاده می شود .

مثلا فرض کنید بلاگی، سه مطلب با عناوین my first post و my second post و my third post دارد، در این صورت حاصل نمایش قالب زیر:

```
<box:post_list>
  Here are my posts:
  <view:post_list>
    -- (*post_title*)
  </view:post_list>
</box:post_list>
```

به این شکل خواهد بود:

```
Here are my posts:
  -- my first post
  -- my second post
  -- my third post
```

دقت کنید که اگر این بلاگ هیچ مطلبی نداشته باشد، کل محتوای تگ `<box:post_detail>` نمایش داده نمی‌شود (شامل عبارت Here are my posts).

Flag= mobile ، همان نشانه است که بعداً به طور جداگانه در مورد آن صحبت خواهیم کرد .
به سراغ باکس بعدی می رویم . باکس بعدی تبلیغات است . که معمولاً غیر فعال می باشد .

```
<box:ads>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">تبلیغات</div>
    <div class="cnt_ads">
      <div class="list_view mobile">
        <view:ads>
          <span class="view_ads">
            (*ad*)
          </span>
        </view:ads>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:ads>
```

تگ های جدید به شرح زیر است :

<code><box:ads></code>	این تگ موقفاً برای نمایش تبلیغات آزمایشی قرار داده شده است، به صورت پیش فرض این تگ نمایش داده نمی‌شود ولی تمام قالب‌ها باید دارای این تگ باشند.
<code><view:ads></code>	این تگ به ازای هر تبلیغ تکرار می‌شود
<code>(*ad*)</code>	درج کد تبلیغ

باکس بعدی طبقه بندی موضوعی است .

همه ی باکس ها ، از اصول اولیه ای که در بالا ذکر کردیم ، پیروی می کنند. ظرف (div) ها کاملاً مشخص است و کلاس های استفاده شده هم مشخص است . اجزای داخل ظرف ، شامل لیست (ul li) ، لینک (a) ، و غیره کاملاً مشخص است و می تواند به دلخواه CSS آنها را تغییر داد .

هر li ، یک موضوع را نمایش می دهد . درون هر li ، یک لینک شامل عنوان موضوع ، تعداد مطالب موضوع است . همچنین درون هر li ، یک لیست ، شامل زیر موضوعات وجود دارد . که در تصویر کاملا مشخص است .

```
<box:categories>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">طبقه بندی موضوعی</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="cats">
        <view:categories>
          <li class="(*category_selected*)">
            <check:if category_selected>
              <span class="category_selected">
                <a href="(*category_link*)"><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="count"> ((*category_post_count*))</span>
              </span>
            </check:if>
            <check:if not category_selected>
              <a href="(*category_link*)"><h3>(*category_name*) </h3></a><span class="count"> ((*category_post_count*))</span>
            </check:if>
            <check:if category_children>
              <ul class="subcats">
                <view:category_children></view:category_children>
              </ul>
            </check:if>
          </li>
        </view:categories>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:categories>
```

اما سایر تگ های به کار رفته به شرح زیر است :

<box:categories>	این تگ برای نمایش موضوعات بلاگ استفاده می شود. موضوعات بلاگ می توانند حالت تودرتو و درختی داشته باشند بنابراین استفاده از این تگ کمی پیچیده می شود.
<view:categories>	محتوای این تگ به ازای هر موضوع سطح اول تکرار می شود
(*category_name*)	نام موضوع
(*category_link*)	لینک به نمایش مطالب موضوع
(*category_post_count*)	تعداد مطالب این موضوع
(*category_selected*)	آیا مطالب این موضوع در حال نمایش است؟
(*category_path*)	نام کامل این موضوع مثلا به شکل «سیاسی :: انتخابات :: انتخاب مجلس»
(*category_children*)	آیا این موضوع دارای زیر موضوع است؟
<view:category_children>	نمایش زیر موضوعات این موضوع، محتوای این تگ به ازای هر زیر موضوع تکرار می شود
.....	همه تگ هایی که در <view:categories> قابل استفاده است (حالت بازگشتی!)

باکس های بعدی که در موردش صحبت می کنیم ، خلاصه ی آمار و کلمات کلیدی است .
 باکس ها مشابه هم هستند . فک می کنم توضیح اضافی نیاز ندارد .

```

<box:stat>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">خلاصه آمار</div>
    <div class="cnt_stat">
      <view:stat>
        <div class="row"><div class="StatTitle">{*stat_title*}</div><div class="Value">{*stat_value*}</div></div>
      </view:stat>
    </div>
  </div>
</box:stat>

```

<box:stat>	این تگ، برای نمایش جعبه آمار در وبلاگ به کار می‌رود
<view:stat>	محتوای این تگ به ازای هر سطر از جعبه آمار تکرار خواهد شد (مثلا نمایش امروز، نمایش دیروز، ...)
{*stat_title*}	نام این گزینه (مثلا آمار دیروز)
{*stat_value*}	مقدار این گزینه (مثلا ۱۲۴۲)

```

<box:tag_cloud>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">کلمات کلیدی</div>
    <div class="cnt">
      <div class="tagcloud">
        <view:tag_cloud>
          <h3><a class="(*tag_selected*)" href="(*tag_link*)">{*tag_name*}</a></h3>
        </view:tag_cloud>
        <div class="clear"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:tag_cloud>

```

<box:tag_coud>	این تگ برای نمایش لیست کلمات کلیدی وبلاگ (که بیشترین تعداد مطلب را دارند) استفاده می‌شود. با استفاده از این تگ می‌توان این برچسب (tag cloud) ایجاد کرد.
<view:tag_coud>	محتوای این تگ برای هر برچسب (به ترتیب الفبا) تکرار می‌شود.
{*tag_name*}	خود کلمه کلیدی
{*tag_link*}	لینک به مطالب این کلمه کلیدی
{*tag_post_count*}	تعداد مطالب با این کلمه کلیدی
{*tag_size*}	اندازه این کلمه، این اندازه با فرمولی خاص با توجه به میانگین اندازه کلمه‌ها محاسبه می‌شود. و عددی است که همراه با % می‌تواند نشان دهنده اندازه این کلمه باشد. مثلا این عدد ممکن است ۷۵، ۹۶ یا ۱۷۰ باشد که نشان می‌دهد اندازه قلم این برچسب باید ۷۵٪، ۹۶٪ یا ۱۷۰٪ باشد.
{*tag_is_first*}	آیا این اولین کلمه از مجموعه کلمات است؟ اگر آری مقدار این تگ first است
{*tag_selected*}	آیا مطالب این کلمه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است.

تگ های جدید به کار رفته در این کد ، در بالا شرح داده شد .
باکس بعدی ، آرشیو مطالب است .

```

<box:archive>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">بایگانی</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="links">
        <view:archive>
          <li class="(*archive_selected*)">
            <a href="(*link_url*)">{*link_name*} </a><span class="count"> ({*link_count*})</span>
          </li>
        </view:archive>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:archive>

```

تگ های نا آشنای به کار رفته در این کد :

<box:archive>	این تگ برای نمایش آرشیو بلاگ به کار می‌رود.
<view:archive>	محتویات این تگ به ازای هر سطر (هر ماه) تکرار می‌شود.
(*link_name*)	نام آرشیو این ماه، مثلاً «خرداد ۱۳۹۰»
(*link_url*)	آدرس نمایش آرشیو مربوط به این ماه (قرار گرفتن در تگ <a>)
(*link_count*)	تعداد مطلب موجود در این ماه
(*archive_selected*)	آیا الان در حال نمایش این صفحه هستیم یا خیر؟ (برای رنگی کردن حالت جاری)

باکس بعدی آخرین مطالب است .

تگ های به کار رفته :

```
<box:recent_posts>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">آخرین مطالب</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view">
        <view:recent_posts>
          <div class="cnt (*post_selected*)">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:recent_posts>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:recent_posts>
```

(*post_title*)	نشان دهنده‌ای عنوان مطلب است
(*post_link*)	آدرس مربوط به نمایش این پست، برای استفاده در تگ <a>
(*post_selected*)	آیا الان این مطلب در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected خواهد بود
(*post_date*)	تاریخ و ساعت ایجاد مطلب، قالب نمایش تاریخ و ساعت در تنظیمات پیشرفته وبلاگ قابل تغییر است

در اینجا نیز ، دوباره به مطلب کلی اشاره می‌کنم .

<box:post_list>	این تگ برای نمایش لیست مطالب استفاده می‌شود. لیست مطالب صفحه اول وبلاگ با استفاده از این تگ نمایش داده می‌شود. همچنین هنگامی که مطلب یک برجسته یا یک موضوع یا آرشیو نمایش داده می‌شوند از این تگ برای نمایش لیست استفاده می‌شود. محتوای این تگ در حقیقت باید یک مطلب را به صورت خلاصه (مانند صفحه اول وبلاگ) نشان دهند.
<view:post_list>	محتوای این تگ به ازای هر مطلب تکرار خواهد شد
.....	همه تگ‌هایی که در داخل <box_post_detail> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

تمامی تگ‌های زیر مانند تگ <box:post_list> می‌باشند ولی برای نمایش جعبه‌های مختلف مربوط به مطالب استفاده می‌شوند.

<view:recent_posts> و <box:recent_posts>	برای نمایش جعبه «آخرین مطالب» (مرتب شده بر اساس زمان)
<view:popular_posts> و <box:popular_posts>	برای نمایش جعبه «محبوب‌ترین مطالب» (مرتب شده بر اساس رأی‌گیری موافق/مخالف)
<view:most_visited_posts> و <box:most_visited_posts>	برای نمایش جعبه «مطالب پربازدید» (مرتب شده بر اساس تعداد بازدید)
<box:most_commented_posts> و <view:most_commented_posts>	و برای نمایش جعبه «مطلب پربحث‌تر» (مرتب شده بر اساس تعداد نظرات)

برای تمام تگ‌های بالا، می‌تواند تعداد موارد نشان داده شده را با پارامتر max مشخص کرد. مثلا برای نمایش ۱۵ عدد از آخرین مطالب بلاگ، می‌توان از کد زیر استفاده کرد:

```
<box:recent_posts max="15">
  <view:recent_posts >
    ....
  </view:recent_posts>
</box:recent_posts>
```

با استفاده از پارامتر max در درون Box ، می‌توان تعداد مطالبی که نمایش داده می‌شود را کنترل کرد . به عنوان مثال در عبارت بالا ، فقط ۱۵ مطلب آخر نمایش داده می‌شود . البته می‌توان پارامترهای دیگری را نیز به کار برد . مانند flag ، tag ، category (موضوع)

```
<box:recent_posts max="15" category="news">
```

در مثال فوق ، لیست ۱۵ مطلب آخر که موضوع آن اخبار است ، را نمایش می‌دهد . به همین شکل می‌توانید با تگ‌ها بازی کنید . باکس بعدی ، پر بیننده ترین مطالب است .

```
<box:most_visited_posts>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پر بیننده ترین مطالب</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view">
        <view:most_visited_posts>
          <div class="cnt (*post_selected*)">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:most_visited_posts>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:most_visited_posts>
```

همه ی تگ ها تکراری است و قبلا ذکر شده است .

باکس بعدی ، محبوب ترین مطالب است . مطالبی که بیشترین رأی را دارند .

```
<box:popular_posts>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">محبوب ترین مطالب</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view">
        <view:popular_posts>
          <div class="cnt (*post_selected*)">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:popular_posts>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:popular_posts>
```

باکس بعدی ، مطالب پر بحث تر است . یعنی مطالبی که کامنت بیشتری برای آن ارسال شده است .

```
<box:most_commented_posts>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">مطالب پر بحثتر</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view">
        <view:most_commented_posts>
          <div class="cnt (*post_selected*)">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
                <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:most_commented_posts>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:most_commented_posts>
```

این BOX ها همه شبیه به هم هستند و همه ی تگ ها نیز آشنا است . امیدوارم کدهای HTML و تگ های بیان ، برای همه روشن و واضح باشد .

باکس بعدی ، آخرین نظرات است .

```

<box:recent_comments>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">آخرین نظرات</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view">
        <view:recent_comments>
          <div class="cnt max">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*comment_date*) - (*comment_fullname*)</div>
                <a href="(*comment_link*)">(*comment_body_text max="25"*)</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:recent_comments>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:recent_comments>

```

تگ های جدید به کار رفته در این کد :

<box:recent_comments>	
<view:recent_comments>	
(*comment_body*)	متن نظر
(*comment_fullname*)	نام کامل نویسنده نظر
(*comment_date*)	تاریخ ارسال نظر، در این تگ، مانند تگ (*post_date*) استفاده از format مجاز است
(*comment_body_text*)	متن نظر بدون تگ های html، معمولا به شکل (*comment_body_text max="100"*) برای محدود کردن طول نظر استفاده می شود.
(*comment_id*)	شناسه این نظر، به شکل باید استفاده شود
(*comment_link*)	لینک مستقیم به این نظر، تأکید می شود که برای اینکه لینک مستقیم به نظر درست باشد، باید نکته بالا رعایت شود

باکس بعدی ، لیست نویسندگان است .

```

<box:authors>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">نویسندگان</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="links">
        <view:authors>
          <li><a href="(*author_link*)">(*author_name*) </a><span class="count"> ((*author_post_count*))</span></li>
        </view:authors>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:authors>

```

و تگ های جدید آن :

<box:authors>	این تگ برای نمایش نویسندگان بلاگ به کار می رود.
<view:authors>	محتوای این تگ به ازای هر نویسنده تکرار می شود (صاحب وبلاگ هم نویسنده است)
(*author_name*)	نام نویسنده (ممکن است نام مستعار باشد)
(*author_link*)	لینک به مطالب این نویسنده
(*author_post_count*)	تعداد مطالب این نویسنده
(*author_selected*)	آیا مطالب این نویسنده در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است

باکس بعدی ، پیوند های روزانه است .

```
<box:daily_links>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پیوندهای روزانه</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="links">
        <view:daily_links>
          <li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li>
        </view:daily_links>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:daily_links>
```

و تگ های جدید آن :

<box:daily_links>	این تگ برای نمایش جعبه پیوندهای روزانه به کار می‌رود.
<view:daily_links>	محتوای این تگ به ازای هر پیوند تکرار خواهد شد.
(*link_name*)	عنوان کامل پیوند
(*link_url*)	آدرس کامل پیوند
(*link_alt*)	مانند همین تگ در <box:links>

باکس بعدی ، پیوندها است .

```
<box:links>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پیوندها</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="links">
        <view:links>
          <li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)">(*link_name*)</a></li>
        </view:links>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:links>
```

و تگ های جدید آن :

<box:links>	این تگ برای نمایش جعبه پیوندهای (ثابت) بلاگ به کار می‌رود.
<view:links>	محتوای این تگ به ازای هر پیوند تکرار خواهد شد.
(*link_name*)	عنوان کامل پیوند
(*link_url*)	آدرس کامل پیوند
(*link_alt*)	مقدار این تگ برای شمارش کلیک‌های پیوند به کار می‌رود و باید به شکل استفاده شود.

خب . باکس های ستون سمت چپ ، تمام شد .

حالا من می خواهیم ، به آخرین باکس ستون سمت چپ ، یک باکس جدید اضافه کنیم .

```
<box>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">عنوان باکس</div>
    <div class="cnt">
      محتوای موجود در باکس ، شامل عکس ، متن و
    </div>
  </div>
</box>
```

محتوای موجود در باکس ، می تواند شامل ظرف (div) های مختلف و تگ های مختلف باشد .
 من می توانم از لینک (a) ، لیست (ul li) ، عنوان بزرگ (h1,h2) ، عکس (img) ، پاراگراف (p) و سایر تگ های HTML و حتی تگ های بیان استفاده کنم .

ستون سمت چپ به پایان رسید . بعد از ستون سمت چپ ، وارد ستون وسط می شویم .

```
</div>
<!-- پایان ستون سمت چپ -->

<div class="bx_center">
  <div class="mod_center">
    <box:messages>
      <view:messages>
        <div class="align">
          <div class="item_(*message_type*)">
            <div class="icon"></div>
            (*message*)
          </div>
        </div><!-- ALIGN -->
      </view:messages>
    </box:messages>
  </div>
</div>
```

ظرف (div) اصلی ستون وسط ، از کلاس bx_center استفاده می کند . بنابراین اگر بخواهیم تغییراتی در پس زمینه یا اندازه های ستون وسط بدهیم ، باید در CSS ، کلاس bx_center را یا ظرف های درون آن را جستجو کنیم .

حتما دیدید که در بالای وبلاگ ، نواری سبز رنگ ظاهر می شود و پیامی را نمایش می دهد .
 مثلا : (کامنت شما با موفقیت ثبت شد) این پیام ها در قسمت message نمایش داده می شود .
 تگ های جدیدی که در این کد می بینیم :

<box:messages>	این تگ برای نمایش پیام های وبلاگ مورد استفاده است (مثلا «نظر شما با موفقیت ارسال شد»)
<view:messages>	محتوای این تگ برای هر پیام تکرار می شود
(*message*)	متن پیام
(*message_type*)	نوع پیام، یکی از مقادیر wrn یا err یا success

مهمترین بخش هایی که در ستون وسط قرار دارد ، شرح مطلب ، خلاصه مطالب و صفحه مستقل (page) است . ابتدا با شرح مطلب شروع می کنیم .

```

<!-- شروع شرح مطلب -->
<box:post_detail>
  <!-- امتیاز دهی به مطلب -->
  <box:post_rating>

  </box:post_rating>
  <!-- امتیاز دهی به مطلب -->

  <!-- مطلب -->
  <a href="(*post_link*)" (*post_title*)</a>
  (*post_date format="%e"*)
  (*post_date format="%B%y"*)

  (*post_full_content*)
  (*post_author*)
  <!-- مطلب -->

  <box:post_tags>
    <view:post_tags>
      <!-- کلمات کلیدی مطلب -->
    </view:post_tags>
  </box:post_tags>

  <!-- #POST_Comments -->
  <box:post_comments>

  <view:post_comments>

  </view:post_comments>
  </box:post_comments>
  <!-- #/post_comments -->

</box:post_detail>
<!-- پایان شرح مطلب -->

```

برای اینکه یک دید کلی نسبت به تگ های شرح مطلب پیدا کنیم ، من بسیاری از کدهای HTML اضافی آن را حذف کردم که حالت کلی شرح مطلب را ببینید . حالا هر کدام از این قسمت ها را با جزئیات کامل بررسی می کنیم .

```

<!-- شروع شرح مطلب -->
<box:post_detail>
  <div class="post_break"></div>
  <box:post_rating>
    <ul class="Rate rate-box (*user_rated*)">
      <li class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">
        <a class="Rate RateUp rate-button" href="(*rate_up_link*)" title="موافق"></a>
        <span class="Tips RateResut">(*up_rates*)</span>
      </li>
      <li class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)">
        <a class="Rate RateDown rate-button" href="(*rate_down_link*)" title="عالم"></a>
        <span class="Tips RateResut">(*down_rates*)</span>
      </li>
    </ul>
  </box:post_rating>

```

اولین قسمت ، امتیازدهی به مطلب است .


(*post_rating*)	آیا رأی‌گیری موافق/مخالف برای این مطلب فعال است؟ اگر آری مقدار این تگ rating خواهد بود
<box:post_rating>	این تگ برای نمایش دکمه‌های موافق و مخالف و همچنین تعداد کسانی که تا کنون رای داده‌اند استفاده می‌شود. پیشنهاد می‌شود تا حد امکان محتویات این تگ تغییر نکند. در صورتیکه رأی‌گیری موافق/مخالف برای کل وبلاگ یا برای این مطلب خیلی فعال باشد، این تگ خالی خواهد بود.
(*up_rates*)	تعداد رأی‌های موافق این مطلب
(*down_rates*)	تعداد رأی‌های مخالف این مطلب
(*rate_up_link*)	لینک رأی موافق
(*rate_down_link*)	لینک رأی مخالف
(*userRated*)	آیا کاربر جاری به مطلب رأی داده است؟ اگر آری مقدار این تگ rated خواهد بود
(*userRatedUp*)	آیا کاربر جاری به مطلب رأی موافق داده است؟ اگر آری مقدار این تگ rated خواهد بود
(*userRatedDown*)	آیا کاربر جاری به مطلب رأی مخالف داده است؟ اگر آری مقدار این تگ rated خواهد بود




قسمت بعدی ، نمایش مطلب کامل است .

کدها کاملا مشخص است . برای توضیح بیشتر ، ظرف ها را در قالب وبلاگ نشان می دهیم .

ظرف عنوان :

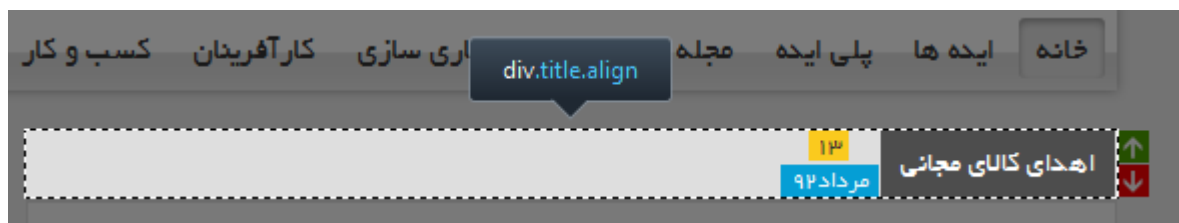

ظرف توضیحات پایین :

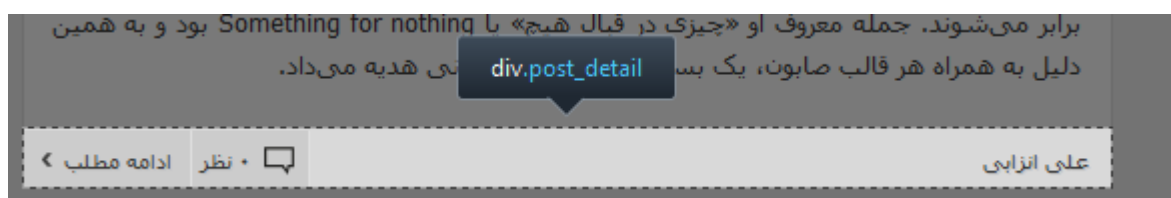



```

<div class="title align"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>
  <div class="PostDate">
    <span class="DateNumber">(*post_date format="%e"*)</span>
    <span class="DateMonth">(*post_date format="%B%y"*)</span>
  </div>
</div>
<div class="post">
  <div class="body align"><div class="cnt">
    (*post_full_content*)
  </div></div><!-- #/body -->
  <div class="post_detail">
    <div class="cnt">
      <div class="det_left">
        <ul>
          <li class="nobg"><span class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</span></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="det_right">
        <ul>
          <li><span class="author">(*post_author*)</span></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  <div class="clear"></div>

```

ظرف مطلب (post) :

div.post



«شک و تردید و ترس، بدترین دشمنان انسان هستند.» این جمله ویلیام ریگلی است که در 30 سپتامبر 1861 در فیلادلفیای پنسیلوانیا دیده به جهان گشود. او فرد خستگی‌ناپذیری بود که همواره در جهت رسیدن به آرزوهایش بی‌وقفه تلاش می‌کرد. در سال 1891 ویلیام ریگلی 30 ساله تجارت خود را در شیکاگو شروع کرد. محصول اصلی او در آن زمان صابون‌های شوینده بود. او به تشویق مشتریان باور داشت و بر این عقیده بود که با این روش مشتریان وفادار او چندین برابر می‌شوند. جمله معروف او «چیزی در قبال هیچ» یا Something for nothing بود و به همین دلیل به همراه هر قالب صابون، یک بسته بیکیکنگ بودر مجانی هدیه می‌داد.

علی انزایی
ادامه مطلب >

تگ های استفاده شده در این بخش :

<box:post_detail>	این تگ وقتی نمایش داده می شود که کاربر می خواهد یک مطلب را به صورت کامل (و به همراه نظرات) مشاهده کند
(*post_title*)	نشان دهنده ای عنوان مطلب است
(*post_link*)	آدرس مربوط به نمایش این پست، برای استفاده در تگ <a>
(*post_author*)	نام کامل نویسنده مطلب
(*post_author_avatar*)	آدرس فایل تصویری شکلک نویسنده مطلب، برای استفاده در تگ
(*post_summary*)	خلاصه مطلب (متن قبل از ادامه مطلب)، در صورتیکه که متن ادامه مطلب نداشته باشد کل متن خواهد بود
(*post_full_content*)	متن مطلب به صورت کامل
(*post_date*)	تاریخ و ساعت ایجاد مطلب، قالب نمایش تاریخ و ساعت در تنظیمات پیشرفته وبلاگ قابل تغییر است
(*post_comment_count*)	تعداد نظرات مطلب
(*post_visits*)	تعداد بازدیدهای مطلب (کاربرانی که مطلب را دیده اند)
(*post_views*)	تعداد نمایشهای مطلب (با F5 افزایش پیدا می کند)
(*post_selected*)	آیا الان این مطلب در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected خواهد بود
(*post_pinned*)	آیا وضعیت این مطلب «چسبیده به بالای سایت» است؟ اگر آری مقدار این تگ pinned خواهد بود
(*post_image*)	تصویر مطلب (اگر وجود داشته باشد)
(*post_has_read_more*)	این تگ که معمولاً با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می شود، مشخص می کند که آیا این مطلب دارای «ادامه مطلب» هست یا نه.
(*post_has_comments_section*)	آیا این مطلب قسمت «نظرات» دارد؟ مطلبی قسمت نظرات دارد که یا امکان ارسال نظر داشته باشد یا (در صورتیکه نظرات بسته شده) از قبل نظرات ثبت شده داشته باشد
(*post_has_send_comment*)	این تگ که معمولاً با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می شود، مشخص می کند که آیا امکان ارسال نظر برای این مطلب وجود دارد یا نه. اگر امکان ارسال نظر وجود ندارد، نباید دکمه «نظر جدید» در قالب نشان داده شود.
(*comment_add_form*)	درج فرم ارسال نظر (به صورت کامل)

بخش بعدی ، کلمات کلیدی است ، که در پایین هر مطلب نمایش داده می شود .

```
<box:post_tags>
  <span class="keywords_post">
    <view:post_tags>
      <check:if tag_is_first>
        <span class="first"><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>
      </check:if>
      <check:if not tag_is_first>
        <span><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>
      </check:if>
    </view:post_tags>
  </span>
</box:post_tags>

</div>
</div></div>
```

تگ های جدید :

<box:post_tags>	این تگ برای نمایش برجسته های یک مطلب استفاده می شود.
<view:post_tags>	محتوای این تگ به ازای هر کلمه کلیدی تکرار می شود.
(*tag_name*)	خود کلمه کلیدی
(*tag_link*)	لینک به مطالب این کلمه کلیدی
(*tag_post_count*)	تعداد مطالب با این کلمه کلیدی
(*tag_size*)	اندازه این کلمه، این اندازه با فرمولی خاص با توجه به میانگین اندازه کلمه ها محاسبه می شود. و عددی است که همراه با % می تواند نشان دهنده اندازه این کلمه باشد. مثلاً این عدد ممکن است ۷۵، ۹۶ یا ۱۷۰ باشد که نشان می دهد اندازه قلم این برجسته باید ۷۵٪، ۹۶٪ یا ۱۷۰٪ باشد.
(*tag_is_first*)	آیا این اولین کلمه از مجموعه کلمات است؟ اگر آری مقدار این تگ first است
(*tag_selected*)	آیا مطالب این کلمه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است.

پایین هر مطلب ، نظرات و کامنت ها نمایش داده می شود .

```
<!-- #POST_Comments) -->
<box:post_comments>
  <a name="comments"></a>
  <div class="align">
    <div class="messages">
      <div class="cnt">
        <h2>نظرات</h2> <a class="comment_count" href="(*post_link*)#comments"> ((*post_comment_count*))</a></h2>
        <check:if not post_comment_count>
          <center>میچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>
        </check:if>
      </div>
    </div>
  </div>
</div><!-- ALIGN -->
```



تگ های قسمت کامنت (نظرات) :

	<box:post_comments>	<box:recent_comments>
	<view:post_comments>	<view:recent_comments>
متن نظر		(*comment_body*)
نام کامل نویسنده نظر		(*comment_fullname*)
شکلک کاربر، آدرس تصویر مناسب برای تگ . اگر کاربر شکلکی نداشته باشد، شکلک کاربر مهمان در نظر گرفته می شود		(*comment_avatar*)
تاریخ ارسال نظر، در این تگ، مانند تگ (*post_date*) استفاده از format مجاز است		(*comment_date*)
آدرس وبگاه/وبلاگ نویسنده در صورتیکه وارد کرده باشد		(*comment_website*)
ایمیل نویسنده در صورتیکه وارد کرده باشد و مشخص کرده باشد که برای عموم قابل مشاهده است		(*comment_email*)
پاسخ نویسنده به این نظر، اگر پاسخی داده نشده باشد خالی خواهد بود		(*comment_reply*)
متن پاسخ به نظر بدون تگ های html، معمولا به شکل (*comment_reply_text max="100"*) برای محدود کردن طول استفاده می شود.		(*comment_reply_text*)
تاریخ پاسخ به نظر		(*comment_reply_date*)
نام کامل پاسخ دهنده به نظر		(*comment_reply_fullname*)
متن نظر بدون تگ های html، معمولا به شکل (*comment_body_text max="100"*) برای محدود کردن طول نظر استفاده می شود.		(*comment_body_text*)
شناسه این نظر، به شکل باید استفاده شود		(*comment_id*)
لینک مستقیم به این نظر، تأکید می شود که برای اینکه لینک مستقیم به نظر درست باشد، باید نکته بالا رعایت شود		(*comment_link*)

```

<view:post_comments>
  <a name="comment-(*comment_id*)"></a>
  <div class="post_comments align">

    <div class="cmt_details">
      <div class="dets_left">
        <li class="cmt_date"><a href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%d %B %y , %H:%M"*)</a></li>
        <check:if comment_website>
          <li><a class="website" href="(*comment_website*)" title="(*comment_website*)" target="_blank" rel="nofollow"></a></li>
        </check:if>
        <check:if comment_email>
          <li><a class="email" href="mailto:(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"></a></li>
        </check:if>
      </div>
      <div class="dets_right">
        <li class="avatar"></li>
        <li class="txt">(*comment_fullname*)</li>
      </div>
    </div>

    <div class="body_cmt"><div class="cnt">
      <span class="cnt_1">(*comment_body*)</span>
    </div></div><!-- #/body_cmt -->
  </div>

```

ارسال نظر

✔ ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

B I U ⟨ ⟩ ➨ ➩ ➰ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ➿ ⟀ ⟁ ⟂ ⟃ ⟄ ⟅ ⟆ ⟇ ⟈ ⟉ ⟊ ⟋ ⟌ ⟍ ⟎ ⟏ ⟐ ⟑ ⟒ ⟓ ⟔ ⟕ ⟖ ⟗ ⟘ ⟙ ⟚ ⟛ ⟜ ⟝ ⟞ ⟟ ⟠ ⟡ ⟢ ⟣ ⟤ ⟥ ⟦ ⟧ ⟨ ⟩ ⟪ ⟫ ⟬ ⟭ ⟮ ⟯ ⟰ ⟱ ⟲ ⟳ ⟴ ⟵ ⟶ ⟷ ⟸ ⟹ ⟺ ⟻ ⟼ ⟽ ⟾ ⟿

* نام

پست الکترونیک

سایت یا وبلاگ

* پیام

کد امنیتی *

نظر بصورت خصوصی ارسال شود

پست الکترونیک برای عموم قابل مشاهده باشد

عبارت `target=_blank` برای لینک به کار می رود . با وجود این عبارت ، اگر کاربر روی لینک کلیک کند ، به جای اینکه ، آدرس لینک ، در همان صفحه باز شود ، صفحه ی جداگانه ای ایجاد می شود . و آدرس لینک در صفحه ی جدید باز می شود . همچنین از دستورات شرطی استفاده شده است . که اگر کاربر در کامنت خود وب سایت وارد کرده است ، آن را نمایش دهد . (اگر این دستور نباشد ، با خالی بودن این فیلد ، error رخ می دهد)

قسمت بعدی ، ارسال نظر است .

در این قسمت ، کاربر می تواند ، کامنت ارسال کند .

کلاس cmt_break برای جدا کردن

کامنت ها از یکدیگر ، تعبیه شده است .

دستور شرطی اول ، بیان می کند که اگر به

کامنتی (نظری) پاسخ داده شده است ، پاسخ آن را نمایش بده .

دستور شرطی دوم ، بیان می کند که اگر

ارسال نظر برای این مطلب فعال بود ؛

قسمت ارسال نظر را نمایش بده .

و به این ترتیب ، بخش شرح مطلب ، به

پایان رسید .

بعد از شرح مطلب ، قسمت صفحات

مستقل قرار دارد .

به خاطر اینکه این قسمت دقیقا شبیه به

شرح مطلب است ، از آن عبور می کنیم .

تگ های استفاده شده در بخش صفحات مستقل به شرح زیر است :

```

<!-- #REPLY -->
<check:if comment_reply>
  <div class="align">
    <div class="cmt_reply color3">
      پاسخ:
      <br>(*comment_reply*)
    </div>
  </div><!-- ALIGN -->
</check:if>
<!-- #/REPLY -->
<div class="cmt_break"></div>
</view:post_comments>
</box:post_comments>
<!-- #/post_comments -->

<check:if post_has_send_comment>
  <a name="send_comment"></a>
  <div class="commentForm">
    <div class="align">
      <div class="messages">
        <div class="cnt">
          <h2>ارسال نظر</h2>
        </div>
      </div></div><!-- ALIGN -->
      <div class="align">
        <div class="comment_add_form">
          (*comment_add_form*)
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</check:if>

</box:post_detail>
<!-- پایان شرح مطلب -->

```

این تگ برای نمایش یک صفحه مستقل به صورت کامل به کار می رود	<box:page_detail>
مانند تگ (*post_title*) برای مطلب	(*page_title*)
مانند تگ (*post_link*) برای مطلب	(*page_link*)
محتوای صفحه مستقل	(*page_content*)
مانند تگ (*post_comment_count*) برای مطلب	(*page_comment_count*)
مانند تگ (*post_visits*) برای مطلب	(*page_visits*)
مانند تگ (*post_views*) برای مطلب	(*page_views*)
مانند تگ (*post_has_comments_section*) برای مطلب	(*page_has_comments_section*)
مانند تگ (*post_has_send_comment*) برای مطلب	(*page_has_send_comment*)
مانند تگ (*comment_add_form*) برای مطلب	(*comment_add_form*)
نظراتی که برای این صفحه مستقل ثبت شده است	<box:page_comments>
محتوای این تگ به ازای هر نظر تکرار می شود.	<view:page_comments>
همه تگ هایی که در داخل <view:recent_comments> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

اما قسمت بعدی ، که قسمت مهم و پر کاربردی هم هست ، خلاصه مطلب است .

که در صفحه اصلی نمایش داده می شود .

```

<!-- شروع خلاصه مطلب -->
<box:post_list max="100">
  <check:if post_list_title>
    <div class="align">
      <div class="messages">
        <div class="cnt">
          <h2>(*post_list_title*)</h2>
        </div>
      </div>
    </div><!-- ALIGN -->
  </check:if>
  <div class="post_break"></div>

```

اگر دقت کرده باشید ، وقتی بر روی یک موضوع کلیک می کنید ، عبارتی شبیه به این را می بینید :
 " ۳ مطلب با موضوع «*****» ثبت شده است "
 برای حذف این قسمت ، باید کد زیر را حذف کنید .

```
<h2>(*post_list_title*)</h2>
```

این تگ برای نمایش لیست مطالب استفاده می شود. لیست مطالب صفحه اول وبلاگ با استفاده از این تگ نمایش داده می شود. همچنین هنگامی که مطالب یک برجسب یا یک موضوع یا آرشیو نمایش داده می شوند از این تگ برای نمایش لیست استفاده می شود. محتوای این تگ در حقیقت باید یک مطلب را به صورت خلاصه (مانند صفحه اول وبلاگ) نشان دهند.	<box:post_list>
محتوای این تگ به ازای هر مطلب تکرار خواهد شد	<view:post_list>
همه تگ هایی که در داخل <box_post_detail> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.
عنوانی که برای نمایش لیست مطالب در نظر گرفته شده است، مانند «۲ مطلب با برجسب رایانه ثبت شده است». این عنوان برای صفحاتی که شامل لیست مطلب نیستند (مانند صفحات مستقل یا صفحه نمایش مطلب) و همینطور صفحه اول وبلاگ خالی می باشد.	(*post_list_title*)
نشان دهنده ای عنوان مطلب است	(*post_title*)
آدرس مربوط به نمایش این پست، برای استفاده در تگ <a>	(*post_link*)
خلاصه مطلب (متن قبل از ادامه مطلب)، در صورتیکه که متن ادامه مطلب نداشته باشد کل متن خواهد بود	(*post_summary*)

اگر توجه داشته باشید ، شکل کلی بخش خلاصه مطلب ، نیز شبیه به شرح مطلب است .

```

<view:post_list>
  <box:post_rating>
    <ul class="Rate rate-box (*user_rated*)">
      <li class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">
        <a class="Rate RateUp rate-button" href="(*rate_up_link*)" title="موافق"></a>
        <span class="Tips RateResut">(*up_rates*)</span>
      </li>
      <li class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)">
        <a class="Rate RateDown rate-button" href="(*rate_down_link*)" title="حالت"></a>
        <span class="Tips RateResut">(*down_rates*)</span>
      </li>
    </ul>
  </box:post_rating>
  <div class="title align"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>
  <div class="PostDate">
    <span class="DateNumber">(*post_date format="%e"*)</span>
    <span class="DateMonth">(*post_date format="%B%y"*)</span>
  </div>
</div>

```


در اینجا نیز امتیازدهی به مطلب را داریم .



در ادامه ی بخش خلاصه مطلب می بینیم :

```
<div class="clear"></div>
<div class="post">
  <div class="body align"><div class="cnt post_list">
    (*post_summary*)
  </div></div><!-- #/body -->
  <div class="post_detail">
    <div class="cnt">
      <div class="det_left">
        <ul>
          <check:if post_has_read_more>
            <li><a href="(*post_link*)"><span class="readmore">ادامه مطلب</span></a></li>
          </check:if>
          <check:if post_has_comments_section>
            <li><a href="(*post_link*)#comments"><span class="cmt">(*post_comment_count*) نظر</span></a></li>
          </check:if>
        </ul>
      </div>
      <div class="det_right">
        <ul><li><span class="author">(*post_author*)</span></li></ul>
      </div>
    <div class="clear"></div>
  </div>
</div>
</div>
</view:post_list>
</box:post_list>
<!-- پایان خلاصه مطلب -->
```

ظاهر دکمه ی (ادامه ی مطلب) در قالب های مختلف ، متفاوت است . از طریق کلاس readmore می توانیم در دکمه ، تغییراتی را بدهیم .

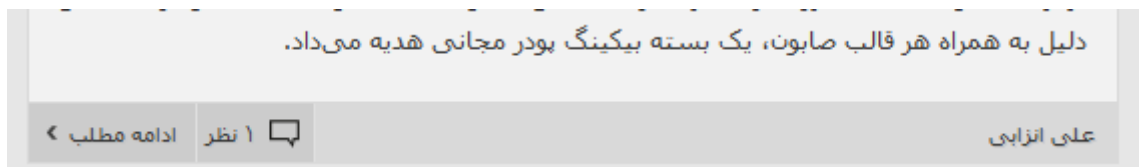

خلاصه مطلب هم به پایان رسید .

نکته ی جالبی که در مورد post_list و به طور کلی تگ های box وجود دارد این است که می توانید برای آن فیلتر تعیین کنید .
به عنوان مثال ، کد زیر مربوط به نمایش ۱۰۰ مطلب با موضوع اخبار است .

```

<box:post_list max="100" category="news" flag="slider" >
  <div class="post_break"></div>
  <view:post_list>

  <div class="post">
    <div class="body align"><div class="cnt post_list">
      (*post_summary*)
    </div>
  </div>
  <li><a href="(*post_link*)"><span class="readmore">ادامه مطلب</span></a></li>


</view:post_list>
</box:post_list>

```

یا نشانه (flag) ای تعریف کنید و یک اسلایدر بسازید .

یا می توانید به جای (*post_summery*) از عبارت (*post_image*) استفاده کنید .
می توانید از خودتان خلاقیت نشان دهید و با ترکیب تگ های مختلف ، کارهای زیبایی انجام دهید .

بخش بعدی ، که در پایین صفحه ی اصلی قرار می گیرد ، شماره گذاری صفحات است .



و کد مربوط به این قسمت ، در قالب به شرح زیر است :

```

<box:pagination>
  <div class="align">
    <div class="pagination">
      <div class="left">
        <check:if page_last>
          <a class="last" href="(*page_last*)">قدیمی ترین مطالب</a>
        </check:if>
        <check:if page_next>
          <a class="next" href="(*page_next*)">مطالب قدیمی تر</a>
        </check:if>
      </div>
      <check:if page_first>
        <a class="first" href="(*page_first*)">جدیدترین مطالب</a>
      </check:if>
      <check:if page_prev>
        <a class="prev" href="(*page_prev*)">مطالب جدید تر</a>
      </check:if>
    </div>
  </div><!-- ALIGN -->
</box:pagination>

```


این قسمت از قالب را می توانید به شرح زیر ، با شماره گذاری عددی توسعه دهید :


```

<box:pagination>
  <div class="pagingation">
    <check:if page_prev>
      <a href="(*page_prev*)" class="pagePrev">قبلی</a>
    </check:if>
    <check:if page_next>
      <a href="(*page_next*)" class="pageNext">بعدی</a>
    </check:if>
    <div class="pagesList">
      <view:pages spec="3,2,2,2,3,2">
        <check:if page_num>
          <a href="(*page_link*)" class="(*page_current*)">(*page_num*)</a>
        </check:if>
        <check:if not page_num>
          <span class="spacer">...</span>
        </check:if>
      </view:pages>
    </div>
  </div>
</box:pagination>

```

قسمت خاکستری رنگ، مانند نسخه‌ی کنونی قالب‌ها برای درج دکمه «بعدی» و «قبلی» استفاده شده است. قسمت زرد رنگ مربوط به صفحه بندی با شماره مطلب است. این قسمت، متنی مانند ۱ ۲ ۳ ... ۱۰ ۱۱ ایجاد می‌کند. قسمت داخل تگ view:pages به ازای هر صفحه و همینطور به ازای هر ... تکرار می‌شود. به این شکل که در هر بار پیمایش، اگر page_num خالی باشد، مربوط به ... است و اگر خالی نباشد، مربوط به یک صفحه است که به جای خاصی لینک شده است. تگ page_current هم اگر صفحه، صفحه جاری باشد، مقدار current دارد وگرنه خالی است. شش عددی که در ابتدای تگ ظاهر شده‌اند (۳،۲،۲،۲،۳،۲) مربوط به تعداد شماره صفحه‌هاست و توضیح آن در این مطلب نمی‌گنجد.



به قسمت پایانی قالب رسیدیم .

حالا باید ظرف هایی (div) که باز کردیم را ببندیم . ظرف ستون وسط ، ظرف Box1 ، و ظرف اصلی (wrap) .

```

</div><!--/#mod_center-->
<div style="clear:both;"></div>
</div><!--/#bx_center-->

</div><!--/#box1-->

</div><!--/#wrap-->

```


نشانه (Flag)

نحوه ی استفاده از نشانه :

۱. مرحله اول : فعال سازی نشانه
۲. مرحله دوم : نسبت دادن نشانه به مطالب
۳. مرحله سوم : کد HTML برای نمایش نشانه در وبلاگ

ابتدا به پنل مدیریت بلاگ و تنظیمات پیشرفته ، می روییم و نشانه را فعال می کنیم .

تنظیمات مطالب

توجه: این تنظیمات برای هر مطلب به صورت جداگانه نیز قابل تغییر هستند، این تنظیمات، تنظیمات پیش فرض مطالب است.

رمز عبور پیش فرض مطالب محافظت شده

تصحیح حروف فارسی (تبدیل ی به ک ، ک به گ)

این تصحیح (در عنوان و توضیحات صفحات، عنوان و متن مطالب و ...) تأثیر زیادی در سازگاری با موتورهای جستجو دارد و در مورد کلمات کلیدی به صورت خودکار انجام می شود.

عدم نمایش نام نویسنده مطلب

عدم نمایش تاریخ انتشار مطلب

متن قبل از ادامه مطلب در نمایش کامل مطلب ظاهر نشود

به صورت پیش فرض در نمایش کامل مطلب متن قبل از ادامه مطلب نیز نمایش داده می شود، با فعال کردن این گزینه متن خلاصه و متن کامل، کاملاً از هم مستقل خواهند بود.

امکان انتخاب تصویر برای مطالب

با فعال سازی این امکان می توانید برای مطالب تصویر انتخاب کنید، این تصویر به صورت پیش فرض در جایی نمایش داده نمی شود ولی می توانید در قالب با تگ (*post_image*) از این تصویر استفاده کنید

استفاده از نشانه برای مطالب

شما می توانید برای مطالب خود «نشانه» انتخاب کنید، نشانه ها به صورت پیش فرض در جایی از سایت نمایش داده نمی شوند ولی می توانید با تغییر قالب از آنها بهره ببرید، مطالب پیامکی به صورت پیش فرض نشانه «پیامک» می گیرند، توضیح بیشتر

نشانه ها

نشانه جدید

نام	شناسه لاتین
مجله	mag
ایده	idea

- انتشار
- آمار و گزارش ها
- فضای اختصاصی
- قالب
- مالکیت معنوی
- امکانات و ابزارها
- تنظیمات
- مشخصات اولیه
- تنظیمات ساده
- تنظیمات پیشرفته
- تنظیمات مرکز مدیریت
- نویسندگان
- تنظیمات امنیتی
- ثبت سایت جدید
- نمایه من

برای اینکه مطلبی را به نشانه نسبت دهیم ، در قسمت انتشار مطلب ، تیک می زنیم .



کلمات کلیدی

برای اضافه کردن یک کلمه، آن را وارد کنید و enter را فشار دهید. این کلمات به صورت پیش‌فرض زیر مطلب نمایش داده خواهند شد.

وضعیت انتشار

- منتشر شود
- پیش نویس
- انتشار در آینده
- چسبیده به بالای صفحه اول
- عدم نمایش در صفحه اول

تاریخ انتشار: پنجشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۲، ۰۵:۱۰ ب.ظ تغییر

نشانه‌ها

- مجله ۶ مطلب
- ایده ۸ مطلب

موضوعات

- Mag (۸ مطلب)
- ideas (۱۸ مطلب)
- Startup (۲۰ مطلب)
- Creativity (۰ مطلب)
- Team (۰ مطلب)
- BP (۰ مطلب)
- کارخانه تبدیل ایده به ثروت (۱۰ مطلب)
- کارآفرینان ایرانی (۲۶ مطلب)

پیش‌نمایش | انصراف | ذخیره پیش‌نویس | ذخیره و انتشار

مطلب ۴

عنوان *

آدرس مطلب *
بهتر است لاتین باشد

تصویر مطلب

شماره مطلب ۲۹۶

انتخاب تصویر

حالت | فلم | اندازه | رنگ | زمینه

درج تصویر | ادامه مطلب

- انتشار
- ارسال مطلب جدید
- فهرست مطالب
- نظرات
- پیوندها
- پیوندهای روزانه
- صفحات مستقل و منوسار
- طبقه بندی موضوعی
- کلمات کلیدی
- آمار و گزارش‌ها
- فضای اختصاصی
- قالب
- مالکیت معنوی
- امکانات و ابزارها
- تنظیمات
- نمایه من

و در نهایت ، در کدهای HTML خود ، محلی برای نمایش مطالب مرتبط با نشانه را مشخص می کنیم .
بدین منظور از یک تگ Box استفاده می کنیم و در آن پارامتر flag را به کار می بریم و نام لاتین نشانه ی خودمان را به عنوان مقدار ، جلوی flag می نویسیم .

لطفا تگی معرفی کنید که بتوان لیست آخرین مطالب یک موضوع خاص را نشان داد.
مثلا 10 خبر ورزشی آخر یا 10 خبر سیاسی آخر

چطور میشه 6 مطلب آخر از هر موضوعی را توی صفحه اول نشون داد؟
یعنی به جای اینکه در صفحه ی اول همه پست های اخیر نمایش داده شود ، به صورت جدا جدا چند مطلب آخر از هر موضوع نمایش داده شود .
لطفا این سایت رو ببینید . این سایت کمی منظور من رو بیان میکنه :
[/http://karazmoodeh.com](http://karazmoodeh.com)

از پاسخ جامع و کاملی که می‌خواید بدید ، پیشاپیش بسیار سپاسگزارم

پاسخ:

میتوانید از کد ذیل استفاده نمایید و برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید:

```
<box:post_list max="10" flag = "flagName">
<view:post_list>
  <a href="(*post_link*)">
    <h3>(*post_title*)</h3>
    
  </a>
</view:post_list>
</box:post_list>
```

به این ترتیب ، ما یک نشانه ایجاد کردیم و از آن در وبلاگ یا سایت خود استفاده کردیم .

داینامیک کردن Box

در حالت عادی ، ما می توانیم یک Box ایجاد کنیم .

```
<box>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">عنوان باکس</div>
    <div class="cnt">
      محتوای موجود در باکس ، شامل عکس ، متن ، لینک و ...
    </div>
  </div>
</ box>
```

و محتوای دلخواه خود را (شامل عکس ، متن ، لینک ، ویدیو و ...) را درون آن قرار دهیم . اما در این حالت ، ما باید با کدهای HTML آشنا باشیم و به صورت دستی ، محتوای خود را وارد کنیم . اگر بخواهیم تغییراتی در محتوای Box ، ایجاد کنیم ، باید به صورت دستی ، با کدهای HTML این تغییرات را ایجاد کنیم .

داینامیک کردن ، به این معنا است که ما بتوانیم ، از طریق پنل مدیریت ، محتوای Box خود را ویرایش کنیم .

با استفاده از نشانه (flag) ها می توانیم ، Box های خودمان را داینامیک کنیم .

```
<box:post_list max="1" flag = "flagName">
  <div class="mod_left">
    <div class="title">عنوان باکس</div>
    <div class="cnt">
      <view:post_list>
        <a href="(*post_link*)">
          <h3>(*post_title*)</h3>
          
        </a>
      </view:post_list>
    </div>
  </div>
</box:post_list>
```

البته ، این Box ای که ایجاد کردیم ، برای ستون سمت چپ است .
Box می تواند در هر جایی که شما می خواهید قرار بگیرد و این به سلیقه ی شما و نیاز شما بستگی دارد .
سعی می کنم چند مثال کاربردی از استفاده ی Box ها و نشانه (flag) برای شما بزنم .

یکی از دوستان ما (یانون دیزاین) ، کد HTML قالب خود را منتشر کرده است :

<http://yanondesign.com/page/yanondesign-template>

گرافیک و هویت بصری یانود دیزاین مشمول حقوق کپی‌رایت می شه و شرعا و قانونا اجازه کپی برداری از اون نیست . (شامل طرح های گرافیکی + CSS)

پس لطفاً کپی نکنید .

اما کدهای HTML قالب که توسط خودشون منتشر شده است ، را با هم بررسی می کنیم .

اسلایدر

اسلایدی که با هم می بینیم ، توسط نشانه (flag) داینامیک شده است . یعنی از طریق پنل مدیریت ، تصاویر ، درون اسلایدر قرار می گیرد و از این طریق به راحتی می توان ، تصاویر را تغییر داد و ویرایش کرد .



در واقع ، این اسلایدر به این صورت است که تصاویر پست های ویژه را در اسلایدر نمایش می دهد . با انتشار مطالب ویژه ی جدید ، اسلایدر هم به طور اتوماتیک تغییر می کند .
در کد زیر به اشتباه به جای پارامتر **flag** ، از پارامتر **tag** استفاده شده است .

```

<check:if index_selected>
  <box:post_list tag="::flag-slider" max="5">
    <div class="flags">
      <div class="slider">
        <div id="slides">
          <div class="slides_container">
            <view:post_list>
              <div class="slide">
                <div class="title-slide">
                  <h3> <small>ویژه پست</small> (*post_title*)</h3>
                </div>
                <a href="(*post_link*)"></a>
              </div>
            </view:post_list>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="clear"></div>
  </div>
</check:if>

```

در واقع ابتدا از طریق تنظیمات پیشرفته ، یک نشانه ی جدید با نام لاتین : `flag-slider` بوجود می آورید . سپس در قسمت انتشار مطلب ، مطلب هایی را که می خواهید ، به این نشانه نسبت می دهید . نکته مهم : اینکه باید برای مطالب خود تصویر انتخاب کنید .

The screenshot shows the 'مطالب' (Posts) settings page. At the top, there are tabs for 'انتشار' (Publish), 'ذخیره پیش نویس' (Save Draft), 'انصراف' (Cancel), and 'پیش نمایش' (Preview). The main area contains a form with fields for 'عنوان*' (Title), 'آدرس مطلب*' (Post URL), and 'تصویر مطلب' (Post Image). A red arrow points to the 'انتخاب تصویر' button. Below the form is a rich text editor. On the left sidebar, the 'نشانها' (Flags) section is highlighted with a red arrow, showing a list of flags including 'Mag', 'Ideas', 'Startup', 'Creativity', 'Team', and 'BP', with 'flag-slider' being the active one.

به این ترتیب ، شما یک اسلایدر داینامیک ایجاد کردید . توجه داشته باشید که شرط `index_selected` که در ابتدای کد آمده است ، بررسی می کند که فقط اگر در صفحه ی اول بودیم ، اسلایدر را نمایش دهد .

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر که در گوشه ی سمت راست قرار گرفته است ،

یادداشت سردبیر

دولت یازدهم

دولت در ایران به خیر و خوشی عوض شد. بدون هیچ آشوب و نارضایتی و در کمال امنیت و آرامش؛ برخلاف آنچه فتنه‌انگیزان در سال ۸۸ نشان دادند و انتخاباتی پرشکوه را به کام ملت تلخ کردند.

به رئیس جمهور جدید باید کمک کرد؛ کمک برای ساخت ایران اسلامی. برای ادامه راه انقلاب بزرگ اسلامی. و چه کمکی بالاتر از موعظه و بند و نظره‌های کارشناسانه !؟

از فعالان و صاحبان طرح و اندیشه عرصه هنر و معماری می‌خواهم خیرخواهی‌های خود را در قالب انتقاد و پیشنهاد به وضع موجود کشور در موضوع تخصصی هنر و معماری تدوین کنند و به گوش دولت محترم جدید برسانیم.

یانون‌دیزاین با آغوشی باز خیرخواهی‌های شما خطاب به دولت یازدهم. دولت دکتر حسن روحانی، در موضوع هنر و معماری منتشر خواهد کرد.

+ نظر | + ↓ ۴ ↑

کدهای HTML یادداشت سردبیر ، شبیه به (خلاصه مطلب) است . تنها تفاوت آن داشتن flag است .

```
<div class="mod_both_blank">
<div class="title">یادداشت سردبیر</div>
<div class="cnt">
<box:post_list tag=":flag-note" max="1">
<view:post_list>
<h2 style=" margin: 5px 0;line-height: 1.6em;"><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>
<div class="cnt-note">(*post_full_content*)</div>
<div class="post_detail">
<div class="cnt">
<div class="det_left">
<ul>
<box:post_rating>
<li><span class="rating">
<!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing
DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,
rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->
<span class="rate-box (*user_rated*)">
<span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)"> <a href="(*rate_up_link*)" title="سورافتن" rel="nofollow" cl
 </span>
<span class="rate-button-box rate-down (*user_rated_down*)"> <a href="(*rate_down_link*)" title="هاندا" rel="nofollow
 </span>
</box:post_rating>
<check:if post_has_comments_section>
<li><a href="(*post_link*)#comments"><span class="cnt">(*post_comment_count*) نظر</span></a></li>
</check:if>
</ul>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</view:post_list>
</box:post_list>
```


در کد بالا ، به اشتباه به جای پارامتر **flag** ، از پارامتر **tag** استفاده شده است .
کد ساده تری که دوست عزیز دیگری به عنوان یادداشت سردبیر منتشر کرده است :

```
<box:post_list max="1" flag="editor">
  <view:post_list>
    <a href="(*post_link*)">
      <div class="editor">
        <huge>(*post_title*)</huge>
      </div>
    </a>
    <div>(*post_summary*)</div>
  </view:post_list>
</box:post_list>
```

به شکل بالاست ، که این کد نیز حرف ما را تأیید می کند .

ویژه های آرشیو

به تعدادی از پست ها ، نشانه (**flag**) ای با نام (ویژه ی آرشیو) را نسبت می دهیم تا تعدادی از مطالب قدیمی ما را در این قسمت نمایش دهد .

ویژه های آرشیو یانودیزاین

```
<div class="title">ویژه های آرشیو یانودیزاین</div>
<box:post_list tag="::flag-mini3" max="6">
  <div class="flags">
    <view:post_list>
      <div class="flag mini"> <a href="(*post_link*)">
        <div class="title">
          <h3>(*post_title*)</h3>
        </div>
        <div class="image"></div>
      </a>
    </div>
  </view:post_list>
</div>
</box:post_list>
```

به اشتباه به جای پارامتر **flag** ، از پارامتر **tag** استفاده شده است .



خلاقیت در طراحی

تگ هایی که یاد گرفتید ، به شما این امکان را می دهد که امکانات متنوعی را برای سایت خود ایجاد کنید . به عنوان مثال : آرشیو تصویری ، یادداشت سردبیر ، اسلایدر داینامیک و ... مواردی است که توسط کاربران تولید شده است .

شما می توانید با استفاده از تگ های بیان ، به علاوه ی کمی HTML و CSS ، امکانات جدیدی برای سایت خود ایجاد کنید و طرح های بدیعی را بوجود بیاورید .

شما محدود نیستید که از تگ های بیان ، به شکلی که ارائه شد ، استفاده کنید . بلکه می توانید با ترکیب تگ هایی که یاد گرفتید ، چیزهای جدیدی بسازید .

بیشتر وب سایت هایی که در اینترنت می بینید ، می تواند در محیط بلاگ بیان ، پیاده سازی شود . امیدوارم که کاربران عزیز ، خلاقیت به خرج دهند و ایده های جدید طراحی را در بلاگ بیان پیاده سازی نمایند .

هنر جستجو

می توانید با جستجو در اینترنت ، ایده بگیرید .

فرض کنید ، ایده ای را در سایتی دیدید . حالا می خواهید آن را پیاده سازی کنید . کدهای HTML و CSS هر آنچه می خواهید ، در اینترنت هست . باید بتوانید آنها را پیدا کنید .

در واقع شما باید کلمات کلیدی مناسبی پیدا کنید که شما را به کد های ایده ی مورد نظر برساند . این یک هنر است . فرمول ندارد .

منوی ثابت

حتماً سایت هایی را دیدید که منویی به صورت ثابت در بالای آن قرار می گیرد به طوری که حتی با اسکرول کردن صفحه ، منو همچنان ثابت در بالای صفحه خواهند ماند .

به عنوان نمونه ، می توانید [سایت گلخانه](#) و [سایت همایش رسانه اجتماعی](#) را ببینید .

سایت همایش رسانه اجتماعی از قالب Metro استفاده می کند .

در واقع در CSS این منوها ، از پارامتر Position:fixed استفاده می شود .

کدی که باید در CSS اضافه کنیم ، به این صورت است :

```
.fixed-menu{
    top:0;
    right:0;
    position:fixed;
}
```

کدهای HTML زیر را در قالب ، اضافه کنید :

```
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
    var yOffset = $("#main_menu").offset().top;
    $(window).scroll(function () {
        if ($(window).scrollTop() > yOffset) {
            $("#main_menu").addClass('fixed-menu');
        }
        else {
            $("#main_menu").removeClass('fixed-menu');
        }
    });
});
</script>

<!-- شروع نوار منوی اصلی -->
<div class="main_menu" id="main_menu1">
<box:menu>
<div class="cnt">
<ul>
<view:menu>
<li><a href="(*menu_item_link*)" class="(*menu_item_selected*)">(*menu_item_title*)</a></li>
</view:menu>
</ul>
</div>
</box:menu>
</div>

<!-- پایان نوار منوی اصلی -->
```

از منوی ثابت خود لذت ببرید .

در ویرایش بعدی ، سعی می کنم به طور کامل قالب [سایت همایش رسانه اجتماعی](#) را توضیح بدهم .

نمونه ی خلاقانه

عبارت (خلاقیت در طراحی وب) را در گوگل جستجو کنید .

[ایده یاب](#)

[وب ترین](#)


[۳۹ طرح و ایده خلاق در طراحی وب](#)

[۴۰ وب سایت با طراحی خلاقانه و چشم نواز](#)

در ویرایش بعدی ، نمونه های خلاقانه بیشتری را با هم (برای بلاگ بیان) پیاده سازی می کنم .

پینترست Pinterest

حتماً سایت پینترست را دیده اید . چیزی شبیه به [ایده بکر](#) یا عکس زیر :

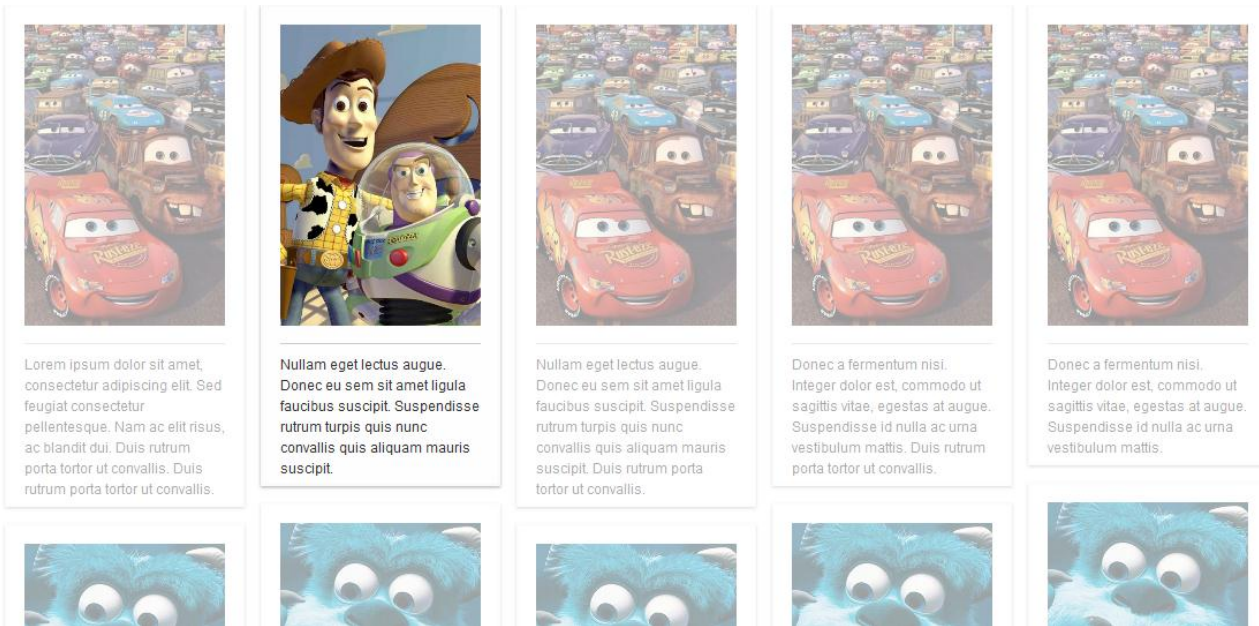

یعنی به جای اینکه پست های وبلاگ به صورت عمودی زیر هم قرار بگیرند ، به صورت افقی نمایش داده شوند . کدهای HTML و CSS این حالت رو [می تونید از اینجا دریافت کنید](#) .
حالا می خواهیم به شما آموزش بدهم که چگونه ، قالب بلاگ بیان خود را به این صورت در آورید :

ابتدا تغییرات لازم را در کدهای HTML اعمال می کنیم . در قسمت ، (خلاصه مطلب) ، همه ی کدهای خلاصه مطلب را درون یک div با id="columns" قرار می دهیم .

```
550 <div id="columns"> <!-- Column Pinterest -->
551 <!-- خلاصه مطلب -->
552 <!-- شروع خلاصه مطلب -->
553 <box:post_list>
554 <check:if post_list_title>
555 <div class="align">
556 <div class="messages">
```

```
609 </div>
610 </div>
611 </view:post_list>
612 </box:post_list>
613 <!-- پایان خلاصه مطلب -->
614 </div><!-- Column Pinterest -->
615
616 <box:pagination>
617 <div class="align">
```

سپس به قسمت ویرایش CSS می رویم تا تغییراتی را در آن اعمال کنیم .

عبارت wrp را جستجو کنید و تغییرات زیر را اعمال نمایید .

```
159     #wrp{
160         /*
161         width:960px;
162         margin:auto;
163
164         height:auto;
165         */
166         direction:rtl;
167         /* ---- */
168         width: 100%;
169         max-width: 1100px;
170         min-width: 800px;
171         margin: 50px auto;
172     }
```

سپس عبارت .post .bx_center .box1 را جستجو کنید و ...

```
659     #wrp .box1 .bx_center .post{
660         /*
661         margin-bottom:35px;
662         --- */
663
664         display: inline-block;
665         background: #FEFEFE;
666         border: 2px solid #FAFAFA;
667         box-shadow: 0 1px 2px rgba(34, 25, 25, 0.4);
668         margin: 0 2px 15px;
669         -webkit-column-break-inside: avoid;
670         -moz-column-break-inside: avoid;
671         column-break-inside: avoid;
672         padding: 15px;
673         padding-bottom: 5px;
674         background: -webkit-linear-gradient(45deg, #FFF, #F9F9F9);
675         opacity: 1;
676
677         -webkit-transition: all .2s ease;
678         -moz-transition: all .2s ease;
679         -o-transition: all .2s ease;
680         transition: all .2s ease;
681     }
```

سپس به انتهای فایل CSS خود بیایید و عبارت های زیر را وارد کنید :

```

1275     /* Column Pinterest */
1276
1277     #columns {
1278         -webkit-column-count: 3;
1279         -webkit-column-gap: 10px;
1280         -webkit-column-fill: auto;
1281         -moz-column-count: 3;
1282         -moz-column-gap: 10px;
1283         -moz-column-fill: auto;
1284         column-count: 3;
1285         column-gap: 15px;
1286         column-fill: auto;
1287     }
1288     @media (min-width: 960px) {
1289         #columns {
1290             -webkit-column-count: 4;
1291             -moz-column-count: 4;
1292             column-count: 4;
1293         }
1294     }
1295
1296     @media (min-width: 1100px) {
1297         #columns {
1298             -webkit-column-count: 5;
1299             -moz-column-count: 5;
1300             column-count: 5;
1301         }
1302     }
1303
1304     #columns:hover .post:not(:hover) {
1305         opacity: 0.4;
1306     }
1307
1308     .post img {
1309         width: 100%;
1310         border-bottom: 1px solid #ccc;
1311         padding-bottom: 15px;
1312         margin-bottom: 5px;
1313     }
1314
1315     .post p {
1316         font: 12px/18px Arial, sans-serif;
1317         color: #333;
1318         margin: 0;
1319     }
1320
1321     /* Column Pinterest */
1322 }

```

موفقیت شما تکمیل شد .

حالا از استایل پینترست خود لذت ببرید .

سوالات متداول

چگونه می توانم اسم وبلاگ را با فونت زیباتر و بزرگتری نمایش بدهم ؟
چگونه می توانم هدر وبلاگ را تغییر دهم ؟ لطفا اگر ممکن است کد تغییر، یا اضافه کردن تصویر به هدر وبلاگ را در پاسخ درج کنید. چطور میشه بجای عنوان و توضیحات سایت ، عکسی رو که خودم میخوام قرار بدم؟

پاسخ : از روش inspect element که در صفحه ۱۹ همین کتاب ، ذکر شد ، آدرس CSS را پیدا می کنیم . سپس به CSS می رویم و فونت و سایز آن را تغییر می دهیم .

The screenshot shows a web browser with a blog post titled "کارخانه تبدیل ایده به ثروت" (Turning Ideas into Wealth). The page content includes a navigation menu, a main article, and a sidebar. The developer tools (Inspect) are open, showing the HTML structure of the page. The selected element is the title of the article, which is a link to the template.

بخش‌های مشاهده شده در عکس:

- مجموع نمایش‌ها: ۲۰۵۲۰۱
- مجموع بازدیدکننده‌ها: ۱۳۴۵۰
- نمایش‌های امروز: ۳۴۹
- عنوان مقاله: کارخانه تبدیل ایده به ثروت
- کد HTML در ابزار Inspect:

```
<div id="print">
<div class="main_menu">
<div class="header">
  <div class="headerWrp">
    <div class="hdr_right">
      <div class="title">
        <h1>
          <a href="/?template=366">کارخانه تبدیل ایده به ثروت</a>
        </h1>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

210      /*-- Title & Description --*/
211      #wrap .header .title{
212          /*
213              padding:20px 0;
214              */
215              text-align:center;
216
217      }
218      #wrap .header .title h1{
219          font-family:"b traffic","Times New Roman",Arial,Helvetica;
220          font-size:35px;
221          font-weight:bold;
222          color:#0981c6;
223          margin-bottom:0px;
224
225      }
226      #wrap .header .title h1 a{
227          color:#0981c6;
228      }

```

همچنین می توانیم بجای عنوان و توضیحات سایت ، عکسی بگذاریم :

```

42      <!-- شروع هدر بلاگ -->
43      <div class="header">
44
45          <div class="hdr_right">
46              <div class="title">
47                  <h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
48                  <div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div>
49              </div>
50          </div>
51          <div class="hdr_left"></div>
52
53          
54
55      </div>
56      <!-- پایان هدر بلاگ -->
57

```

آیا امکان گسترش دادن پهنای **body** یا **post** در بلاگ دات آی آر وجود دارد؟ چگونه می توانیم رنگ پس زمینه (Background) را عوض کنیم ؟ چگونه می شود رنگ یا تصویر بک گراند قالب را تغییر داد. پاسخ : باید دید که منظور شما از **body** چیست . من فکر می کنم منظور شما **wrp** و یا **#body** است . برای گسترش دادن پهنای **wrp** یا **post** ، از روشی که در صفحه ۱۹ همین کتاب ، ذکر شد ، استفاده کنید . یعنی بر روی قسمتی از صفحه که مد نظرتان هست ، (در مرورگر) راست کلیک کنید و گزینه ی **inspect element** را کلیک کنید . به این ترتیب آدرس **CSS** قسمتی که مد نظرتان هست را می بینید . سپس در مرکز مدیریت - قالب - ویرایش **CSS** ، می توانید تغییرات دلخواه را اعمال کنید .

اگر پارامترهای مورد نظر در این آدرس نبود ، باید درون آدرس ، یکی به عقب بروید . یعنی ظرف بزرگ تر را ببینید . به عنوان مثال ظرف (div) post ، داخل ظرف mod_center قرار دارد و همه ی اینها داخل ظرف bx_center قرار دارد و باز همه ی اینها در ظرف box1 قرار می گیرد .

```

Inspect < html < body < div#wrp < div.box1 < div.bx_center < div.mod_center < div.post
  <div class="post">
    <div class="title_align">
    <div class="body_align">
    <div class="post_detail">
  </div>

```

در کلاس post ، یا باید width را افزایش دهید و یا margin (حاشیه) را حذف کنید .

تغییر رنگ یا تصویر پس زمینه :

```

body {
  font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman";
  font-size: 11px;
  color: #333;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  line-height: 1.9em; /*new*/
  background: #E6E6E6;
  /* border-top: 5px solid #0793DC; */
}

```

چه طور می توانم ستون شرح مطلب را (ستونی که محتوای پستم داخلش هست) رو عریض تر کنم؟ مثلا اندازه اش رو از اندازه فعلی بیشتر کنم؟ چطور میشه سایز صفحه شرح کامل مطلب رو بزرگتر از سایز همون مطلب در صفحه اولش کرد؟

پاسخ :

برای نمایش کامل محتوا در ادامه مطلب ، در قسمت "ویرایش CSS قالب فعلی" عبارت bx_center را جستجو نموده و margin را حذف کنید.

```

#wrp .box1 .bx_center {
  margin-left: 235px;
}

#wrp .box1 .bx_center .mod_center {float: right; width: 100%;}
/* POST CENTER / CONTENT -> -----*/
#wrp .box1 .bx_center a {}

```




برای اینکه عرض سایت به طور اتوماتیک خودش متناسب با صفحه نمایشگر تعریض بشه و تنظیم بشه چی کار باید کرد؟

پاسخ : در حالت عادی ، برای مقاردهی به طول و عرض از px استفاده می شود . مثلا : height:100px
برای اینکه اتوماتیک تنظیم شود ، از درصد استفاده کنید . height:40%
در واقع ، این درصد ، درصدی از کل صفحه است .

چطور میشه جمله ***** مطلب با موضوع ****** ثبت شده است "را از بالای صفحه موضوع وبلاگ حذف کرد ؟

پاسخ : از قسمت ویرایش ساختار قالب فعلی عبارت `<h2>(*post_list_title*)</h2>` را حذف نمایید.

باسلام و عرض خسته نباشید چطور میشه رنگ اون قسمت هایی که بصورت ستون هست رو تغییر داد؟
یعنی مثلا قالب سریر ۲ رنگ ستون های کناری و سرفصل ها نارنجی هست! آیا میشه این رنگ رو تغییر داد؟
پاسخ : با استفاده از روش inspect element ، ظرفی که این مطلب در آن قرار دارد را پیدا کنید و در قسمت CSS ، ویژگی های آن را تغییر دهید .

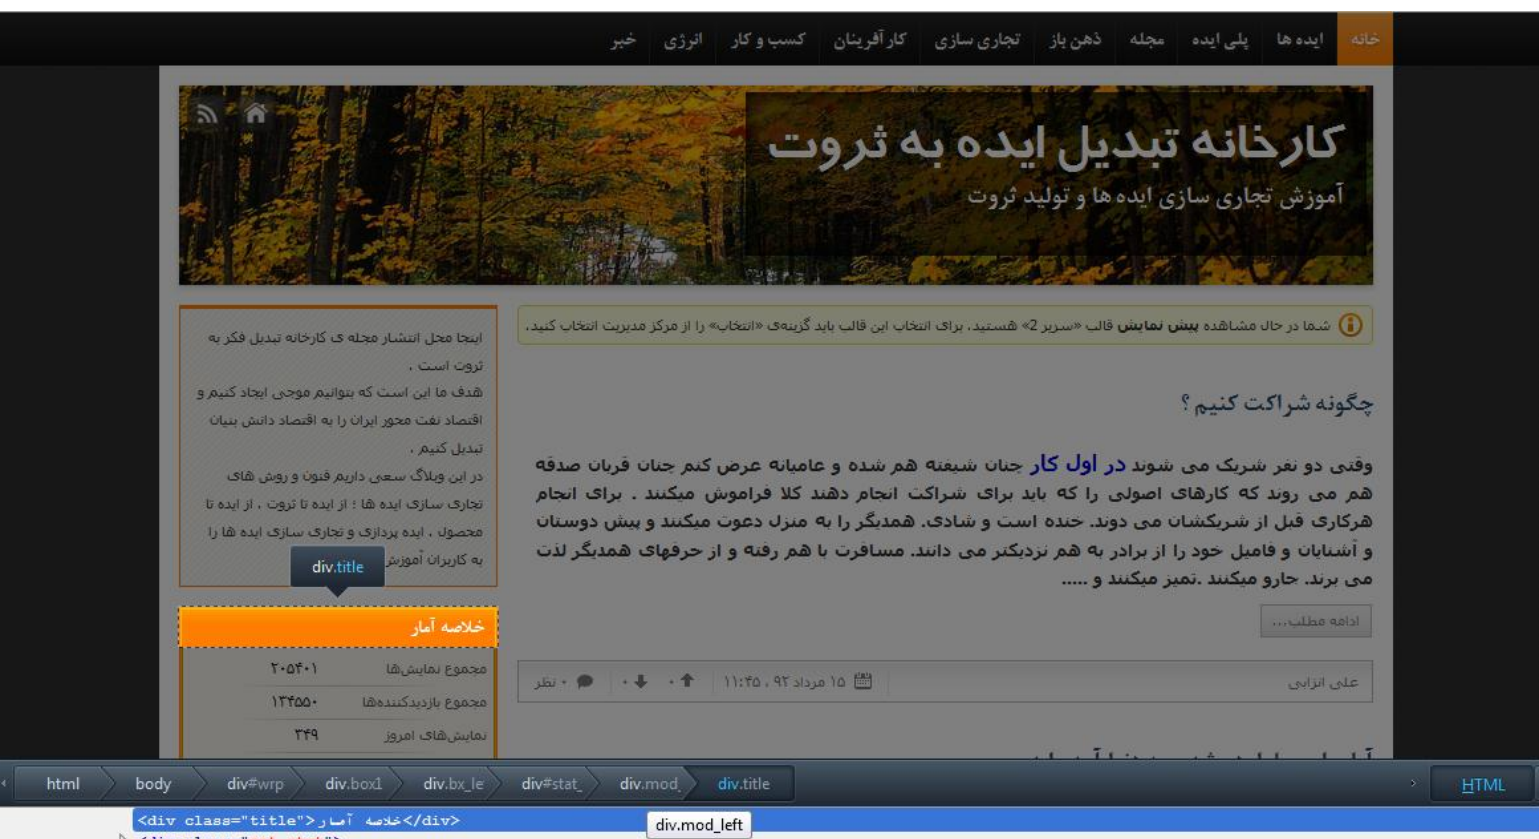

بعد از اینکه آدرس CSS قسمت مورد نظر را پیدا کردیم ، به قسمت ویرایش CSS می رویم .

```

/*-- Module-Left --*/
#wrp .box1 .bx_left .mod_left{ margin-bottom:10px;}
#wrp .box1 .bx_left .mod_left .title{
background:#4D4D4D url(http://cdn.bayan.ir/blog/templates/1241/collapser.png) no-repeat 10px center;
padding:5px 10px 5px 5px;
font-family:"b yekan","arial","Times New Roman",Helvetica ;
color:#FFF;
text-align:right;
cursor:default;
font-weight:normal;
font-size:14px;
margin:0 0 6px;
}
#wrp .box1 .bx_left .mod_left .cnt{
background:#f2f2f2;
border-top:none;
padding:5px 6px 5px 5px;
}

```

قسمت اول رنگ title را مشخص می کند ، قسمت دوم ، رنگ دور تا دور کادر .
در قسمت اول ، بخش اول ، رنگ را مشخص می کند . بخش دوم ، تصویر .

چطوری می تونم کاری کنم که ستون ها و باکس ها ، فقط در صفحه اول نمایش داده بشه ؟

پاسخ : اگر می خواهید ، کل ستون سمت چپ و باکس ها ، ستون وسط و همه ی مطالب ، فقط در صفحه اول نمایش داده بشود ؛ در قسمت ویرایش قالب ، جایی که box1 قرار دارد ، یک عبارت شرطی بنویسید .
که چک کند ، فقط اگر در صفحه اول بود ، محتویات box1 را نمایش دهد .

```

72 <!-- پایان نوار منوی اصلی -->
73
74 <div class="box1">
75 <check:if index_selected>
76

```

و در پایان ظرف (div) Box1 ، عبارت شرطی خود را می بندیم .

```

659 </div><!--/#bx_center-->
660
661 </check:if>
662 </div><!--/#box1-->
663
664 </div><!--/#wrp-->
665

```

به طور کلی هر چیزی که می خواهید فقط در صفحه اول نمایش داده شود ، باید بین این دو تگ قرار دهیم .

```

<check:if index_selected>

</check:if>

```

میخواستم قسمت پست های وبلاگم رو به دو ستون تبدیل کنم که پست اول در قسمت راست و پست بعدی در قسمت چپ قرار بگیرد یا حتی سه ستون . چه کدی باید توی CSS یا کد قالب وارد کنم که پستها به این ترتیب قرار بگیرند ؟

پاسخ : لطفا به قسمت (خلاقیت در طراحی) و پینترست ، مراجعه کنید .

چگونه می توان لیست آخرین مطالب یک موضوع خاص را نشان داد ؟ مثلا ۱۰ خبر ورزشی آخر یا ۱۰ خبر سیاسی آخر .

چطور میشه آخرین مطلب از هر موضوعی را توی صفحه اول نشون داد؟

چطور می توان جعبه های آخرین مطالب - محبوب ترین مطالب - پربیننده ترین مطالب را طوری تغییر داد که فقط ۱۰ عنوان آخر نمایش داده شود ؟

آیا امکانش هست که از تگ های `box` مثل `<box:page_detail>` در دو جای صفحه استفاده کرد؟
پاسخ :

در کدهای HTML خود ، به قسمت (شروع خلاصه مطلب) بروید .

```
</box:page_detail>
<!-- پایان شرح صفحه -->

<!-- شروع خلاصه مطلب -->
<box:post_list max="1" category="news">
  <check:if post_list_title>
    <div class="align">
      <div class="messages">
        <div class="cnt">
          <h2>(*post_list_title*)</h2>
        </div>
      </div>
    </div>
  </check:if>
</box:post_list>
```



پارامتر `category` را اضافه کنید و پارامتر `max` را از ۱۰۰ به عدد دلخواه تغییر دهید .

بعد از پایان خلاصه مطلب ، می توانید چند Box شبیه به این ایجاد کنید .

```
</view:post_list>
</box:post_list>
<!-- پایان خلاصه مطلب -->

<box:post_list max="1" category="news">
  </view:post_list>
</view:post_list>
</box:post_list >

<box:recent_posts max="10" category="politic">
  <view:recent_posts>

  <view:recent_posts>
<box:recent_posts>

<box:recent_posts max="10" category="sport">
  <view:recent_posts>

  <view:recent_posts>
<box:recent_posts>
```

چطور می توان تعداد نمایش هر مطلب را زیر هر مطلب نمایش داد ؟
من میخوام زیر هر مطلب، موضوع اون مطلب هم نمایش داده بشه. توی قالب از چه کدی باید استفاده کنم؟
چطور می توان به مطلب عکس اضافه کرد ؟

من در تنظیمات پیشرفته گزینه تصویر مطلب رو فعال کردم و در ارسال مطلب جدید برای مطلب تصویر انتخاب میکنم ولی تو سایت نمایش داده نمیشه. در توضیحات نوشته باید از `post_image` استفاده کنم در قالب . میشه بگید کجا و چطوری میتونم این کارو بکنم ؟


پاسخ :

در کدهای HTML قالب ، عبارت `post_summary` را جستجو کنید .
در تصویر زیر ، نحوه ی اضافه کردن تگهای `(*post_views*)` و `(*post_visits*)` و نحوه اضافه کردن عکس به مطالب `` بیان شده است .
همچنین عبارتی برای نمایش موضوع مطلب (زیر مطلب) گذاشتم .

```
post_summary Find A/a RegEx
<div class="post">
  <div class="body align"><div class="cnt post_list">
    (*post_summary*)
    
  </div></div><!-- #/body -->
  <div class="post_detail">
    <div class="cnt">
      <div class="det_left">
        <ul>
          <li><span>(*post_views*) نمایش</span></li>
          <li><span>(*category_name*) موضوع</span></li>
          <li><a href="(*post_link*)"><span class="readmore">ادامه مطلب</span></a></li>
          <li><a href="(*post_link*)#comments"><span class="cmt">(*post_comment_count*)</span> نظر</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

چگونه می توانم فیلد جستجو را به وبلاگم اضافه کنم ؟

پاسخ :



کدی که این فید جستجو را می سازد :



```
57 </div>
58 <!-- پایان مدر بلاگ -->
59
60 <div class="searchbar">
61 <form action="http://salam.ir/results" id="srh_frm">
62 <input value="" type="submit" class="SearchBtn" onclick="q.value = 'site:ideas-to-wealth.blog.ir '+q.value;">
63 <input value="جستجو ..." type="text" id="SearchInput" onfocus="if(this.value=='جستجو ...')this.value='',this.style.color = '#333';"
64 onblur="if(this.value=='') this.value='جستجو ...', this.style.color = '#a3a3a3';"
65 autocomplete="off" style="text-align:right; direction:rtl;" class="SearchInput" name="q">
66 </form>
67 <style>
68 .searchbar .SearchInput {
69 color: white;
70 float: left;
71 height: 27px;
72 padding : 0px;
73 width: 150px;
74 }
75
76 .SearchBtn {
77 background: url("http://bayanbox.ir/id/5289775629271908983?view") no-repeat scroll left center;
78 color: #a3a3a3;
79 cursor: pointer;
80 float: left;
81 height: 27px;
82 width: 90px;
83 }
84 </style>
85 </div>
```

در قسمت `site:ideas-to-wealth.blog.ir` ، آدرس وبلاگ یا سایت خود را بنویسید .

چه کار کنم که در جعبه‌ی پیام‌های کوتاه، به غیر از "عنوان پست" ، خود "متن پست" هم پایش بیفته؟
پاسخ :

```
<box:post_list flag="mobile">
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پیام های کوتاه</div>
    <div class="cnt">
      <div class="list_view mobile">
        <view:post_list>
          <div class="cnt (*post_selected*)">
            <ul>
              <li>
                <div class="date">(*post_date format="%G(%e %B %y , %H:%M)"*)</div>
                <a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
                <div>
                  (*post_summary*)
                </div>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </view:post_list>
      </div>
    </div>
  </div>
</box:post_list>
```



چه کار کنم پیوند ها در پنجره جدید باز شوند؟

پاسخ : عبارت `target=_blank` را به لینک خود اضافه کنید .

```
<a title="عنوان" class="website" href="آدرس لینک" target="_blank" >/a>
```

چطور می تونم چند جعبه ی "پیوند ها" داشته باشم؟ تا پیوند ها رو به صورت موضوعی قرار بدم ؟
میخواهم چند جعبه برای پیوند ها داشته باشم ، مثلا : وبلاگ های آموزشی ، وبلاگ های علمی ، وبلاگ های فلان و ... هر موضوع به صورت مجزا در یک جعبه .

پاسخ :

کد جعبه ی پیوند ها رو کلا کپی کنید و `<view:links>` را حذف کنید و به جای `(*link_url*)` آدرس مورد نظر خود را قرار دهید .

```
<box:links>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پیوندهای علمی</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="links">
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:links>
```

```
<box:links>
  <div class="mod_left">
    <div class="title">پیوندهای آموزشی</div>
    <div class="cnt">
      <ul class="links">
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
        <li><a alt="سایت فلان" href="http://Web Site.com">سایت فلان </a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</box:links>
```

چطور میشه باکس جدید تعریف کرد که شامل متن ، عکس و لینک باشه ؟

لطفا کد ایجاد باکس یا بلوک جدید در وبلاگ را درج نمایید . باکسی که شبیه بقیه باشد و بتوان برای آن عنوان هم نوشت.

پاسخ : لطفا به مطلب نشانه (flag) در صفحه ۵۲ همین کتاب مراجعه کنید .

من CSS خودم را در صندوق بیان آپلود کردم . چطوری می تونم از این فایل در وبلاگم استفاده کنم ؟

پاسخ :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html><head>
3 <head:meta></head:meta>
4 <!-- Layout - v3.1.0 -->
5 <!-- blog.ir template no. 1 -->
6 <!-- قالب شماره 1 بلاگ بیان blog.ir -->
7 <head:script></head:script>
8
9 <head:style>
10 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://bayanbox.ir/path/to/file.css?download">
11 </head:style>
12
13 </head><body>
14
15 <!-- شروع چاپ -->
16 <div id="print"><div class="title"><h2>(*blog_title*)</h2><span>(*blog_short_description*)</span></div></div>
17 <!-- پایان چاپ -->
18
```



چگونه می توانم دکمه + گوگل و اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی را به مطلبم اضافه کنم به طوری که در صفحه اصلی سایت نمایش داده بشه ؟

پاسخ :

<https://developers.google.com/+/web/+1button/#plusonetag>

اشتراک مطلب در شبکه های اجتماعی :

ابتدا CSS مورد نظر را به شکلی که در سوال قبل پاسخ داده شد ، به صفحه اضافه می کنیم .

برای دریافت CSS ، می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

<http://bayanbox.ir/id/1747439839724567163?view>

سپس به قسمت ویرایش قالب رفته و در قسمت خلاصه مطلب ، کدهای زیر را وارد کنید :

```
post_summary Find A/a RegEx Replace All
(*post_summary*)

</div></div><!-- #/body -->
<div class="post_detail">
<div class="cnt">
<div class="det_left">
<ul>
<!-- Share -->
<div id="share-icons">
<li><a class="skinak-post-cloob" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در کلوب">
href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=(*post_link*)&title=(*post_title*)"><span>کلوب</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-fb" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در فیسبوک">
href="http://facebook.com/sharer.php?u=(*post_link*)&t=(*post_title*)"><span>فیسبوک</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-yahoo-buzz" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در یاهو">
href="http://buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=wsj&targetUrl=(*post_link*)&title=(*post_title*)"><span>ياهو</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-google-buzz" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در گوگل">
href="http://www.google.com/buzz/post?url=(*post_link*)&title=(*post_title*)"><span>گوگل</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-twitter" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در توییتر">
href="http://twitter.com/home?status=(*post_link*) - (*post_title*)"><span>توییتر</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-balatarin" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در بالاتارین">
href="http://www.balatarin.com/links/submit?phase=2&url=(*post_link*)&title=(*post_title*)"><span>بالاتارین</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-google-bookmarks" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در گوگل بوک مارکت">
href="http://google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=(*post_link*)&title=(*post_title*)"><span>گوگل بوک مارکت</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-google-reader" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در گوگل ریدر">
href="http://www.google.com/reader/link?url=(*post_link*)&title=(*post_title*)&srcURL=(*post_link*)"><span>گوگل ریدر</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-friendfeed" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در فرند فید">
href="http://friendfeed.com/share?title=(*post_title*)&url=(*post_link*)"><span>فرند فید</span></a></li>
<li><a class="skinak-post-afasaran" target="_blank" rel="nofollow" title="اشتراک گذاری در افسران">
href="javascript:void((function() { %7Bvar %20e=document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('
</div>
```


کد بالا ، الهام گرفته از لینک زیر است که در آن از تگ های بیان (post_title) و (*post_link) استفاده شده است :

http://www.skinak.ir/post/63/sheare_web_post_on_shearing_site_series1.html

اگر بخواهم صفحه‌ای در وبلاگ با یه فایل html یا php یا ASP.Net که خودم نوشتم ایجاد کنم ، مثلا name.blog.ir/test/index.php که خودم توش باشه . یعنی به عنوان مثال یک صفحه ی جدید در وبلاگ ایجاد کنم و داخل آن صفحه index.php نمایش داده بشه . چجوری این کارو بکنم؟

پاسخ : برای دریافت پاسخ این سوال ، به قسمت تولید نرم افزار تحت وب با بیان ، مراجعه نمایید .

چطوری می تونم توی وبلاگم نظرسنجی داشته باشم ؟

پاسخ : به سایت وبگذر بروید . ثبت نام کنید . نظر سنجی موردنظر رو تولید کنید . سپس یه سری کد HTML به شما داده می شود . در قسمت ستون سمت چپ وبلاگ (یا هر جای دیگه) ، یه [Box](#) ایجاد می کنید و اون کدهای HTML رو در آن وارد می کنید .

چطوری میتونم در وبلاگم خبرنامه ایجاد کنم ؟ یعنی کاربران ایمیل خودشون را وارد کنند و عضو خبرنامه ی ما بشوند ؟

پاسخ : به سایت وبگذر بروید . ثبت نام کنید . نظر سنجی موردنظر رو تولید کنید . سپس یه سری کد HTML به شما داده می شود . در قسمت ستون سمت چپ وبلاگ (یا هر جای دیگه) ، یه [Box](#) ایجاد می کنید و اون کدهای HTML رو در آن وارد می کنید . همچنین می توانید از [گوگل فیدبرنر](#) برای این موضوع استفاده کنید .

تبدیل قالب وردپرس به بیان


CMS وردپرس طرفداران و کاربران زیادی دارد . به همین دلیل تعداد زیادی قالب و ابزار برای وردپرس آماده شده است که شما می توانید این قالب های وردپرس را به قالب های بیان تبدیل کنید .

هر قالبی که برای وردپرس تهیه میشه حداقل باید ۲ تا فایل داشته باشه

۱. styles.css

۲. index.php

به شکل زیر دقت کنید:

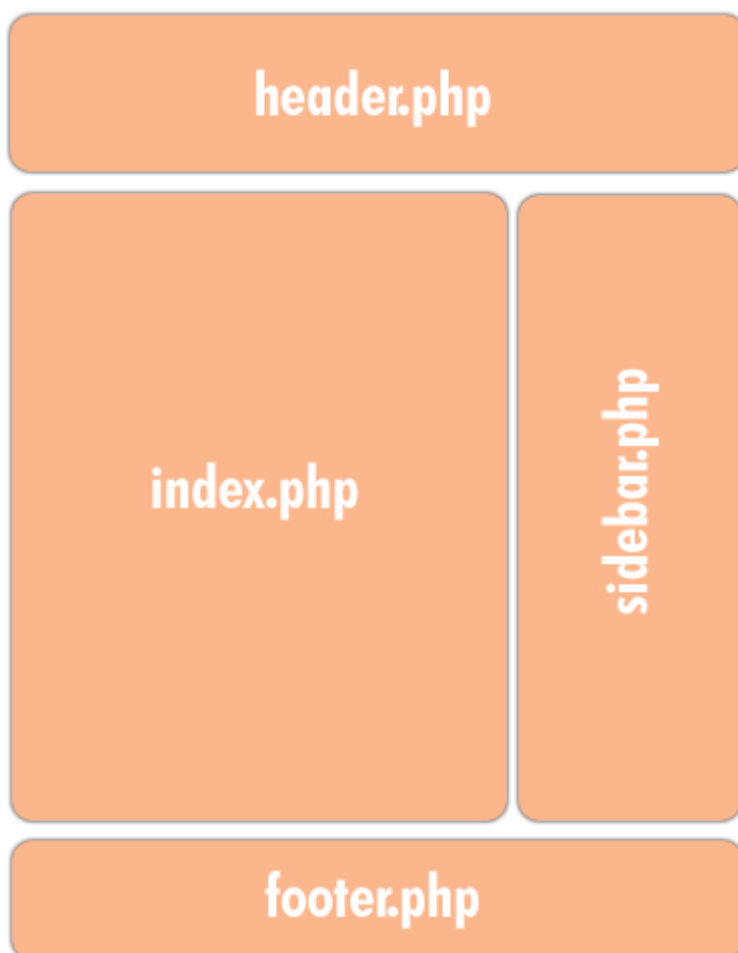

فایل‌های اصلی هر قالب

هر قالب وردپرس معمولاً از فایل‌های زیر تشکیل شده است:

- style.css
- header.php
- index.php
- sidebar.php
- footer.php

- single.php
- page.php
- comments.php
- 404.php
- archive.php
- searchform.php
- search.php

کدهایی که در فایل **header.php** قرار می گیرند :

کدهای زیر معمولاً در فایل **header.php** قرار می گیرند، اما ممکن است در فایل‌های دیگر هم استفاده شود. کدهایی مثل محل فایل‌های قالب برای فراخوانی تصاویر و سایر فایل‌ها در کل قالب مورد استفاده قرار می گیرند. اما اکثر فایل‌ها در **header.php** قرار می گیرند:

- `<?php bloginfo('name'); ?>` تیترا یا نام وب سایت
- `<?php wp_title(); ?>` نام یک صفحه
- `<?php bloginfo('url'); ?>` آدرس سایت
- `<?php bloginfo('description'); ?>` توضیحات سایت
- `<?php bloginfo('template_url'); ?>` محل قرار گیری قالب سایت
- `<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>` محل قرار گیری فایل سی اس اس
- `<?php bloginfo('rss2_url'); ?>` آدرس فید سایت
- `<?php bloginfo('pingback_url'); ?>` آدرس پینگ بک سایت
- `<?php bloginfo('version'); ?>` نسخه وردپرس

کدها برای سایر فایل‌های قالب

کدهای زیر را میتوان در سایر فایل‌های قالب استفاده کرد:

- `<?php get_header(); ?>` فایل هدر را نشان می دهد
- `<?php get_footer(); ?>` فایل فوتر را نشان می دهد
- `<?php get_sidebar(); ?>` سایید بار را نشان می دهد
- `<?php comments_template(); ?>` فایل نظرات را نشان می دهد
- `<?php the_content(); ?>` محتوای پست را نشان می دهد
- `<?php the_excerpt(); ?>` خلاصه پست را نشان می دهد
- `<?php the_title(); ?>` تیترا پست را نشان می دهد
- `<?php the_permalink() ?>` لینک مربوط به پست را ایجاد می کند
- `<?php the_category(' , ') ?>` دسته پست را نشان می دهد
- `<?php the_author(); ?>` نویسنده پست را نشان می دهد
- `<?php the_ID(); ?>` آی دی پست را نشان می دهد

- `<?php edit_post_link(); ?>` ویرایش لینک پست
- `<?php next_post_link(' %link ') ?>` آدرس صفحه بعدی
- `<?php previous_post_link('%link') ?>` آدرس صفحه قبلی
- `<?php get_links_list(); ?>` لیست آدرسها در قسمت لینک دونی
- `<?php wp_list_pages(); ?>` همه صفحه ها را نشان می دهد
- `<?php wp_get_archives() ?>` آرشیو سایت را نشان می دهد
- `<?php wp_list_cats(); ?>` دسته ها را نشان می دهد
- `<?php get_calendar(); ?>` تقویم را نشان می دهد
- `<?php wp_register(); ?>` لینک ثبت نام را نشان می دهد
- `<?php wp_logout(); ?>` لینک ورود و خروج کاربران را نشان می دهد

[منبع یک](#) و [منبع دو](#)

لیست کامل تگ های وردپرس را [از اینجا](#) دانلود کنید .

دو کتاب آموزش ساخت قالب وردپرس به زبان فارسی را می توانید از [اینجا](#) و [اینجا](#) دانلود کنید .




بررسی یک قالب وردپرس

اگر درخواست ها ، برای تبدیل قالب وردپرس به بیان زیاد باشد ، در ویرایش بعدی ، یک قالب وردپرس را به عنوان نمونه ، قدم به قدم و به صورت تصویری ، به قالب بلاگ بیان تبدیل خواهیم کرد .

تبدیل قالب میهن بلاگ به بیان

برای تبدیل قالب میهن بلاگ به بیان ، ابتدا کدهای CSS و کدهای HTML قالب میهن بلاگ را در بلاگ بیان کپی می کنیم .

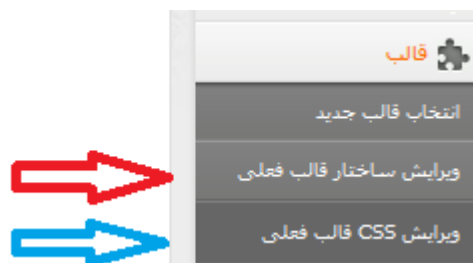

سپس به جای تگ های میهن بلاگ ، تگ های معادل بیان را جایگزین می کنیم .
تگ های میهن بلاگ :

<http://mihanblog.com/web/template/help>

تگ های بیان :

<http://help.blog.ir/1390/5/16/template-codes>

تگ های میهن بلاگ ، شامل ۲ تگ بلاک (block) و چرخه (loop) می باشد که این تگ ها به شکل `<cb:block_BLOCKNAME>` و `<cb:loop_BLOCKNAME>` آغاز شده و به شکل های `</cb:block_BLOCKNAME>` و `</cb:loop_BLOCKNAME>` بسته می شوند . که در آنها به جای BLOCKNAME نام بلاک قرار می گیرد .
معادل این تگ ها در بیان `<box:BoxName>` و `<view:BoxName>` می باشد .

تگ های عمومی وبلاگ :

تگ های بیان

<code>(*blog_link*)</code>	لینک کامل به صفحه اول وبلاگ، مانند <code>http://ali.blog.ir</code>
<code>(*blog_title*)</code>	عنوان وبلاگ
<code>(*blog_short_description*)</code>	توضیح کوتاه و یک سطرگی وبلاگ (شعار وبلاگ)
<code>(*blog_description*)</code>	توضیح کامل وبلاگ که ممکن است چند خطی باشد
<code>(*blog_image*)</code>	آدرس کامل تصویر بلاگ
<code>(*post_list_title*)</code>	عنوانی که برای نمایش لیست مطالب در نظر گرفته شده است، مانند «مطلب یا برجست رایانه تبت شده است». این عنوان برای صفحاتی که شامل لیست مطلب نیستند (مانند صفحات مسقبل یا صفحه نمایش مطلب) و همینطور صفحه اول وبلاگ خالی می باشد.
<code>(*rss_link*)</code>	در صورتیکه صفحه جاری دارای لینک خوراک خوان باشد (مانند صفحه مطلب مربوط به یک برجست) این تگ آدرس خوراک خوان معادل با صفحه را نشان می دهد.
<code>(*index_selected*)</code>	یا صفحه اول وبلاگ در حال نمایش است، اگر آری مقدار این تگ selected است (در هنگام نمایش مطلب قدیمی تر هم، این تگ selected است)
<code>(*index_page1_selected*)</code>	آیا صفحه ۱ از صفحه اول بلاگ در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است
<code>(*copyright_notice*)</code>	متن کپی رایت (در طول زمان ممکن است تغییر کند) (حتما باید در قالب باشد)
<code><head:style></code>	درج تگ های پیش فرض مربوط به CSS (حتما باید باشد)
<code><head:meta></code>	درج تگ های meta مربوط به وبلاگ (حتما باید باشد)
<code><head:script></code>	درج کدهای جاوااسکریپت مربوط به وبلاگ (حتما باید باشد)
<code><box:blog_info></code>	محتوای این تگ در صورتی نمایش داده می شود که حداقل یکی از تگ های <code>blog_image</code> یا <code>blog_description</code> خالی نباشد.

تگ های میهن بلاگ

<code>[cb:blog_title]</code>	عنوان اصلی وبلاگ
<code>[cb:blog_slogan]</code>	شعار وبلاگ که معمولاً در زیر عنوان وبلاگ استفاده می شود.
<code>[cb:blog_description]</code>	توضیحات وبلاگ که معمولاً معرفی کننده نویسنده و یا نوع مطالب وبلاگ است
<code>[cb:blog_email]</code>	ایمیل مدیر وبلاگ
<code>[cb:blog_full_address]</code>	آدرس کامل وبلاگ کاربر
<code>[cb:blog_address]</code>	نام کاربری وبلاگ
<code>[cb:blog_rss_href]</code>	آدرس لینک فید RSS
<code>[cb:blog_atom_href]</code>	آدرس لینک فید Atom
<code>[cb:blog_contact_href]</code>	لینک ارسال پیام به مدیر
<code>[cb:blog_page_title]</code>	متن عنوان صفحه
<code>[cb:blog_today_date]</code>	تاریخ امروز
<code>[cb:blog_meta_keywords]</code>	کلمات کلیدی وبلاگ
<code>[cb:blog_meta_description]</code>	توضیحات کلی وبلاگ
<code>[cb:blog_script]</code>	محل قرار گرفتن اسکریپت های کاربر
<code>[cb:blog_logo]</code>	لوگوی وبلاگ
<code>[cb:blog_author_name]</code>	نام ایجاد کننده بلاگ
<code>[cb:blog_author_link]</code>	لینک مطالب ایجاد کننده بلاگ
<code>[cb:blog_mobileview_href]</code>	لینک وبلاگ برای مشاهده در موبایل

تگ های مربوط به مطالب ارسالی (Post)

<box:post_detail>	این تگ وقتی نمایش داده می‌شود که کاربر می‌خواهد یک مطلب را به صورت کامل (و به همراه نظرات) مشاهده کند.
(*post_title*)	نشان دهنده‌ای عنوان مطلب است
(*post_link*)	آدرس مربوط به نمایش این پست، برای استفاده در تگ <a>
(*post_author*)	نام کامل نویسنده مطلب
(*post_author_avatar*)	آدرس قابل تصویری شکاک نویسنده مطلب، برای استفاده در تگ
(*post_summary*)	خلاصه مطلب (متن قبل از ادامه مطلب)، در صورتیکه که متن ادامه مطلب نداشته باشد کل متن خواهد بود
(*post_full_content*)	متن مطلب به صورت کامل
(*post_date*)	تاریخ و ساعت ایجاد مطلب، قالب نمایش تاریخ و ساعت در تنظیمات پیشرفته وبلاگ قابل تغییر است
(*post_comment_count*)	تعداد نظرات مطلب
(*post_visits*)	تعداد بازدیدهای مطلب (کاربرانی که مطلب را دیده‌اند)
(*post_views*)	تعداد نمایش‌های مطلب (با F5 افزایش پیدا می‌کند)
(*post_selected*)	آیا الان این مطلب در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected خواهد بود
(*post_pinned*)	آیا وضعیت این مطلب «چسبیده به بالای سایت» است؟ اگر آری مقدار این تگ pinned خواهد بود
(*post_image*)	تصویر مطلب (اگر وجود داشته باشد)
(*post_has_read_more*)	این تگ که معمولاً با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می‌شود، مشخص می‌کند که آیا این مطلب دارای «ادامه مطلب» هست یا نه.
(*post_has_comments_section*)	آیا این مطلب قسمت «نظرات» دارد؟ مطلبی قسمت نظرات دارد که یا امکان ارسال نظر داشته باشد یا (در صورتیکه نظرات بسته شده) از قبل نظرات ثبت شده داشته باشد
(*post_has_send_comment*)	این تگ که معمولاً با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می‌شود، مشخص می‌کند که آیا امکان ارسال نظر برای این مطلب وجود دارد یا نه. اگر امکان ارسال نظر وجود ندارد، نیاید دکمه «نظر جدید» در قالب نشان داده شود.
(*comment_add_form*)	درج فرم ارسال نظر (به صورت کامل)
(*post_rating*)	آیا رای‌گیری موافق/مخالف برای این مطلب فعال است؟ اگر آری مقدار این تگ rating خواهد بود

<cb:block_post>	کد آغاز گر بلاک مطالب ارسالی
چرخه مطالب ارسالی	
<cb:loop_post>	کد آغاز گر چرخه مطالب ارسالی
[cb:post_title]	عنوان مطلب ارسالی
[cb:post_author_name]	نام نویسنده مطلب
[cb:post_author_href]	آدرس لینک مطالب دیگر نویسنده
[cb:post_author_photo_small]	تصویر کوچک نویسنده مطلب
[cb:post_author_photo_big]	تصویر بزرگ نویسنده مطلب
[cb:post_body1]	متن اصلی مطلب
[cb:post_body2]	متن ادامه مطلب
[cb:post_id]	شماره شناسایی مطلب ارسالی
[cb:post_href]	آدرس لینک مستقیم مطلب ارسالی
[cb:post_comment_count]	تعداد نظرات مطلب ارسالی
[cb:post_comment_text]	عنوان انتخاب شده برای لینک نظرات
[cb:post_comment_href]	آدرس لینک نظرات و ارسال نظر جدید
[cb:post_comment_href_onpage]	جدید آدرس لینک نظرات و ارسال نظر جدید در زیر هر مطلب
[cb:post_like]	جدید پسندیدن هر پست برای اعضای باشگاه نویسندگان
[cb:post_continue_link]	لینک ادامه مطلب
[cb:post_edit_date]	تاریخ ویرایش مطلب
[cb:post_edit_time]	ساعت ویرایش مطلب
[cb:post_create_date]	تاریخ ایجاد مطلب
[cb:post_create_time]	ساعت ایجاد مطلب
</cb:loop_post>	پایان چرخه مطالب ارسالی

تگ های مربوط به موضوعات (category)

<box:categories>	این تگ برای نمایش موضوعات بلاگ استفاده می‌شود. موضوعات بلاگ می‌توانند حالت تودرتو و درختی داشته باشند بنابراین استفاده از این تگ کمی پیچیده می‌شود.
<view:categories>	محتوای این تگ به ازای هر موضوع سطح اول تکرار می‌شود
(*category_name*)	نام موضوع
(*category_link*)	لینک به نمایش مطالب موضوع
(*category_post_count*)	تعداد مطالب این موضوع
(*category_selected*)	آیا مطلب این موضوع در حال نمایش است؟
(*category_path*)	نام کامل این موضوع متلا به شکل «سیاسی :: انتخابات :: انتخاب مجلس»
(*category_children*)	آیا این موضوع دارای زیر موضوع است؟
<view:category_children>	نمایش زیر موضوعات این موضوع، محتوای این تگ به ازای هر زیر موضوع تکرار می‌شود
.....	همه تگ‌هایی که در «view:categories» قابل استفاده است (حالت بازگشتی)
<box:post_categories>	موضوعاتی که این مطلب در آن‌ها قرار دارد
<view:post_categories>	محتوای این تگ به ازای هر موضوع تکرار می‌شود.
.....	همه تگ‌هایی که در داخل «view:categories» قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی	
<cb:block_post_category>	کد آغاز گر بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی
<cb:loop_post_category>	کد آغاز گر چرخه موضوعات هر مطلب ارسالی
[cb:post_category_name]	عنوان موضوع مطلب ارسالی
[cb:post_category_href]	آدرس لینک مطالب دیگر در موضوع مطلب ارسالی
</cb:loop_post_category>	پایان چرخه موضوعات هر مطلب ارسالی
</cb:block_post_category>	پایان بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی

متأسفانه ، در بلاگ بیان ، بلاک لینک های مرتبط با مطلب ارسالی ، بلاک نظرسنجی و بلاک جستجو ، وجود ندارد .

بنابر این می توانید این تگ ها را حذف کنید .

تگ های مربوط به کلمات کلیدی هر مطلب و کامنت ها (نظرات) هر مطلب

<box:post_flags>	نشانه‌های که این مطلب داراست
<view:post_flags>	محتوای این تگ به ازای هر نشانه تکرار می‌شود.
(*flag_name*)	نام فارسی (نمایشی) این نشانه
(*flag_slug*)	نام لاتین نشانه
(*flag_link*)	لینک به نمایش مطالب این نشانه (برای استفاده در تگ <a>)
(*flag_post_count*)	تعداد مطالب این نشانه
(*flag_selected*)	آیا الان مطالب این نشانه در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected است
<box:post_comments>	نظراتی که برای این مطلب ثبت شده‌است
<view:post_comments>	محتوای این تگ به ازای هر نظر تکرار می‌شود.
.....	همه تگ‌هایی که در داخل <view:recent_comments> قابل استفاده هستند، در داخل این تگ نیز قابل استفاده اند.

<box:recent_comments>	جدید	پلاک نظرات هر مطلب ارسالی	جدید
<view:recent_comments>			
(*comment_body*)	متن نظر		
(*comment_fullname*)	نام کامل نویسنده نظر		
(*comment_avatar*)	شکلک کاربر، آدرس تصویر مناسب برای تگ . اگر کاربر شکلکی نداشته باشد، شکلک کاربر مهمان در نظر گرفته می‌شود		
(*comment_date*)	تاریخ ارسال نظر. در این تگ، مانند تگ (*post_date*) استفاده از format مجاز است		
(*comment_website*)	آدرس وبگاه/وبلاگ نویسنده در صورتیکه وارد کرده باشد		
(*comment_email*)	ایمیل نویسنده در صورتیکه وارد کرده باشد و مشخص کرده باشد که برای عموم قابل مشاهده است		
(*comment_reply*)	پاسخ نویسنده به این نظر. اگر پاسخی داده نشده باشد خالی خواهد بود		
(*comment_reply_text*)	متن پاسخ به نظر بدون تگ‌های html. معمولاً به شکل (*comment_reply_text max="100"*) برای محدود کردن طول استفاده می‌شود.		
(*comment_reply_date*)	تاریخ پاسخ به نظر		
(*comment_reply_fullname*)	نام کامل پاسخ دهنده به نظر		
(*comment_body_text*)	متن نظر بدون تگ‌های html، معمولاً به شکل (*comment_body_text max="100"*) برای محدود کردن طول نظر استفاده می‌شود.		
(*comment_id*)	شناسه این نظر. به شکل باید استفاده شود		
(*comment_link*)	لینک مستقیم به این نظر. تأکید می‌شود که برای اینکه لینک مستقیم به نظر درست باشد، باید نکته بالا رعایت شود		

پلاک برجسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی	
<cb:block_post_tag>	کد آغاز گر پلاک برجسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
<cb:loop_post_tag>	کد آغاز گر چرخه برجسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
[cb:post_tag_name]	عنوان لینک برجسب مطلب ارسالی
[cb:post_tag_href]	آدرس اینترنتی لینک برجسب مطلب ارسالی
</cb:loop_post_tag>	پایان چرخه برجسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
</cb:block_post_tag>	پایان پلاک برجسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
جدید	
<cb:block_post_comment>	کد آغاز گر پلاک نظرات هر مطلب ارسالی
<cb:loop_post_comment>	کد آغاز گر چرخه نظرات هر مطلب ارسالی
[cb:post_comment_sendername]	نام فرستنده نظر
[cb:post_comment_senderweb]	آدرس وب/وبلاگ فرستنده نظر
[cb:post_comment_body]	متن نظر
[cb:post_comment_date]	تاریخ ارسال نظر
[cb:post_comment_replystart]	شروع بخش پاسخ به نظر
[cb:post_comment_replybody]	متن پاسخ نظر
[cb:post_comment_replyname]	نام پاسخ دهنده به نظر
[cb:post_comment_replyend]	انجام بخش پاسخ به نظر
[cb:post_comment_form]	محل نمایش فرم ارسال نظر
</cb:loop_post_comment>	پایان چرخه نظرات هر مطلب ارسالی
</cb:block_post_comment>	پایان پلاک نظرات هر مطلب ارسالی


بقیه تگ ها نیز به همین ترتیب معادل سازی می شود .

به خاطر اینکه بقیه تگ ها ، کاملاً مشخص و روشن هستند و حتی اسم تگ ها هم شبیه به هم می باشند ، بقیه تگ ها را خودتان معادل سازی کنید .

همچنین ممکن است در بلاک ها ، تگ هایی کم یا زیاد باشند . که موضوع خیلی ساده ای است و خودتان باید این موضوع را تشخیص بدهید .

تبدیل قالب بلاگفا به بیان

برای تبدیل قالب بلاگفا به بیان ، مانند میهن بلاگ عمل می کنیم . ابتدا کدهای CSS و کدهای HTML قالب بلاگفا را در بلاگ بیان کپی می کنیم .

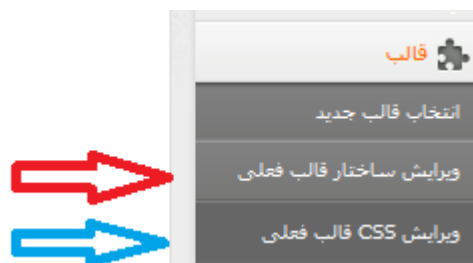

سپس به جای تگ های بلاگفا ، تگ های معادل بیان را جایگزین می کنیم .
تگ های بلاگفا :

<http://www.blogfa.com/help/show.aspx?id=template>

تگ های بیان :

<http://help.blog.ir/1390/5/16/template-codes>

متأسفانه تگ های بلاگفا ، خیلی بهم ریخته و نا مرتب است . اما از روی توضیحات داده شده می توان تا حدودی تگ ها را شناخت .

من فقط یک نمونه مثال می زنم . خودتان به راحتی می توانید سایر تگ ها را معادل سازی کنید .

این تگ وقتی نمایش داده می شود که کاربر می خواهد یک مطلب را به صورت کامل (و به همراه نظرات) مشاهده کند	<box:post_detail>
نشان دهنده های عنوان مطلب است	(*post_title*)
آدرس مربوط به نمایش این پست، برای استفاده در تگ 	(*post_link*)
نام کامل نویسنده مطلب	(*post_author*)
آدرس فایل تصویری شکلک نویسنده مطلب، برای استفاده در تگ 	(*post_author_avatar*)
خلاصه مطلب (متن قبل از ادامه مطلب)، در صورتیکه که متن ادامه مطلب نداشته باشد کل متن خواهد بود	(*post_summary*)
متن مطلب به صورت کامل	(*post_full_content*)
تاریخ و ساعت ایجاد مطلب، قالب نمایش تاریخ و ساعت در تنظیمات پیشرفته وبلاگ قابل تغییر است	(*post_date*)
تعداد نظرات مطلب	(*post_comment_count*)
تعداد بازدیدهای مطلب (کاربرانی که مطلب را دیده اند)	(*post_visits*)
تعداد نمایش های مطلب (یا F5 افزایش پیدا می کند)	(*post_views*)
آیا الان این مطلب در حال نمایش است؟ اگر آری مقدار این تگ selected خواهد بود	(*post_selected*)
آیا وضعیت این مطلب «جسبیده به بالای سایت» است؟ اگر آری مقدار این تگ pinned خواهد بود	(*post_pinned*)
تصویر مطلب (اگر وجود داشته باشد)	(*post_image*)
این تگ که معمولاً با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می شود، مشخص می کند که آیا این مطلب دارای «ادامه مطلب» هست یا نه.	(*post_has_read_more*)
آیا این مطلب قسمت «نظرات» دارد؟ مطلبی قسمت نظرات دارد که یا امکان ارسال نظر داشته باشد یا (در صورتیکه نظرات بسته شده) از قبل نظرات ثبت شده داشته باشد	(*post_has_comments_section*)
این تگ که معمولاً با در ترکیب با تگ <check:if> استفاده می شود، مشخص می کند که آیا امکان ارسال نظر برای این مطلب وجود دارد یا نه. اگر امکان ارسال نظر وجود ندارد، نباید دکمه «نظر جدید» در قالب نشان داده شود.	(*post_has_send_comment*)
درج فرم ارسال نظر (به صورت کامل)	(*comment_add_form*)
آیا رای گیری موافق/مخالف برای این مطلب فعال است؟ اگر آری مقدار این تگ rating خواهد بود	(*post_rating*)

توضیح کدهای استفاده شده در بلاگ BLOGFA	کد
عنوان مطلب ارسال شده	<-PostTitle->
متن کامل مطلب ارسال شده	<-PostContent->
تاریخ ارسال یا تنظیم مطلب (شکل و شیوه نمایش تاریخ در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)	<-PostDate->
زمان ارسال یا تنظیم مطلب (شکل و شیوه نمایش زمان در تنظیمات وبلاگ قابل تغییر است)	<-PostTime->
شماره شناسایی و مشخص هر مطلب	<-PostId->
نام صفحه (لینک) هر مطلب که شامل اسم صفحه آرشیو ماه یا هفته و شماره شناسایی مطلب می باشد.	<-PostLink->
کد یا شماره نویسنده مطلب ارسال شده	<-PostAuthorId->
عنوان نویسنده مطلب ارسال شده	<-PostAuthor->
ایمیل نویسنده مطلب ارسال شده	<-PostAuthorEmail->
لینک به صفحه آخرین مطالب نوشته شده توسط نویسنده مطلب	<-PostAuthorLink->
جهت سازگاری، کد یا شماره اولین موضوع مرتبط با مطلب ارسال شده	<-PostCategoryId->
جهت سازگاری، عنوان موضوع اولین موضوع مرتبط با مطلب ارسال شده	<-PostCategory->

بنابراین با توجه به آموزش های قبلی ، تبدیل قالب بلاگفا به بیان ، کار پیچیده ای نخواهد بود و شبیه به کاری که در مورد قالب میهن بلاگ انجام دادیم ، برای قالب بلاگفا نیز انجام خواهیم داد .

تولید نرم افزار تحت وب با بیان

شاید گاهی اوقات شما نیاز داشته باشید که یک نرم افزار تحت وب تولید کنید .

برای این کار ، معمولا دو راه کلی وجود دارد :

۱. اینکه از صفر شروع کنی به کد زدن .

۲. از framework های دیگر استفاده کنی .

۳. Framework خودمان را بنویسیم (یکبار برای همیشه)

بسته به نیاز و شرایط پروژه ، می توانید هر کدام از این راه ها را انتخاب کنید . گاهی اوقات شرایطی وجود دارد که حتما باید از صفر کد بزنی .

اما ساده ترین و کم هزینه ترین راه ، استفاده از framework های آماده است . به عنوان مثال شما برنامه نویسی php یاد می گیری و با استفاده از framework های آماده مثل جوملا ، وردپرس ، نیوک و ... نرم افزار خود را تولید می کنی .

اما این کار مشکلاتی را نیز به همراه دارد که عمده ترین آنها :

- عدم پشتیبانی
- امنیت پایین
- محدودیت های ساختاری
- و ...

من می خواهم روشی پیشنهاد کنم که سه روش ذکر شده را با هم ترکیب می کند و یک راه حل جامع به ما می دهد که شامل امتیازات هر سه راه می باشد .

ما باید یک تیم برنامه نویسی حرفه ای ایجاد کنیم و framework خودمان را بنویسیم . سپس این framework را توسعه دهیم . این کار هزینه و زمان زیادی از ما می گیرد .

شرکت بیان ، این کار را به طور رایگان برای ما انجام داده است . بنابراین از روش دوم استفاده می کنیم . یعنی از فریم ورک بیان (بلاگ بیان) استفاده می کنیم :

- یک فریم ورک آماده ، حرفه ای و خلاقانه
- با پشتیبانی خوب و همیشگی
- امنیت بالا
- قابلیت توسعه ی بالا

اما هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد . شما باید برنامه نویس باشید ، به علاوه اینکه فوت کوزه گری را بدانید .

شاید در نگاه اول فکر کنید که بلاگ بیان ، یک سرویس وبلاگدهی است . اما اشتباه می کنید . این ظاهر قضیه است . بلاگ بیان ، خاکستر زیر آتش است . بلاگ بیان ابزاری برای طراحی و تولید نرم افزارهای تحت وب (به روش ساده) است . این موضوع چند سال دیگر عمومی خواهد شد (البته این فقط نظر شخصی من است)

من می خواهم امروز فوت کوزه گری استفاده از فریم ورک بیان را به شما آموزش بدهم . مهم نیست از چه ابزاری برای برنامه نویسی استفاده می کنید : php ، ASP.Net ، python و اما باید با مفاهیم تولید نرم افزار آشنایی داشته باشید . تحلیل پروژه و طراحی سیستم ، طراحی بانک اطلاعاتی (دیتابیس) و برنامه نویسی .

برای تولید نرم افزار تحت وب با فریم ورک بیان ، ابتدا باید هاست و دامین جداگانه بخرید و بعد با تگ های iframe و form و کمی جاوا اسکریپت آشنا باشید . برای آشنایی با این تگ ها ، دو مثال می زنم :

تگ iframe

حتما شما دکمه گوگل +1 را در سایت های مختلف دیدید . چگونه در سایت یا وبلاگ ما نمایش پیدا می کند ؟ چگونه ایجاد شده است ؟ وقتی شما روی این دکمه کلیک می کنید ، چه اتفاقی می افتد ؟




The screenshot shows a browser window with the URL "جارو خاک انداز / جان کوچانسکی". The page content includes a +1 button and a paragraph of text. A red arrow points to the +1 button. The browser's developer tools are open, showing the HTML source code. The code for the +1 button is highlighted in blue:

```
<div id="__plusone_4" style="text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding: 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 106px; height: 24px;">  
<iframe id="I5_1376044369527" width="100%" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" style="position: static; top: 0pt; width: 106px; margin: 0px; border-style: none; left: 0pt; visibility: visible; height: 24px;" tabindex="0" vspace="0" name="I5_1376044369527" src="https://apis.google.com/u/0/_/fastbutton?bev&size=large&hl=en&origin=http%3A%2F%2Fyanonidesign.com&url=http%3A%2F%2Fyanonidesign.com%2F1392%2F05%2FClean-Sweep&src=3p6zjah-m%3B%2F%2Fscsa%2Fapps-static%2F%2Fjs%2F%3Doz.gapi.en.kXAu984ObHI.O%2Fm%3D_features%2Fam%3DEQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAItrSTNdZ2UHv9FOAvpWjr3DvvhDVFREzQ#_methods=onPlusOn id=I5_1376044369527&parent=http%3A%2F%2Fyanonidesign.com&pfname=&rpctoken=38048863" allowtransparency="true" data-gapiattached="true" title="+1">
```

از طریق تگ iframe ، یک صفحه ی html که در جای دیگری قرار دارد ، Load میشود و شما آن صفحه html و اجزای آن را در قسمتی از سایت یا وبلاگ خود می بینید .

این صفحه ی html ، با دیتابیس خود در ارتباط است . یعنی به طور هوشمند و اتوماتیک ، اطلاعاتی را در دیتابیس خود ذخیره می کند و اطلاعاتی را از دیتابیس خود فراخوانی کرده و نمایش می دهد .

وقتی شما روی این دکمه کلیک می کنید ، عدد نسبت داده شده به مطلب سایت (تعداد لایک) در دیتابیس خود را یکی افزایش می دهد .

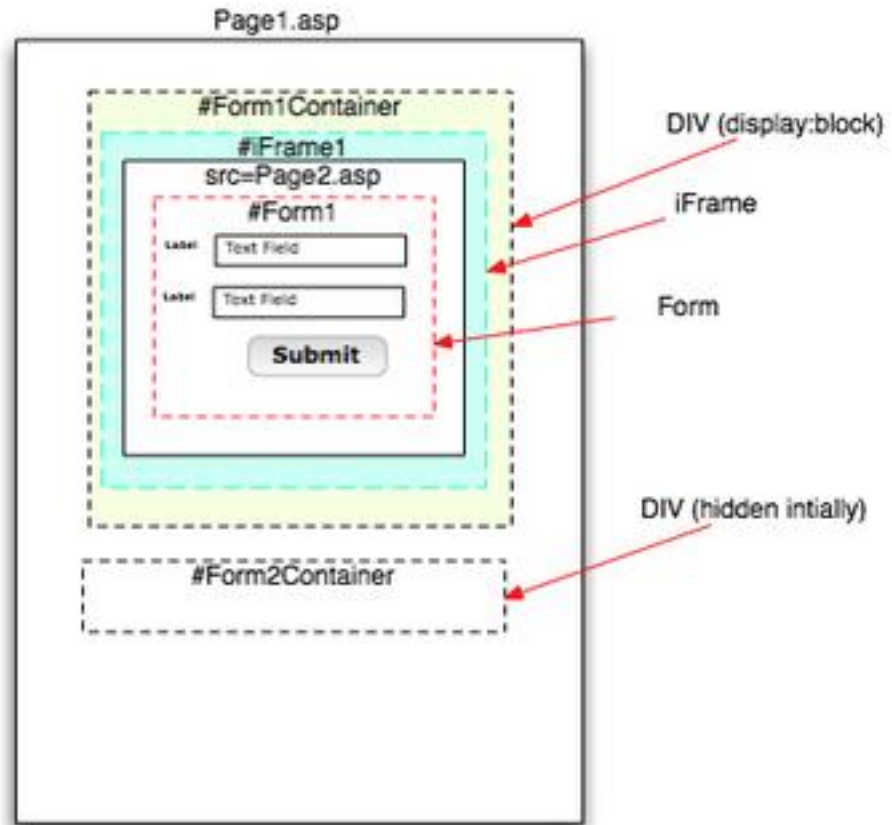

در واقع ، همان طور که دیدید ، شما می توانید دیتابیس و فرم های خود را در جای دیگری طراحی کنید و در سایت یا وبلاگ خود از آن استفاده نمایید .

تگ form

مثال بعدی ، در مورد form می باشد .

با استفاده از تگ فرم و چند تگ مرتبط قادر به دریافت اطلاعات از بازدیدکنندگان صفحه خواهید بود و یا می توانید با دیتابیس خود در جای دیگر ارتباط برقرار کنید و صفحه ی خاصی (php,asp.net) را نمایش دهید .

پردازش اطلاعات فرمها

```
<html>
<body>
  <form action="welcome.php" method="post">
    Name: <input type="text" name="fname" />
    Age: <input type="text" name="age" />
    <input type="submit" />
  </form>
</body>
</html>
```

welcome.php

```
<html>
<body>
  Welcome <?php echo $_POST["fname"]; ?>!<br />
  You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.
</body>
</html>
```

پارامتر `action` که درون تگ `form` قرار دارد ، بیان می کند که اگر در این فرم اتفاقی افتاد ، یا فرم `submit` شد ، اطلاعات را به صفحه ی `welcome.php` بفرست . در این قسمت می توانید آدرس یک صفحه در هاست یا فضایی دیگر را وارد کنید .

فرم ها و دیتابیس

اگر عبارت (فرم آنلاین) ، (فرم ساز) ، (form builder) را در گوگل جستجو کنید ، سایت هایی را می بینید که از تگ `iframe` استفاده می کنند .

یعنی شما بر روی هاست و دامین آنها ، به صورت ساده و راحت ، فرم هایی را ایجاد می کنید و با استفاده از تگ `iframe` از آن فرم در سایت خود استفاده می کنید .

اگر کمی در مورد ابزار `Form Builder` در گوگل جستجو کنید ، می بینید که سایت های بزرگ و مطرحی با استفاده از این ابزار های ساده پیاده سازی شده اند و به خوبی کار می کنند . حتی در بین مشتریان آنها ، نام شرکت ها و سازمان های بزرگ دیده می شود .

حتی گوگل ، محصولی به نام `google Form` دارد که در واقع نوعی `form builder` است .



Our forms are trusted by some of the most popular brands on the web.


Forbes website Entrepreneur Mashable Inc.



Over 500 million forms submitted



به عنوان نمونه ، من ابزار فرم ساز ایرانی [قاصدک](#) را در اینجا معرفی می کنم .

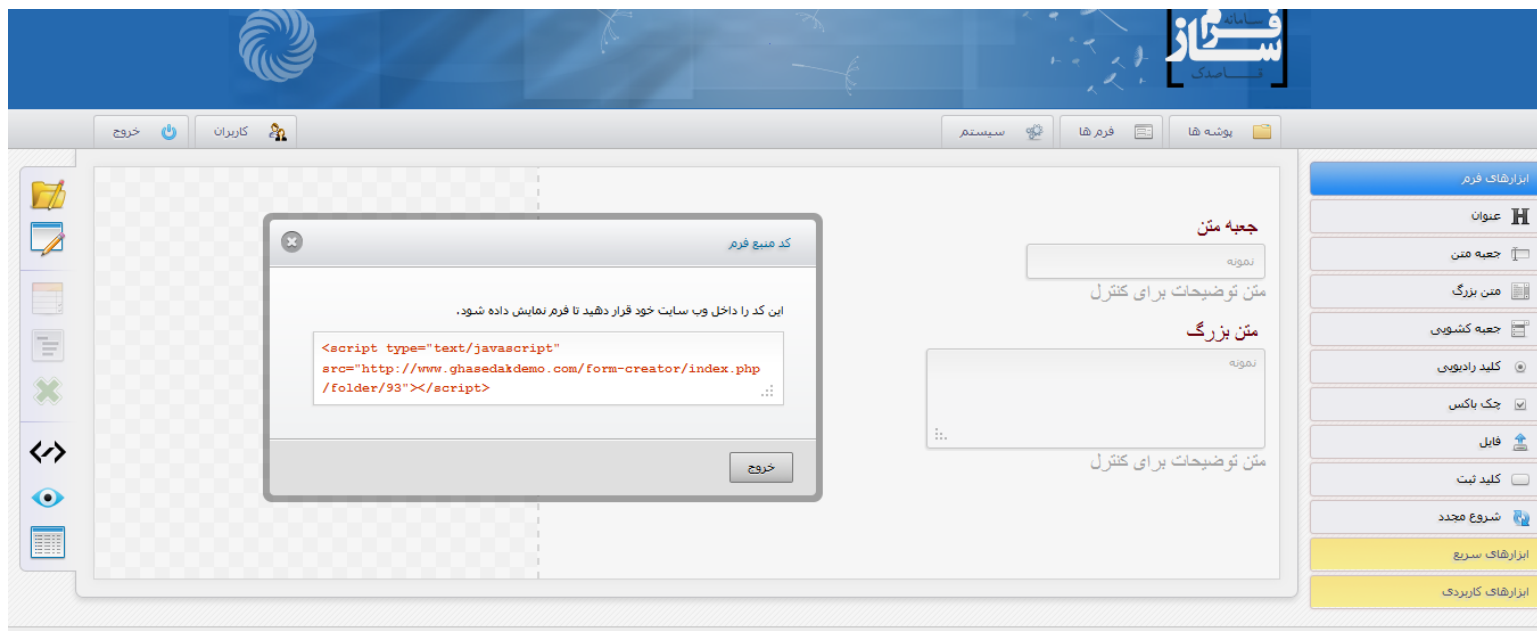

در داخل آدرسی که در این کد قرار دارد ، چنین عبارتی وجود دارد :

```
<iframe src="http://www.ghasedakdemo.com/form-creator/index.php/folder/content/93" allowtransparency="true"
frameborder="0" name="folder_93" id="folder_93" style="border:none;"
scrolling="no"></iframe>
```

تگ iframe ای که فرم شما در آن نمایش داده خواهد شد .

تگ های iframe و form ، مباحث پیچیده ای هستند که سعی می کنم در ویرایش بعدی ، با استفاده از آنها یک نرم افزار واقعی پیاده سازی کنم . اگر بخواهید چند فرم ساده ایجاد کنید و اطلاعاتی را از کاربران بگیرید و در جایی ذخیره کنید ، می توانید از سرویس های فرم ساز استفاده کنید . اما اگر می خواهید یک نرم افزار تحت وب یکپارچه طراحی کنید ، کار کمی پیچیده تر است و باید هاست و دامنه ی جداگانه ای

بخرید. برای پیاده سازی چنین سیستمی، کاربران باید بتوانند ثبت نام و Login کنند. همچنین بر اساس نوع عضویت آنها، ابزارها یا صفحاتی برای آنها نمایش داده شود.

پنل مدیریت

برای بخش مدیریت نرم افزار تحت وب تان، دو راه وجود دارد:

۱. ایجاد یک پنل مدیریت جداگانه در هاست و دامنه ی خودتان

با جستجوی عبارت Admin Template در گوگل، می توانید نمونه های آن را ببینید.

۲. اضافه کردن فرم های مدیریت، به پنل مدیریت بیان (برچسب زرد)

می توانید با ایجاد یک برچسب زرد و وارد کردن تگ iframe خود در آن، فرم مدیریتی خود را به پنل مدیریت بلاگ اضافه کنید.

امکانات درخواستی از بیان

شرکت بیان ، امکانات و ابزارهای بلاگ را بر اساس نیاز و درخواست کاربران ، توسعه می دهد . بنابراین اگر می خواهید امکان جدیدی در بلاگ بیان بوجود بیاید و یا به ابزار جدیدی نیاز دارید که می خواهید در بلاگ بیان وجود داشته باشد ، می توانید از طریق (فرم تماس با بیان) از طریق آدرس زیر ، درخواست خود را برای بیان بفرستید : <http://id.bayan.ir/bayan/contact>

و یا درخواست های خود را در وبلاگ من ثبت کنید که به صورت کلی و دسته جمعی برای بیان بفرستم . اگر تعداد کاربرانی که به بیان (برای ابزار خاصی) درخواست می دهند ، به حد نصاب برسد ، بیان ، پیاده سازی و توسعه ی آن ابزار را در دستور کار خود قرار می دهد .

ابزار ها و امکاناتی که به فکر من رسید :

۱. قالب ساز (در حال پیاده سازی)
این امکان که کاربران به صورت ساده و راحت ، بطور Visual بدون داشتن دانش طراحی وب ، بتوانند قالب های خود را ویرایش کنند .
۲. فرم ساز (Form Builder در صف پیاده سازی)
۳. تگ جستجو
برای شرکتی مثل بیان ، که خودش موتور جستجو دارد ، زشت است که در بلاگ خود تگ جستجو نداشته باشد . این تگ جستجو ، می تواند شامل جستجوی پیشرفته در بلاگ بیان باشد .
۴. زیر منو
منوهای هیچ کدام از قالب های بیان ، زیر منو ندارد . در قسمت پنل مدیریت هم نمی توان زیر منو اضافه کرد . خیلی خوب بود اگر میتونستیم در پنل مدیریت ، زیر منو اضافه کنیم .
یا اینکه در قسمت منو ، گزینه ای وجود داشته باشد که بتوان موضوعات و زیر موضوعات را به عنوان منو و زیر منو ، تعیین کرد .
۵. اضافه کردن تصویر به موضوعات
یعنی در کنار هر موضوع ، عکسی نمایش داده شود .
۶. نمایش مطالب به طور تصادفی
من یک Box و یک Flag ایجاد کردم . می خوام در این باکس ، ۱۰ مطلب به صورت Random و تصادفی نمایش داده شود .
۷. امکان نظر دادن به مطلب در صفحه اصلی وبلاگ

در حالت عادی برای اینکه بتوانید برای مطلبی نظر (کامنت) دهید ، باید به صفحه ی شرح مطلب بروید و در آنجا ، در قسمت ارسال نظر ، نظر خود را بنویسید . اگر این امکان وجود داشته باشد که در صفحه اصلی ، به صورت سریع ، نظر ارسال کنیم . خیلی بهتر ، سریع تر و جذاب تر خواهد بود.

۸. مطالب مشابه

در زیر هر مطلب ، مطالب مشابه با آن ، نمایش داده شود . فکر کنم اینطوری باشه یه باکس ، زیر هر مطلب اضافه می کنیم . به این صورت که مطالبی که کلمات کلیدی مشترک بیشتری با این مطلب داشت ، در این باکس نمایش داده شود .

۹. ایمیل سایت

من یک دامین دارم (ali.com) و آن را به وبلاگم متصل کردم . حالا می خوام یک ایمیل داشته باشم . مثل info@ali.com . نمی خوام بیان ، یک سرویس ایمیل راه اندازی کنه ، بلکه یه ایمیل ساده که هر سایتی (هاستی) برای خودش داره .

۱۰. ماژول پرداخت آنلاین

استفاده از ماژول پرداخت آنلاین در وبلاگ

۱۱. امتیاز دادن به مطلب

امتیاز دادن الان به صورت صفر و یک است (پایین یا بالا) و فقط کاربران بیان می توانند امتیاز بدهند . به نظر من دو نوع امتیازدهی باید وجود داشته باشد .

• نوع اول . همین که الان هست . خوبه

• نوع دوم . به صورت ستاره باشد . از یک ستاره تا ۵ ستاره . این نوع امتیازدهی

برای عموم آزاد باشد . یعنی همه بتوانند به این شیوه امتیاز بدهند .

۱۲. نظرسنجی درباره امکانات آینده بیان (bayan Lab)

شاید بیان لیست بلند بالایی از امکانات آینده بلاگ داشته باشد که می خواهد به مرور زمان آن را پیاده سازی کند . بهتر است بیان ، این لیست را در اختیار کاربران قرار دهد تا کاربران ، بر اساس نیاز و خواست خود ، اولویت بندی کنند ، امتیاز بدهند ، در مورد آن بحث کنند و حتی ابزارها و امکانات جدید پیشنهاد بدهند .

۱۳. امکان ماژول نویسی برای بیان (bayan api)

تولید نرم افزار تحت وب با فریم ورک بیان .

طراحی دیتابیس ، نوشتن کد ، ارتباط دیتابیس با صفحه و ...

نرم افزار apex محصول Oracle ، نرم افزاری است که با استفاده از آن ، بدون کدنویسی و دانش برنامه نویسی آنچنانی ، می توان نرم افزار های اتوماسیون اداری سازمانی تولید کرد .

۱۴. تگ ساز (Tag Builder)

۱۵. نظر سنجی

۱۶. خبرنامه آنلاین

۱۷. پنل کسب درآمد

سیستم همکاری در فروش ، اشتراک فضای تبلیغاتی ، خرید و فروش قالب و ...

۱۸. تبدیل و ترجمه هوشمند سایر قالب ها به قالب بلاگ بیان

به طور خاص ، تبدیل قالب های وردپرس به بیان

۱۹. ارسال پیام به کاربران بیان از طریق پنل مدیریت

یعنی به مدیر وبلاگ های بیان ، پیام ارسال کنیم و این پیام ها و ارتباط ها از طریق پنل مدیریت

بلاگ ، انجام شود .

۲۰. انجمن گفتگو (Forum)

ایجاد یک انجمن عمومی ، به نام جامعه وبلاگنویسان بیان . که همه ی کاربران بلاگ بیان در آن

عضو باشند و بتوانند از طریق پنل مدیریت خود به این انجمن دسترسی داشته باشند .

قالب های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند . در مورد سرویس بلاگ و سایر سرویس های بیان ،

تبادل نظر کنند . به سوالات یکدیگر در مورد طراحی قالب پاسخ بدهند و

این انجمن ، میتونه شبیه به یک شبکه اجتماعی کوچیک باشه . (مثل افسران)

۲۱. امکان ارسال ایمیل به اعضا (کاربران بلاگ بیان)

۲۲. یک To Do List حرفه ای برای مدیریت پروژه به روش اسکرام (Scrum)

۲۳. اضافه کردن زبان انگلیسی به وبلاگ

۲۴. گسترش پروفایل

شامل : اطلاعات شخصی ، رزومه کاری ، توانایی ها ، مهارت ها ، علاقه مندی ها

۲۵. ارائه آمار و گزارشات برای دانلود.

من فایلی رو برای دانلود ، در صندوق بیان خودم آپلود می کنم . میخواهم اطلاعات دقیق و کاملی

از کاربرانی که این فایل رو دانلود کرده اند ، بدست بیاورم . دقیقا شبیه به آمار و گزارشات بلاگ .

یعنی میخواهم بدانم از چه کشورهایی ، از چه شهرهایی دانلود شده . در چه روزهایی ، در چه

ساعاتی ، بیشتر دانلود شده و

۲۶. اضافه کردن سطح دسترسی نویسندگان بلاگ برای صندوق بیان

من نمی خوام برخی از نویسندگان به برخی از فایل ها در صندوق بیان دسترسی داشته باشند.

یا اینکه نویسنده ای فایلی را از صندوق بیان من ، حذف کند .

۲۷. امکان آپلود فایل توسط کاربران در وبلاگ

کاربران وبلاگ من بتوانند ، مدارک خود را بر روی صندوق بیان من آپلود کنند .

۲۸. اضافه کردن امکان ویکی (wiki) به وبلاگ

۲۹. ابزارهای SEO برای وبلاگ

- بررسی وضعیت seo وبلاگ من (نشان دادن ایرادات وبلاگ من از نظر seo)
- تبادل لینک اتوماتیک
- ساخت BackLink

آمار و گزارشات (Google Analytic) :

آمار و گزارشات اختصاصی در باره ی پیام ها ، کامنت ها و نظرات کاربران .
این کار به شناخت ویژگی های رفتاری کاربران وبلاگ ما کمک می کند . همچنین در زمینه ی بازار
سنجی و اقبال عمومی ، مطالب و حتی بخش های مختلف سایت ، می تواند راهگشا باشد . و نقاط ضعف و
قوت کار را نشان می دهد .

یکی از اهداف سایت ها و وبلاگ ها این است که کاربران را مدت بیشتری در سایت خود نگه دارند . می
خواهم بدانم :

۱. دوست دارم بتوانم گزارش های مختلف روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه از کاربران وبلاگم داشته
باشم . حتی گزارش های مختلف در مورد یک مطلب .
۲. چه مدت زمانی یک کاربر در سایت من می ماند ؟
۳. بیشترین زمان ، کمترین زمان و میانگین زمان هایی که کاربران در سایت ما مانده اند؟
۴. در چه روزهایی از هفته و در چه ساعاتی ، کاربران ، بیشتر در سایت ما می مانند .
۵. در چه روزهایی از هفته و در چه ساعاتی ، کاربران ، کمتر در سایت ما می مانند .
۶. در مجموع از ابتدا تا الان ، کل کاربران با هم ، چند ساعت در سایت ما بوده اند ؟
۷. کجا افراد از سایت خارج می شوند ؟
پیدا کردن مطالبی که وقتی کاربر به آنها میرسد ، از سایت خارج می شود .
پیدا کردن مطالب و صفحاتی که بیشترین خروجی از سایت را دارد .
پیدا کردن مطالب و صفحاتی که کمترین خروجی از سایت را دارد .
این امکان می تواند به من کمک کند که سلیقه ی مخاطبان خودم را بشناسم .
۸. آمار مطالب ، نظرات و امتیازها نیز اگر در قسمت آمار و گزارشات باشد ، خیلی عالی است .

یک خواهش از شما

اول به داستان براتون تعریف می کنم و بعد یک خواهش ازتون دارم .

پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی
پسر: نه! من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم
پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر «بیل گیتس» است
پسر: آهان اگر اینطوریه، قبول است
پدر به نزد بیل گیتس می رود و می گوید
پدر: برای دختری شوهری سراغ دارم
بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند
پدر: اما این مرد جوان، قائم مقام «مدیرعامل بانک جهانی» است
بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است
بالاخره پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود
پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم
مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم
پدر: اما این مرد جوان داماد «بیل گیتس» است
مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد
و معامله به این ترتیب انجام می شود .
نتیجه اخلاقی:

۱- حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید چیزهایی بدست آورید. اما باید روش مثبتی را برگزینید.

۲- می شود با فکر، از هیچ، همه چیز ساخت.

پیرو داستانی که براتون تعریف کردم ، ازتون خواهش می کنم که با بیان تماس

بگیرید و به طور دقیق و خاص ، امکانات بالا را درخواست کنید .

موضوع پیام : امکانات درخواستی از بیان

یعنی بگویید : « اگر امکان دارد فلان امکانات و قابلیت ها را در بلاگ بیان بوجود بیاورید . »

دقت کنید که به طور دقیق ، امکانات و قابلیت های درخواستی را شرح دهید .

این کار باعث می شود که علاوه بر اینکه ما (کاربران بلاگ) به خواسته هایمان می رسیم و نیازهایمان برطرف می شود ، بلاگ بیان نیز رشد می کند و متناسب با نیاز کاربران رشد می کند .

«یک دست ، صدا ندارد»

چه خوب می شد ، اگر بیان اینطوری بود

اینجا جایی است که باید رویایی فکر کنیم . دوست دارم بیان

- تولید نرم افزارهای تحت وب

دوست دارم به جای اینکه پروژه ای رو از صفر شروع کنم به کد زدن ؛ از ابزارهای بیان برای پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب استفاده کنم . همچنین بستری ایجاد بشه که افراد ایده پرداز بتوانند با حداقل دانش برنامه نویسی ، ایده های خود را با ابزار بیان پیاده سازی کنند .

- موتور جستجوی مفهومی

دوست دارم موتور جستجوی سلام ، یک موتور جستجوی مفهومی به معنای واقعی کلمه باشد و ایرادات و مشکلاتی که در موتور جستجوی گوگل وجود دارد را برطرف کند .

- مترجم متن بیان

دوست دارم بیان ، یک مترجم متن عالی داشته باشد که با آن بتوانم تمام مطالب موجود در اینترنت را به زبان فارسی مطالعه کنم . ۱۰ زبان وجود دارد که ۸۲٪ مطالب اینترنت به این ۱۰ زبان ارائه شده است . به ترتیب : انگلیسی ، چینی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، پرتغالی ، آلمانی ، عربی ، فرانسوی ، روسی ، کره ای . بنابراین با یک تقریب مناسب ، میتونم بگم که ما الان اصلاً از اینترنت استفاده نمی کنیم .

- دفتر کار مجازی

برخی از امکانات بلاگ ، شبیه به دفتر کار مجازی است .

دوست دارم در آینده بیان ، واقعا تبدیل به یک دفترکار مجازی شود .

نمونه دفتر کار مجازی : [تیم لب](#) ، [ویرچوال آفیس](#) ، [هاپیر آفیس](#)

همچنین پروژه هایم را با ابزارهای بیان ، مدیریت کنم :

با ابزارهای [Bayan Git](#) و [Bayan Scrum](#)

- تدوین دانش فنی

دوست دارم بیان ، بستری ایجاد کند که دانشجویان و استادان در تعاملی سازنده با هم ، دانش فنی تکنولوژی های پیشرفته را تدوین نمایند و حتی دانشجویان ، پروژه های پایانی و پایان نامه های خود را نیز با ابزارهای بیان انجام دهند .

- شبکه اجتماعی شرکت های دانش بنیان

یک شبکه اجتماعی که دفترکار مجازی در اختیار کاربران خود قرار می دهد و امکانات [kikstarter](#) را دارد

ویرایش بعدی

اگر استقبال از ویرایش اول خوب باشد ، و با توجه به نظرات و خواست شما ، به زودی ویرایش دوم منتشر می شود .

ویرایش های بعدی شامل موارد زیر است :

- برطرف کردن ایرادات احتمالی ویرایش قبلی
- اضافه کدن امکانات درخواستی شما از بلاگ بیان (نظرات شما)
- حذف امکانات پیاده سازی شده توسط بیان (از قسمت امکانات درخواستی) و تشکر از بیان
- ابزارهای وب مستر برای بیان :

- ماژول پرداخت آنلاین (زرین پال ، پارس پال و ...) برای بلاگ بیان
- اضافه کردن امکان آپلود فایل توسط کاربران در وبلاگ
- اضافه کردن نقشه گوگل به وبلاگ
- اضافه کردن مترجم گوگل به وبلاگ
- اضافه کردن امکان چت آنلاین در وبلاگ
- ایجاد تولبار (ToolBar) در وبلاگ
- ایجاد یک فروم سبک و جمع و جور در وبلاگ
- گالری تصاویر
-

- آشنایی با HTML 5 و CSS 3 همراه با مثال تصویری - برای بلاگ بیان
- آشنایی با jquery همراه با مثال تصویری - برای بلاگ بیان
- معرفی ایده های زیبا و جذاب طراحی وب - برای بلاگ بیان
- تبدیل یک قالب وردپرس به بیان - از صفر تا صد - آموزش تصویری قدم به قدم .
- تبدیل قالب جوملا به بیان (شرح کوتاه)
- تبدیل قالب Nuke به بیان (شرح کوتاه)
- تبدیل قالب پرشین بلاگ به بیان (شرح کوتاه)
- تبدیل قالب بلاگ اسکای به بیان (شرح کوتاه)
- تبدیل قالب theme forest به بیان (شرح کوتاه)
- تبدیل قالب bootstrap به بیان (شرح کوتاه)
- تبدیل قالب لوکس بلاگ به بیان (شرح کوتاه)

- تبدیل قالب رز بلاگ به بیان (شرح کوتاه)
-
- آموزش برنامه نویسی و تولید نرم افزار تحت وب با ابزار بلاگ بیان
- چگونه ایده های خود را با بلاگ بیان پیاده سازی کنیم ؟ (ایده های وب)

لطفا انتقادات و پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در آدرس زیر ، برای من بنویسید .

ideas-to-wealth.blog.ir/category/bayan

همچنین امکانات درخواستی خود را از بلاگ بیان ، برای من بنویسید که در ویرایش بعدی ، در کتاب قرار دهم . در صورتی که درخواست ها و نقطه نظر ها بیشتر باشد ، ما انگیزه ی بیشتری برای انتشار ویرایش دوم خواهیم داشت .

موفق باشید