


برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه نویسی به زبان

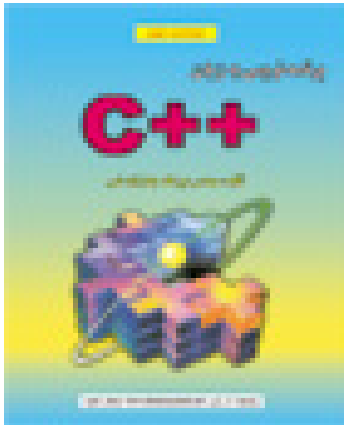

C++

تألیف: مهندس عین الله جعفرنژاد قمی

برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند.

ج :

```
#include <iostream.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

int main(){

    float a , b ,result;

    cout << "please enter 2 float number \n;"

    cout << " enter a;" :

    cin >> a;

    cout << " enter b;" :

    cin >> b;

    while (a!=0 || b!=0){

        result = (a*b)-(a/b);

        cout << " result = " << result;

        cout << "\n please enter 2 float number;"
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
cout << " enter a;" :  
cin >> a;  
cout << " enter b;" :  
cin >> b;  
  
{  
getch();  
return 0;  
}
```

برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تودرتو خروجی زیر را تولید کند .

```
$$$$$  
$$$$$  
$$$$$  
$$$$$
```

ج :

```
#include <iostream.h>  
#include <conio.h>  
int main(){  
    int i , j;  
    for (i=0 ; i<4 ; i){++  
        for (j=0 ; j<6 ; j){++  
            cout;'$' >>  
            {  
                cout << "\n;"  
            }  
        }  
    }  
    getch();  
    return 0;
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

{

برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی گرفته ، معادله را حل کند .

$$a x^2 + b x + c = 0$$

ج:

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
<include <math.h#
}()int main
;int a,b,c
;int d
;double r1,r2
; "cout << "enter 3 number (a,b,c) for ax^2+bx+c \n
; ": cout << " please enter a
; cin >> a
; ": cout << " please enter b
; cin >> b
; ": cout << " please enter c
; cin >> c
;(d= (b*b) - (4*a*c
){if (d>0
;(r1=((-b)-sqrt(d))/(2*a
;(r2= ((-b)+sqrt(d))/(2*a
;cout << "r1 : " << r1 <<'\t'<< "r2 : " << r2
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

}(else if (d==0
;(r1 = (-b)/(2*a
;cout << " r1,r2 : " << r1
{
(else if (d<0
; " cout << " rishe nadarim
;())getch
; return 0
{

```

برنامه ای بنویسید که عددی از ۱ تا ۷ را خوانده ، روزی از هفته را که معادل با آن است را در خروجی چاپ کند
(switch).

ج :

```

<include <iostream.h #
<include <conio.h #
}()int main
;int x
; " : cout << "please enter number 1 - 7 for days
;cin >> x
} (switch (x
: case 1
;"cout << "saturday
;break
: case 2
;"cout << "sunday

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;break
: case 3
;"cout << "monday
;break
: case 4
;"cout << "tuesday
;break
: case 5
;"cout << "thursday
;break
: case 6
;"cout << "wendsday
;break
: case 7
;"cout << "friday
;break
: default
;" cout << " this number not corect becuase 1 - 7
;break
{
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند ($n < 10$).

$$1 + \left(\frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{3!}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n!}\right)$$

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

ج :

```
<include <iostream.h #
<include <conio.h #
}()int main
; int i , num
; long int fact = 1
; float sum = 0
;()clrscr
; " : cout << "Enter one number for factoriel
; cin >> num
} ( ++for (i=1 ; i<=num ; i
; fact *= i
; (sum += (1/(float)fact
{
; cout << "\nsum : " << sum
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که شماره کارمندی و حقوق تعدادی از کارکنان موسسه ای را دریافت کرده ، براساس تعرفه زیر ، مالیات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجی ببرد . سپس مشخص کند ، بیشترین دریافتی مربوط به کدام کارمند است .

از مالیات معاف	$400,000 < \text{حقوق}$
۱۰ درصد مالیات نسبت به مازاد	$400,001 < \text{حقوق} < 500,000$
۱۵ درصد مالیات نسبت به مازاد	$500,001 < \text{حقوق} < 700,000$

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

۷۰۰,۰۰۰ > حقوق

۱۷ درصد مالیات نسبت به مازاد

ج :

```
<include <iostream.h #
<include <conio.h #
}()long int main
; int i , n
; long int number , maxnumber, price , acord
; float salary , tax , maxsalary = 0

; " : cout << " please tell sum employers
; cin >> n
} ( ++for (i = 1 ; i <=n ; i
; " : cout << "\n please number employer
; cin >> number
; " : cout << "\n please salary employer
; cin >> price
} (if (price <= 400000
; cout << "\n salary is " << price
; "----- cout << " \n
{
} ( else if ( 400000 < price && price < 500001
;acord = price - 400000
; tax = (10 * acord)/ 100
; salary = tax + price
; cout << "\n salary is " << salary
; "----- cout << " \n
{
} ( else if ( 500000 < price && price < 700001
v
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;acord = price - 400000
; tax = (15 * acord)/ 100
; cout << "tax " << tax
; salary = tax + price
; cout << "\n salary is " << salary
; "----- cout << " \n
{
} ( else if ( price > 700000
;acord = price - 400000
; tax = (17 * acord)/ 100
; salary = tax + price
; cout << "\n salary is " << salary
; "----- cout << " \n
{
}(if (price > maxsalary
; maxsalary = salary
; maxnumber = number
{
{
; "===== cout << " \n
; cout << " \n maixmum salary is : " << maxsalary
; cout << " \n maixmum salary number is : " << maxnumber
;())getch
;return 0
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه ای بنویسید که تعداد n جمله از سری فیبوناچی را تولید کند .

۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ ...

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
; int x=1 , g = 1 , z , k , n
;()clrscr
; " : ? cout << " how many number for fibonacci
; cin >> n
; n -= 2
; " " >> cout << x << " " << g
; z = x + g
; " " >> cout << z
}{ ++for (k = 1 ; k <= n -1 ; k
; x = g
; g = z
; z = x + g
; " " >> cout << z
{
; ()getch
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که کارکتری را که نشان دهنده رنگی است ، از ورودی خوانده به شما بگوید که چه رنگی را می خواهد انتخاب کند . مثلاً

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

کاربر حرف 'r' را وارد کرد برنامه به او بگوید که دوست دارد رنگ قرمز را انتخاب کند . برای تمام موارد حروف کوچک و بزرگ کنترل شود . مثل 'r' و 'R' برای رنگ قرمز.

ج :

```
<include <stdio.h#
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
; 'char ch , x='y
}('while (x=='y
;" : cout << " please enter r,g,b,w,y for color
; cin >> ch
} (switch (ch
: 'case 'R
: 'case 'r
;"cout << " red \n
;break
: 'case 'G
: 'case 'g
;"cout << " Grean \n
;break
: 'case 'B
: 'case 'b
;"cout << " black \n
;break
: 'case 'W
: 'case 'w
;"cout << " White \n
;break
\ .
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
: 'case 'Y
: 'case 'y
; "cout << " Yellow \n
; break
: default
; " cout << " This is not into list color
{
; " : cout << "please enter Y/N for continu
; cin>>x
{
; ()getch
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را در صفحه نمایش چاپ کند .

```
*
**
***
****
*****
*****
```

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
; int i , j
} ( ++for (i = 1 ; i<=6 ; i
١١
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

} ( ++for ( j = 1 ; j<=i ; j
; "*" >> cout
{
; "cout << "\n
{

; ()getch
; return 0
{

```

برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی خوانده تشخیص دهد آیا اعداد مورد نظر ، کامل هستند یا خیر .
 عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن (به جزء خودش) برابر با آن عدد باشد . پس از بررسی هر
 عدد ، برنامه باید از کاربر سوال کند که می خواهد به کارش ادامه دهد یا خیر.

```

ج :
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main(){
    int n ,i, s=1,x=1;
    char z;
    }(while (x
; " : cout << " please enter 1 number for compelet number
;cin >> n

}(++for (i=2;i<n;i
){if ((n%i)==0
;(s+=(n/i

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
{

}if (n==s
;cout <<" number is complet : " << n
{
} else
;"cout << "not complete
{
; " : cout << " \n do you want to continue y/n
; cin >> z
('if (z=='y
;continue
else
;x=0
{
;()getch
; return 0

{
```

برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده ، دانشجویی را که دومین معدل را از نظر بزرگی دارد پیدا کند و به خروجی ببرد.

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;int n , i
; long int number , number1 = 0 , number2 = 0
;float ave=0 , maxave = 0 , twoave = 0
; " : cout << "please n student
; cin >> n
} (++for (i=0 ; i<n ; i
; " : cout << " please number student
; cin >> number
; " : cout << " please average student
; cin >> ave
} ( if (ave > 20
; " : cout << " please enter average <= 20
; cin >> ave
{
} ( if ( ave > maxave
; twoave = maxave
; maxave = ave
; number2 = number1
; number1 = number
{
}( else if (ave > twoave
; twoave = ave
; number2 = number
{
{
; cout << " maxaverage is " << maxave << " number student " << number1
;cout << "\n twoaverage is " << twoave << " number student " << number2
; ()getch
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
; return 0
```

```
{
```

تابعی بنویسید که يك اشاره گر از نوع صحیح و عدد صحیح n را به عنوان پارامتر پذیرفته ، حافظه ای برای n عدد صحیح تخصیص دهد و آدرس آن را به برنامه برگرداند.

ج :

```
<include<iostream.h#
```

```
<include<conio.h#
```

```
<include<string.h#
```

```
;(void allocatemem(int *p, int n
```

```
})(int main
```

```
;int *p, n , i
```

```
; ()clrscr
```

```
; " :cout << " Enter Count
```

```
;cin >> n
```

```
;(allocatemem(p, n
```

```
;" :cout << "Memory Allocated
```

```
;)getch
```

```
; return 0
```

```
{
```

```
*****//
```

```
}(void allocatemem(int *p, int n
```

```
:[p = new int [n
```

```
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

خروجي زیر راتعیین کنید. آرایه x از آدرس ۱۰۲۴ شروع می شود .

```
<include<iostream.h#
define m 5 #
()Int main
{
;[Int I,j ,x[m
(++For(i= 0; i< m; i
;X[i]= x +I
(++For(i= 0; i< m; i
;(Cout<<"\\n x["<<i<<"]="<<*(x +i
;())Getch
;Return 0
{
```

ج: محتوای ادرس خانه های ۱۰۲۴ تا ۱۰۲۹ را چاپ می کند .

```
X [ 0 ] = 1024
X [ 1 ] = 1025
X [ 2 ] = 1026
X [ 3 ] = 1027
X [ 4 ] = 1028
```

تابعی بنویسید که یک رشته و یک مقدار عددی را به عنوان آرگومان پذیرفته ، تعدادی از کاراکترهای این رشته را با این عدد مشخص می شوند در رشته دیگر قرار داده ، برگرداند. سپس برنامه ای بنویسید که از آن استفاده کند.

ج :

```
<include<iostream.h#
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

#include<conio.h#
#include<string.h#
;(void find(char *str, int n, char *out
){int main
;char *str, *out
;int n
;[str = new char[100
;[out = new char[100
; ()clrscr
; " :cout << " Enter String
; ( cin.get ( str , 100
; " :cout << " Enter Number
;cin >> n
;(find(str, n, out
;cout << "Output is : " << out
;())getch
; return 0
{
*****//
}(void find(char *str, int n, char *out
;int x, i, count
;[int digits[20
}{++for (i=0 ; n > 0 ; i
;x = n % 10
;n = n /10
;digits[i] = x
{
;count = i
۱۷

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
(++for (i = 0 ; *str ; str
(--for (int j= count - 1; j >= 0 ;j
}{if ((*str - 48) == digits[j
;out + i) = *str)*
; ++i
{
;'out + i) = '\0)*
{
```

برنامه ای بنویسید که دورشته را از ورودی خوانده ، یکی را در دیگری کپی کند.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<string.h#
}()int main
;char *str1, *str2, *savestr1
;[str1 = new char[100
;[str2 = new char[100
; ()clrscr
; " :cout << " Enter String1
; ( cin.get ( str1 , 100
; " :cout << " Enter String2
;() cin.get
; ( cin.get ( str2 , 100
str1 -> str2//
;savestr1 = str1
١٨
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
(++for (int i = 0; *str1; i
; ++str2 + i) = *str1)*
;'str2 + i) = '\0)*
;"cout << "String1 is :" << savestr1 << "\n
;cout << "String2 is : " << str2
;())getch
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، فقط آن رشته هایی را که با حروف 'b' شروع می شوند در خروجی چاپ کند و به جای آخرین رشته ، فقط کلید Enter را فشار دهید.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<string.h#
}()int main
;char *name
;[name = new char[100
; ()clrscr
} do
; " :cout << " Enter String
;()cin.get
; ( cin.get ( name , 100
('if (*name == 'b
;"cout << name << "\n
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
;while (*name
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که رشته عددی را حاوی نقطه اعشار است از ورودی خوانده ، آن را به عدد اعشاری تبدیل کند عنوان مثال ، رشته "۱۲۳/۴۲" را به عدد ۱۲۳/۴۲ تبدیل نماید. تابعی برای خواندن رشته ، تابعی برای تبدیل و تابعی برای نوشتن عدد در خروجی بنویسید . پارامترها از طریق فراخوانی با ارجاع به توابع ارسال شوند.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<string.h#
<include<math.h#
;(void input(char * str
;(void ascii_to_double(char * str, double * value
; (void output(double *f
}()int main
;[char str[20
;double f
; ()clrscr
;(input(str
;(ascii_to_double(str, &f
;(output(&f
;())getch
; return 0
{
*****//
}(void input(char *str
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

; " : cout << " Enter String (number
; ( cin.get ( str , 20
{

}(void  ascii_to_double(char * str, double * value
;int flag = 0 , i = 0
; value = 0*
}{while (*str
('.' == if (*str
;flag = 1
else
('if (*str >= '0' && *str <= '9
( if (flag == 0
;(value= (*value * 10) + (*str -48*
else
;(value= *value + (*str -48) / pow(10, ++i*
} else
;"cout << "invalid char
;break
{
; ++str
{
{

}(void  output(double *f
; " : cout << " Number is
;cout << *f
{
۲۱

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه ای بنویسید که سه مقدار عددی را به عنوان آرگومان پذیرفته ، به تابعی ارسال کند و تابع بزرگترین مقدار آنها را پیدا کند . برنامه برنامه باید تعداد آرگومان هارا کنترل کند.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<stdlib.h#

;(int  max( int a, int b , int c
){[]int  main(int argc , char *argv
;(){clrscr
} (if (argc <= 3
;"cout << "Wrong number of parameters
;(){getch
;exit
{
;([[cout << max(atoi(argv[1]), atoi(argv[2]), atoi(argv[3
; () getch
; return 0
{

} (int  max( int a, int b , int c
;int max = a
(if (b > max
;max = b
(if (c > max
;max= c
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;return max
```

```
{
```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، به تابعی ارسال کند و تابع آن را به طور معکوس به خروجی ببرد.

ج :

```
<include<iostream.h#
```

```
<include<conio.h#
```

```
<include<string.h#
```

```
; (void invers (char *str
```

```
})(int main
```

```
;[char str[100
```

```
;)clrscr
```

```
; " : cout << " Enter string
```

```
; (' , cin.get (str , 100
```

```
; (invers (str
```

```
; () getch
```

```
; return 0
```

```
{
```

```
}(void invers ( char *str
```

```
;char *savestr = str
```

```
(while (*str
```

```
; ++str
```

```
(--for ( str--; str >= savestr ; str
```

```
;cout << *str
```

```
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه ای بنویسید که نام و شماره تلفن تعدادی از مشتریان مخابرات را از ورودی خوانده، در آرایه هایی ذخیره نماید. شماره تلفن ها در آرایه عددی و نام مشتریان در آرایه ای از اشاره گرهای رشته ای ذخیره شوند. سپس نامی از ورودی خوانده شده شماره تلفن وی را مشخص کرده، در خروجی چاپ کند. برنامه باید برای ادامه کار، از کاربر سوال کند. اگر کاربر جواب منفی داد، برنامه خاتمه پیدا می کند. توابعی برای خواندن اطلاعات، جستجو و چاپ نتایج جستجو بنویسید.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<string.h#
; (void input(char **names, int *numbers, int n
; (int search(char **names, int n, char *name
; (void output(int *numbers, int index
}()int main
;[char **names, name[21
;int *numbers, n, index
;char key
; ()clrscr
; " : cout << " Enter Count
;cin >> n
;[names = new char * [n
;[numbers = new int [n
;(input (names , numbers, n
} do
; " :cout << " Enter Name For Search
;() cin.get
; ( cin.get ( name , 20
;(index = search(names, n, name
}(if (index != -1
```

```

;(output(numbers, index
; "cout << " For a new search press <y>\n
else {
; "cout << " Not Found, for a new search press <y>\na
;())key = getch
{
;('while (key == 'y
; return 0
{
*****//

}(void  input(char **names, int *numbers, int n
;char *name
}{++for (int i = 0; i < n; i
;[name = new char [21
; " : cout << " Enter Name
;())cin.get
; ( cin.get ( name , 20
;names + i) = name)*
; " : cout << " Enter Phone Number
;(cin >> *(numbers + i
{
{
}(int  search(char **names, int n, char *name
}{++for (int i = 0; i < n; i
(if (strcmp( *(names + i) , name) == 0
;return i
{
;return -1

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
}(void output(int *numbers, int index
; " : cout << " Phone Number is
;(cout << *(numbers + index
{
```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را خوانده مجموع ارقام موجود در رشته را محاسبه کند و چاپ کند.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
; ( void separat ( char a[] , char b[] , int len
; ( void change ( char b[] , int arr[] , int len
; ( void sum ( int arr[] , int len
}()int main
; const int k=11
; [char a[k] , b[k
; [int arr[k
; clrscr
; " : cout << " Enter string
; ( cin.get ( a , k
; ( separat ( a , b , k
; ( change ( b , arr , k
; ( sum ( arr , k
; ()getch
; return 0
{
*****//
}( void separat ( char a[] , char b[] , int len
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

; int i , j=0
}{ ++for ( i=0 ; i<len ; i
}{ 'if ( a[i] >= '0' && a[i] <='9
; [b[j] = a[i]
; ++j
{
else
}
; 'b[j] ='0
; ++j
{

{

{
*****//

}{ void  change ( char b[] , int arr[] , int len
; int i
}{ ++for ( i=0 ; i<len ; i
; arr[i] = b[i] - 48
{
{
*****//

}{ void  sum ( int arr[] , int len
; int i , p=0
}{ ++for ( i=0 ; i<len ; i
; [p += arr[i]
{
; cout << " sum = " << p

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

{

برنامه ای بنویسید که رشته ای را خوانده موارد زیر را مشخص کند :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| الف) تعداد حروف کوچک | ب) تعداد حروف بزرگ |
| ج) تعداد حروف صدادار | د) تعداد ارقام موجود در رشته |

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
}()main
;[char a[100
;int l1=0,l2=0,l3=0,s=0
;()clrscr
;"cout<<"print your string:\n
;cin>>a
}{++for(int i=0;a[i];i
;++if(a[i]>='a'&&a[i]<='z')l1
;++if(a[i]>='A'&&a[i]<='Z')l2
;++if(a[i]>='0'&&a[i]<='9')l3
;++s
{
;cout<<" "<<l1<<" "<<l2<<" "<<l3<<" "<<s
;()getch
;return 0
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه ای بنویسید که با خواندن تعدادی عدد از ورودی، آنها را در آرایه قرار دهد. سپس کلیه عناصر آرایه را بر عنصر وسط تقسیم کند. اگر عنصر وسط صفر باشد، بر عنصر بعد از عنصر وسط تقسیم کند.....

ج:

```
#include <iostream.h>

#include <conio.h>

void action(int a[],int loc,int n;(

*****//

int main()

{

    int i,mid,n,a[100],sign=-1;

    clrscr();

    cout << endl << " Enter n; ":

    cin >> n;

    mid=n/2;

    for(i=0;i<n;i(++

}

    cout << endl << " Enter a[" << i+1;":[" >>

    cin >> a[i;[

{

    for(i=0;i<=mid;i(++

}

    if ( a[mid+(sign*i)]!=0(

}

        action(a,mid+(sign*i),n;(

        break;

{

    if (sign==1) i--;

    sign=-sign;
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
    if(i>mid(

        cout << endl << "All element are zero;"

    getch;()

    return 0;

{
    *****//

    void action(int a[],int loc,int n(

    }

    int i;

    for (i=0;i<n;i(++

        cout << endl << a[i] << " / " << a[loc] << " =" << (float) a[i]/a[loc];

    {
```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ،تمام کلمات چهار حرفی آن را با کلمه " love" جایگزین کند.مثلاً رشته "I hate you,you doer" باید به رشته "I love you, you love" تبدیل شود.

ج :

```
<include<iostream.h#

<include<conio.h#

<include<string.h#

; ([[]void Replace( char a[] , char b

})();int main

;const int k=100

;[char a[k], b[k

; ()clrscr
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
; " : cout << " Enter string
```

```
; ( cin.get ( a , k
```

```
;" " ,strcat(a
```

```
; (Replace( a , b
```

```
;cout << b
```

```
; ()getch
```

```
; return 0
```

```
{
```

```
*****//
```

```
}([void Replace( char a[] , char b
```

```
;[char word[25
```

```
; int i , j = 0, p = 0
```

```
;b[0] = 0
```

```
} ( ++for ( i=0 ; i<strlen(a) ; i
```

```
){ ' == [if ( a[i
```

```
;word[j] = 32
```

```
;word[j + 1] = 0
```

```
(if ((i - p) == 4
```

```
;" strcat(b , "love
```

```
else
```

```
;(strcat(b , word
```

```
;p = i + 1
```

```
;j = 0
```

```
{
```

```
else
```

```
}
```

```
;[word[j] = a[i
```

```
;++j
```

```
۳۱
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
{
```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، تمام کلمات چهار حرفی آن را با کلمه " love " جایگزین کند. مثلاً رشته " I hate you,you doer " باید به رشته " I love you, you love " تبدیل شود.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<string.h#
; ([void Replace( char a[] , char b
})();int main
;const int k=100
;[char a[k], b[k]
; ()clrscr
; " : cout << " Enter string
; ( cin.get ( a , k
;(" " ,strcat(a
; (Replace( a , b
;cout << b
; ()getch
; return 0
{
*****//
}([void Replace( char a[] , char b
;[char word[25
; int i , j = 0, p = 0
;b[0] = 0
} ( ++for ( i=0 ; i<strlen(a) ; i
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

}(' ' == [if ( a[i
;word[j] = 32
;word[j + 1] = 0
(if ((i - p) == 4
;" strcat(b , "love
else
;(strcat(b , word
;p = i + 1
;j = 0
{
else
}
;[word[j] = a[i
; ++j
{
{

```

برنامه ای بنویسید که دو رشته s1 و s2 را از ورودی خوانده ، رشته s1 را در رشته s2 جست و جو کند. خواندن رشته ها توسط تابع اصلی و جست و جو رشته توسط تابعی انجام شود .

ج :

```

<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<stdlib.h#
;( void search(char a[],char b[],int ,int
}()void main
;const int k=20,p=5

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

;[char a[k],b[p]
;())clrscr
;":cout << "enter your strigs
;cin >> a >> b
;(search(a,b,k,p
{
}(void search(char a[],char b[],int k,int p
;(+for(int len=1;b[len];len
){++for(int i=0;i<k;i
){++for(int j=0;j<len & i+j<k; j
([if(a[i+j]!=b[i
; break
){if(j==len-1
;".cout<<"found
;())getch
;(exit(0
{
{
{
;".cout<<"not found
;())getch
{

```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، مشخص کند که آیا رشته از هر دوطرف که در نظر گرفته شود یکسان است یاخیر . مثلاً رشته " beeb " چنین خاصیتی دارد .

ج :

```

<include<iostream.h#
<include<conio.h#

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
<include<stdlib.h#
}()int main
; const int n=21
; [char arr[n
; ()clrscr
; int i , j=0 , count=0
; " : cout << " Enter string
; ( cin.get ( arr , n
){ ++for ( i=0 ; arr[i] ; i
; ++ count
{
;int help=count
} do
; -- count
( [if ( arr[j] == arr[count
; ++j
}else
; "cout << "no
; ()getch
;(exit(0
{
; "cout << "yes
; ( while ( j < help/2{
;"cout<<"yes
; ()getch
; return 0
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه ای بنویسید که رشته ای را که به نقطه ختم می شود از ورودی خوانده ، کارکترهای موجود در رشته را به همراه تعداد دفعات تکرار آنها به خروجی ببرد.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
<include<string.h#
; ([]void Calc( char a
})();int main
;const int k=100
;[char a[k
; ()clrscr
; " : cout << " Enter string
; ('.', cin.get ( a , k
; ( Calc( a
; ()getch
; return 0
{
*****//
}([]void Calc( char a
;[int ar[30
;int i
;char c
( ++for ( i=0 ; i<30 ; i
;ar[i] = 0
( ++for ( i=0 ; i<strlen(a) ; i
;+[(ar[ (a[i] - 97
( ++for ( i=0 ; i<30 ; i
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
(if (ar[i] != 0
}
;c = i + 97
;"cout << c << " " << ar[i] << "\n
{
{
```

برنامه ای بنویسید که تعداد عددرا از ورودی خوانده ، آنها را به طور مرتب در آرایه ای قرار دهد (دقت داشته باشید که اعداد درموقع قرار گرفتن در آرایه ، به طور صعودی مرتب باشند)، سپس آرایه مرتب را به خروجی ببرد.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
; ( void input ( int [] , int
; ( void bubble ( int [] , int
; ( void output ( int [] , int
}()int main
; const int k = 10
; [int arr[k
; ()clrscr
; " : cout << " Enter array
; ( input ( arr , k
; ( bubble ( arr , k
; ( output ( arr , k
; ()getch
; return 0
{
} ( void input ( int arr[] , int k
; int i
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

}{ ++for ( i=0 ; i<k ; i
; [cin >> arr[i
{
{
}{ void bubble ( int arr[] , int k
; int i , j , temp
){ --for ( i=k-1 ; i>0 ; i
){ ++for ( j=0 ; j<i ; j
){ [if ( arr[j] > arr[j+1
; [temp = arr[j
; [arr[j] = arr[j+1
; arr[j+1] = temp
{
{
{
{
}{ void output ( int arr[] , int k
; int i
){ ++for ( i=0 ; i<k ; i
; [cout << arr[i
{
{

```

برنامه ای بنویسید که يك عدد ۲۰ رقمی را با عدد ۲۰ رقمی صحیح دیگر جمع کند برای این منظور، هر يك از دو عدد را به صورت رشته ای از ورودی بخوانید. سپس هر کاراکتر را به رقم معادل آن تبدیل کرده در يك عنصر آرایه قرار دهد و هر عدد را به همین روش در آرایه ذخیره نماید. (هر عدد در يك آرایه). سپس حاصل جمع این آرایه دو عدد ۲۰ رقمی را محاسبه کرده، در خروجی چاپ کنید. تابعی برای خواندن رشته ها، تابعی برای تبدیل کاراکتر به رقم، تابعی برای انجام عمل جمع و تابعی برای چاپ عدد بنویسید.

ج :

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
;const int n = 20
;( void  input ( char a[] , char b[] , int len
;([void  chang ( char a[] , char b[] , int len , int arr1[], int arr2
;([void  sum ( int a[] , int b[] , int len , int c
;( void  output ( int c[] , int len
})();void  main
; [char  a[n + 1] , b[n + 1
;[int arr1[n], arr2[n], arr3[n + 1
; ()clrscr
; ( input ( a , b , n
;(chang ( a , b , n , arr1, arr2
;(sum ( arr1 , arr2 , n , arr3
;( output ( arr3 , n + 1
; ()getch
{
*****//
}( void  input ( char a[] , char b[] , int len
; " : cout << " Enter number 1
; cin >> a
; " : cout << " Enter number 2
; cin >> b
{
*****//
}([void  chang ( char a[] , char b[] , int len , int arr1[], int arr2
;int i
}{ ++for ( i=0 ; i<len ; i
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

;arr1[i] = a[i] - 48
;arr2[i] = b[i] - 48
{
{
*****//

}([void sum ( int a[] , int b[] , int len , int c
;int m , temp = 0
}do
;--len
; m = a[len] + b[len] + temp
} ( if ( m > 9
; c[len + 1] = m - 10
; temp = 1
{
}else
;c[len + 1] = m
; temp = 0
{
; ( while ( len != 0 {
;c[0] = temp
{
*****//

}( void output ( int c[] , int len
; int i
(if (c[0] != 0
;[cout << c[0
}( ++for ( i=1 ; i<len ; i
; [cout << c[i
۴۰

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
{
```

برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، تمام کارکترهای تکراری را از رشته حذف کند . رشته در برنامه اصلی خوانده شود و حذف کارکترهای تکراری در تابع انجام شود . تابع دو آرگومان دارد : رشته و طول رشته .

ج :

```
<include <iostream.h#
```

```
<include <conio.h#
```

```
<include <string.h#
```

```
----- del -----//
```

```
}([void del(char s
```

```
;int i,j
```

```
}(++for (i=0;s[i];i
```

```
}(++for (j=(i+1);s[j];j
```

```
}([if (s[i]==s[j]
```

```
; ([strcpy(&s[j],&s[j+1
```

```
;j=i
```

```
{
```

```
{
```

```
{
```

```
{
```

```
----- main -----//
```

```
}())int main
```

```
;const int n=11
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;[char s[n]
;(cin.get(s,n
;(del(s
;cout<<s
;())getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که عناصر دو آرایه ۵ عنصری را که همگی از نوع صحیح هستند از ورودی خوانده ، آنها را به روش حبابی مرتب کند و سپس این دو آرایه را به طور مرتب در هم ادغام نماید . تابعی برای اخذ ورودی ، تابعی برای مرتب سازی ، تابعی برای ادغام و تابعی برای چاپ آرایه ها بنویسید.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
; ( void  input ( int [] , int
; ( void  bubble ( int [] , int
; ( void  ed ( int a[] , int b[] , int c[] , int
; ( void  output ( int c[] , int n
})();int  main
; [int a[5] , b[5] , c[10
; ()clrscr
; ( input ( a , 5
; ( input ( b , 5
; ( bubble ( a , 5
; ( bubble ( b , 5
; ( ed ( a , b , c , 10
; ( output ( c , 10
;())getch
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

; return 0

{
*****//

}{ void input ( int a[] , int k
; int i
; 'cout << " Enter array : " << '\n
}{ ++for ( i=0 ; i<k ; i
; [cin >> a[i

{
{
*****//

}{ void bubble ( int a[] , int k
; int i, j ,temp
}{ --for ( i=k-1 ; i>0 ; i
}{ ++for ( j=0 ; j<i ; j
}{ [if ( a[j] > a[j+1
;[temp = a[j
; [a[j] = a[j+1
; a[j+1] = temp
{
{
{
{
*****//

}{ void ed ( int a[] , int b[] , int c[] ,int k
; int i=0
}{ ++for ( i=0 ; i<k/2 ; i

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
; [c[i] = a[i]
; [c[i+ (k/2) ]= b[i
{
; ( bubble ( c , 10
{
*****//
}{ void  output ( int c[] , int n
; int i
}{ ++for ( i=0 ; i<n ; i
; [cout << c[i
{
; ()getch
{
```

برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده ، در آرایه ای قرار دهد و سپس آرایه را به روش انتخابی به طور صعودی مرتب کند مرتب سازی به روش انتخابی انجام می شود : کوچکترین عنصر آرایه پیدا شده ، جای آن با عنصر اول آرایه عوض می شود . این روند تا مرتب سازی کامل آرایه ادامه می یابد . پس از مرتب سازی نتیجه را در خروجی چاپ کنید . سه تابع به کار ببرید ، تابعی برای خواندن عناصر آرایه ، تابعی برای مرتب سازی و تابعی برای چاپ عناصر آرایه.

ج :

```
<include <iostream.h#
```

```
<include <conio.h#
```

```
----- input -----//
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{void input(int *number,int n
;int i
}{++for (i=0; i<n;i
; " : cout<<"please number student
;(cin>>*(number+i
){if (*(number+i)>20
;"cout << " please enter number betwin 0 - 20 \n
;i-=1
{
{
{

----- sort -----//

}{void sort(int *number,int n
;int k,i,j
}{++for (i=0;i<n;i
}{++for (j=0;j<n;j
}{[if (number[i]<number[j
;[k=number[i
;[number[i]=number[j
;number[j]=k
{
{
{
{

----- print -----//
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

}(void print(int *number,int n
;int i
}{++for (i=0;i<n;i
;'cout<<*(number+i)<<"\t
{
{

----- main -----//

}()int main
;int *number,n
;" : cout << " please student sum
;cin>>n
;[number=new int [n

;(input(number,n
;(sort(number,n
;(print(number,n
;()getch
;return 0

{

```

برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی خوانده تمام اعداد اول قبل از آن عدد را با استفاده از تعریف زیر تعیین کرده به خروجی ببرد:

عددی اول است که بر هیچکدام از اعداد اول قبل از خودش قابل قسمت نباشد.

ج :

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
;int number,i,m,count=0
; " : cout<< "please one number
;cin>>number
;'cout<<"addade aval : "<<'\t
}{++for (i=1;i<number;i
){++for (m=2; m<=i ; m
(if (i%m==0
; ++count
{
(if (count==1
;'cout<<i<<'\t
;count=0
{
;()getch
;return 0

{
```

برنامه ای بنویسید که عدد اعشاری را از ورودی خوانده ، هریک از قسمتهای صحیح و اعشاری آن را به صورت یک عدد صحیح به خروجی ببرد . به عنوان مثال ، عدد ۱۳/۴۲ به صورت دو عدد صحیح ۱۳ و ۴۲ به خروجی برود.

ج :

```
<include<iostream.h#
<include<conio.h#
}()main
;long double a
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;()clrscr
";cout<<"enter a number
;cin>>a
;long int a1
;a1=(long int)a
;a=a-(long double)a1
;long int b=0
;int i=0
}{while(a>0.0001&&i<5&&a<0.9999
;a*=10
;b=b*10+(long int)a
;a-=(long double)(long int)a
; ++i
{
; ++if(a>0.9999)b
;cout<<" "<a1<<" "<b
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که یک عدد اعشاری مثل ۶۴۳/۲۱ را خوانده ، وارون آن را بیابد . وارون این عدد ۱۲/۳۴۶ است.

ج :

```
<include <stdlib.h#
<include <stdio.h#
<include<string.h#
/*-----*/
(int main(void
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

}

;int g=10

;double n

;[char s[25

/*-----*/

;n = 48699.2047

;(gcvt(n,g,s

;("printf("-----varoonge-----\n

;((printf("namaysh = %s\n", strrev(s

{

```

برنامه ای بنویسید که سال تولد کاربر را از ورودی خوانده ، مشخص کند که او چند سال ، چند ماه ، چند روز ، چند ساعت ، چند دقیقه و چند ثانیه عمر کرده است .

ج :

```

<include<iostream.h#

<include<conio.h#

}()int main

;int x,y,s,m,r,h,d,f

;":cout<<"enter a number of sale tavalod

;cin>>x

;":cout<<"enter a number of sale hazer

;cin>>y

;s=y-x

;m=(y-x)*12

;r=(y-x)*365

;h=(y-x)*8760

;d=(y-x)*525600

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;f=(y-x)*31536000
;cout<<"s="<<s<<"m="<<m<<"r="<<r<<"h="<<h<<"d="<<d<<"f="<<f
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت را از ورودی خوانده ، آنها را به روش تفریق بر هم تقسیم نماید.

ج :

```
#<include <iostream.h
<include <conio.h #
}()int main
;int a,b,c=0
;" cout << " Enter tow number
;cin >> a >> b
}{while (a>=b
;a = a - b
;c += 1
{
;cout << " KHAREJ GHESMAT = " << c
;cout << " BAGHI MANDE = " << a
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که فاصله ای بر حسب فوت و اینچ گرفته ، معادل آن را بر حسب متر و سانتیمتر بیان کنید .
هر فوت ۰/۳۰۴۸ متر ، یک متر ۱۰۰ سانتیمتر و هر فوت ۱۲ اینچ است . حداقل از سه تابع استفاده کنید ، یکی برای ورودی ، یکی برای انجام محاسبات و دیگری برای خروجی .

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

ج :

```
<include <iostream.h #
<include <conio.h #
;(void input1(float fot,float inch
;(void hsb(float fot,float inch
;(void output1 (float metr,int sw
;float fot,inch,metr
})();int main
;(input1(fot,inch
;()getch
;return 0
{
}(void input1(float fot,float inch
;" cout << "Enter for foot
;cin >> fot
;" cout << "Enter for INCH
;cin >> inch
;(hsb(fot,inch
{
}(void hsb(float fot,float inch
;metr = fot * 0.3048
;(output1 (metr,1
;metr = (inch * (0.3048 / 12))*100
;(output1 (metr,2
{
}(void output1(float metr,int sw
}{if (sw == 1
;cout << " \n FOT = " << metr
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
}if (sw == 2
;cout << "\n INCH = " << metr
{
{
```

تابعی بنویسید که دو آرگومان را بپذیرد و آرگومان اول را به توان آرگومان دوم برساند . آرگومان اول یک مقدار Double و آرگومان دوم یک مقدار صحیح مثبت یا منفی است . برنامه ای بنویسید که از آن استفاده کند.

ج :

```
<include <conio.h#
<include <iostream.h#
<include <math.h#
}()void tav
;double a,r=1,r1
;int b,i
;" : cout << "please 2 number for a^b
; cin >> a >> b
}{if (b>1
}{++for (i=1 ; i<=b ; i
;r = (double)r*a
{
; cout << "result : " << r
{
}; else if (b==1){cout << "result : " << a
} (else if (b<1
}{++for (i=1 ; i<=abs(b) ; i
;r = (double)r*a
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
;r1 = (double)1/r
; cout << "result : " << r1
{
{

----- //
}()int main
;()tav
;()getch
;return 0
{
```

تابعی دو آرگومان را بپذیرد : آرگومان اول ، یک کارکتر ، و آرگومان دوم مشخص می کند که این کارکتر در هر سطر از صفحه نمایش چند بار باید چاپ شود و آرگومان سوم مشخص می کند که این کارکتر در چند سطر باید چاپ شود. برنامه ای بنویسید که از این تابع استفاده کند .

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}(void print(char c , int i, int j
; int n,k
}{++for (n = 1 ; n <= i ; n
}{++for (k = 1 ; k <= j ; k
;cout << c
{
;'cout << "\n
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
//
}()int main
;int a,b
; char ch
;()clrscr
;" : cout << "enter 2 number
; cin >> a >> b
;" : cout << "please enter a character
; cin >> ch
;(print (ch,a,b
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که کارکتری را از ورودی خوانده ، آن را از ستون ۱ تا ستون ۷ صفحه نمایش چاپ کند ، برنامه ، کارکتر و مقدار ۱ و ۷ را به تابعی ارسال می کند و تابع عمل چاپ کارکتر را انجام می دهد .

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}(void print(char c , int i , int j
;int n ,k
}{++for (n=1 ; n<=i;n
;" " >> cout
{
}{++for (k=1 ; k<=(j-i) ; k
;cout << c
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
{
-----//
}()int main
; int a , b
; char ch
; " : cout << " enter a character
;cin >> ch
; " : (cout << " enter 2 number (a<b
;cin >> a >> b
;(print (ch,a,b
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که دو عدد اعشاری را از ورودی خوانده به تابعی ارسال کند ، تابع ، تفاضل ، حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به برنامه ارسال نماید.

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
} (void m(float x,float y
;float f,k,i
;f=x*y
;k = x/y
;i=x-y
;'cout<<"hasel x-y : " << i<<"\n
;'cout<<"hasel x*y : " << f <<"\n
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```

;cout<<"hasel x/y : " << k <<"\n
{
-----//
}()int main
;float a,b
;()clrscr
;" : cout<<"enter 2 number
;cin>>a>>b
;(m(a,b
;()getch
; return 0
{

```

برنامه ای بنویسید که معادله درجه دومی را از ورودی خوانده ، آنها را به تابعی ارسال کند . تابع معادله را حل کرده ، جوابها آن را به خروجی ببرد (به برنامه اصلی برنمی گرداند) .

ج :

```

<include <iostream.h#
<include <conio.h#
<include <math.h#
}(void m(int a, int b , int c
;int d
;double r1,r2
;(d= (b*b) - (4*a*c
){if (d>0
;(r1=-b-sqrt(d)/(2*a
;(r2= -b+sqrt(d)/(2*a
; " : cout << "r1 : " << r1 <<"\t"<< "r2

```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
}(else if (d==0
;(r1 = -b /(2*a
;cout << " r1,r2 : " << r1
{
(else if (d<0
; " cout << "rishe nadarim
{
-----//
} ()int main
; int x , y , z
;()clrscr
; " : cout << "enter 3 number (a,b,c) for ax^2+bx+c
;cin >> x >> y >> z
;(m(x,y,z
;()getch
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که دمای هوا را برحسب فارنهایت خوانده ، به تابعی تحویل دهد و تابع آن را به درجه ساسیوس تبدیل کرده ، برگرداند.

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}(float dama(float a
;(return(a-273
{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
}()int main
;float x
;()clrscr
;" : cout<<"enter a temprercher farenhait
;cin>>x
;(cout<<"silicius temperacher is : "<<dama(x
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که ۳ مقدار اعشاری را از ورودی خوانده ، به تابعی ارسال و تابع میانگین آنها را محاسبه کرده ، برگرداند.

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}(float k (float a,float b,float c
; float s
;s= (a+b+c)/3
;return s
{

-----main-----//

}()int main
;float x,y,z
;()clrscr
;" : cout <<" please 3 number
;cin>>x>>y>>z
;(cout<<"average is a : " << k(x,y,z
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
;())getch
```

```
;return 0
```

```
{
```

برنامه ای بنویسید که n جمله از سری فیبوناچی را به روش بازگشتی تولید کند؟

ج :

```
<include <conio.h#
```

```
<include <iostream.h#
```

```
(long int fibo(long int x
```

```
}
```

```
(if (x<=0
```

```
;return 0
```

```
(if (x==1||x==2
```

```
;return 1
```

```
;(return fibo(x-1)+fibo(x-2
```

```
{
```

```
----- main -----//
```

```
}()int main
```

```
;long int a
```

```
;int n
```

```
;" : cout<< " type n number for fibonschi
```

```
;cin>>n
```

```
}(++for (a=1 ; a<=n;a
```

```
;'cout<< fibo(a)<<"\t
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
{
;()getch
;return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی ، شمارش معکوس از آن عدد به یک را انجام دهد(شماره ها در خروجی چاپ کند)؟

ج :

```
<include <conio.h#
<include <iostream.h#
}(int m(int x
}(while (x!=0
;'cout<< x<<"\t
;(return m(x-1
{
{
----- main ----- //
}()int main
;int a
;" : cout<< " please tupe 1 number
;cin >> a
;(m(a
;()getch
;return 0

{
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی ، شمارش معکوس از آن عدد به یک را انجام دهد(شماره ها در خروجی چاپ کند)؟

ج :

```
<include <conio.h#
<include <iostream.h#
}(int m(int x
}(while (x!=0
;'cout<< x<<"\t
;(return m(x-1
{
{
----- main ----- //
})(int main
;int a
;" : cout<< " please tupe 1 number
;cin >> a
;(m(a
;())getch
;return 0

{
```

در شرکتی ، سالانه ۱۵۰ خودکار و ۵۰ بسته کاغذ A4 مصرف می شود . در پایان سال ، این شرکت می خواهد بداند که در سال آینده چقدر باید برای این بخش از تجهیزات اداری هزینه کند . برنامه ای بنویسید که قیمت این اقلام را در امسال از ورودی خوانده ، با خواندن نرخ تورم در سال آینده ، هزینه شرکت را در این بخش محاسبه نماید و به خروجی ببرد . تورم به صورت درصد وارد می شود که باید آن به یک مقدار اعشاری تبدیل کند . مثلا اگر تورم را به صورت ۵/۶ از ورودی بخواند باید آن را به صورت ۰/۰۵۶ به کار ببرد.

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
; float ppen , pa4 ,tavarom , expend
; " : cout << " please price pen
; cin >> ppen
; " : cout << " \n please price a4
; cin >> pa4
; " : cout << " \n please %tavarom
; cin >> tavarom
; tavarom = tavarom / 100
; ( ppen = ppen + ( ppen * tavarom
; ( pa4 = pa4 + ( pa4 * tavarom
; ( expend = ( ppen * 150 ) + ( pa4 * 50
; cout << " expend for 1 year is " << expend
;()getch
; return 0
{
```

شرکتی به هر یک از دو نفر از متخصصین خود ماهانه ۷۵۰۰۰۰ ریال پرداخت می کند ، او می خواهد بداند که اگر ۱۲/۵ درصد به حقوق هر کدام اضافه کند ، سالانه چقدر به هزینه شرکت اضافه می شود . برنامه ای بنویسید که این کار را برای شرکت انجام دهد.

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
```

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
; long int x
; x= (( 750000 * 13.5 ) / 100) * 12
; cout << " expend for 1 year is " << x
;()getch
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که وزن کالایی را بر حسب کیلوگرم دریافت کرده ، وزن آن را بر حسب گرم در خروجی چاپ کند .

ج :

```
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
}()int main
; int x , y
; " : cout << " please enter kg
; cin >> x
;y = x * 1000
; cout << " gr : " << y
;()getch
; return 0
{
```

برنامه ای بنویسید که مقدار ط را از ورودی خوانده ، عبارت زیر را محاسبه کند :

۱
----- = y

$x^2 + x + 3$

ج :

برای دانلود کتابهای بیشتر به آدرس بالا مراجعه کنید

```
<include <iostream.h#  
<include <conio.h#  
}()int main  
; float x , y  
; " : cout << " please enter 1 number  
; cin >> x  
;( y = 1 / ( (x*2) + x + 3  
; cout << " y = 1 / ( (x*2) + x + 3 ) : " << y  
;()getch  
; return 0  
{
```