

اولین استفاده کنندگان از وردپرس در بین وبلاگ نویسان ایرانی، وبلاگ های محسن طالب، گناهکار، Virtual Life و Alvan Web بودند.

از همان زمان تلاش های توسط آقایان کامبیز مظفری و علی ستاری برای فارسی سازی وردپرس با ارائه فایل های ترجمه زبان و پوسته های فارسی آغاز شد. در فروردین ۱۳۸۴ انتشار افزونه تاریخ شمسی برای وردپرس توسط آقای مانی منجمی سرعت بومی سازی وردپرس را دو چندان کرد. تا پایان خرداد ماه همان سال نسخه دوم آن افزونه نیز منتشر شد و پروژه وردپرس فارسی رسماً آغاز به کار نمود. فعالیت های این دوستان باعث افزایش چشمگیر محبوبیت وردپرس در میان کاربران وب فارسی زبان شد.

در طی دو سال بعد، تلاش های این دوستان در زمینه به روز رسانی افزونه، به روزنگاه داری فایل های زبان و فارسی سازی پوسته ها ادامه داشت. همچنین با همکاری نزدیک تیم توسعه وردپرس و تیم وردپرس فارسی بسیاری از نیازهای کاربران فارسی زبان به تدریج به متن نرم افزار وردپرس اضافه شد و بسیاری از مشکلات در این زمینه بر طرف گردید.

از فروردین ماه ۱۳۸۶ و با اضافه شدن افراد علاقه مند دیگری به این پروژه و انسجام بیشتر فعالیت ها، برنامه ریزی برای راه اندازی وبسایت و ارائه خدمات کامل در زمینه پشتیبانی از کاربران وردپرس فارسی آغاز شد.

هم اکنون بسته های ارائه شده توسط تیم وردپرس فارسی، وردپرس را به یک نرم افزار بی رقیب در زمینه بومی سازی فارسی تبدیل می کنند. خصوصیت تمامی بسته های ارائه شده توسط تیم وردپرس فارسی این است که تغییری در اصل و هسته نرم افزار وردپرس ایجاد نکرده و همه گی به صورت افزودنی می باشند.

فعالیت های تیم وردپرس فارسی

- به روز نگاه داری فایل های ترجمه وردپرس به زبان فارسی
- به روز نگاه داری و افزودن امکانات افزونه وردپرس فارسی
- ارائه مستندات لازم به کاربران وردپرس فارسی در قالب ویکی
- پشتیبانی وردپرس فارسی از طریق انجمن تخصصی
- ارائه پوسته های استاندارد و زیبا به صورت مداوم

اجازه نامه وردپرس فارسی

تمامی محصولات تولید شده توسط تیم وردپرس فارسی همانند نرم افزار وردپرس بر مبنای اجازه نامه Gnu PublicLicense (GPL) منتشر می شوند و استفاده از آنها کاملاً رایگان می باشد.

کلیه فعالیتهای تیم وردپرس فارسی بر بومی سازی نرم افزار وردپرس متمرکز بوده و این تیم مسئولیتی در قبال پشتیبانی و فعالیتهای وردپرس. کام ندارد.

xampp یک نرم افزار است که به سیستم های خانگی امکان استفاده از نرم افزارهای PHP از قبیل وردپرس را می دهد که شما به صورت آفلاین از آن استفاده کنید.

مراحل راه اندازی

مرحله اول

نرم افزار زمپ را از نشانی <http://www.apachefriends.org/en/xampp.html> دریافت کنید. دو بسته با ساختار فشره ZIP و EXE مشاهده می کنید هر کدام را خواستید دریافت کنید. از لحاظ سادگی و حجم ساختار exe بهتر است. پرونده دریافت شده را به درایو اصلی انتقال دهید. بر روی آن دوبار کلیک کنید، سپس پیغام باز کردن پرونده اجرا می شود. دکمه Extract را فشار دهید و چند لحظه صبر کنید تا پرونده از حالت فشرده خارج شود سپس پرونده های باز شده در درایو اصلی قرار داده می شوند.

مرحله دوم

اکنون باید برنامه زمپ را اجرا کنید. پرونده xampplite را باز کنید . setup_xampp.bat را انتخاب کنید. اکنون که پیغام موفقیت را دریافت کردید می توانید xampp-control.exe را باز کنید. اکنون دو گزینه را فعال کنید.

مرحله سوم

اکنون این نشانی را در مرورگر باز کنید : <http://localhost/xampp/splash.php>

مرحله چهارم

زمانی که زبان خود را انتخاب کردید و وارد برنامه شدید، phpMyAdmin را انتخاب کنید.

مرحله پنچ

دریافت وردپرس فارسی و خارج کردن از حالت فشرده و ویرایش پرونده wp-config-sample.php به صورت زیر ...

```
define('DB_NAME', 'wordpress'); // The name of the database
define('DB_USER', 'root'); // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', ''); // ...and password
define('DB_HOST', 'localhost'); // 99% chance you won't need to change this value
```

پرونده را ذخیره و نام آن را به wp-config.php تغییر دهید .

* نام کاربری در phpmyadmin در هاست خانگی root است و بدون رمز عبور و نام دیتابیس هم در مرحله قبل وارد کردیم.

مرحله ششم

پرونده های وردپرس را در htdocs > Xampplite > Main drive > My Computer کپی نمایید.

مرحله هفتم

نشانی <http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php> را در مرورگر بارگذاری کنید و وردپرس را نصب کنید.

تصاویر و نقش و نگارها می توانند به صورت های مختلفی به نمایش گذاشته شوند مثلا در یک بلاگ نگار(فتوبلاگ) یا یک نگارخانه (گالری).

بلاگ نگار

یک گالری تصاویر با یک وبلاگ معمولی تفاوت دارد. یک یک وبلاگ معمولی از محتوای نوشتاری است و شاید با یک تصویر برجسته ... اما بلاگ نگارها محتوایی دارند که فقط از تصویر تشکیل شده است.

ساده ترین راه برای ایجاد یک گالری در وردپرس نصب افزونه هایی همچون YAPB یا PhotoQ Photoblog است .

YAPB تمامی عملگرهای استاندارد برای راه اندازی یک فوتوبلاگ را با کمترین پیکربندی به شما می دهد. این افزونه شامل یک سری ابزار است که به وردپرس اجازه می دهد تا به یک گالری پیشرفته تبدیل شود. شما می توانید از پوسته های این افزونه نیز استفاده کنید یا پوسته ی دلخواه خود را طراحی کنید.

PhotoQ نیز هم دارای یک سری امکانات و عملگر ها است. به عنوان مثال : تغییر خودکار اندازه تصاویر ، افزودن واتر مارک به تصاویر و .. این افزونه با بیشتر پوسته های وردپرس سازگار دارد.

منابع نگارخانه

Pictorialis

ویکی فتوبلاگ ها

مجموعه ای از اسکریپت های گالری

Yet Another Photoblog WordPress Plugin

PhotoQ, افزونه فتوبلاگ وردپرس

اسکریپت های گالری

در دنیای وب گالری های زیادی هستند که بر پایه PHP و جاوا اسکریپت طراحی شده باشند که شما می توانید با آنها بخش گالری سایت خود را راه اندازی کنید.همانطور که می دانید از نگارش ۲۰۵ به بالا وردپرس قابلیت گالری را دارد و شما می توانید با دستورک زیر آن را فراخوانی کنید :

[g a llery] shortcode

*برای استفاده فاصله میان حروف را پاک کنید .

برای حفظ امنیت موارد زیر را حتما رعایت کنید:

- تغییر نام کاربری admin و استفاده از رمز عبورهای مطمئن و قوی (در نسخه ۳ و بالاتر از آن، این قابلیت وجود دارد که در هنگام برپاسازی وردپرس نام کاربری مدیر را خودتان انتخاب کنید)
- استفاده از آخرین نسخه وردپرس به همراه آخرین نسخه افزونه
- قرار ندادن پرمیژن ۷۷۷ به هیچ یک از پوشه های وردپرس
- استفاده از افزونه های امنیتی برای ورود غیر مجاز به مدیریت مانند: login-lockdown و یا Limit Login Attempts
- قرار دادن پرمیژن ۰۷۵۵ به پوشه های:

wp-admin

wp-content

wp-includes

wp-admin/js

wp-content/themes

wp-content/plugins

- قرار دادن پرمیژن ۰۴۶۶ به فایل های:

wp-admin/index.php

htaccess

- تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده

نصب وردپرس بر روی localhost

برای نصب وردپرس بر روی سیستم عامل نیاز به نصب IIS ویندوز و همچنین دریافت و نصب آخرین نسخه PHP است. ولی با توجه به پیچیدگی این دو نرم افزار، پیشنهاد می شود از نرم افزارهای آماده به نام AppServ که دارای وب سرور Apache و پایگاه داده و همچنین PHP هستند برای کار استفاده شود. (همچنین می توان از برنامه های مشابه wamp، xampp و یا ... نیز هم استفاده کرد)


نرم افزار AppServ

ابتدا آخرین نسخه از نرم افزار را از اینجا دریافت کنید.

مراحل نصب AppServ:

نرم افزار را بعد از دریافت اجرا کنید و مراحل نصب را طی کنید.



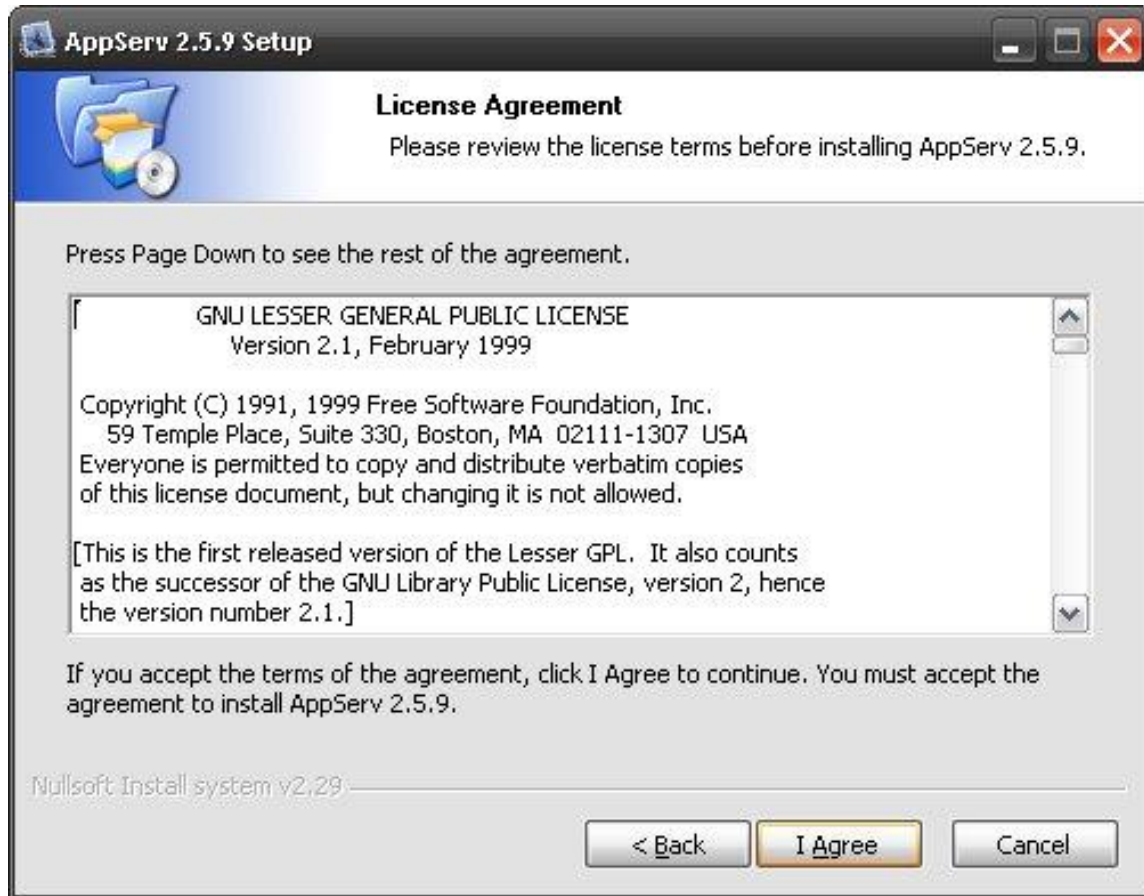




گزینه های مربوط به بسته های نصب را فعال کنید.

در این مرحله باید مسیر نرم افزار Appserv را که قرار است نصب شود تعیین کنید. مسیر انتخابی شامل میزبان مجازی شما می شود و بعد از نصب فایل های وردپرس را باید در مسیر:

C:\AppServ\www

قرار دهید.

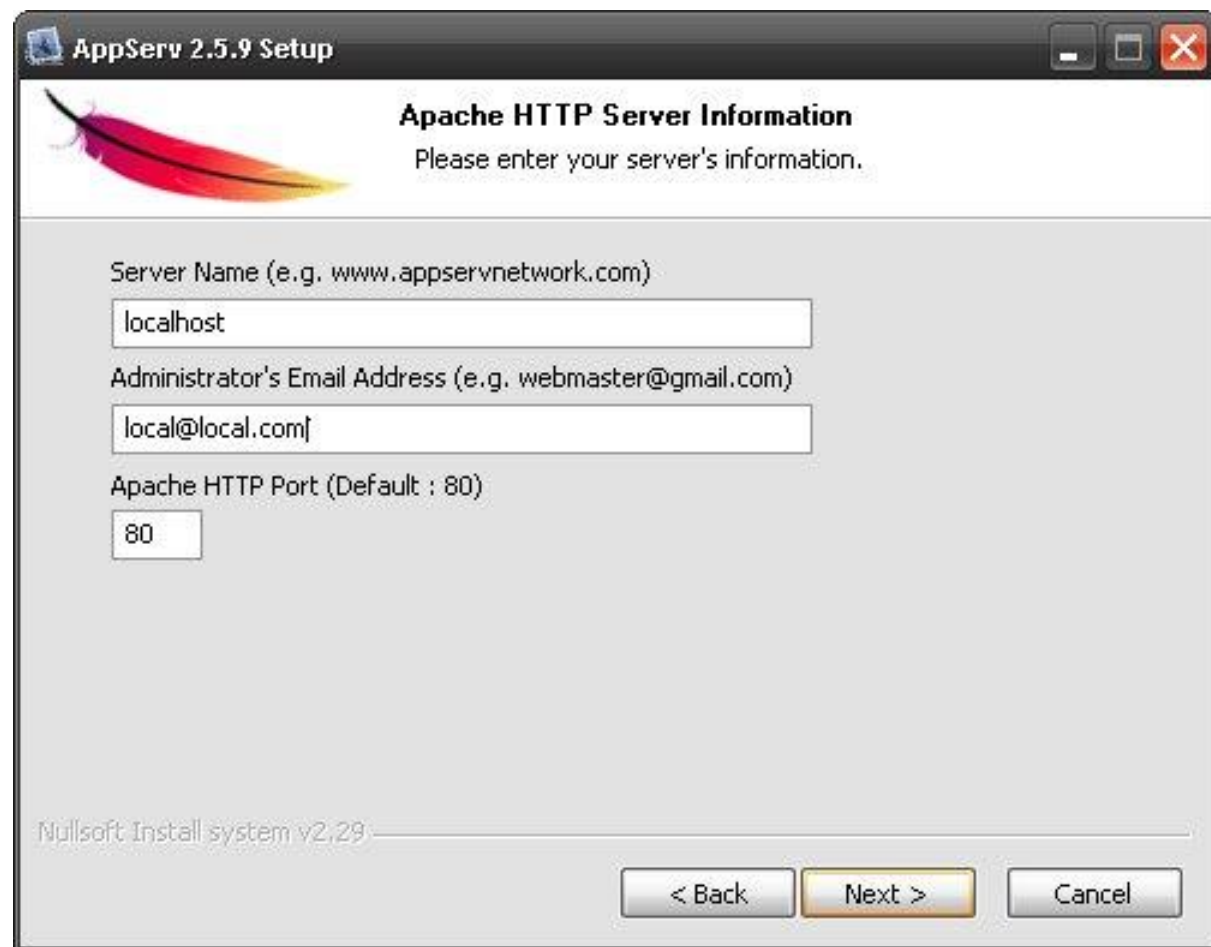



این مرحله نیز اطلاعات مربوط به پیکربندی پایگاه داده MySQL است. در این قسمت رمز پایگاه داده خود را انتخاب کنید. (انتخاب رمز کوتاه راحت تر و مناسب تر است).

مراحل نصب نرم افزار پایان یافت و هم اکنون وب سرور و PHP بر روی سیستم شما نصب و فعال است.

در این مرحله اطلاعات مربوط به وب سرور Apache است که در قسمت: Server Name باید نام سروری که قرار است ایجاد شود را وارد کنید. مثال: localhost

پست الکترونیک مدیر را نیز مانند تصویر بالا وارد کنید.



مرورگر خود را باز کنید و نام سروری را که در مراحل نصب وارد کردید در قسمت آدرس بار تایپ کنید. مانند localhost



در این صفحه اطلاعات مربوط به نسخه های وب سرور Apache و زبان PHP و پایگاه داده قرار دارد.

The AppServ Open Project - 2.5.9 for Windows

 **phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2**

 **PHP Information Version 5.2.3**

About AppServ Version 2.5.9 for Windows

AppServ is a merging open source software installer package for Windows includes :

- **Apache Web Server** Version 2.2.4
- **PHP Script Language** Version 5.2.3
- **MySQL Database** Version 5.0.45
- **phpMyAdmin Database Manager** Version 2.10.2

- ChangeLog
- README
- AUTHORS
- COPYING
- <http://www.AppServNetwork.com>


Change Language :  

 **Easy way to build Webserver, Database Server with AppServ :-)**

در این صفحه برای ورود به phpMyAdmin ایجاد پایگاه داده پیوند:

phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.2

را کلیک کنید.

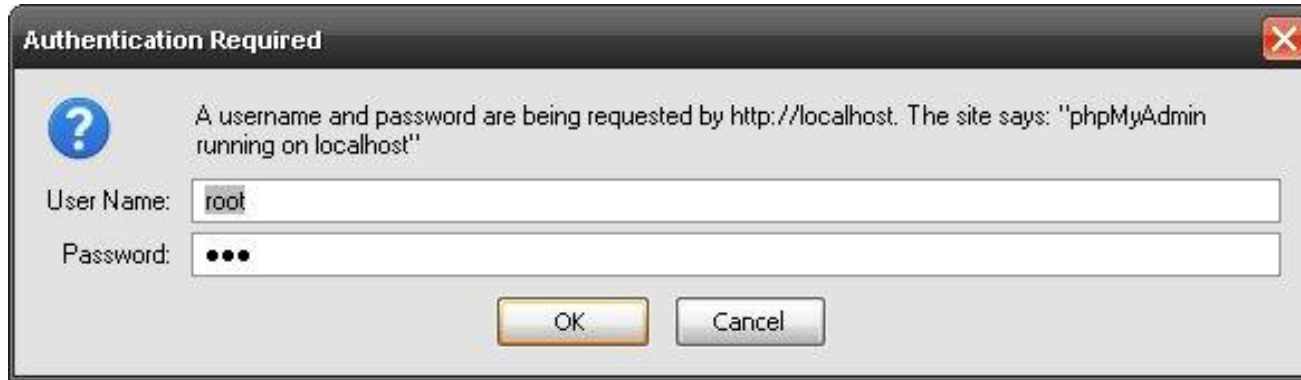

A dialog box titled "Authentication Required" with a red 'X' icon in the top right corner. It contains a blue question mark icon and the text: "A username and password are being requested by http://localhost. The site says: 'phpMyAdmin running on localhost'". Below this, there are two input fields: "User Name:" with the text "root" and "Password:" with three dots. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

برای ورود به phpMyAdmin نیازمند داشتن نام کاربری و رمز عبور است.

نام کاربری پایگاه داده به صورت پیشفرض برای ورود و برای همه دیتابیس ها root است.

رمز عبور نیز همان رمزی است که در قسمت نصب نرم افزار وارد کردید.

ساختن پایگاه داده:



A screenshot of the phpMyAdmin interface showing the "Create new database" section. At the top, there is a dropdown menu for "MySQL connection collation:" set to "utf8_unicode_ci". Below this, there is a section titled "Create new database" with a question mark icon. It contains a text input field with "wpdb" and a dropdown menu for "Collation". Below these fields is a "Create" button. At the bottom, there are two links: "Show MySQL runtime information" and "Show MySQL system variables".

برای ایجاد پایگاه داده بعد مراحل زیر را طی کنید.

در این قسمت بعد از ورود به phpMyAdmin برای ساختن پایگاه داده جدید در قسمت Create new database نام دیتابیس خود را وارد کنید.

اطلاعات کاربری و رمز عبوری مربوط به پایگاه داده این چنین می شود:

User Database: root

Database Name: (نام دیتابیس ساخته شده توسط شما)

Database Password: (همان رمز تعیین شده در نصب نرم افزار)

اجرای برای نصب وردپرس:

هم اکنون امکانات مورد نیاز برای [[نصب وردپرس]] بر روی سیستم شما آماده است. فایل های وردپرس را در مسیر:

C:\AppServ\www\wordpress

قرار دهید و در مرورگر خود آدرس زیر را وارد کنید:

localhost/wordpress

برای استفاده از هر [[افزونه]] ابتدا باید پرونده راهنمای افزونه (readme.txt یا readme.html) را مطالعه کنید.

بیشتر افزونه‌ها برای نمایش عملکرد خود نیاز به اضافه کردن خروجی آنها به طور دستی به پرونده پوسته و یا به محتوای نوشته یا برگه هستند.

به عنوان مثال: افزونه‌هایی که دارای دستور:

```
[ code ]
```

```
[ /code ]
```

یا

```
{code}
```

هستند باید حتما در قسمت نوشته غیر دیداری «ویرایش HTML» نوشته ها/برگه ها اضافه شوند. و افزونه هایی که دارای دستور:

```
<?php if (function_exists(")): ?>
```

برای نمایش آن هستند باید حتما در فایل [[پوسته]] قرار بگیرند.

پیشنهاد می شود برای حفظ امنیت وبلاگ حتما از افزونه های به روز شده در wordpress.org استفاده کنید.

بعد از نصب افزونه و تغییر در تنظیمات آن، افزونه به صورت خودکار در پایگاه داده ای که وردپرس را روی آن نصب کرده اید جدولی ایجاد می کند.

یکی از دلایل موفقیت وردپرس مراحل نصب بسیار آسان آن است. اگر تا به حال هیچ سیستمی نصب نکرده‌اید و در این زمینه تجربه ندارید اصلاً نگران نباشید، چراکه ما این مراحل را بصورت قدم به قدم و همراه با تصویر به شما یاد خواهیم داد.

قبل از نصب شما نیاز به یکسری پیش‌نیاز دارید، پس حتماً قبل از خواندن ادامه این مطلب اطمینان حاصل کنید که مطلب پیش از نصب را خوانده‌اید و تمام ابزارهای موردنیازتان آماده است.

نکات قابل ذکر

- برای شروع نصب وردپرس شما باید بدانید که میزبان شما حداقل نیازمندی‌ها را دارد .
- آخرین نگارش وردپرس فارسی را دریافت کنید و آن را در رایانه خود از حالت فشرده خارج کنید.
- اکنون این آموزش را چاپ کنید تا یک کتابچه آموزش نصب وردپرس دستی داشته باشید .

نصب معروف پنج دقیقه‌ای

این بخش از آموزش، برای کاربرانیست که قبلاً تجربه نصب یک سیستم روی میزبان را داشته‌اند. اگر کاربر تازه‌کار هستید، به ادامه این مطلب و بخش نصب با جزییات مراجعه کنید.

۱- وردپرس فارسی را دریافت و از حالت فشرده خارج کنید.

۲- پایگاه‌داده مورد نیاز برای وردپرس را بر روی میزبان خود بسازید.

۳- پرونده wp-config-sample.php را به wp-config.php تغییر نام دهید.

۴- پرونده wp-config.php را توسط یک برنامه ویرایشگر مانند (notepad) باز کنید و اطلاعات لازم را در آن وارد کنید.

۵- پرونده‌های وردپرس را به میزبان خود منتقل کنید.

۵-۱- اگر وردپرس را بر روی دامنه اصلی خود نصب می‌کنید مثل `http://example.com`، پرونده‌ها باید در پوشه‌ی ریشه `root` یا `www` یا `public_html` بر روی میزبان شما بارگذاری شوند.

۵-۲- اگر می‌خواهید وردپرس را در یک پوشه نصب کنید مثل `http://example.com/blog`، باید نام پوشه `wordpress` که پرونده‌ها در قرار دارند را به نام پوشه‌ی موردنظر خود، تغییر دهید (در مثال بالا ما باید نام پوشه `wordpress` را به `blog` تغییر دهیم)؛ سپس پوشه‌ی موردنظر را به میزبان خود منتقل کنید.

۶- به صفحه نصب وردپرس بروید (`wp-admin/install.php`) و مراحل نصب را انجام دهید.

۶-۱- اگر وردپرس را بر روی دامنه اصلی خود نصب کرده‌اید، باید به نشانی `http://example.com/wp-admin/install.php` مراجعه کنید.

۶-۲- اگر وردپرس را در یک پوشه مثلاً `blog` نصب کرده‌اید، باید به نشانی <http://example.com/blog/wp-admin/install.php> مراجعه کنید.
الان وردپرس شما نصب و قابل استفاده است.

نصب با جزئیات

مرحله اول: دریافت و باز کردن

در ابتدا باید آخرین نگارش وردپرس فارسی را از این نشانی دریافت کنید. اگر از ویندوز استفاده می‌کنید، پیشنهاد ما این است که پرونده‌ی Zip را دریافت کنید.

حجم وردپرس چیزی حدود سه مگابایت است. بعد از دریافت باید پرونده را از حالت فشرده خارج کنید. برای این کار می‌توانید از برنامه‌هایی مثل 7-zip یا WinRAR استفاده کنید.

نکته: ویندوز XP و ویستا و ۷، قادر هستند پرونده‌های فشرده Zip را بدون استفاده از برنامه‌ی جداگانه باز کنند.

مرحله دوم: ساخت پایگاه‌داده و کاربر

شما در این مرحله باید یک پایگاه‌داده (database) بسازید. اطلاعاتی که در وردپرس ایجاد می‌کنید مانند ایجاد یک دسته، نوشتن یک مطلب، نظر یک مخاطب و... در پایگاه‌داده بر روی میزبان شما ذخیره می‌شود. اگر یک پایگاه داده ساخته شده دارید می‌توانید از آن استفاده کنید ...

اگر سایت شما دارای پانل “سی پنل” است از این آموزشک که بخشی از راه اندازی وردپرس است می تواند به شما برای ساخت پایگاه داده ها یا DataBase کمک کند.
وارد پانل سی پنل شوید.

- نشان MySQL Database Wizard را در بخش DataBase انتخاب کنید.
- در Step 1. Create a Database نام دیتابیس را وارد کنید و مرحله بعد را انتخاب کنید.
- در Step 2. Create Database Users نام کاربری و رمز دیتابیس را وارد کنید. به یاد داشته باشید که از رمز عبور قوی استفاده کنید . بر روی Create User کلیک کنید.
- در Step 3. Add User to Database، گزینه All Privileges را انتخاب کنید و به مرحله بعد بروید.
- در Step 4. Complete the task مقادیر نام کاربری، رمز عبوری و نام میزبان hostname را وارد کنید . (hostname معمولا localhost میباشد)

اینجا را مشاهده کنید : Plesk 7 at tamba2.org

وارد پانل دایرکت ادمین شوید

- MySQL Management را از بخش Domain Management انتخاب کنید.
- Create a new Database را از ستون کناری در کادر Options را انتخاب کنید.
- نام دیتا بیس، نام کاربری و رمز عبور آن را مشخص کنید.
- بر روی دکمه Create کلیک کنید.

در مرحله اول که شما فایل های وردپرس را باز می کنید در پوشه اصلی فایلی به نام wp-config-sample.php می بینید. این فایل رو به wp-config.php تغییر نام داده و بوسیله ادیتور متن تان آنرا باز کنید مثل notepad حالا شما باید اطلاعات ساخته شده در مرحله دوم را به این فایل بدهید . بعد از باز کردن این فایل متن زیر را در این فایل می بینید :

```
** //MySQL settings ** //
```

```
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere'); // The name of the database
```

```
define('DB_USER', 'usernamehere'); // Your MySQL username
```

```
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere'); // ...and password
```

```
define('DB_HOST', 'localhost'); // 99% chance you won't need to change this value
```

```
define('DB_CHARSET', 'utf8');
```

```
define('DB_COLLATE', '');
```

شما در این بخش ۶ گزینه می بینید با نام های :

DB_NAME : نام دیتابیزی که در مرحله دوم ساختید.

DB_USER : نام کاربری ساخته شده در مرحله دوم.

DB_PASSWORD : رمز عبور تعریف شده برای کاربر (ساخته شده در مرحله دوم).

DB_HOST : نام هاست شما (معمولا این مقدار localhost هست – اما نه همیشه).

DB_CHARSET : نوع کاراکتر دیتابیس شما (این مقدار معمولا utf8 هست).

DB_COLLATE : تطبیق دیتابیس که باید مقدار آن خالی باشد.

توجه داشته باشید که شما نباید ۲ گزینه آخر یعنی DB_CHARSET و DB_COLLATE را تغییر بدهید و در ۹۹٪ موارد هم نیازی به تغییر گزینه چهارم یعنی DB_HOST نیست بنابراین بیشتر کار شما در این قسمت مربوط به پرکردن سه گزینه اول هست .

توجه داشته باشید که شما نباید خود این قسمت ها رو تغییر بدید (چیزی که تغییر می کنه مقادیر این هاست . بطور مثال در این فایل مقدار DB_NAME که باید تغییر کند عبارتی است که در داخل ۲ کاراکتر ' و ' قرار دارد یعنی putyourdbnamehere

بنابراین کار شما این هست که نام دیتابیس را در قسمت اول ، نام کاربری را در قسمت دوم و رمز عبور کاربر را در قسمت سوم وارد کرده و فایل را ذخیره کنید .

مرحله چهارم: بارگذاری پرونده‌ها

در این مرحله باید فایل هایی که از حالت زیپ خارج کردید رو به همراه فایل تغییر یافته wp-config.php به روی هاست خود انتقال دهید . این کار بوسیله برنامه FileZilla براحتی قابل انجام است . در زیر ما تنها به چند نکته مهم اشاره می کنیم .

شما می توانید به سه حالت زیر وردپرس را نصب کنید :

۱- روی پوشه root (اصلی) که آدرس وبلاگ شما بدین صورت می شه : <http://example.com>

۲- روی یک دایرکتوری مثلا blog که آدرس وبلاگ شما بدین صورت می شود : <http://example.com/blog>

۳- روی یک ساب دومین مثلا wordpress که آدرس وبلاگ شما بدین صورت خواهد شد : <http://wordpress.example.com>

حالت اول : در این حالت شما باید محتویات پوشه wordpress را که دانلود کردید بر روی پوشه root هاست خود آپلود کنید (بطور مثال این پوشه در cPanel پوشه public_html است) .

حالت دوم : در این حالت شما باید پوشه wordpress که محتویات لازمه در اون هست رو به نام دایرکتوری مورد نظر تغییر نام بدهید (در مثال ما باید پوشه wordpress را به blog تغییر نام دهید) و سپس پوشه را بر روی هاست خود آپلود کنید .

حالت سوم : در این حالت شما ابتدا باید یک sub domain بسازید (به قسمت مدیریت هاست خود مراجعه کنید) . پس از انجام این کار یک پوشه با نام sub domain که شما ساختید باید در پوشه اصلی هاستتان قابل مشاهده باشد . به آن پوشه مراجعه کرده و محتویات فولدر wordpress را در آن کپی کنید .

مرحله پنجم: اجرای فرآیند نصب

بوسیله مرورگرتان به قسمت `wp-admin/install.php` مراجعه کنید . آدرس این قسمت بسته به جایی که فایل ها را آپلود کردید متغیر هست . ما مرحله قبل ۳ نوع آپلود فایل ها رو توضیح دادیم . در این قسمت بسته به مرحله قبل آدرس قسمت `wp-admin/install.php` بدین صورت است :

حالت اول: در این حالت شما باید به آدرس `http://example.com/wp-admin/install.php` مراجعه کنید .

حالت دوم: مراجعه به `http://example.com/blog/wp-admin/install.php` (در اینجا مثال blog فرض شده) .

حالت سوم: مراجعه به <http://wordpress.example.com/wp-admin/install.php> (مثال wordpress فرض شده).

مراحل نصب

بعد از مراجعه به آدرس `wp-admin/install.php` صفحه ای مانند تصویر زیر باید مشاهده کنید :

[illegible]

در تصویر بالا باید در قسمت «عنوان سایت» عنوان وبلاگ خود را بنویسید (بعدا قابل تغییر است) سپس شناسه‌ای را برای مدیریت وبسایت تعیین کرده و سپس رمز مورد نظر خود را دوبار وارد کنید. در قسمت «ایمیل شما» نیز ایمیل خود را وارد نمایید (توجه داشته باشید که رمز عبور شما برای ورود به وردپرس به این آدرس ایمیل فرستاده می شود) . در صورت تمایل تیک مربوط به «می‌خواهم سایتم در موتورهای جست‌وجو مانند گوگل و تکنوراتی دیده شود» را تغییر داده و سپس روی دکمه «راه‌اندازی وردپرس» کلیک کنید.اگر مراحل را صحیح رفته باشید، با تصویر زیر مواجه می شوید که به معنای تمام شدن نصب وردپرس فارسی می‌باشد.



در اینجا می‌توانید روی دکمه «ورود» کلیک کنید تا وارد قسمت مدیریت وردپرس فارسی خود شوید .

یک نسخه از نام کاربری و رمز عبور که در این قسمت به شما داده شد به ایمیل شما نیز فرستاده می‌شود.

اشکال یابی این قسمت

اگر با مراجعه به آدرس wp-admin/install.php با خطاهای زیر مواجه شدید:

خطا در برقراری ارتباط با پایگاه داده

این خطا به این معنیست که نام کاربری و رمز وارد شده در wp-config.php اشتباه هستند یا نمی‌توانیم به پایگاه‌دادهی Localhost متصل شویم. این خطا همچنین می‌تواند به‌دلیل ایراد در پایگاه‌دادهی سرویس‌دهنده شما باشد.

- شما مطمئن هستید که نام کاربری و رمز (مربوط به پایگاه‌داده) را درست وارد کرده‌اید؟
- شما مطمئن هستید که نام سرویس‌دهنده (localhost) را درست وارد کرده‌اید؟
- شما مطمئن هستید که سرویس‌دهنده پایگاه‌داده در حال اجراست؟

اگر از شرایط بالا مطمئن نیستید بهتر است با مسئول سرویس‌دهنده خود تماس بگیرید و اگر هنوز به کمک نیاز داشتید می‌توانید به [آیین‌نویس فارسی مراجعه](#) کنید.

نمی‌توان پایگاه داده را انتخاب کرد

ما نمی‌توانیم به سرویس دهنده پایگاه داده متصل شویم (نام کاربری و رمز شما درست نیست) اما نمی‌توانیم پایگاه داده را انتخاب کنیم.

- شما مطمئن هستید که این پایگاه داده وجود دارد؟
- آیا نام کاربری و رمز دهنده پایگاه داده را درست وارد کرده‌اید؟
- در مرحله میزبان نام پایگاه داده را نگه می‌داشتیم. نام کاربری آغاز می‌شود. برای نمونه می‌تواند چیزی شبیه به wp_ یا wp_1234567890 باشد. ممکن است افراد از همین‌ها باشند.

اگر تصور کنید چگونه یک پایگاه داده را راه اندازی کنید، بهتر است با مسئول سرویس دهنده خود تماس بگیرید. و اگر هنوز به کمک نیاز دارید می‌توانید به بخش وردپرس فارسی مراجعه نمایید.

به مرحله دوم و سوم مراجعه کنید و مطمئن شوید که اطلاعات وارد شده در فایل

wp-config.php صحیح بوده است.

از سالم بودن هاست خود در آن زمان مطمئن شوید .

راه اندازی افزونه جلالی

برای بهره‌گیری از تاریخ جلالی (هجری شمسی)، شما باید افزونه وردپرس فارسی را فعال کنید. برای این کار در بخش مدیریت، به قسمت افزونه‌ها رفته و افزونه‌ی جلالی را با نام wp-jalali در آن قسمت فعال کنید، سپس تنظیمات مربوط به افزونه را در صفحه‌ی خود افزونه به دلخواه تغییر دهید.

ساخت فایل htaccess

برای استفاده از قابلیت تغییر پیوند یکتا شما نیاز دارید که یک فایل htaccess با دسترسی کامل داشته باشید.

جهت انجام این کار برنامه notepad را باز کرده و بدون اینکه چیزی درونش اضافه کنید آنرا با نام htaccess ذخیره کنید . فایل htaccess.txt را در پوشه وردپرس تان بر روی هاست بریزید (همان جایی که فایل wp-config.php هست) . حالا شما باید این فایل را از htaccess.txt به htaccess تغییر نام دهید .

<http://up.iranblog.com/images/jvxgutoe53xh1svksty.png> <http://up.iranblog.com/images/wy9wbagbu5r0xjkizp45.png>

در آخر نیز به این فایل دسترسی VVV بدهید (مطلب [[تغییر دسترسی‌ها]] را بخوانید).

توجه داشته باشید که شما نباید ۲ گزینه آخر یعنی DB_CHARSET و DB_COLLATE را تغییر بدهید و در ۹۹٪ موارد هم نیازی به تغییر گزینه چهارم یعنی DB_HOST نیست بنابراین بیشتر کار شما در این قسمت مربوط به پرکردن سه گزینه اول هست .

توجه داشته باشید که شما نباید خود این قسمت ها رو تغییر بدید (چیزی که تغییر می کنه مقادیر این هاست . بطور مثال در این فایل مقدار DB_NAME که باید تغییر کند عبارتی است که در داخل ۲ کاراکتر ' و ' قرار دارد یعنی putyourdbnamehere

بنابراین کار شما این هست که نام دیتابیس را در قسمت اول ، نام کاربری را در قسمت دوم و رمز عبور کاربر را در قسمت سوم وارد کرده و فایل را ذخیره کنید .

مرحله چهارم: بارگذاری پرونده‌ها

در این مرحله باید فایل هایی که از حالت زیپ خارج کردید رو به همراه فایل تغییر یافته wp-config.php به روی هاست خود انتقال دهید . این کار بوسیله برنامه FileZilla براحتی قابل انجام است . در زیر ما تنها به چند نکته مهم اشاره می کنیم .

شما می توانید به سه حالت زیر وردپرس را نصب کنید :

۱- روی پوشه root (اصلی) که آدرس وبلاگ شما بدین صورت می شه : <http://example.com>

۲- روی یک دایرکتوری مثلا blog که آدرس وبلاگ شما بدین صورت می شود : <http://example.com/blog>

۳- روی یک ساب دومین مثلا wordpress که آدرس وبلاگ شما بدین صورت خواهد شد : <http://wordpress.example.com>

حالت اول : در این حالت شما باید محتویات پوشه wordpress را که دانلود کردید بر روی پوشه root هاست خود آپلود کنید (بطور مثال این پوشه در cPanel پوشه public_html است) .

حالت دوم : در این حالت شما باید پوشه wordpress که محتویات لازمه در اون هست رو به نام دایرکتوری مورد نظر تغییر نام بدهید (در مثال ما باید پوشه wordpress را به blog تغییر نام دهید) و سپس پوشه را بر روی هاست خود آپلود کنید .

حالت سوم : در این حالت شما ابتدا باید یک sub domain بسازید (به قسمت مدیریت هاست خود مراجعه کنید) . پس از انجام این کار یک پوشه با نام sub domain که شما ساختید باید در پوشه اصلی هاستتان قابل مشاهده باشد . به آن پوشه مراجعه کرده و محتویات فولدر wordpress را در آن کپی کنید .