


واحد کار پنجم

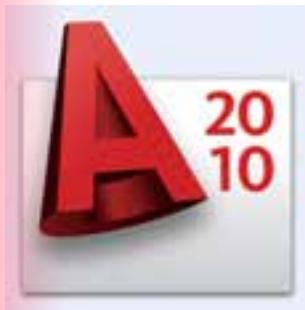

دیگر
کار

کار
دیگر

توانایی استخراج اطلاعات نقشه و گزارش گیری

هدف های رفتاری:

فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

۱- با استفاده از دستور اندازه گیری هندسی فاصله بین دو نقطه، شعاع دایره یا کمان، زاویه بین دو خط و مساحت و محیط موضوعها را بدست آورد.

۲- دستور List را اجرا کند.

۳- مختصات نقاط را بدست آورد.

۴- دستور Time را اجرا کند.




عملی
۴

نظری
۳

ساعت های آموزش



کاربر پس از ترسیم نقشه‌ها یا در زمان ترسیم باید بتواند برای بدست آوردن اطلاعات نقشه یا کنترل آن از ابزار دقیقی استفاده کند. دستورهای این واحد کار کمک می‌کند تا اطلاعات دقیقی از موارد مختلف نقشه به دست آورید و بتوانید جلوی خطاهای احتمالی را نیز بگیرید.

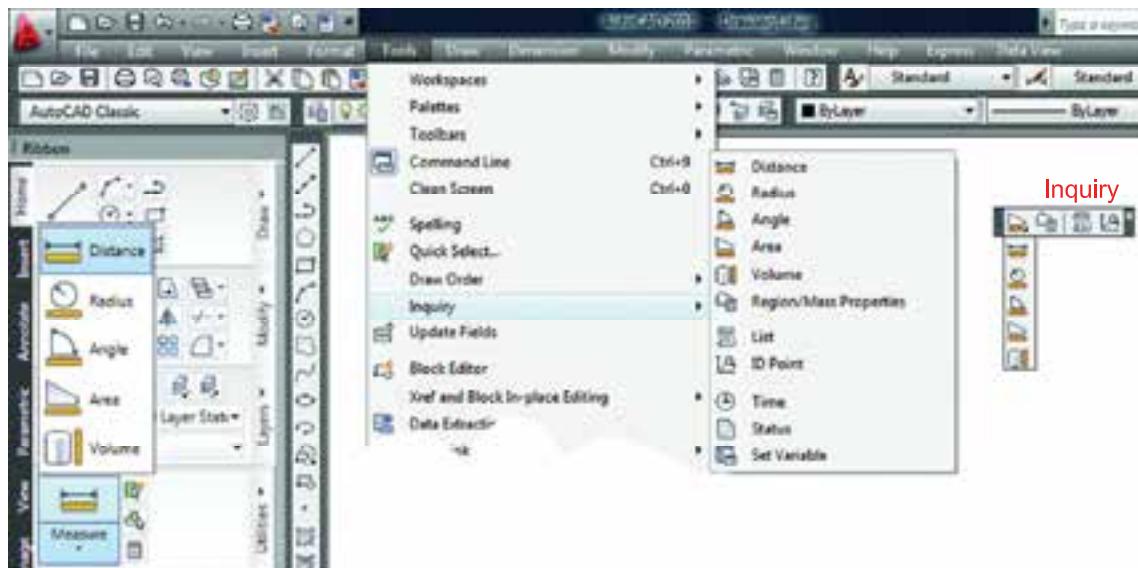

measuregeom

اندازه‌گیری هندسی



Ribbon :Home tab ➤ Utilities panel ➤ Distance



Menu :Tools ➤ Inquiry ➤ Distance



Toolbar :Inquiry



Command entry :measuregeom or mea

Command: measuregeom

با استفاده از این دستور می‌توانید فاصله بین دو نقطه، شعاع یک دایره یا کمان، زاویه بین دو موضوع، مساحت و محیط و حجم یک جسم را محاسبه کنید.

* توجه دستور **Area** و **Distance** را به صورت مستقیم جلوی **Command** می‌توانید اجرا کنید.

۱- اجرای دستور

۲- انتخاب گزینه فاصله **d**

Distance -

به وسیله این دستور می‌توانید فاصله بین دو نقطه را بدست آورید.

۳- مشخص کردن نقطه اول

۴- مشخص کردن نقطه دوم

Distance = 26.4337, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0

second point 2 1 first point

Delta X = 26.4337, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000

Distance –
فاصله بین دو نقطه یا طول موضوع

Angle in XY Plane
زاویه تصویر خط بر روی صفحه XY نسبت به محور X

Angle from XY Plane

زاویه تصویر خط نسبت به صفحه XY
Delta X

طول تصویر خط در راستای محور X
Delta Y


طول تصویر خط در راستای محور Y
Delta Z

طول تصویر خط در راستای محور Z
Radius –

اندازه گیری شعاع

Select arc or circle: 1- انتخاب کمان یا دایره

Radius = 10.6402 اندازه شعاع



Diameter = 21.2805 اندازه قطر


Angle –
اندازه گیری زاویه

Select arc, circle, line, or <Specify vertex>:

1- دایره، کمان انتخاب کنید، رأس زاویه را خطا یا مشخص کنید

Select second line: 2- دومین خط را مشخص کنید

Angle = 71° ارائه گزارش از اندازه زاویه

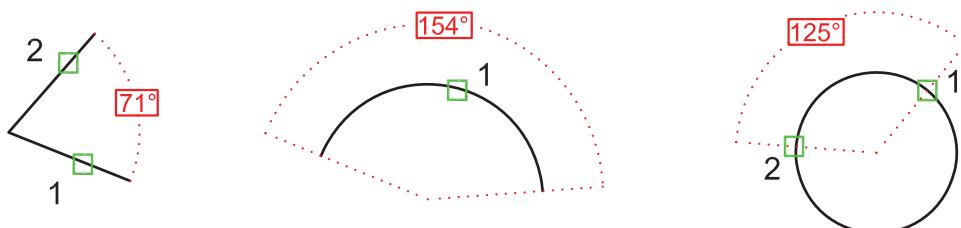



ARea

اندازه‌گیری مساحت و محیط

۱- مشخص کردن اول نقطه

Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>:

۲- مشخص کردن نقطه دوم

۳- نقطه سوم


۴- نقطه چهارم

۵- نقطه پنجم


۶- نقطه ششم

۷- فشردن کلید اینتر


ارائه گزارش از مساحت و محیط

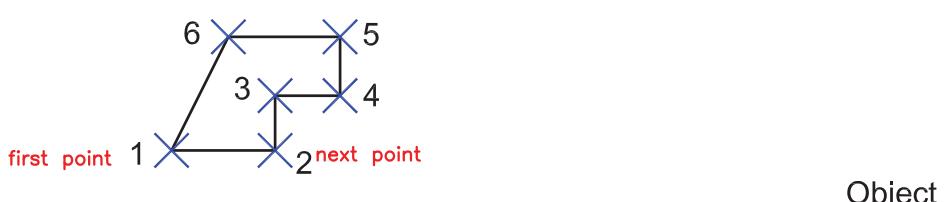


با استفاده از این گزینه می‌توانید مساحت و محیط اجسام یکپارچه را محاسبه کنید.

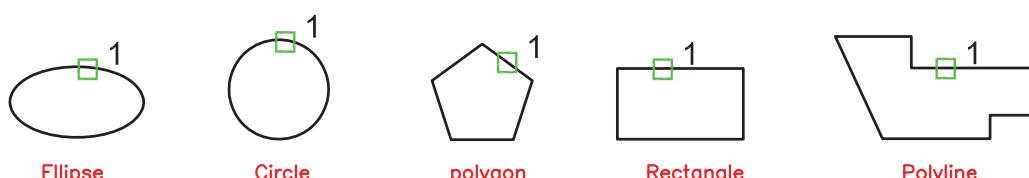

در مورد چند خطی‌های باز این دستور به صورت خودکار، اولین نقطه را به آخرین نقطه بسته و مساحت و محیط را محاسبه می‌کند.

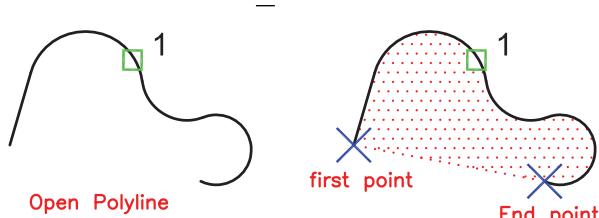

در مورد چند خطی‌هایی که با ضخامت ترسیم شده‌اند، این دستور نقطه وسط خط را مورد محاسبه قرار می‌دهد.

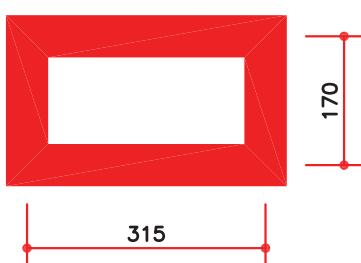

Add area – با استفاده از این گزینه می‌توانید مساحت دو یا چند شکل را محاسبه کنید.

۱- انتخاب گزینه Add Area

Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: a

Specify first corner point or [Object/Subtract area/eXit]: o

۲- چون موضع یکپارچه می‌باشد انتخاب گزینه Object

(ADD mode) Select objects: ۳- انتخاب مربع

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و همین‌طور Area = 4.0000, Perimeter = 8.0000

جمع مقدار مساحت تاکنون Total area = 4.0000

۴- انتخاب دایره (ADD mode) Select objects:

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره و همین‌طور Area = 2.5447, Circumference = 5.6549

جمع کل مساحت‌ها تا به حال Total area = 6.5447

۵- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان انتخاب‌ها (ADD mode) Select objects:


ارائه گزارش نهایی Area = 2.5447, Circumference = 5.6549

۶- انتخاب گزینه Exit به عنوان خارج شدن از این مرحله Specify first corner point or [Object/Subtract area/eXit]: x

۷- ارائه مساحت نهایی Total area = 6.5447

Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <ARea>: x

۸- انتخاب گزینه Exit به عنوان خروج از دستور

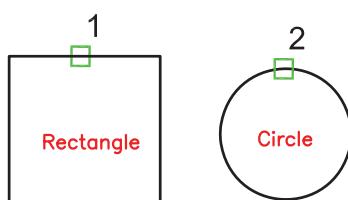

Subtract area –

با استفاده از این گزینه می‌توانید مساحت دو یا چند موضوع را از یکدیگر کسر کنید.

Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: a

۱- انتخاب گزینه Add area

۲- انتخاب گزینه Object Object
 Specify first corner point or [Object/Subtract area/eXit]: o Object

۳- انتخاب مربع (ADD mode) Select objects:

ارائه گزارش از مساحت و محیط مربع و Area = 407.4950, Perimeter = 80.9116

جمع مساحتها تا کنون Total area = 407.4950

۴- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار استفاده از گزینه Add (ADD mode) Select objects:

Area = 407.4950, Perimeter = 80.9116

ارائه گزارش نهایی از جمع مساحتها Total area = 407.4950

Specify first corner point or [Object/Subtract area/eXit]: s ۵- انتخاب گزینه Subtract area جهت کسر کردن مساحت

Specifying first corner point or [Object/Add area/eXit]: o ۶- انتخاب گزینه Object

۷- انتخاب دایره (SUBTRACT mode) Select objects:

ارائه گزارش از مساحت و محیط دایره Area = 235.8720, Circumference = 54.4431

ارائه گزارش مقدار مساحت بدست آمده از دو گزینه Add و Subtract Total area = 171.6230


۸- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار (SUBTRACT mode) Select objects:

ارائه گزارش نهایی Area = 235.8720, Circumference = 54.4431

Total area = 171.6230 ارائه گزارش نهایی

۹- انتخاب گزینه Exit Specify first corner point or [Object/Add area/eXit]: x

۱۰- مقدار مساحت نهایی Total area = 171.6230

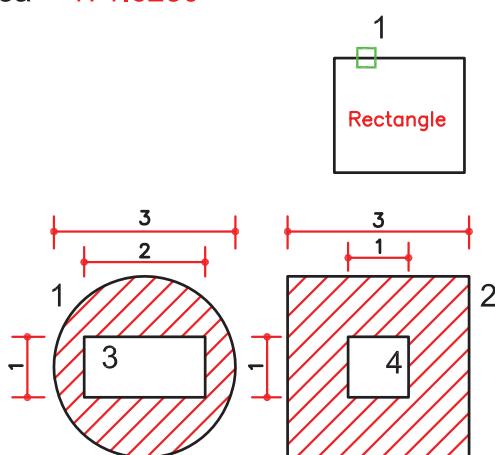

Add area/Subtract area
 می خواهیم توسط دو گزینه فوق مساحت قسمت های
 هاشور خورده را محاسبه کنیم.

استخراج اطلاعات نقشه و گزارش گیری

واحد کار پنجم

Command: MEASUREGEOM

۱- اجرای دستور اندازه‌گیری هندسی

۲- انتخاب گزینه ... Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] <Distance>: area

۳- انتخاب گزینه Add area Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area/eXit] <Object>: a

۴- انتخاب گزینه Object Specify first corner point or [Object/Subtract area/eXit]: o

۵- انتخاب شکل شماره ۱ دایره (ADD mode) Select objects:

ارائه گزارش مساحت و محیط و جمع مساحت‌ها تا کنون Area = 7, Circumference = 9

Total area = 7

۶- انتخاب شکل شماره ۲ مربع بزرگ (ADD mode) Select objects:

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و جمع مساحت‌ها تا کنون Area = 9, Perimeter = 12

Total area = 16

۷- فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار گزینه Add (ADD mode) Select objects:

ارائه گزارش نهایی جمع مساحت‌ها Area = 9, Perimeter = 12

Total area = 16

۸- انتخاب گزینه Subtract Specify first corner point or [Object/Subtract area/eXit]: s

۹- انتخاب گزینه Object Specify first corner point or [Object/Add area/eXit]: o

۱۰- انتخاب شکل شماره ۳ مستطیل (SUBTRACT mode) Select objects:

ارائه گزارش مساحت و محیط مستطیل و مقدار مساحت بدست آمده توسط Area = 2, Perimeter = 6

دو گزینه Add و Subtract تا کنون Total area = 14

۱۱- انتخاب شکل شماره ۴ مربع کوچک (SUBTRACT mode) Select objects:

ارائه گزارش مساحت و محیط مربع و مقدار مساحت بدست آمده توسط Area = 1, Perimeter = 4

دو گزینه Add و Subtract تا کنون Total area = 13

۱۲. فشردن کلید اینتر به عنوان پایان کار (SUBTRACT mode) Select objects:

ارائه گزارش نهایی Area = 1, Perimeter = 4

Total area = 13

۱۳- انتخاب گزینه Exit جهت خروج از این مرحله Specify first corner point or [Object/Add area/eXit]: x

۱۴- مساحت نهایی Total area = 13

Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume/eXit] <ARea>: x

۱۵- انتخاب گزینه Exit جهت خروج از دستور


LIST

گزارش

-  Ribbon :Home tab > Properties panel > List
-  Menu :Tools > Inquiry > List
-  Toolbar :Inquiry 
-  Command entry :list or li

با استفاده از این دستور می‌توانید گزارش نسبتاً کاملی از موضوع انتخاب شده داشته باشید، گزارش می‌تواند چند صفحه باشد.
*توجه صفحه متنی اتوکد که این توضیحات در آن ارائه می‌شود با کلید F ۲ باز و بسته می‌شود.

1- اجرای دستور: LIST
 2- انتخاب موضوع
 3- فشردن کلید اینتر
 4- ارائه گزارش
 Command: LIST
 Select objects: 1 found
 Select objects:
 LINE Layer: "2"
 Space: Model space
 Handle = fb1
 from point, X=4332.7309 Y=1241.3476 Z= 0.0000
 to point, X=4353.2410 Y=1241.3476 Z= 0.0000
 Length = 20.5101, Angle in XY Plane = 0
 Delta X = 20.5101, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000



LINE -
نوع موضوع انتخابی

Layer : "2"
"2" لایه‌ای که موضوع در آن ترسیم شده است.

Space: Model space -
نوع فضایی که موضوع در آن قرار دارد.

Handle = fb1 -
اُد مشخصه هر موضوع توسط AutoCAD

from point -
مختصات نقطه شروع پاره خط

to point -
مختصات نقطه پایان پاره خط

Length -
طول پاره خط

Angle in XY Plane -
زاویه تصویر پاره خط بر روی صفحه XY نسبت به محور X

Delta X -
طول تصویر خط در راستای محور X

Delta Y -
طول تصویر خط در راستای محور Y

Delta Z -
طول تصویر خط در راستای محور Z

ID	مختصات نقطه
	Menu :Tools > Inquiry > ID Point
	Toolbar :Inquiry
	Command entry :id

با استفاده از این دستور می‌توانید یک نقطه را معرفی کنید و مختصات نقاط X و Y و Z را نسبت به Ucs جاری داشته باشید.

Command: id

۱- اجرای دستور:

Specify point: X = 449 Y = 118

Z = ۲- انتخاب نقطه و ارائه گزارش

TIME	زمان
	Menu :Tools > Inquiry > Time
	Command entry :time

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات مختلفی درباره زمان جاری، زمان ترسیم، تاریخ و غیره بدست آورید.

Command: time

۱- اجرای دستور و ارائه گزارش

Current time:

Monday, September 06, 2010 12:54:41:179 AM

Times for this drawing:

Created:	Saturday, September 04, 2010 5:34:22:088 PM
Last updated:	Monday, September 06, 2010 12:53:43:718 AM
Total editing time:	0 days 11:32:00:715
Elapsed timer (on):	0 days 11:32:00:711
Next automatic save in:	0 days 00:09:03:949

Enter option [Display/ON/OFF/Reset]:

Current time -

زمان جاری

Times for this drawing -

زمان‌هایی که مربوط به این نقشه می‌باشد.

Created -

زمان ایجاد فایل

Last updated -

زمان آخرین ویرایش انجام شده.

Total editing time -

جمع زمان‌هایی که روی این نقشه کار کرده‌اید.

Elapsed timer (on): -

زمان سنج روشن، نشان‌دهنده زمان جاری است.

Next automatic save in -

پیغام آخرین ذخیره‌سازی اتوماتیک.

Display -

ON and OFF -

روشن و خاموش کردن زمان‌سنج.

Reset -

صفر کردن زمان‌سنج، که البته این زمان نیز ثبت خواهد شد.

آخرین بروزرسانی زمان‌سنج.

نمونه سؤالات چهار گزینه‌ای پایان واحد کار

۱- برای محاسبه مساحت یک مستطیل یکپارچه از کدام گزینه دستور Area استفاده می‌کنید؟

الف)	Add	Subtract	Object	ID point	ب)
------	-----	----------	--------	----------	----

۲- برای به دست آوردن فاصله دو نقطه از کدام یک از دستورهای زیر استفاده می‌کنید؟
الف) Distance ج) Area د) List ID Point

۳- برای به دست آوردن مختصات یک نقطه از کدام دستور استفاده می‌کنید؟
ID point Object ج) Distance Angle ب) الف)

۴- برای اندازه گیری زاویه بین دو موضع از کدام دستور استفاده می کنید؟
الف) ID point ج) Area ب) Radius Angle


۵- برای به دست آوردن زمان صرف شده در یک نقشه از کدام دستور استفاده می‌کنید؟

- در قسمت پایین چهار پرسش چهار گزینه‌ای طرح کنید

تمرین‌های کارگاهی

۱- مساحت و محیط قسمت‌های مختلف پروژه‌ای که در واحد کار چهارم ترسیم کرده‌اید را محاسبه کنید و در قسمت پایین با ذکر نام پروژه یادداشت نمایید.
مثالاً مساحت طبقه همکف، مساحت اتاقک راه پله، ابعاد مساحت اتاق‌ها،.....

واحد کار ششم

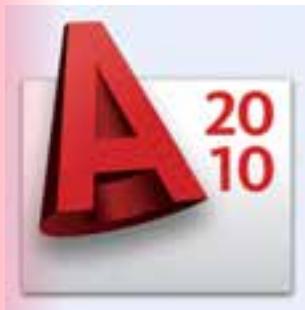

دیگر
لایه

کار
لایه

توانایی روش لایه بندی نقشه‌ها

هدف‌های رفتاری:

فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

۱- لایه جدید ایجاد کند.

۲- با استفاده از دستور لایه، نقشه‌ها را لایه‌بندی کند.

۳- خواص لایه‌ها را تغییر دهد.


۴- خواص لایه‌ها را با استفاده از نوار ابزار Properties به صورت دستی تغییر دهد.

عملی
۴





نظری
۳

ساعت‌های آموزش

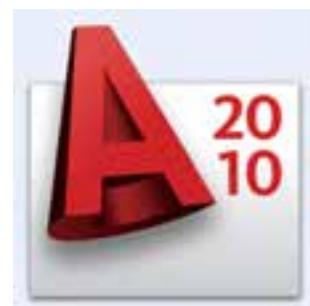


LAYER	لایه‌ها
Ribbon :Home tab ➤ Layers panel ➤ Layer Properties Manager	
Menu :Format ➤ Layer	
Toolbar :Layer Properties Manager	
Command entry :layer or la	

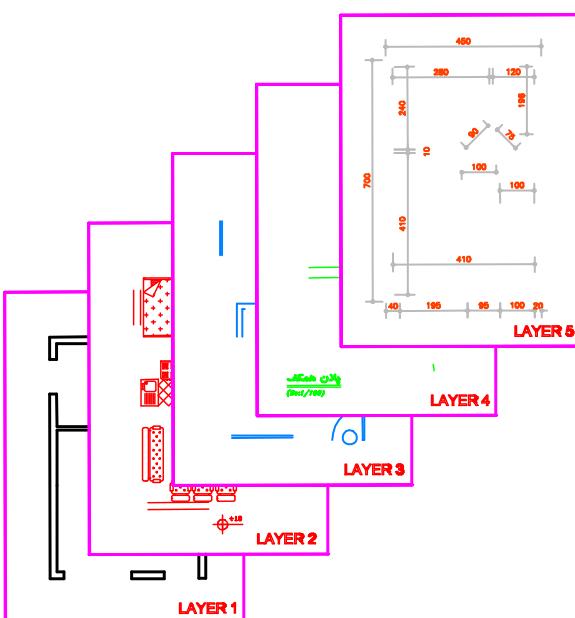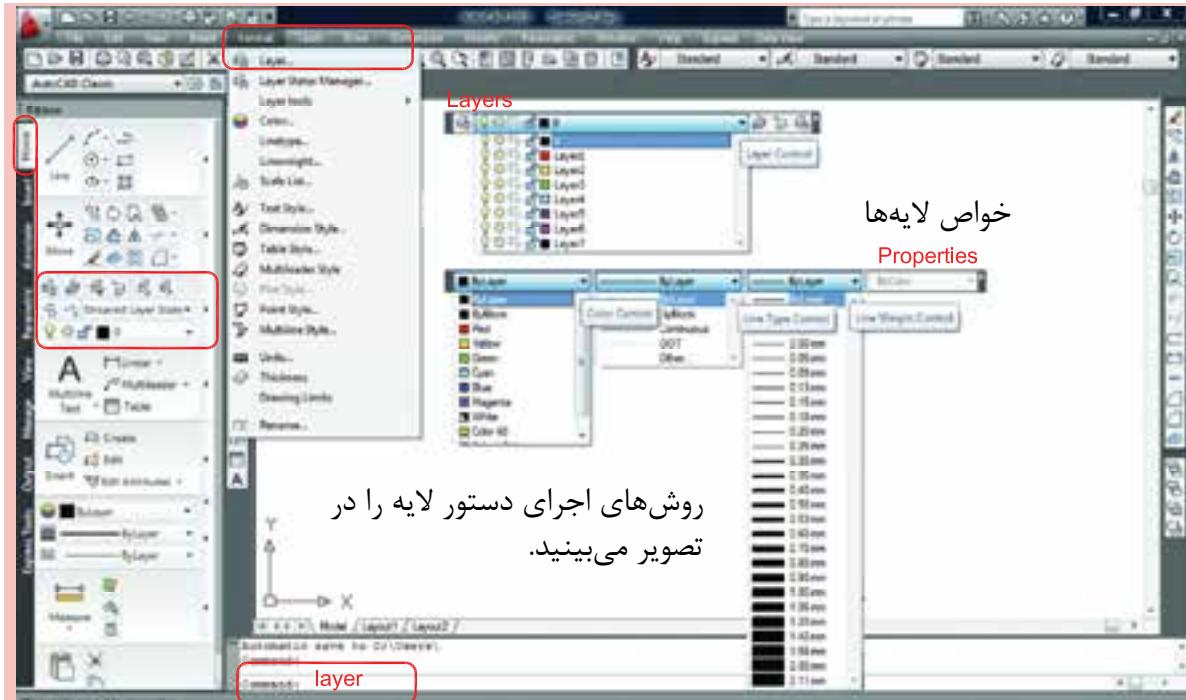


لایه‌ها طلق‌های شفافی هستند که وقتی روی هم قرار می‌گیرند. متوجه وجود آن‌ها نمی‌شویم ما می‌توانیم قسمت‌های مختلف یک نقشه را در لایه‌های مختلف ترسیم کنیم تا هر زمانی که خواستیم دسترسی به آن‌ها ساده‌تر باشد. مثلاً در یک پلان ساختمان می‌توانیم دیوارها را در یک لایه، مبلمان را در یک لایه ترسیم نماییم و یک لایه را به اندازه‌گذاری و غیره اختصاص دهیم و هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم از خواص لایه‌ها در امر سرعت بخشیدن به ترسیم یا ویرایش استفاده کنیم. مثلاً اجزا چاپ شدن را از یک لایه بگیریم یا به صورت موقت لایه ای را روی صفحه حذف کنیم.

بعد از اجرای دستور لایه، کادر زیر باز می‌شود که در آن یک لایه با نام صفر وجود دارد. این همان لایه‌ای است که تا کنون تمامی ترسیم‌ها را درون آن لایه انجام می‌دادیم.

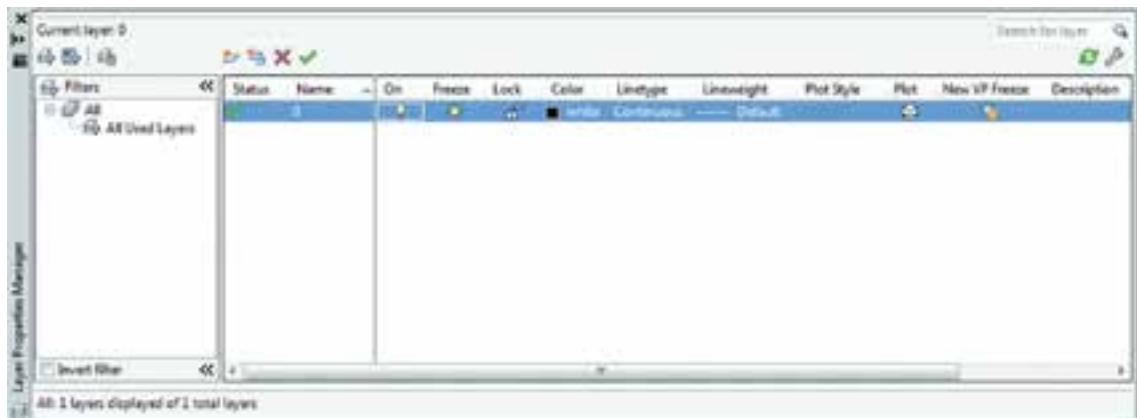

مدیریت لایه‌ها را می‌توان در خواص لایه‌ها جستجو کرد که نام آن‌ها در کادر در قسمت فوقانی و در جلوی اسم لایه می‌باشد که عبارتند از On, Freeze, Lock, Color, Linetype, Lineweight, Plot Style, Plot, New VP Freeze و ... (این خواص توضیح داده خواهد شد).

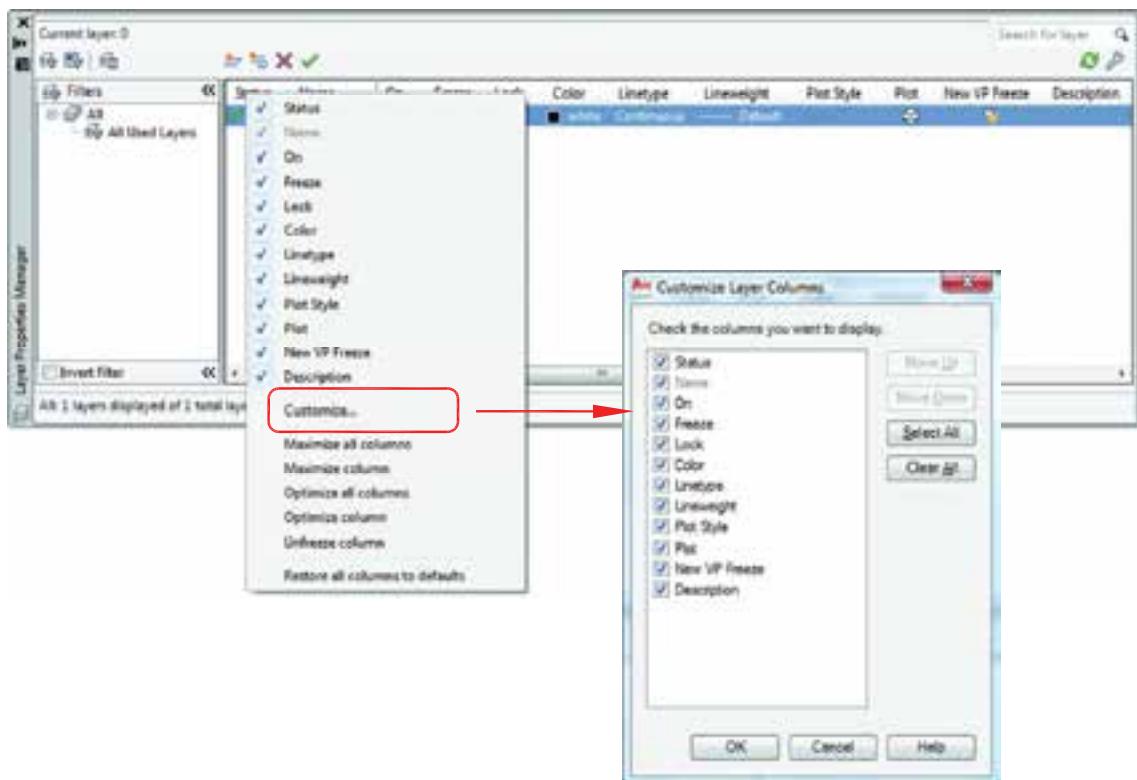


اگر روی همین کادر روی گزینه Status کلیک راست ماوس انجام دهید و از منوی باز شده گزینه Customize را انتخاب کنید. در کادر جدید باز شده به راحتی می‌توانید وجود یا عدم وجود هر یک از خواص لایه‌ها را در کادر محاوره ای مدیریت لایه‌ها مشخص کنید.

به وسیله آیکن X قرمز رنگ، اگر لایه‌ای حاری نباشد و در آن هیچ ترسیمی وجود نداشته باشد را می‌توانید حذف کنید.
یا هر نامی را که دوست دارید برای لایه انتخاب نمایید.




توسط آیکن تیک سبز رنگ می‌توانید لایه‌ای را که می‌خواهید جاری سازید. در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید خواص تمامی لایه‌ها مانند هم می‌باشد. در صورتی که اگر به همین شکل با لایه‌ها کار کنید، تشخیص لایه‌ها از یکدیگر سخت می‌باشد، پس بهتر است بعضی از مشخصه‌های لایه‌ها با هم متفاوت باشند (مانند رنگ). ON، لایه می‌تواند روشن یا خاموش باشد. لایه‌ای که خاموش است روی صفحه تصویر دیده نمی‌شود و اشیاء ترسیم شده با آن چاپ نمی‌شوند اما امکان ترسیم با آن لایه وجود دارد و همچنین می‌تواند به عنوان لایه جاری انتخاب شود.

Freeze، لایه می‌تواند فریز یا ذوب باشد و لایه فریز مانند لایه خاموش روی صفحه تصویر دیده نمی‌شود و تفاوت آن با لایه خاموش این است که لایه فریز شده از دستور کار Regen خارج می‌شود و سرعت رایانه کمتر گرفته می‌شود، این خاصیت در نقشه‌های بزرگ و سنگین زیاد استفاده می‌شود. برخلاف لایه خاموش، نمی‌توان با آن ترسیم کرد و چزء لایه جاری نیست.

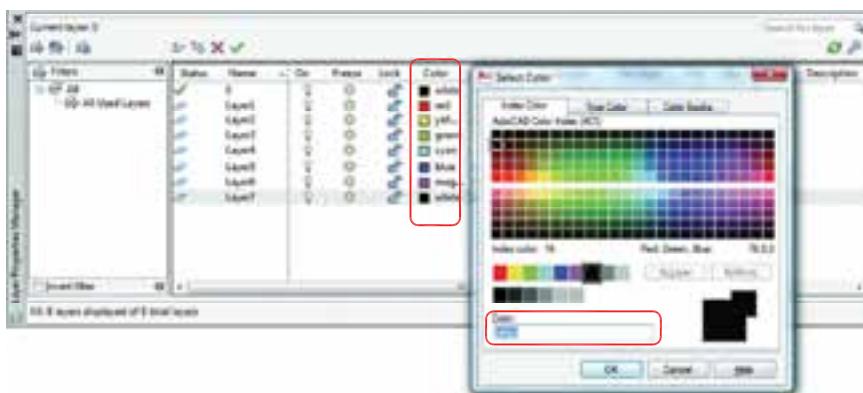

Lock، لایه‌ای که قفل باشد روی صفحه تصویر دیده می‌شود، لایه می‌تواند جاری باشد و با آن ترسیم انجام داد و لی هیچ‌گونه عملیات ویرایشی روی آن صورت نمی‌گیرد و زمانی که مکان نما را به آن نزدیک می‌کنید، عکس یک قفل ظاهر می‌شود.

Color، در اتوکد ۲۵۵ رنگ وجود دارد که این رنگ‌ها با شماره مشخص شده‌اند. شما می‌توانید به هر لایه‌ای یک رنگ اختصاص دهید که این رنگ‌ها را پرینتر و پلاترها می‌شناسند و می‌توانید به آنها ضخامت دهید. این خاصیت در دستور **چاپ** توضیح داده خواهد شد.

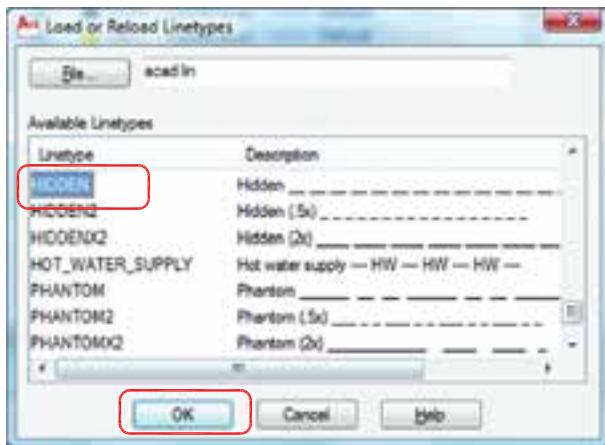**Line Type -**

همانطور که در کادر لایه مشخص بود نوع خط تمامی لایه‌ها continuous و از نوع ممتد می‌باشد. برای اینکه به لایه، یک خط خاص را نسبت دهید، روی خط لایه مورد نظر کلیک کنید. کادر روبرو باز خواهد شد. از کادر باز شده روی گزینه Load یعنی Load or Reload کلیک کنید. کادر بارگذاری کلیک کنید. کادر باز می‌شود.

از این کادر خط مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از کلیک روی گزینه Ok دوباره به کادر بالا یعنی Select Line Type نظر کلیک کرده و دگمه Ok را فشار دهید. خط مورد نظر به لایه نسبت داده خواهد شد.


همانطور که در کادر پایین مشاهده می‌کنید به لایه HIDDEN خط HIDDEN نسبت داده شده است.

Line Weight -


توسط این گزینه می‌توانید به لایه مورد نظر ضخامت دلخواه را نسبت دهید.

Plot Style -

توسط این گزینه می‌توانید یک سبک چاپی مشخص را به لایه نسبت دهید. (در صورت ساختن سبک چاپی)

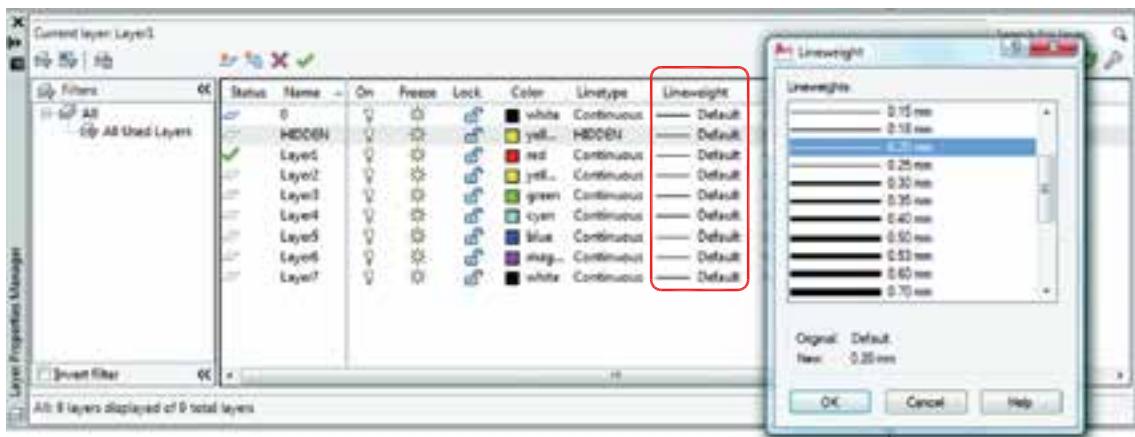**Plot -**

توسط این گزینه می‌توانید مشخص کنید که آیا لایه مورد نظر چاپ شود یا خیر.

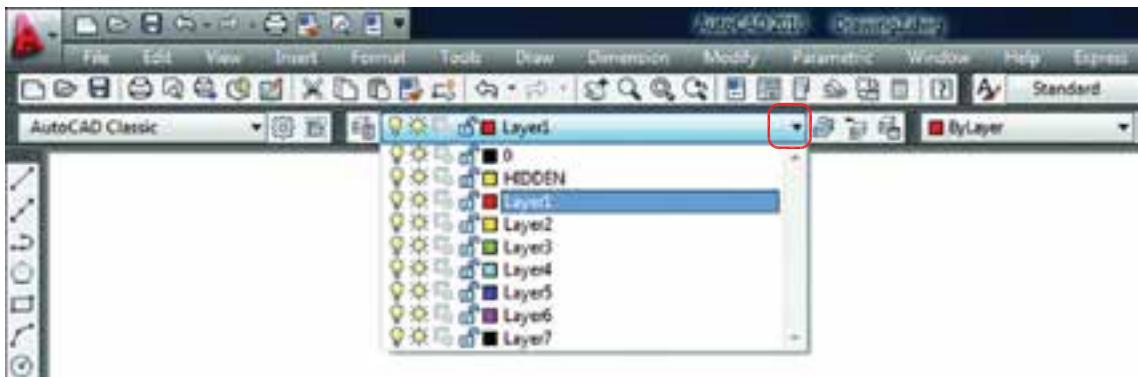


بعد از انجام دادن تنظیم‌ها در کادر لایه‌های AutoCAD ۲۰۱۰، برای خروج از کادر مدیریت لایه، ضریر گوشه سمت چپ بالای کادر را فشار دهید تا از کادر خارج شوید. حالا روی مستطیل نوار ابزار لایه‌ها کلیک کنید، مشاهده می‌کنید که لایه‌های مورد نظر شما ساخته شده است. از این پس تمامی نقشه‌ها و ترسیم‌های انجام شده خود را در لایه مربوطه انجام دهید.

Command: **Itscale** مقیاس خط

Enter new linetype scale factor <1.0000>:



بعد از نسبت‌دادن یک خط منقطع به یک لایه، اگر در زمان ترسیم آن خط را به صورت واقعی آن مشاهده نکردید، از این دستور استفاده کرده و مقدار آن را تغییر دهید.

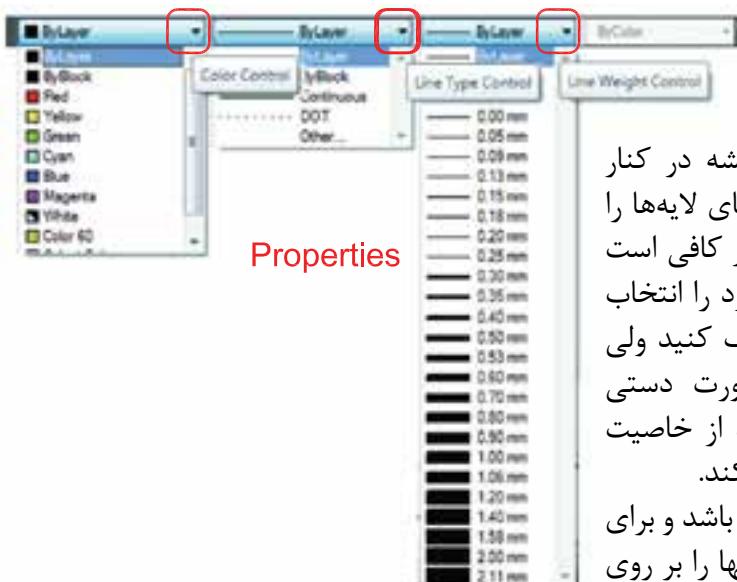

- نوار ابزار Properties

توسط این نوار ابزار که بهتر است همیشه در کنار نوار ابزار لایه‌ها باشد، می‌توانید خاصیت‌های لایه‌ها را به صورت دستی تغییر دهید. برای این کار کافی است بدون هیچ دستوری موضوع مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد روی خاصیت مورد نظر کلیک کنید ولی توجه داشته باشید موضوعی که به صورت دستی خاصیتش را تغییر داده‌اید از این به بعد از خاصیت لایه خود در آن مورد خاص تبعیت نمی‌کند. اگر بخواهید این خاصیت‌ها در لایه‌ای ثابت باشد و برای شکل‌های روی آن لایه تغییر نکند باید آنها را بر روی گزینه **By Layer** تنظیم کنیم.

نمونه کارهای آماده براساس نوع خط، لایه و رنگ											
این استاندارد جهت کنترل، هماهنگی و یکپارچگی آموزش و آزمون الزامی می‌باشد.											
نوع خط	برای چاپ	رنگ لایه	اسم لایه	ضخامت	برای چاپ	نوع خط	برای چاپ	رنگ لایه	اسم لایه	ضخامت	برای چاپ
0.5	CONTINUOUS	سفید	اسم لایه	0.3	CONTINUOUS	سبز	0.3	CONTINUOUS	3	0.1	CONTINUOUS
0.2	CONTINUOUS	زرد	اسم لایه	0.1	CONTINUOUS	قرمز	0.1	CONTINUOUS	MOBL	0.2	CONTINUOUS
0.1	CONTINUOUS	قرمز	اسم لایه	0.7	CONTINUOUS	آبی	0.2	CONTINUOUS	2	0.5	CONTINUOUS
0.2	CONTINUOUS	زرد	اسم لایه	0.5	CONTINUOUS	سفید	0.3	CONTINUOUS	3	0.1	CONTINUOUS
0.1	CONTINUOUS	قرمز	اسم لایه	0.1	CONTINUOUS	DIM	0.2	CONTINUOUS	4	0.4	CONTINUOUS
0.5	CONTINUOUS	سفید	اسم لایه	0.2	CONTINUOUS	زرد	0.5	CONTINUOUS	1	288	رنگ 2
0.3	CONTINUOUS	سبز	اسم لایه	0.2	CONTINUOUS	HIDDEN	0.7	CONTINUOUS	1	0.1	CONTINUOUS
0.2	CONTINUOUS	زرد	اسم لایه	0.5	CONTINUOUS	آبی	0.7	CONTINUOUS	7	0.5	CONTINUOUS
0.7	CONTINUOUS	آبی	اسم لایه	5	CONTINUOUS	3	5	CONTINUOUS	3	2	رنگ 2
0.1	CONTINUOUS	قرمز	اسم لایه	0.5	CONTINUOUS	سفید	0.3	CONTINUOUS	1	1	1
Sc:1/100	3	5	2	3	5	3	5	2	3	5	3

جدول پیشنهادی زیر جهت ترسیم نقشه‌های ساختمانی براساس ضخامت خطوط می باشد. شما می توانید اسم لایه‌ها را بر اساس موضوع ترسیمی نیز تعیین کنید. مانند دیوار، پنجره، در،....
 *توجه : در زمان چاپ تعیین می کنیم که این خطوط رنگی چاپ شوند یا مشکی.


جدول ارزش گذاری ضخامت خطوط در لایه‌ها

نوع خط	ضخامت برای چاپ	شماره رنگ	رنگ لایه	اسم لایه
<i>CONTINUOUS</i>	0.1	1	قرمز	1
<i>CONTINUOUS</i>	0.2	2	زرد	2
<i>CONTINUOUS</i>	0.3	3	سبز	3
<i>CONTINUOUS</i>	0.4	4	فیروزه‌ای	4
<i>CONTINUOUS</i>	0.7	5	سفید	5
<i>CONTINUOUS</i>	0.6	6	بنفسج	6
<i>CONTINUOUS</i>	0.5	7	آبی	7
<i>CONTINUOUS</i>	0.1	1	قرمز	<i>DIM</i>
<i>CONTINUOUS</i>	0.1	1	قرمز	<i>MOBL</i>
<i>CONTINUOUS</i>	0.1	1	قرمز	<i>HATCH</i>
<i>HIDDEN</i>	0.2	2	زرد	<i>HIDDEN</i>
<i>CENTER</i>	0.1	1	قرمز	<i>CENTER</i>

نمونه سؤالات چهار گزینه‌ای پایان واحد کار

- ۱- اگر در جدول لایه‌ها روی گزینه Lock لایه ای کلیک کنیم.
- الف) روی لایه نمی‌توان ویرایش انجام داد.
 - ب) لایه روی صفحه رایانه دیده نمی‌شود.
 - ج) لایه از دستور کار چاپ خارج می‌گردد.
 - د) این لایه همیشه جاری باقی می‌ماند.
- ۲- با کدام یک از دستورهای زیر می‌توان نوع خط یک لایه را عوض کرد؟
- | | | | |
|-------|---------|--------|----------|
| Layer | Ltscale | Change | Linetype |
| الف - | | | |
| د) | ج) | ب) | |
- ۳- برای قفل کردن یک لایه از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
- | | | | |
|--------|------|------|--------|
| Unlock | Thaw | Lock | Freeze |
| الف) | ج) | ب) | |
- ۴- برای تعویض رنگ یک لایه از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟
- | | | | |
|-------|----|------|--------|
| Color | On | Lock | Freeze |
| الف) | ج) | ب) | |
- ۵- برای اینکه یک لایه روی صفحه تصویر دیده نشود از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟
- | | | | |
|------|------|------|-----|
| On | Thaw | Lock | Off |
| الف) | ج) | ب) | |
- ۶- اگر بخواهید لایه ای چاپ نشود از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟
- | | | | |
|------|------|------|-----|
| On | Plot | Lock | Off |
| الف) | ج) | ب) | |
- ۷- تفاوت Thaw و Freeze در چیست؟
- الف) لایه را خاموش اما فعال می‌کند، Freeze لایه را خاموش و غیر فعال می‌کند.
 - ب) Lایه را خاموش و غیر فعال می‌کند و Freeze لایه را خاموش و فعال می‌کند.
 - ج) Lایه را قفل می‌کند، Thaw لایه را خاموش می‌کند.
 - د) Lایه را روشن و فعال می‌کند اما Freeze لایه را خاموش و غیر فعال می‌کند.

واحد کار هفتم

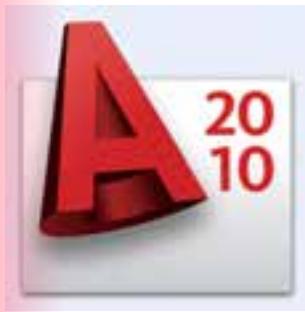

دیگر
کار

کار
نه

توانایی ایجاد و احضار بلوک و ترسیم و ویرایش هاشور در نقشه ها

هدف های رفتاری:
فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

۱- دستور بلوک را اجرا نماید.

۲- بلوک ساخته شده را در نقشه درج کند.

۳- در قسمت های مختلف نقشه هاشور ایجاد کند.

۴- هاشور های مورد نظر را ویرایش نماید.


عملی
۸/۵



نظری
۶

ساعت های آموزش



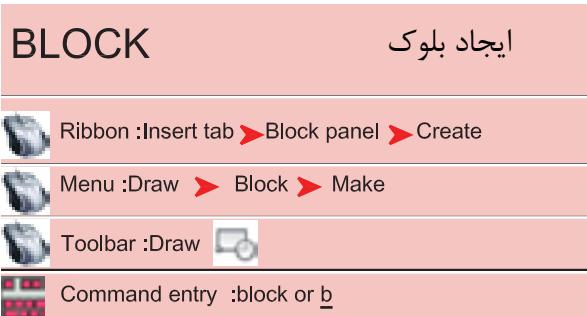


نمونه‌ای از مواردی که برای سهولت در استفاده، تبدیل به بلوک شده‌اند.



در بسیاری از موارد ایجاب می‌کند که ما در نقشه‌ها از موارد تکراری استفاده کنیم که ترسیم دوباره آن‌ها کار بسیار سختی است و حتی استفاده از دستور کپی هم با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و حتی انتخاب بعضی از این موارد به دلیل تعدد موضوع‌ها کار بسیار سختی می‌باشد.

از این رو به دستوری نیاز است تا بتوانید این موارد متعدد که در کنار هم یک شکل واحد تشکیل می‌دهند، با یک نام مشخص و یکپارچه سازی کنید تا کاربر هر زمانی که خواست بتواند از آن به راحتی و نقشه‌های متعدد استفاده نماید.

Command :BLOCK

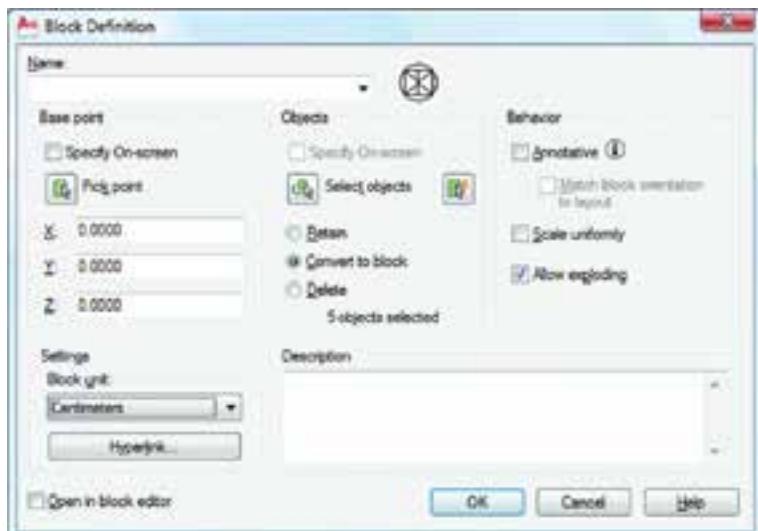

Name – در این قسمت می‌توانید نام بلوک خود را وارد کنید، دقت کنید که نام بلوک‌ها نمی‌توانند تکراری باشند.

Base Point – چگونگی انتخاب گیره احضار بلوک

Specify On-Screen –

اگر این گزینه فعال باشد، بعد از اینکه موضوع را انتخاب کردید از شما خواسته می‌شود که نقطه Base بلوک را مشخص کنید و بعد از مشخص کردن این نقطه، کار تمام شده و دیگر به کادر Block برخواهد گشت.

Pick Insertion Base Point -

توسط این گزینه می‌توانید گیره مبنای بلوک را تعیین کنید و دوباره به کادر Block برگردید.

Objects -**Specify On-Screen -**

اگر این گزینه فعال باشد بعد از اینکه از دگمه Ok استفاده کردید از شما Select Objects پرسیده می‌شود و پس از انتخاب به کادر بر نمی‌گردید.

Select Objects -

با استفاده از این گزینه می‌توانید موضوع‌ها را انتخاب کرده و به کادر Block برگردید.

Retain -

اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک دست نخورده باقی می‌مانند.

Convert to Block -

اگر این گزینه فعال باشد موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک نیز به بلوک، تبدیل خواهند شد.

Delete -

اگر این گزینه فعال باشد، موارد انتخابی روی صفحه جهت ساخت بلوک، در نهایت حذف می‌شوند.

Objects Selected -

تعداد موضوع‌های انتخاب شده جهت ساخت بلوک را نشان می‌دهد.

Behavior -**Scale Uniformly -**

اگر این گزینه فعال باشد در زمان استفاده از دستور Insert جهت احضار بلوک نمی‌توانید بلوک را به صورت غیر یکسان احضار کنید (در جهت X و Y).

Allow Exploding -

اگر این گزینه فعال باشد به شما اجازه می‌دهد که بتوانید این بلوک را بعداً تجزیه کنید.

Description -

در این قسمت می‌توانید در مورد بلوک، توضیح اضافه کنید.

Settings -**Block Unit -**

در این قسمت می‌توانید واحد درج بلوک را مشخص کنید.

Open in Block Editor -


اگر این گزینه فعال باشد بعد از ساخت بلوک به صورت اتوماتیک وارد محیط جدیدی می‌شوید که امکانات زیادی برای ویرایش بلوک وجود دارد. برای خروج از این محیط روی گزینه Close Block Editor کلیک کنید.

*توجه: برای تعویض تعداد زیادی از بلوک‌ها که در یک شیت نقشه وجود دارند می‌توانید بلوک جدید را با نام بلوک قبلی ذخیره کنید. در این حالت بلوک قبلی از بین رفته و بلوک جدید جایگزین تمامی بلوک‌های با این نام می‌شود.

INSERT BLOCK احضار و درج بلوک

- Ribbon :Insert tab ➤ Block panel ➤ Insert
- Menu :Insert ➤ Block
- Toolbar :Draw
- Command entry :insert or i

با استفاده از این دستور می‌توانید بلوک‌هایی را که ایجاد کرده‌اید یا از قبل به صورت آماده داشته‌اید یا نقشه‌هایی که روی حافظه رایانه هستند را احضار کرده و در شیت نقشه خود درج کنید.

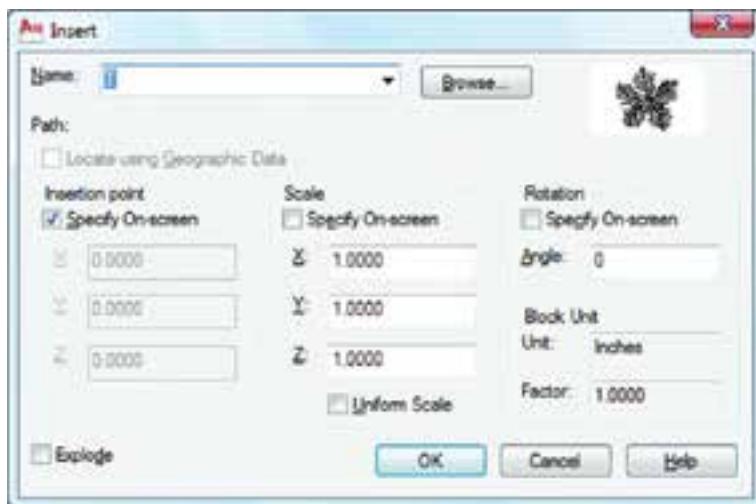

Name - در این قسمت اگر روی فلش کوچک کلیک کنید می‌توانید از لیست باز شده بلوک مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Browse -

با استفاده از این گزینه می‌توانید نقشه‌هایی را که روی حافظه ذخیره شده‌اند انتخاب کنید.

Path -

مسیر فایل احضار شده را نشان می‌دهد.

Insertion Point -

چگونگی قرارگیری گیره احضار

Specify On-Screen -

اگر این گزینه فعال باشد توسط مکان‌نما می‌توانید، محل درج بلوک را مشخص کنید.

Scale -

مقیاس درج بلوک

Specify On-Screen -

اگر این گزینه فعال باشد، مقیاس بلوک مورد نظر را می‌توانید با مکان‌نما مشخص کنید.
و اگر فعال نباشد مختصات محل قرارگیری گیره اخطار بلوک را در X و Y و Z وارد کنید.

Uniform Scale -

اگر این گزینه فعال باشد فقط می‌توانید از گزینه X استفاده کنید و تمامی اجزاء بلوک به یک اندازه کوچک یا بزرگ می‌شود و در صورت غیر فعال بودن می‌توانید در راستای X و Y و Z اعداد متفاوتی را وارد کنید.

Rotation -

دوران بلوکها

Specify On-Screen -

اگر این گزینه فعال باشد می‌توانید مقدار دوران موضوع را با حرکت مکان‌نما مشخص کنید.

Angle -

توسط این گزینه می‌توانید مقدار دوران بلوک را وارد کنید.

Block Unit -

واحد بلوک

Unit -

در این قسمت واحد بلوکی که احضار کردہ‌اید به نمایش گذاشته می‌شود.

Factor -

در این قسمت ضریب تغییر مقیاس بلوک را می‌توانید مشاهده کنید. (تفاوت در واحد ساخت بلوک و واحد نقشه جدید که در حال کار هستید).


Explode -

اگر این گزینه فعال باشد بعد از درج بلوک، بلوک خاصیت خود را از دست داده و به صورت تجزیه شده وارد نقشه شما می‌شود.

Command :wblock or w

این دستور مشابه دستور Block می‌باشد با این تفاوت که موارد انتخابی را روی حافظه رایانه ذخیره می‌کند. با استفاده از این دستور می‌توانید تمام یا بخشی از نقشه جاری را بصورت یک فایل مستقل روی حافظه رایانه ذخیره کنید.


مواردی را که با این دستور ذخیره می‌کنید با دستور Open نیز می‌توانید مشاهده کنید.

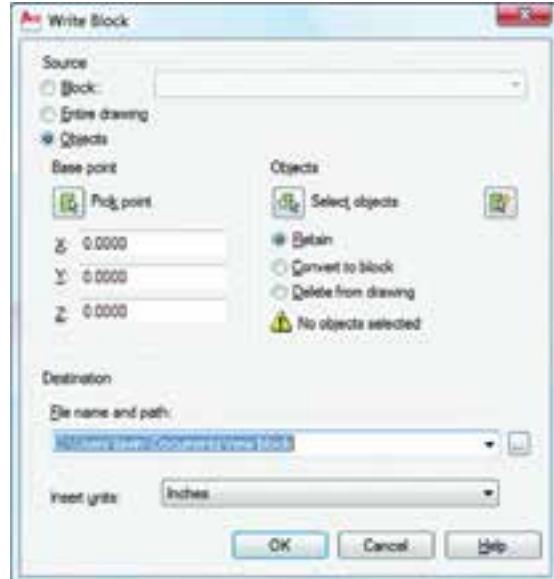

فراخوان این بلوک‌هایی که به این روش ذخیره شده‌اند در شیت Insert Block با دستور Browse و با استفاده از دگمه انجام می‌شود.

Hatch	هاشور
Ribbon :Home tab ➤ Draw panel ➤ Hatch	
Menu :Draw ➤ Hatch	
Toolbar :Draw	
Command entry :hatch or <u>bh</u> or <u>h</u>	

با استفاده از این دستور می‌توانید قسمت‌های مختلف نقشه را با الگوهای مختلف هاشور بزنید.
دستورهای هاشور با استانداردهای مختلف وجود دارد.

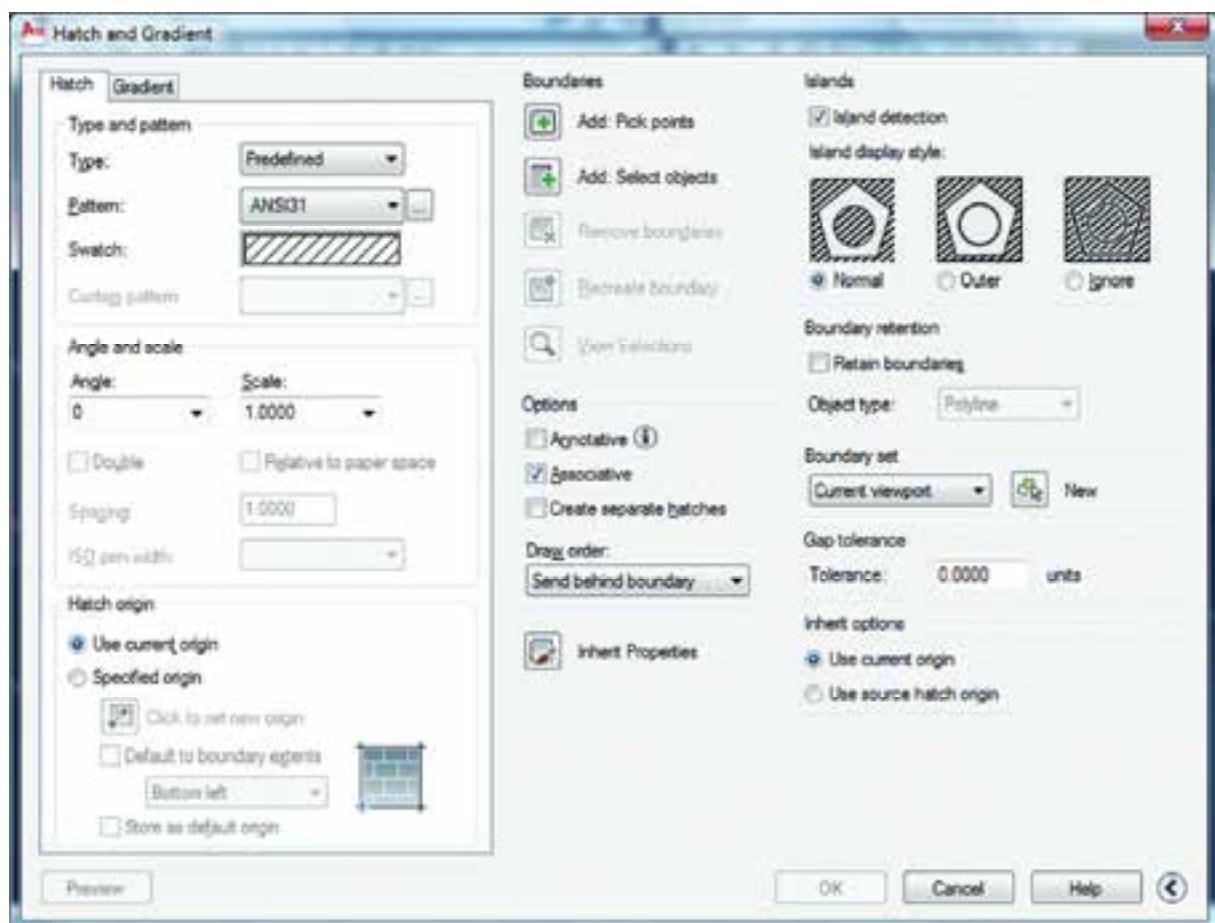

Type and Pattern

نوع و الگوها

Type -


سه نوع هاشور در اتوکد وجود دارد: ۱- Predefined مدل‌های آماده در اتوکد ۲- Userdefined از هاشور ساده که می‌تواند به صورت شبکه هم در بیاید. ۳- Custom هاشور سفارشی که باید توسط کاربر نوشته شود.

Pattern -

از طریق این گزینه می‌توانید هاشور مورد نظر را انتخاب کنید.

Swatch [...]Button

با استفاده از دو گزینه بالا می‌توانید به کادر Hatch Pattern Palette وارد شوید و استانداردهای مختلف مانند Custom و Iso.ANSI و یا الگوهای سفارشی Other predefined را انتخاب کنید.

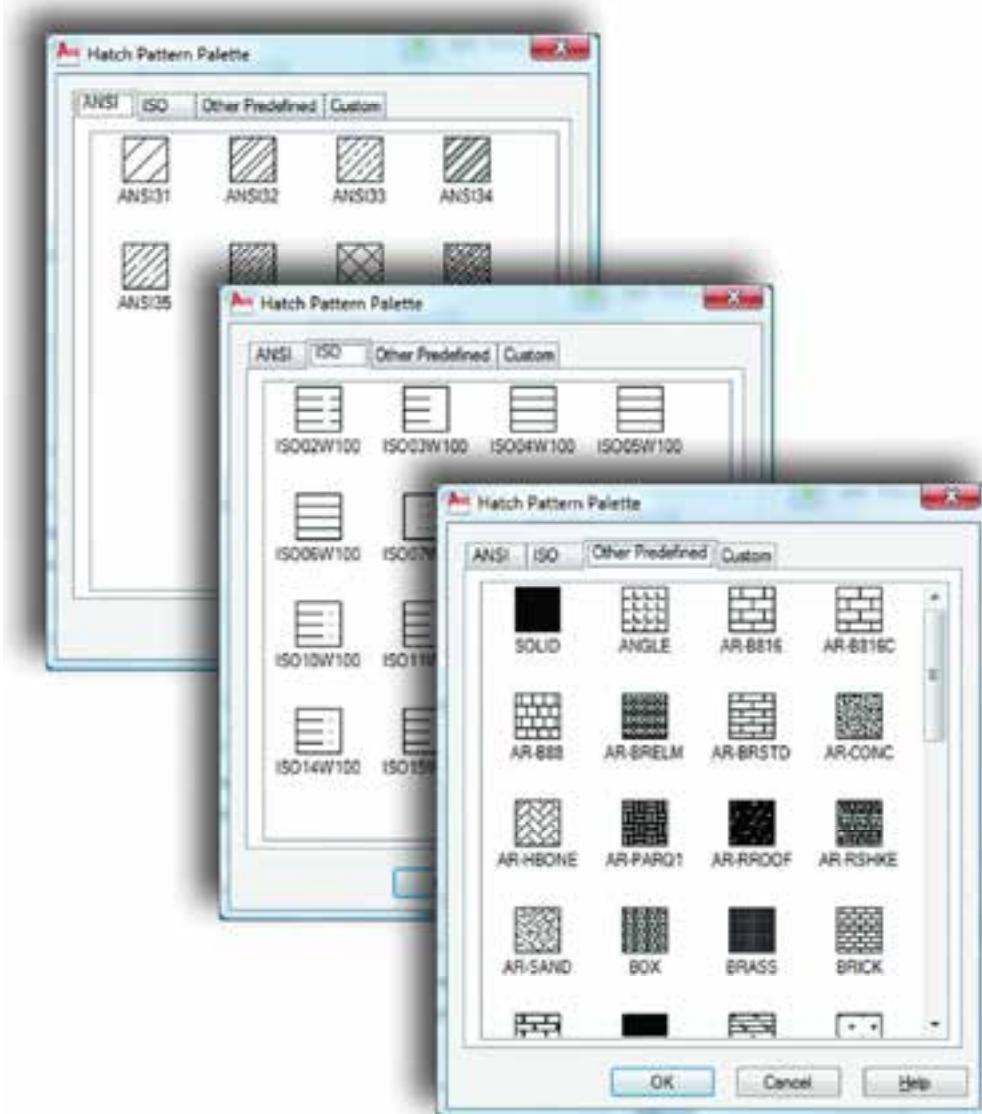

Angle and Scale

زاویه و مقیاس
Angle -

با استفاده از این گزینه می‌توانید زاویه‌هاشور مورد نظر را تغییر دهید.

Scale -

با استفاده از این گزینه می‌توانید مقیاس هاشور مورد استفاده را تغییر دهید.

Double -

اگر از قسمت User defined Type هاشور را انتخاب کرده باشید، در این قسمت می‌توانید آن را به هاشور شبکه‌ای تبدیل کنید.

Relative to Paper Space -

این گزینه در فضای کاغذ فعال است و می‌توانید مقیاس موجود را به هاشور در فضای کاغذ نسبت دهید.

Spacing

زمانی که از هاشور User Defined استفاده می‌کنید، این گزینه فعال است و می‌توانید فاصله هاشورها را در این قسمت کم یا زیاد کنید.

ISO Pen Width -







زمانی که از هاشورهای استاندارد ISO استفاده می‌کنید، این گزینه فعال است و با استفاده از آن مقیاس هاشور نیز تغییر می‌کند.

Boundary -

تعیین مرز هاشورها

Add :Pick Points -

با استفاده از این گزینه می‌توانید مرز هاشور را انتخاب کنید. برای این کار لازم است تا در محیطی که می‌خواهید هاشور بزنید کلیک کنید. البته آن محیط باید محدوده بسته‌ای باشد.

**Add :Select Objects -**

با استفاده از این گزینه نیز می‌توانید مرز هاشور را انتخاب کنید. با این تفاوت که باید از گزینه Select Object استفاده کنید. موضوع مورد نظر را که می‌خواهید درون آن هاشور بخورد انتخاب کنید.

در شکل‌های رو برو تفاوت دو نوع انتخاب را می‌توانید ببینید.



Pick Points

Select Objects

Remove Boundaries -

با استفاده از این گزینه می‌توانید مرز انتخاب شده‌ای را از حالت انتخاب خارج کنید.

Recreate Boundary -

بعد از ساخت‌هاشور اگر روی آن کلیک دوبل انجام دهید این گزینه فعال شده و می‌توانید در این محیط یک مرز جدید از نوع چند خطی یا ناحیه ایجاد کنید.

View Selections -

با استفاده از این گزینه می‌توانید به صورت موقت یکبار دیگر محل‌های انتخاب شده را ببینید.

Options -**Annotative** -



با استفاده از این گزینه‌هاشور برخی از خواص حاشیه نویسی‌ها را به خود خواهد گرفت.

Associative -



استفاده از این گزینه باعث می‌شود‌هاشور مرز خود را شناخته و با تغییرات آن تغییر کند و محیط جدید را نیز بشناسد.

به مثال‌های زیر دقت کنید.



Associative

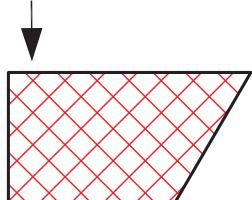



Associative

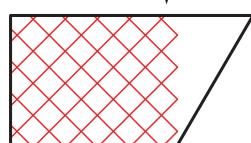

Associative



Associative

**Create Separate Hatches** -

با استفاده از دستورهای اگر در یکبار انتخاب چند مرز بسته جدا از هم را انتخاب کنیم، پس از پایان‌هاشور زدن این‌هاشورها به هم وصل بود. یکی حساب می‌شوند. با استفاده از این گزینه می‌توان با یکبار انتخاب چند مرز، هاشورها از هم جدا ساخت.

Draw Order -

با استفاده از این گزینه می‌توان مشخص کرد که‌هاشور در زمان ساخت در زیر بقیه موارد و یا بین یا روی آن‌ها ترسیم شود.

Inherit Properties -

در صورتی که از قبل، هاشور آماده‌ای در نقشه خود داشته باشد با استفاده از این گزینه می‌توانید آن الگوی‌هاشور را با تمام تنظیم‌هایش، به محیط جدید انتقال دهید.

Preview -

پیش‌نمایش‌هاشور تنظیم شده

Hatch Origin -

Use Current Origin -

این گزینه نقطه شروع‌هاشور را از متغیر سیستمی Hporigin بدست می‌آورد که قابل تغییر است ولی قبل از تغییر صفر و صفر دستگاه مختصاتی می‌باشد.

Specified Origin -

زمانی که این گزینه فعال باشد کاربر می‌تواند نقطه شروع الگوی‌هاشور روی صفحه را تغییر دهد.

Click to Set New Origin

با استفاده از این گزینه می‌توانید نقطه شروع‌هاشور را با مکان‌نما مشخص کنید.

Default to Boundary Extents -

اگر این گزینه فعال باشد، نقطه شروع را می‌توانید از کرکره باز شده و مدل‌های آماده استفاده کنید. مانند Bottom left یعنی پایین سمت چپ.

Store as Default Origin -

با استفاده از این گزینه می‌توانید موقعیت جدید نقطه شروع‌هاشور را در سیستمی Hporigin ذخیره کنید.

**Origin Preview** -

در این پیش‌نمایش می‌توانید نقطه شروع‌هاشور را مشاهده کنید.

**More Options** -

تنظیم‌های اضافه‌هاشور را در این قسمت می‌توانید مشاهده کنید.

Islands -

منظور، مرزهای تو در تو می‌باشد.

Island Detection -

اگر این گزینه فعال شود طریقه استفاده از مرزهای میان‌هاشورها از مدل‌های زیر پیروی می‌کند.

Normal -


در این حالت مرزهای تو در تو، یکی در میان‌هاشور زده می‌شوند.

Outer -


در این حالت فقط اولین مرز بیرونی، هاشور زده می‌شود.

Ignore -


در این حالت مرزهای داخلی به حساب نمی‌آیند.



Normal



Outer



Ignore

Boundary Retention

- ایجاد مرز دوره‌هاشور.

Retain Boundaries

- این گزینه معادل دستور BPoly عمل می‌کند. اگر این گزینه فعال باشد می‌توانید پیرامون هاشور، یک مرز یکپارچه ایجاد کنید.

Object Type

- نوع مرز می‌تواند از جنس Poly Line یا Region باشد.

Boundary Set

- در این قسمت مشخص می‌شود که در زمان‌هاشور زدن چه قسمت‌هایی مورد جستجو قرار گیرد.

Current Viewport

- این گزینه باعث می‌شود اتوکد، تمامی صفحه دید را برای جستجوی مرز مورد محاسبه قرار دهد.

Existing Set

- این گزینه باعث می‌شود اتوکد، فقط قسمت مشخص شده را برای جستجوی مرز مورد محاسبه قرار دهد.

New


- با استفاده از این گزینه می‌توانید Exiting Set را مشخص کنید.

Gap Tolerance

- اگر محیطی را که می‌خواهید هاشور بزنید واقعاً بسته نباشد، توسط این گزینه می‌توانید در آن محیط‌هاشور ایجاد کنید.

Tolerance

- مقدار عددی تولرانس که باید از میزان شکاف در مرزه‌هاشور بزرگتر باشد.

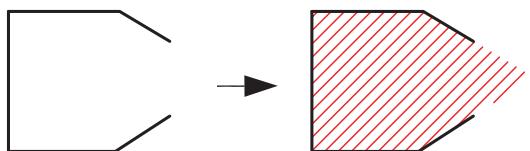**Inherit Options**

- چگونگی شروع الگوی هاشورها

Use Current Origin

- به صورت پیش‌فرض بوده و شروع الگوی هاشور زمانی که از گزینه Inherit Properties استفاده شود به تنظیم متغیر Horigin بر می‌گردد.

Use Source Hatch Origin

- وقتی که هاشور از طریق Inherit Properties انجام می‌شود شروع الگوی هاشور به تنظیم‌های hatch origin بر می‌گردد.

نمونه سؤالات چهار گزینه‌ای پایان واحد کار

۱- اگر گزینه Explode در پنجره Insert فعال باشد،

- الف) بلوک‌های ایجاد شده تجزیه خواهند شد.
- ب) بلوک‌های ایجاد شده فشرده خواهند شد.
- ج) بلوک‌های ایجاد شده کشیده می‌شوند.
- د) این گزینه روی Block اثری ندارد.

۲- موضوع‌هایی که با WBlock ذخیره می‌شوند دارای چه پسوندی هستند؟

- الف) .dwg
- ب) .dwt
- ج) .doc
- د) .dws

۳- برای رسم‌های از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

- الف) Hatch
- ب) Point
- ج) Chang
- د) Offset

۴- برای درج یک بلوک از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

- الف) WBlock
- ب) Block
- ج) Insert
- د) Open

۵- تفاوت Block و Wblock در چیست؟

- الف) هر دو برای ذخیره دائم ترسیم‌ها استفاده می‌شوند.
- ب) Wblock برای ذخیره دائم Block برای ذخیره موقت استفاده می‌شود.
- ج) برای ذخیره درشیت نقشه و Wblock برای ذخیره روی حافظه رایانه استفاده می‌شود.
- د) در هنگام ذخیره هر یک دارای پسوند متفاوت می‌باشد.

۶- برای ذخیره بخشی از یک ترسیم در فایل جاری، از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

- الف) Wblock
- ب) Save
- ج) Block
- د) Insert

۷- در هاشور چه عملی را انجام می‌دهد؟ Associate

- الف) هاشور با مرز خود پیوستگی پیدا می‌کند.
- ب) هاشور مرز خود را نمی‌شناسد.
- ج) هاشورهای از هم جدا می‌سازد.
- د) هاشور تجزیه شده ایجاد می‌کند.

۸- گزینه Create Separate Hatches در هاشور چه عملی را انجام می‌دهد؟


- الف) هاشور با مرز خود پیوستگی پیدا می‌کند.
- ب) هاشور مرز خود را نمی‌شناسد.
- ج) هاشورهای از هم جدا می‌سازد.
- د) هاشور تجزیه شده ایجاد می‌کند.

نمونه کار و تمرین‌های کارگاهی

نمونه‌ای از استفاده‌های هاشور در نمای ساختمان.



برسپکتیو برای درک بهتر موضوع

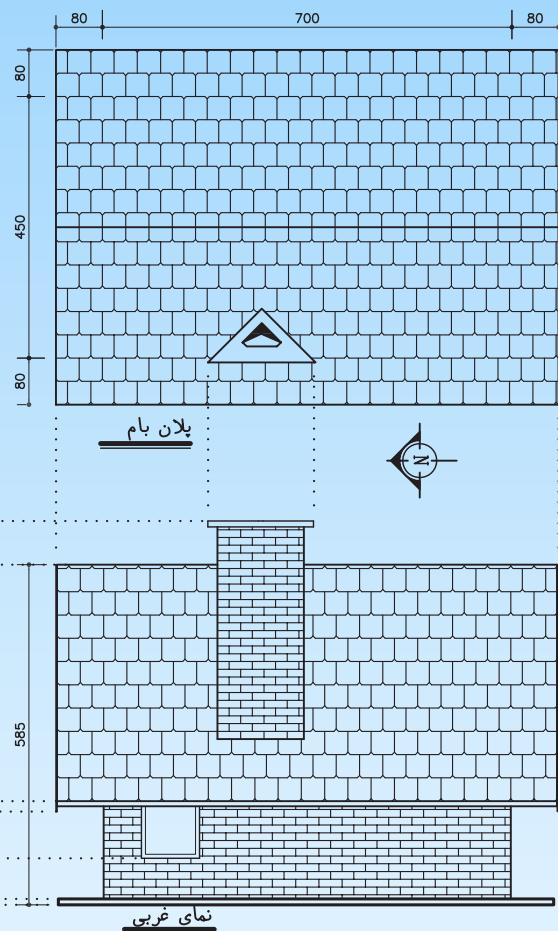

۱- مبلمان مورد نیاز پروژه خود را ترسیم و آن‌ها را به بلوک تبدیل کنید.

۲- قسمت‌های مختلف پروژه خود که در واحد کار چهارم ترسیم کرده اید را هاشور بزنید.

واحد کار هشتم

دیگر
کار

کار
دیگر

توانایی اضافه کردن متن و اندازه گذاری نقشه‌ها

هدف‌های رفتاری:
فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

۱- یک سبک جدید متن ایجاد نماید.

۲- متن‌های مورد نظر را به نقشه‌ها اضافه کند.

۳- سبک‌های مختلف اندازه‌گذاری ایجاد کند.

۴- نقشه‌های ساختمانی را اندازه‌گذاری نماید.

عملی

۸/۵



نظری

۶

ساعت‌های آموزش

